

SOLUÇÕES FLEXÍVEIS

PARA APLICAÇÕES SOLARES




TUBOS METÁLICOS FLEXÍVEIS SEM ENTRANÇADO

Material do Tubo: Aço Inox
AISI 316L, AISI 304, AISI 321
DN6-DN200

- Em rolos de madeira
- Em bobinas (20/25 metros)
- Comprimentos sob consulta

 Passo Standard

 Passo Aberto

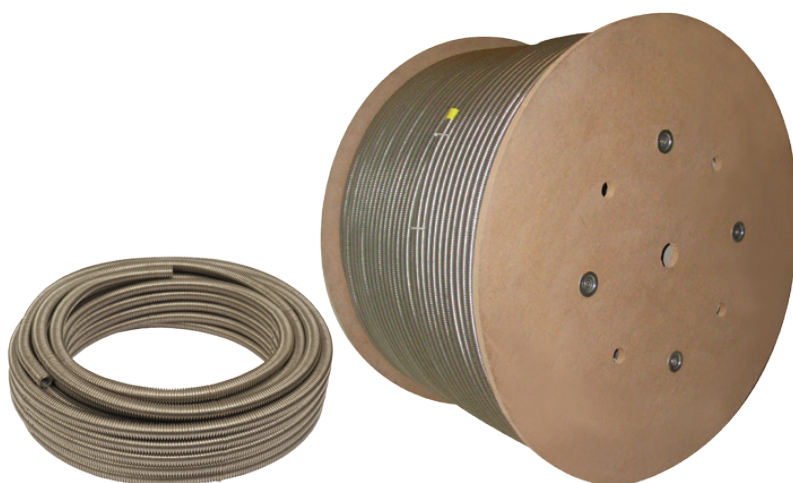

“BOILER-FLEX” TUBO METÁLICO FLEXÍVEL PARA CALDEIRA & PERMUTADOR DE CALOR

Tubo: Aço Inox AISI 316L
Material dos Acessórios: Aço Inox AISI 316
Tipo de Acessórios: Tubo roscado interna e externamente
DN12-DN50




TUBOS ISOLADOS "2 EM 1" PARA SISTEMAS SOLARES

Tubos Metálicos Flexíveis AISI 316L
Entrançado em PVC
Cabo com/sem Silicone
Espessura de Isolamento:
9mm / 13mm / 19mm
Enrolamento em Passo Standard / Aberto
Diâmetro: DN12-DN16-DN20-DN25

Tubos Metálicos Semi-Flexíveis AISI 316L
Entrançado em PVC
Cabo com/sem Silicone
Espessura de Isolamento:
9mm / 13mm / 19mm
Enrolamento em Passo Standard / Aberto
Diâmetro: DN12-DN16-DN20-DN25

Tubos Metálicos Semi-Flexíveis AISI 316L
Sem Entrançado em PVC
Cabo com/sem Silicone
Espessura de Isolamento:
9mm / 13mm / 19mm
Enrolamento em Passo Standard / Aberto
Diâmetro: DN12-DN16-DN20-DN25

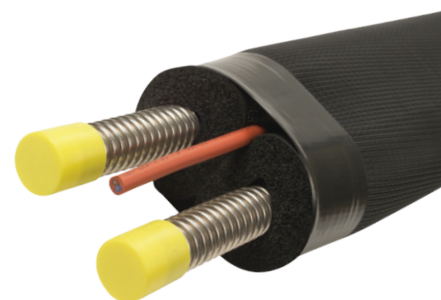

EP-2FLEX



SP-2FLEX



E-2FLEX



TUBOS ISOLADOS "1 EM 1" PARA SISTEMAS SOLARES

Tubo: Aço Inox AISI 316L (DIN 1.4404)
Espessura de Isolamento: 9mm / 13mm / 19mm
Com / Sem Entrançado em PA (Poliamida)
Diâmetro: DN12-DN16-DN20-DN25



CONJUNTO FLEXÍVEL “KES-TAK” (FAÇA VOCÊ MESMO)

Tubo: Aço Inox AISI 316L (DIN 1.4404)



Meio Anel: Aço Inox AISI 304

Porca: latão Ms58

Junta de vedação: Klingerit sem Amianto

Diâmetro: DN8-DN20 (conjunto em caixa de cartão)

DN25-DN50 (sem conjunto em caixa de cartão)



“MALA DE MONTAGEM” CONJUNTO DE ACESSÓRIOS KES-TAK (MALA)

INCLUI

- Pistão Kestak (1/2", 3/4", 1")
- Dispositivo de corte
- Conjunto de Acessórios Kestak (1/2", 3/4", 1")



* Para medidas maiores por favor contactar o nosso departamento de vendas.

“CONJUNTO RÁPIDO” SISTEMA DE ACESSÓRIOS PARA TUBO FLEXÍVEL

Material dos Acessórios: Latão Ms58
Diâmetro: 1/2", 3/4", 1"



Adaptador Macho



Adaptador Fêmea



Fêmea



Anel

Vantagens

- Fácil montagem sem uso de ferramenta adicional
- Grande durabilidade
- Sem junta

“PANFLEX” LIGAÇÕES FLEXÍVEIS ENTRE PAINÉIS SOLARES

Tubo: Aço Inox AISI 316L (DIN 1.4404)
Acessórios: Fêmea x Fêmea / Macho x Macho
Material dos Acessórios: Latão Ms58
Diâmetro: DN12-DN16-DN20



“SUFLEX” CONECTORES FLEXÍVEIS

Tubo: Aço Inox AISI 316L (DIN 1.4404)
Material dos Acessórios: NI revestidos a Ms58
Tipos de acessórios: Fêmea / Fêmea
Junta: Klingerit
Diâmetro: 1/2", 3/4", 1"





HEAD OFFICE - FACTORY

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan Baku/Azerbaijan

Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt Cairo/Egypt

Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Gulf Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China Ningbo/China

Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia Belgrade/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam HCMC/Vietnam

ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Americas Rhode Island/USA

Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com