


KTV-10 蒸汽疏水阀测试阀

请扫描此二维码



设计

产品特征

阀体材质	不锈钢 AISI 304	不锈钢 AISI 316
阀球材质	不锈钢 AISI 304	不锈钢 AISI 316
阀体垫片	PTFE	PTFE
球阀座	R-PTFE (15%)	R-PTFE (15%)
连接类型	螺纹和法兰	螺纹和法兰


工作条件

公称压力 (PN)	40 bar	40 bar
最大工作温度 (TMO)	-50/+210°C	-50/+210°C

工作

疏水阀测试阀通常放置在蒸汽疏水阀之后，或者在疏水阀的进口和出口上使用两个测试阀。如果仅需要其进行疏水阀测试，而不需要上游泄放或隔离，则只需在疏水阀的排放侧使用一个测试阀。如果设计需要兼具上下游泄放隔离和测试功能，则需要两个测试阀。


连接

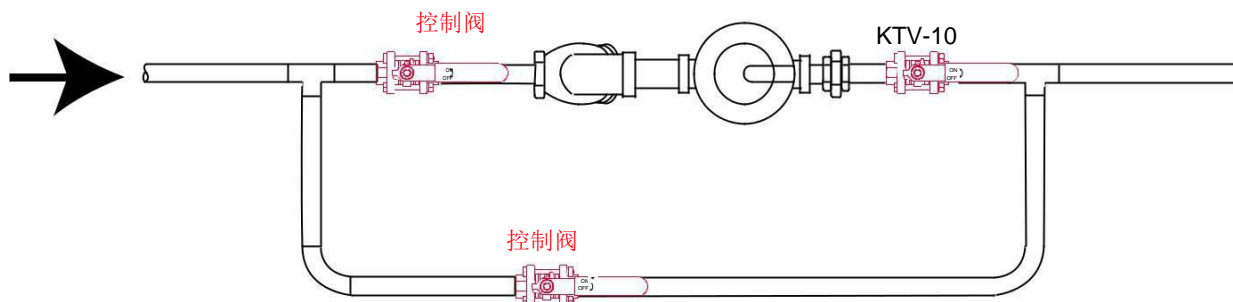

测试阀


KTV-10 蒸汽疏水阀测试阀

结构

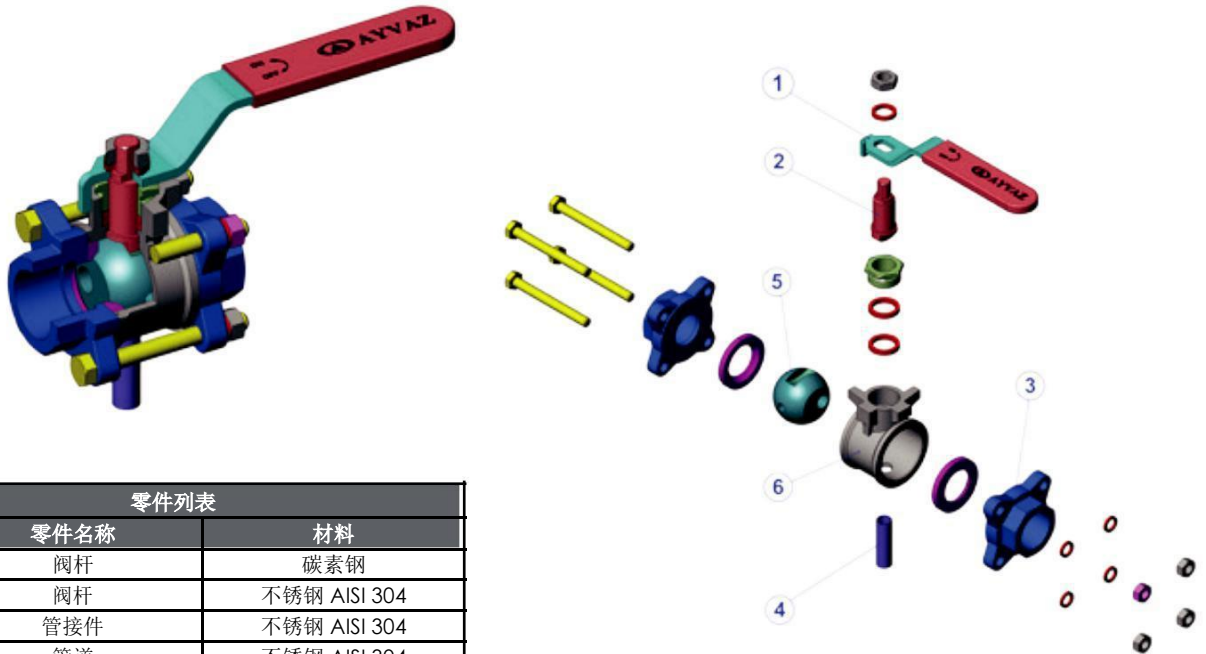

零件列表		
序号	零件名称	材料
1	阀杆	碳素钢
2	阀杆	不锈钢 AISI 304
3	管接件	不锈钢 AISI 304
4	管道	不锈钢 AISI 304
5	阀球	不锈钢 AISI 304
6	阀体	不锈钢 AISI 304

尺寸

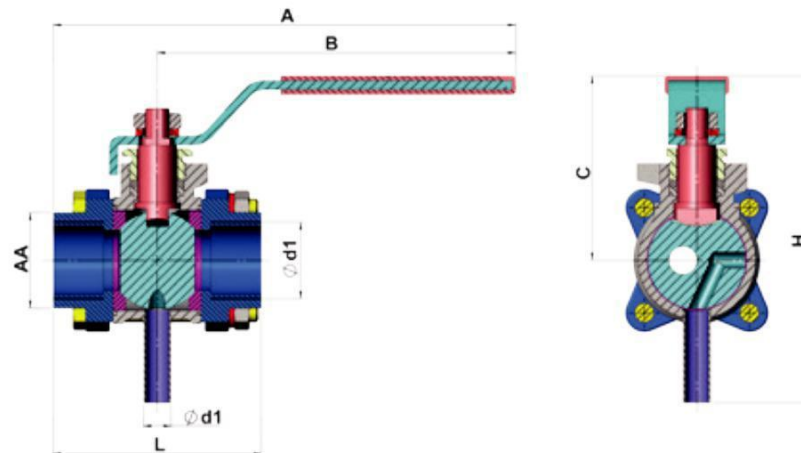

规格	编码	螺纹连接							
		Ød	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Ød1 (mm)	L (mm)	AA (mm)
1/2"	703989001000	1/2"	155	118	56	111	12	73,5	27
3/4"	703989001002	3/4"	159	118	61	120	12	81	35
1"	703989001004	1"	201	118	80	142	12	90	41,5
1 1/4"	703989001006	1 1/4"	217	166	80	146	20	102,5	51
1 1/2"	703989001008	1 1/2"	251	191	88,5	160	20	120	58
2"	703989001010	2"	259	191	88,5	176	20	137,5	71

表中所有尺寸单位为“mm”。
受制造过程中的技术变更和偏差影响，不作任何通知。