AYVAZ

ORTASI DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR

GENEL ÖZELLİKLER

Ayvaz Ortası Dıştan Basınçlı Kompansatörü deprem ve çökme gibi her yöndeki çok yüksek miktardaki hareketleri (X, Y, Z yönlerindeki) emerek boru hattının zarar görmesini engeller. Esnek ve hareketli yapıları sayesinde rijit boru sistemlerini stresten arındırır. Körük dizayn ve üretimi EJMA standartlarına göre yapılmaktadır.

Malzeme Yapısı:
DIN17440'a uygun olarak paslanmaz çelik; bağlantı parçaları paslanmaz çelik ya da karbon çelik olarak üretilebilir.

Bağlantılar:
Döner flanşlı, Sabit Flanşlı, Kaynak boyunlu, Yivli, Dişli

Basınç Değerleri:
Ortası Dıştan Basınçlı Kompansatörü standart 175PSI/250PSI basınç sınıflarında üretilmekte olup, daha yüksek basınç sınıfları için özel dizaynlar yapılabilmektedir. Operasyon basıncı nominal çapa ve operasyon sıcaklığına bağlıdır.

Sıcaklık Aralığı:
Malzeme seçimine bağlı olarak -196°C'den 600°C'ye kadar.

Uygulama:
Ortası Dıştan Basınçlı Kompansatörler; Sismik(Deprem) izolatör bulunan binaların yangın, ısıtma-soğutma, sıhhi tesisat, buhar tesisatı, medikal gaz vb. hatlarda kullanılmaktadır.

ORTASI DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR

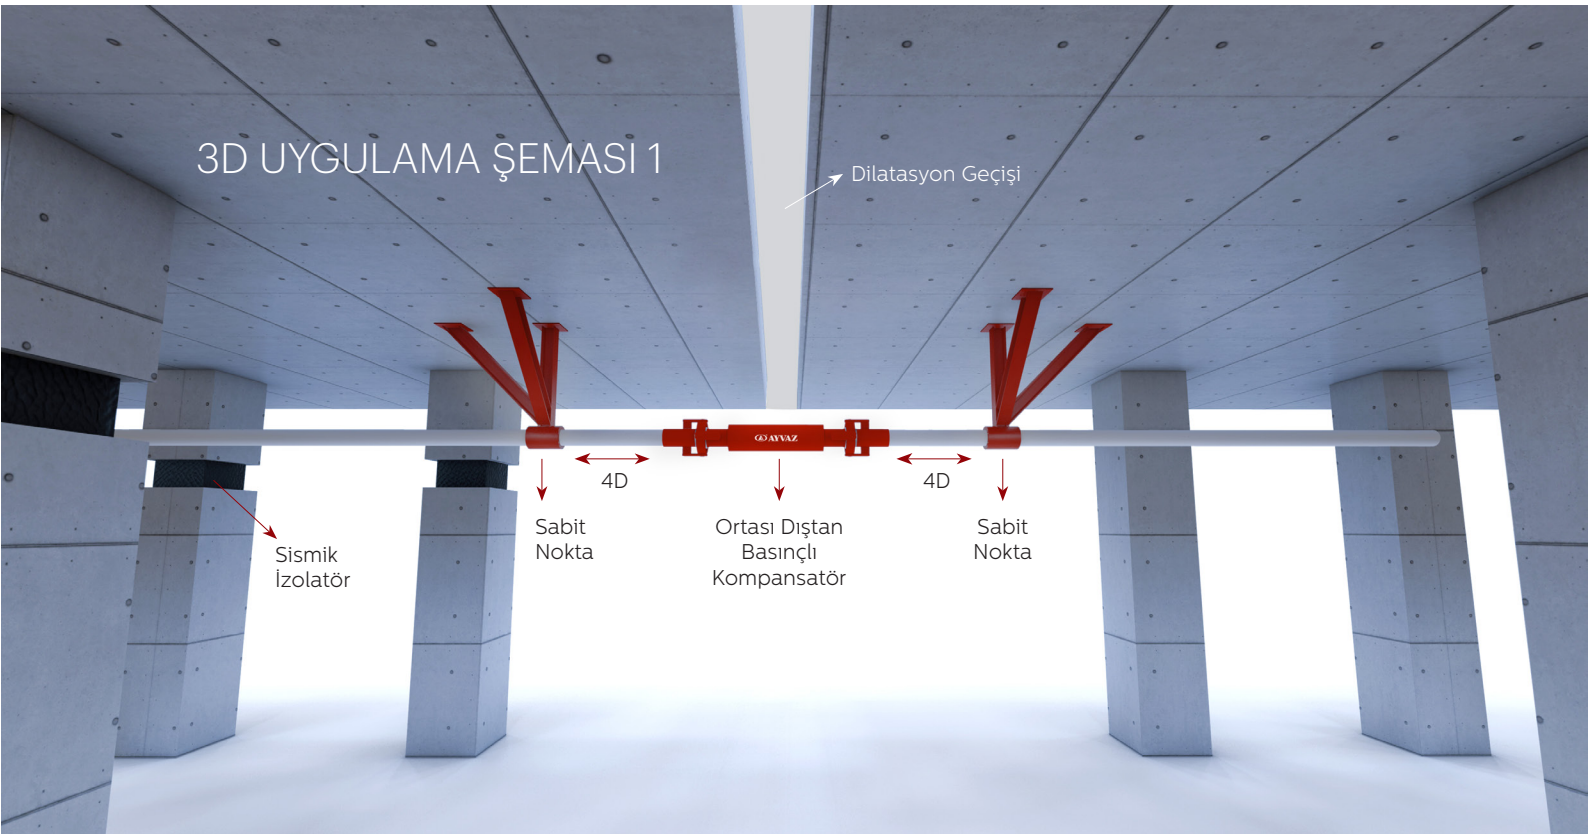

D: Boru Çapı (cm)

GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com