AYVAZ®

NANO TECHNOLOGIE FÜR SOLARSYSTEME

NANOFLEX

ÜBER DEN TECHNOLOGIEN

ÜBER 200 °C

ÜBER 100 METER

λ WERT: 0,014 W / m K

+ EDELSTAHL WELLROHR: AISI 316L
+ PVC UMMANTELUNG
+ MIT SILIKON ODER OHNE SILIKON KABEL
+ NANO IZOLATION STAERKE: 5 MM
+ NENNWEITE: DN12 – DN16 – DN20 – DN25
+ TEMPERATUR BESTEANDIGKEIT: -200 °C / +200 °C

NANO TECHNOLOGIE FÜR SOLARSYSTEME

NANOFLEX

ÜBER DEN TECHNOLOGIEN

SPEZIFIKATIONEN

+ HOHE TEMPERATURBESTAENDIGKEIT +600 °C
+ MINIMUM STAERKE
+ LEICHTE MONTAGE
+ UV BESTAENDIG
+ DAUERHAFTE WITTERUNGSBESTAENDIKEIT
+ BISS SCHUTZ

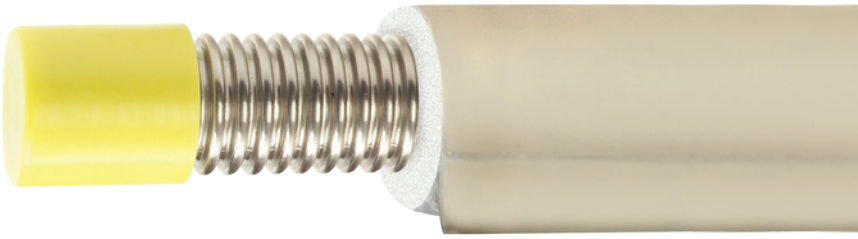

WAEHLEN SIE IHRE FARBE!

MIN. DICKE
MAX. EFFIZIENZ

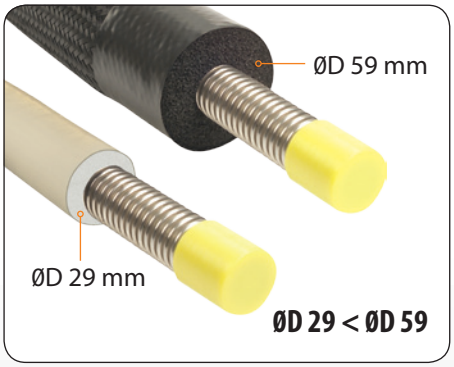

LEICHT TRENNBAR

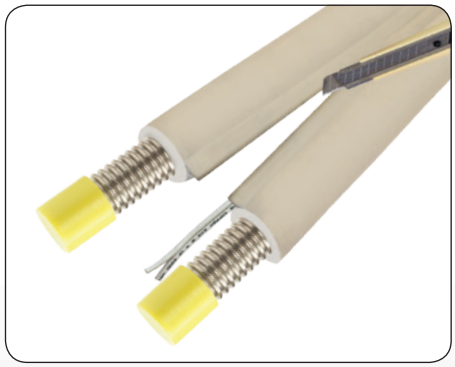

SCHELLEN FREI

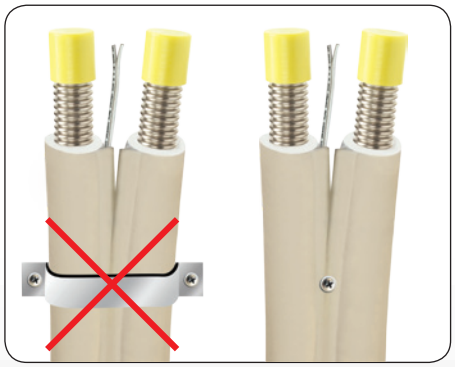

WENIGER PLATZBEDARF ALS HERKÖMLICHE SOLARARTIKEL CA. 30%

SIE SPAREN
1/3 DES RAUMES
IN IHREM LAGER
UND
IM TRANSPORT

"QUICK SET" ANSCHLUSSYSTEME FÜR NANOFLEX
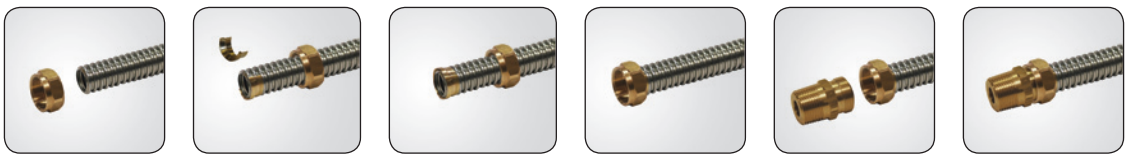
VORTEILE: EINFACHE MONTAGE OHNE JEGLICHES WERKZEUG | LANGLEBIG | OHNE DICHTUNG