


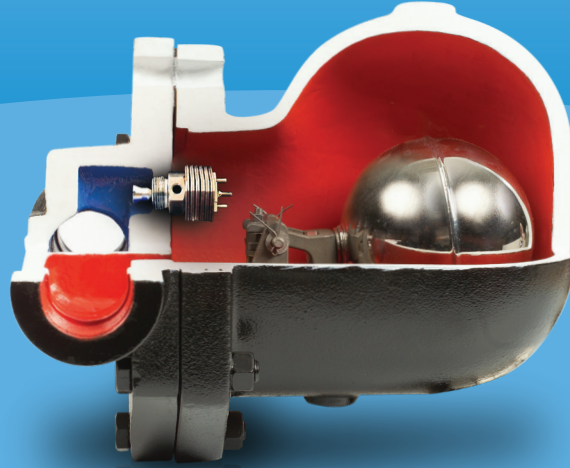

SK-50B
DN32, DN40, DN50

BİMETALİK HAVA TAHLİYELİ ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

GENEL ÖZELLİKLER

Ayvaz SK-50B Şamandıralı Kondenstoplar, özellikle kondens miktarı ile değişen sürekli tahliyeyi buhar doyma sıcaklığında gerçekleştirir. Ani ve geniş basınç değişimlerinden etkilenmez. Daha çok, kondens tahliyesinin hızlı olması istenen, kondens birikiminin boru hattında olmasının sakıncalı olduğu sistemler için tercih edilir. Otomatik sıcaklık kontrollü sistemler için ideal kondenstopdur.

Tahliye görevini yerine getiren şamandıranın yanı sıra, hava tahliyesi de gövde içinde mevcut bimetalik plakalar tarafından gerçekleştirilir. Böylece boru hattında, hava birikintileri ile oluşan koç darbeleri önlenmiş olur. Aynı zamanda şamandıranın herhangi bir nedenle fonksiyonunu kaybetmesi durumunda bimetalik plaka devreye girerek kondens tahliyesine devam eder ve sistemde tıkanıklığı önler.

Malzeme Yapısı:

Gövde ve kapak: GG-25 Pik Döküm
İç aksam: Komple AISI304 Paslanmaz Çelik

Bağlantılar:

Dişli veya flanşlı

Nominal Çap:

DN32, DN40, DN50

Basınç Değerleri:

Maks. 16 bar'a kadar

Çalışma Sıcaklığı:

Maks. çalışma sıcaklığı 250 °C

Uygulama:


- Isı eşanjörleri
- Isıtma bataryaları
- Tanklar
- Tavalar-tablalar
- Kurutma silindirleri
- Fırınlr

Kondens Tahliye Eğrisi:

Kırmızı Eğri: 14 bar fark basıncı için


Mavi Eğri: 10 bar fark basıncı için

Siyah Eğri: 4,5 bar fark basıncı için

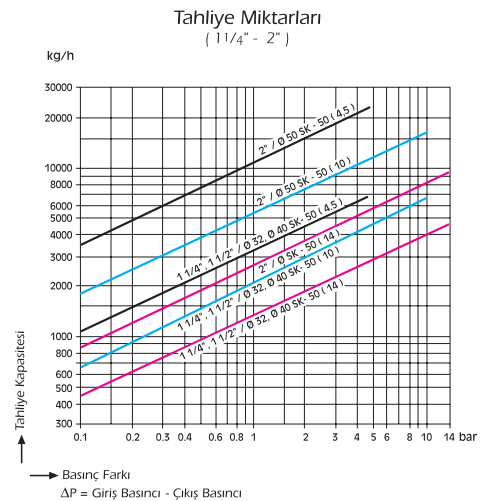



SK-50B BİMETALİK HAVA TAHLİYELİ ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

TEKNİK ÖZELLİKLER

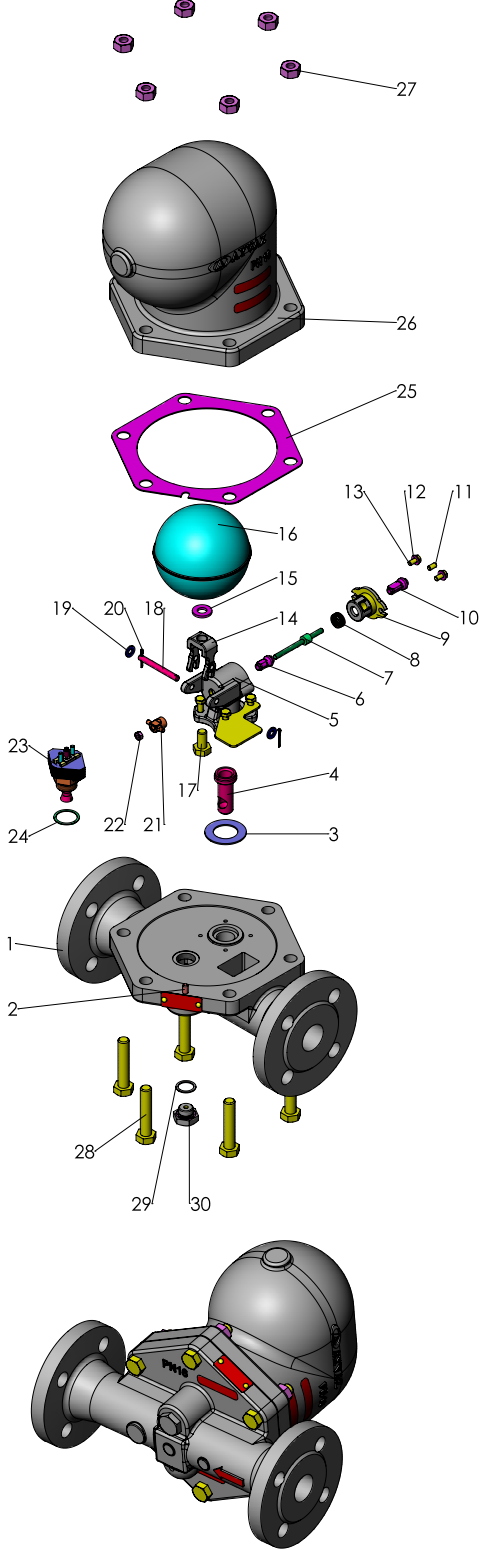

YEDEK PARÇALAR

1	Gövde	GG-25 Pk Döküm
2	Sıkma Contası	55 Si 7
3	Yatak Contası	%94 Saf Grafit
4	Erezyon Önleyici	AISI 304 Paslanmaz Çelik
5	Yatak	AISI 430 Paslanmaz Çelik
6	Valf	AISI 430 Paslanmaz Çelik
7	Yatak Mili	AISI 304 Paslanmaz Çelik
8	Yay	AISI 302 Paslanmaz Çelik
9	Valf	1.4581
10	Yatak Kapağı	AISI 430 Paslanmaz Çelik
11	Sestkur	A2-70
12	Pul	AISI 304 Paslanmaz Çelik
13	A.K.B. Cıvata	A2-70
14	Salıncak	AISI 304 Paslanmaz Çelik
15	Pul	AISI 304 Paslanmaz Çelik
16	Şamandıra	AISI 316 Paslanmaz Çelik
17	A.K.B. Cıvata	A2-70
18	Şamandıra Bağ. Mili	AISI 304 Paslanmaz Çelik
19	Pul	AISI 304 Paslanmaz Çelik
20	Gupilya	AISI 304 Paslanmaz Çelik
21	Makara	AISI 304 Paslanmaz Çelik
22	Somun	A2
23	Bimetalik Valf	AISI 304 Paslanmaz Çelik
24	Sit Contası	AISI 304 Paslanmaz Çelik
25	Kapak Contası	%94 Saf Grafit
26	Kapak	GGG 40.3 Sfero Döküm
27	Somun	8.8
28	A.K.B. Cıvata	8.8
29	Tapa Contası	Bakır
30	Tapa	AISI 303 Paslanmaz Çelik

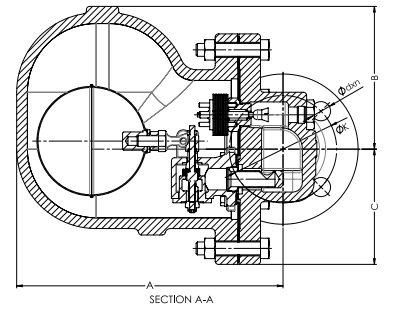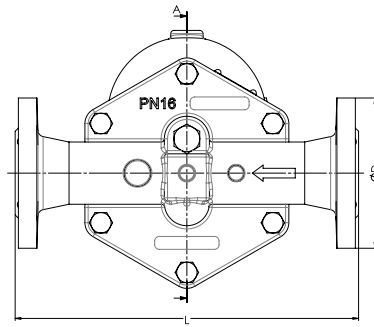

BOYUTLAR

Çap	A	B	C	D	K	Ødxn	L
32	248	133	108	140	100	18x4	320
40	248	133	108	150	110	18x4	320
50	252	138	125	165	125	18x4	320