


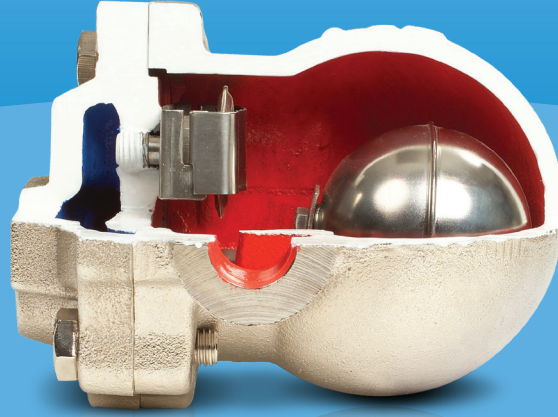

SK-61

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

GENEL ÖZELLİKLER

Ayvaz SK-61 Şamandıralı Kondenstoplar, özellikle kondens miktarı ile değişen sürekli tahliye buhar doyma sıcaklığında gerçekleştirir. Ani ve geniş basınç değişimlerinden etkilenmez. Daha çok, kondens tahliyesinin hızlı olması istenen, kondens birikiminin boru hattında olmasının sakıncalı olduğu sistemler için tercih edilir. Otomatik sıcaklık kontrollü sistemler için ideal kondensstopdur.

Tahliye görevini yerine getiren şamandıranın yanı sıra, hava tahliyesi de gövde içinde mevcut termostatik kapsül tarafından gerçekleştirilir. Böylece boru hattında, hava birikintileri ile oluşan koç darbeleri önlenmiş olur. Aynı zamanda şamandıranın herhangi bir nedenle fonksiyonunu kaybetmesi durumunda termostatik kapsül devreye girerek kondens tahliyesine devam eder ve sistemde tıkanıklığı önler.

Malzeme Yapısı:

Gövde ve kapak: AISI 316 Paslanmaz Çelik

İç aksam: Paslanmaz çelik

Bağlantılar:

Dişli, Flanşlı veya Soketli

Nominal Çap:

DN15 (1/2") - DN50 (2")

Basınç Değerleri:

Maks. 25 bar' a kadar

Çalışma Sıcaklığı:

Maks. çalışma sıcaklığı 250 °C

Montaj:

Kapak kısmı yatay ve dikey montaja uygun şekilde ayarlanabilir.



Uygulama:

- Isı eşanjörleri
- Isıtma bataryaları
- Tanklar
- Tavalar, tablalar
- Kurutma silindirleri
- Fırınlr
- İlaç endüstrisi
- Kimya endüstrisi
- Gıda endüstrisi

Bağlantı Şekli	Flanşlı	Dişli
Çaplar (mm)	15-20-25-32-40-50	1/2"- 3/4"-1"- 1 1/4"- 1 1/2"-2"
Ağırlıklar (kg)	5.5-5.5-6.85-20.8-21.8-33	4.10-4.10-4.65-16.8-17.6-22

SK-61 ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

TEKNİK ÖZELLİKLER

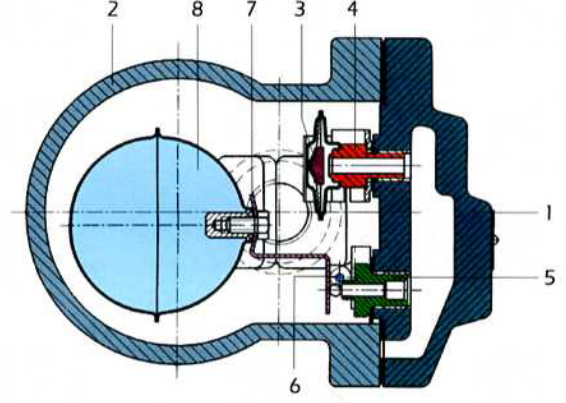
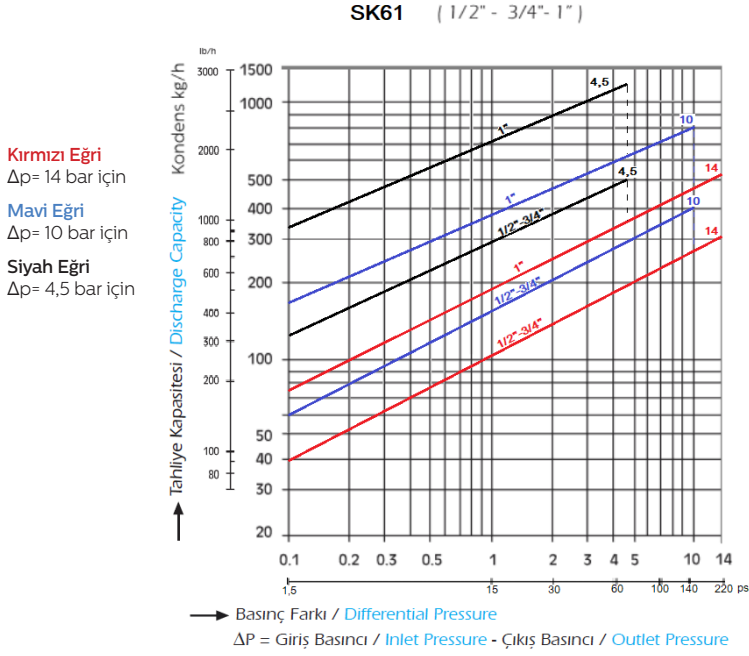


Çap	BOYUTLAR (mm)				
	A	K	B	C	D
15	150	150	108	68	122
20	150	150	108	68	122
25	160	167	108	107	145



YEDEK PARÇALAR		
No	PARÇA İSMİ	MALZEME
1	Gövde	AISI 316 Pas. Çelik
2	Kapak	AISI 316 Pas. Çelik
3	Termostatik Kapsül	Paslanmaz Çelik
4	Kapsül Siti	Paslanmaz Çelik
5	Şamandıra Siti	Paslanmaz Çelik
6	Kapama Valfi	Paslanmaz Çelik
7	Şamandıra Kolu	Paslanmaz Çelik
8	Şamandıra	Paslanmaz Çelik

Bütün ölçüler "mm" olarak verilmiştir.

FLANŞLI BAĞLANTI


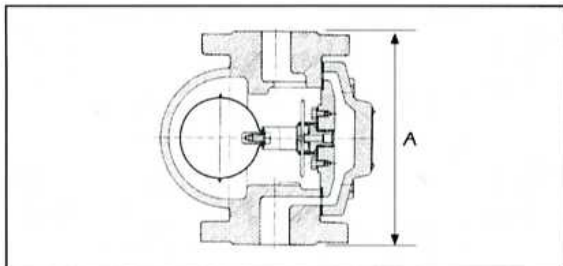
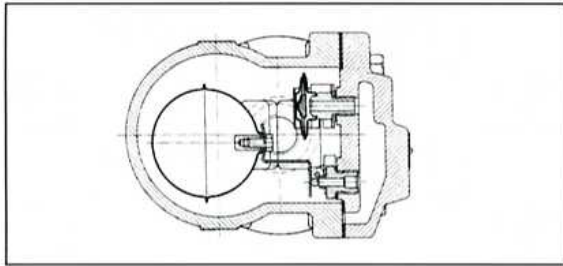


DİŞLİ BAĞLANTI

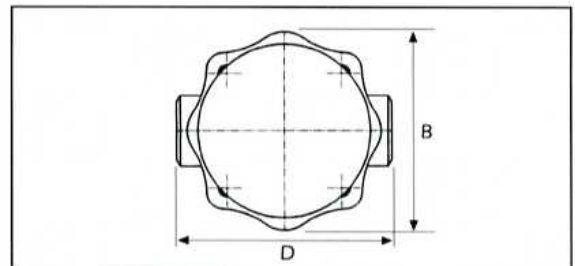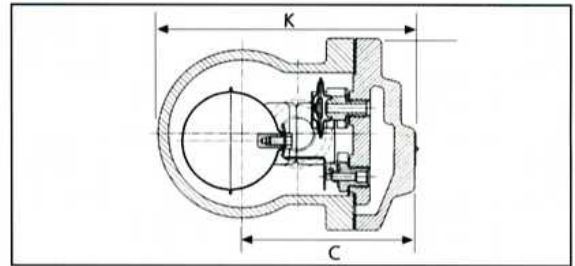


SK-61 ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

1 1/4"-2" DİŞLİ TEKNİK RESİM

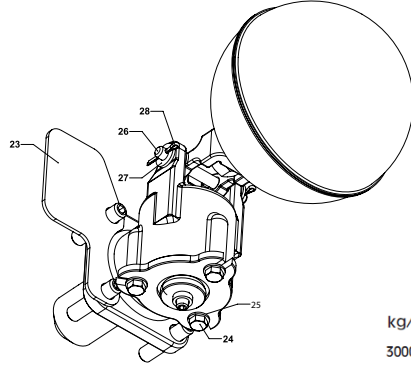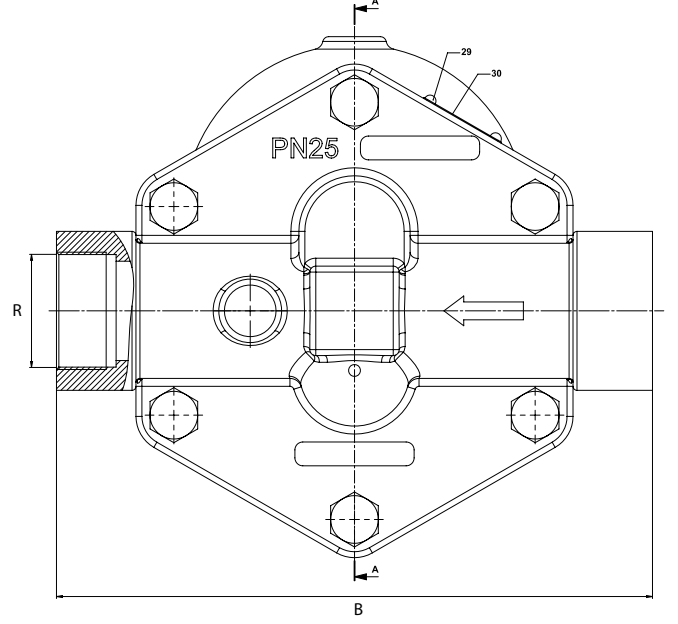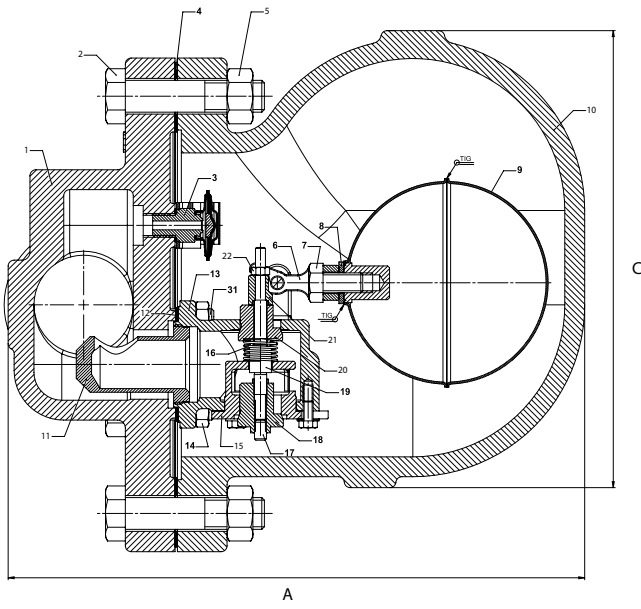

Kırmızı Eğri
Δp= 14 bar için
Mavi Eğri
Δp= 10 bar için
Siyah Eğri
Δp= 4,5 bar için


Tahliye Miktarları / Discharge Capacities
(1 1/4" - 2")

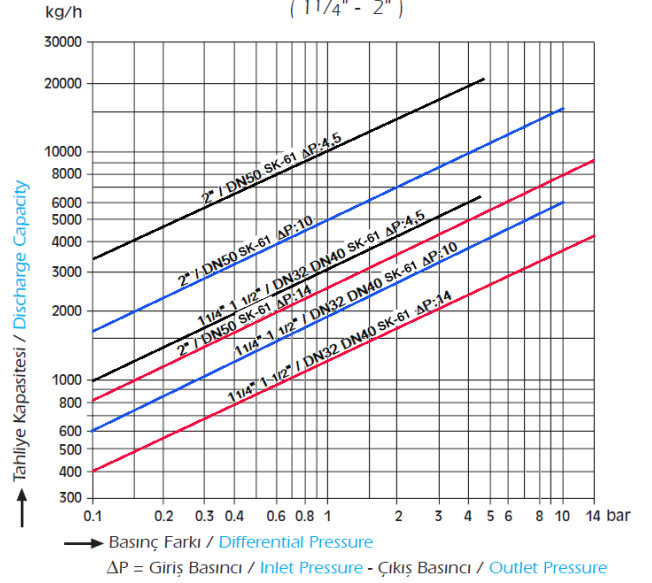

Çap	BOYUTLAR (mm)			
	R	A	B	C
1 1/4"	DN32	290	300	230
1 1/2"	DN40	280	270	213
2"	DN50	280	270	213

SK-61 ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

1 1/4"-2" FLANŞLI TEKNİK RESİM

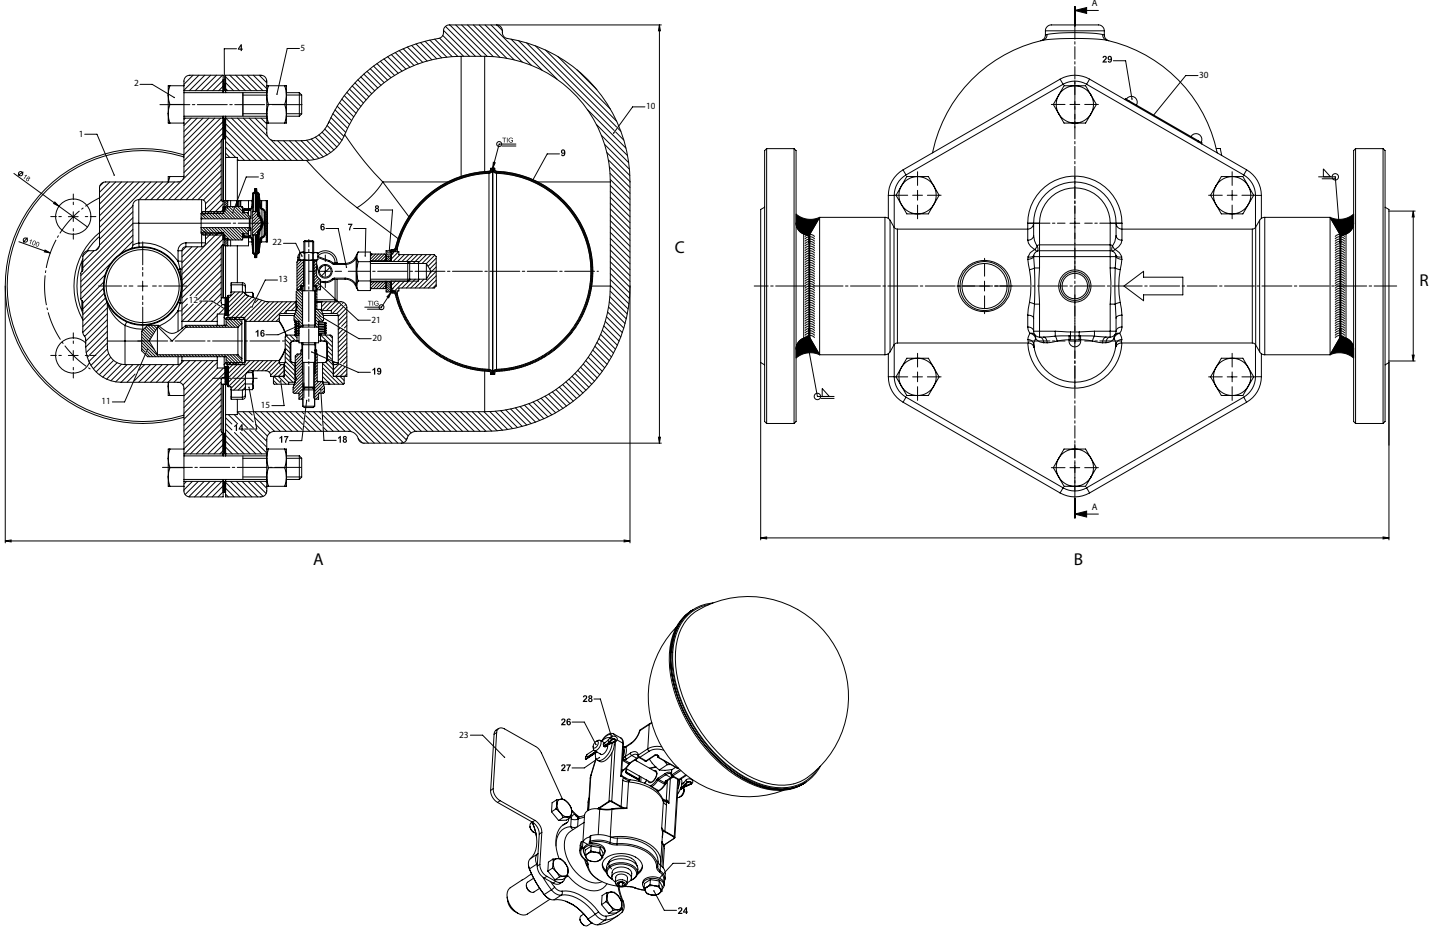

Çap	BOYUTLAR (mm)			
	R	A	B	C
1 1/4"	DN32	318	320	213
1 1/2"	DN40	323	320	213
2"	DN50	335	320	230