





ECHIPAMENTE PENTRU ABUR

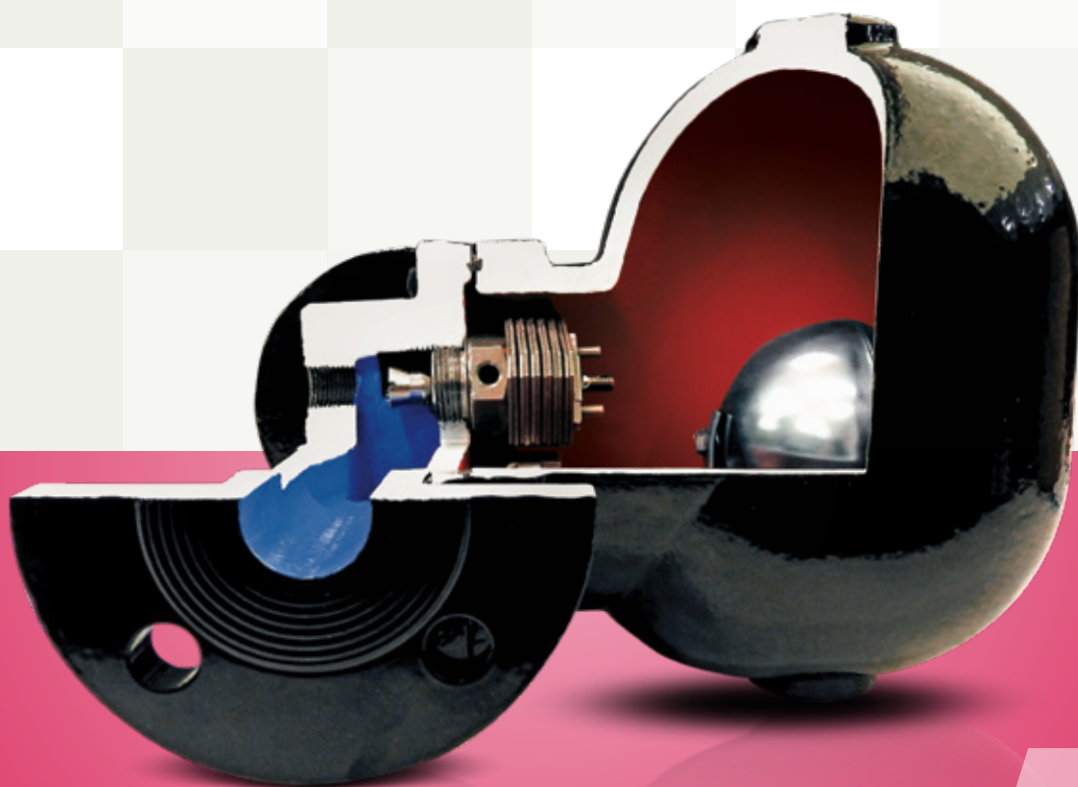

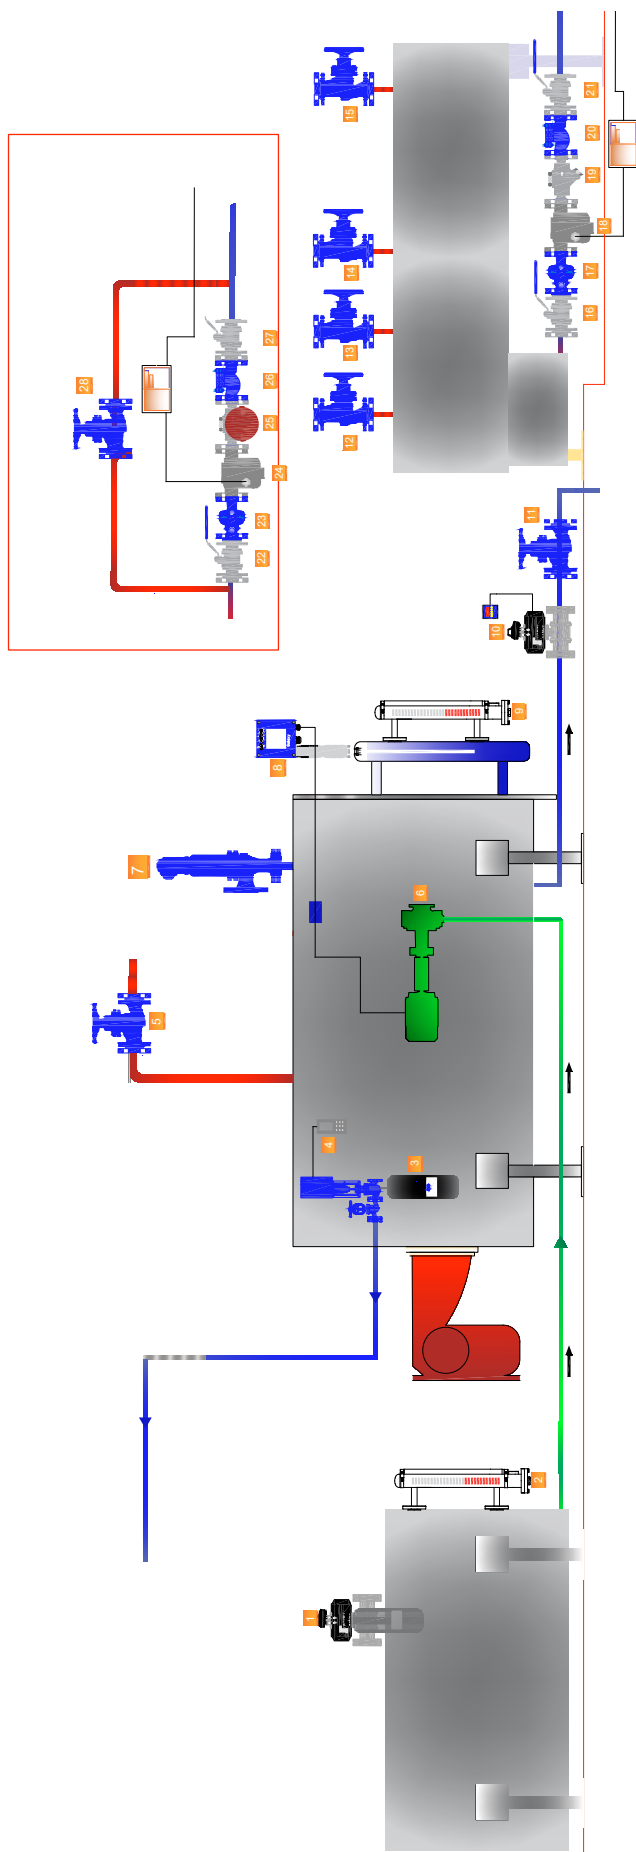

TANK SECTION (FEED WATER, DEAERATOR, CONDENSATE RECOVERY)

- (1) DEAERATOR ▶ASD
- (2)MAGNETIC LEVEL GAUGE ▶MG-33S

BOILER

- (3)BOILER WATER SAMPLING GASKETINER ▶NK-16
- (4)SURFACE BLOWDOWN SISTEM ▶YBS-10
- (5)BELLOW SEALED VALVE ▶MK-16
- (6)BOILER PROPORTIONAL LEVEL CONTROL SYSTEM
- (7)SAFETY VALVE ▶L9-BP
- (8)CAPACITIVE LEVEL ELECTRODE ▶KP-01
- (9)MAGNETIC LEVEL GAUGE ▶MG-33
- (10)BOTTOM BLOWDOWN VALVE ▶DBV-10
- (11)BELLOW SEALED VALVE ▶MK-16

COLLECTOR (HEADER)

- (12-13-14-15)BELLOW SEALED VALVE ▶MK-16
- (16-21)STAINLESS STEEL BALL VALVE ▶V3-F
- (17)STRAINERS ▶PTY-30
- (18)STEAM TRAP CONTROLLING UNIT ▶TKON
- (19)THERMODYNAMIC STEAM TRAP ▶TDK-45
- (20)CHECK VALVE ▶CLV-50

STEAM TRAP UNIT

- (22-27)STAINLESS STEEL BALL VALVE ▶V3-F
- (23)STRAINERS ▶PTY-30
- (24)STEAM TRAP CONTROLLING UNIT ▶TKON
- (25)FLOAT TYPE STEAM TRAP WITH AIR VENT ▶SK-51
- (26)CHECK VALVE ▶CLV-50

A: Cea mai bună opțiune


B: Alternativă acceptabilă

SISTEM	Tip plutitor și Bilă plutitoare (Ventilare aer și gaz)	Capcană de abur cu cupă inversată Tip (BT -16)	Termodinamică (TDK-45)	TERMOSTATIC		Bimetalică (TK-1)	Evacuare supercondensat (HK-23)
				Termostatică (TKK-2Y-2N, TKK-21, TKK-41)	Termostatică cu (TKK-3)		
Linii principale de abur							
Linii orizontale	B	B	A	B			
Înainte de separator	A	B	B	B			
Capete de linie	B	B	A	B			
Evacuarea liniei				B			
Linii cu urme				A			
Colector (Colectează- Distribuie)	B	B	A				
Echipament încălzire volum	A	B					
Schimbător de căldură	A				B		B
Rezervoare cu plăci	A				B		B
Preîncălzitoare de păcură	A				B		B
Încălzitoare de apă	A	B					B
Baterii de încălzire	A	B	B				
Încălzitoare de panou sau plăci	B			A		B	
Radiator sau Convecteur	B	B		A	B		B
Serpentină încălzire acoperiș	B			A	B		B
Camere de uscare	B			A	B		B
Încălzitoare pentru sere	B			A	B		B
Instrumente pneumatice	B			A	B		B
Uscător zahăr							
Electrocasnice mici	A		B	B			
Cazane pentru gătit fixe	A			B			
Cazane pentru gătit mobile	B			A			
Cazane pentru gătit pe suport				A			
Cuptor cu aburi	B			A			
Plăci calde							
Echipament medical	B	B		A			
Autoclave	B	B		A			
Sterilizatoare	A		B			B	
Utilaj de gătit sub presiune							
Scule de proces	A		B	B			
Cazane fixe	A						
Cazane mobile	A	B					
Cazane pentru bere	A	B	B				
Rășnițe	A	B					
Evaporatoare			B	A			B
Plăci calde (Cu pereți dubli)	A	B					
Utilaje de distilare	A	B					
Rezervoare	B	A					
Scule de vulcanizare							

A: Cea mai bună opțiune

B: Alternativă acceptabilă

SISTEM	Tip plutitor și Bilă plutitoare (Ventilare aer și gaz)	Capcană de abur cu cupă inversată Tip (BT -16)	Termodinamică (TDK-45)	TERMOSTATIC		Bimetalică (TK-1)	Evacuare supercon- densat (HK-23)
				Termostatică (TKK-2Y-2N, TKK-21, TKK-41)	Termostatică cu (TKK-3)		
Friteuze	A			B	B		B
Friteuze pentru brânză	A			B	B		B
Friteuze pentru dulciuri	A			B	B		B
Cilindri de uscare							
Serpentine de uscare	A	B		B		B	
Serpentine de uscare cu grilaj		B		B		A	
Cilindri de uscare	A	B					
Serpentine de uscare multiple	A	B		B			
Uscătoare multi cilindri	A	B					
Uscătoare rotative	A				B		B
Uscătoare pastă celuloză	A				B		B
Cilindri uscare țesături și hârtie	A				B		B
Utilaje de spălătorie							
Prese încălțăminte	B	B	A				
Fiare	B	B	A	B			
Unități colectare solvent	A	B	B				
Uscătoare cu tambur	A	B					
Rezervoare							
Rezervoare industriale (Evacuare pe sus)	B	B	A	B			
Rezervoare industriale (Evacuare la fund)	A	B	B	B			
Sepentină scurtă de încălzire rezervor (rapidă)	A	B		B			
Rezervoare petrol și asfalt	A				B		B
Rezervoare vopsea și polish	A				B		B
Evaporatoare	A				B		B
Rezervoare cu agitare	A				B		B
Rezervoare de păcură	A				B		B
Prese							
Prese multi plăci (Paralele)	B	B	A				
Prese multi plăci (Seriale)		B	A				
Prese pneuri	B	A	B				
Prese de vulcanizare			B	A		B	B
Prese injecție			B	A		B	B
Plywood Presses			B	A		B	B
Prese placaj							
Încălzitoare rezervoare principale de combustibil		A	B				
Încălzitoare de linie	A	B					
Încălzitoare de linii drepte, Linii de țevi învelite			B	B		B	B
Turbine			A			B	B
Aplicații marine			A	B		B	B

CAPCANE DE ABUR CU PLUTITOR CU VENTILAREA AERULUI ► SK-50


Corp și capac


Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni

Fontă turnată GG-25 (DN32-40-50)
Fontă ductilă GGG 40 (DN25)
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă și cu filet

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 16 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 250 °C
Diferență max. de presiune (ΔP) 4,5-10-14

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

CAPCANE DE ABUR CU PLUTITOR CU VENTILAREA AERULUI ► SK-51 / SK-51C


Corp și capac
Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni


* SK-51C: Unitatea termostatică poate fi dezactivată cu tijă de echilibrare

Fontă ductilă GGG 40
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă și cu file

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 16 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 250 °C
Diferență de presiune (ΔP) 4,5-10-14

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

CAPCANE DE ABUR CU PLUTITOR CU VENTILAREA AERULUI ► SK-55


Corp și capac
Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni

Fontă turnată GG 25
Oțel inoxidabil
Cu flanșă și cu filet

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 16 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 250 °C
Diferență de presiune (ΔP) 4,5-10-14

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

CAPCANE DE ABUR CU PLUTITOR CU VENTILAREA AERULUI ► SK-55L



Corp și capac
Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni

GGG 40
Oțel inoxidabil
Cu flanșă și cu filet

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 16 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 250 °C
Diferență max. de presiune (ΔP) 4,5-10-14 bar

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

CAPCANE DE ABUR CU PLUTITOR CU VENTILAREA AERULUI ► SK-61/SK-61C


Corp și capac
Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni

* SK-61C: Unitatea termostatică poate fi dezactivată cu tijă de echilibrare.

Oțel inoxidabil AISI 316
Oțel inoxidabil
Cu flanșă și cu filet

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 25 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 250 °C
Diferență max. de presiune (ΔP) 4,5-10-14

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

CAPCANE DE ABUR CU PLUTITOR CU VENTILAREA AERULUI ► SK-61 CU VIZOR


Corp și capac
Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni

Oțel inoxidabil AISI 316
Oțel inoxidabil
Cu flanșă și cu filet

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 25 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 250 °C
Diferență max. de presiune (ΔP) 4,5-10-14

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

CAPCANE DE ABUR CU PLUTITOR CU VENTILARE BIMETALICĂ A AERULUI ► SK-50B


Corp și capac

Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni

Fontă turnată GG-25 (DN32-40-50)
Fontă ductilă GGG 40 (DN25)
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă și cu filet

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 16 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 250 °C
Diferență max. de presiune (ΔP) 4,5-10-14

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

Produsele Ayvaz fac obiectul modificărilor tehnice și ale abaterilor din procesul de fabricație.

CAPCANE DE ABUR CU PLUTITOR CU VENTILAREA AERULUI ► SK-51 SLR


Corp și capac
Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni

Fontă ductilă GGG 40
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă și cu filet

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 16 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 250 °C
Diferență de presiune (ΔP) 4,5-10-14

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

CAPCANE DE ABUR CU PLUTITOR CU VENTILAREA AERULUI ► SK-55 CU VIZOR



Corp și capac
Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni

Fontă ductilă GGG 40
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă și cu filet

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 16 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 250 °C
Diferență de presiune (ΔP) 4,5-10-14

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

CAPCANE DE ABUR CU PLUTITOR CU VENTILAREA AERULUI ► SK-80


Corp și capac
Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni

Fontă turnată GG-25
Oțel inoxidabil
Cu flanșă

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 25 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 250 °C
Diferență max. de presiune (ΔP) 4,5-10-14

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	
25	
32	
40	
50	

CAPCANE DE ABUR CU PLUTITOR CU VENTILAREA AERULUI ► SK-70


Corp
Capac
Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni

Oțel turnat GSC 25
Oțel turnat GSC 25
Oțel inoxidabil
Cu flanșă și cu filet

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 25 bar
Clasă de presiune corp PN32
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 250 °C
Diferență max. de presiune (ΔP) 4,5-10-14

* Disponibilă tip SLR.

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

CAPCANE DE ABUR CU PLUTITOR CU VENTILAREA AERULUI ► SK-70 CU VIZOR


Corp și capac
Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni

Oțel turnat GSC 25
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă și cu filet

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 32 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 250 °C
Diferență de presiune (ΔP) 4,5-10-14

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

CAPCANE DE ABUR CU SFERĂ PLUTITOARE ► SFK-40



Corp și capac
Plutitor
Unitate filtru și ejectare aer

Fontă ductilăGGG 40
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)
Diferență max. de presiune (ΔP)

16 bar
220 °C
4,5-8-10-14

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

Produsele Ayvaz fac obiectul modificărilor tehnice și ale abaterilor din procesul de fabricație.

CAPCANE DE ABUR CU SFERĂ PLUTITOARE ► SFK-61



Corp și capac
Plutitor
Unitate filtru și ejectare aer

Oțel inoxidabilAISI 316
Oțel inoxidabilAISI 304
Oțel inoxidabilAISI 304

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)
Diferență max. de presiune (ΔP)

25 bar
220 °C
4,5-10-14 bar

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

Produsele Ayvaz fac obiectul modificărilor tehnice și ale abaterilor din procesul de fabricație.

CAPCANE DE ABUR CU SFERĂ PLUTITOARE ► SFK-70



Corp și capac
Interne și plutitor
Conexiune Filetată,

Oțel turnat
Oțel inoxidabilAISI 304
Cu flanșă, Capăt sudat

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)
Diferență max. de presiune (ΔP)

25 bar
220 °C
4,5-10-14 bar

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ROBINET TESTARE CAPCANĂ DE ABUR ► KTV-10



Corp Material
Material sferă
Garnitură corp
Scaun sferă
Tip conexiune Filetată și
Presiune nominală (PN)
Temp. max. de funcționare

Oțel inoxidabilAISI 304
Oțel inoxidabilAISI 304
PTFE
R-PTFE (15%)
Cu flanșă Filetată și
40 bar
-50/+210 °C

Oțel inoxidabilAISI 316
Oțel inoxidabilAISI 316
PTFE
R-PTFE (15%)
Cu flanșă
40 bar
-50/+210 °C

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
DN15	1/2"
DN20	3/4"
DN25	1"
DN32	1 1/4"
DN40	1 1/2"
DN50	2"

SISTEM CONTROL POLUARE CONDENSAT ► KKS-10



- Supapă de sens din oțel inoxidabil
- Supapă normal deschisă, cu sferă, cu două senzori, acționată pneumatic din oțel inoxidabil
- Supapă normal închisă, cu sferă, cu două senzori, acționată pneumatic din oțel inoxidabil
- Transmitter conductivitate B&C Electronic C3600 4-20mA (110x90x60mm)
- Senzor conductivitate Sensox CS675 HTTC 250 PSI 200C 1" Lungime imersie
- Diametru senzor 19mm parte cablu 3/4ADK-100 Controler
- Robinet cu sferă, Filetat, Oțel inoxidabil calitate 304

CAPCANE ABUR TERMODINAMICE ► TDK-45



Corp
Capac
Filtru, Disc, Scaun
Tipuri de conexiuni

Oțel forjat
Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă, Filetată, Ștuț

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE
Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

40 bar
400 °C

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată și Ștuț (Inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

CAPCANE ABUR TERMODINAMICE ► TDK-71



Corp
Capac
Filtru, Disc, Scaun
Tipuri de conexiuni


Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 304
Filetată

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE
Presiune maximă de funcționare (PMO)
Clasă de presiune corp
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

42 bar
PN63
400 °C

DIMENSIUNI	
Filetată și Ștuț (Inch)	
1/2"	
3/4"	
1"	

CAPCANE ABUR CU BIMETAL ► TK-1 / TK-1A

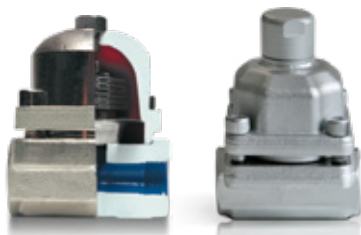

Corp
Capac
Filtru, Disc, Scaun
Tipuri de conexiuni

Oțel forjat
Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă, Filetată, Ștuț

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE
Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

40 bar
400 °C

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată și Ștuț (Inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

CAPCANE ABUR TERMOSTATICE ► TTK-2Y



Corp și capac
Filtru, Scaun
Capsulă termostatică
Supapă de sens
Conexiuni

Oțel forjat
Oțel inoxidabil AISI 304
Hastelloy
Alamă MS 58
Cu flanșă, Filetată, Ștuț

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE
Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

32 bar
250 °C

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată și Ștuț (Inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

CAPCANE ABUR TERMOSTATICE ► TTK-2N



Corp și capac
Filtru, Scaun
Capsulă termostatică
Supapă de sens
Conexiuni

Oțel forjat
Oțel inoxidabil AISI 304
Hastelloy
Alamă MS 58
Cu flanșă, Filetată Ștuț

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE
Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

32 bar
250 °C

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată și Ștuț (Inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

CAPCANE ABUR TERMOSTATICE ► TTK-21



Corp și capac
Filtru, Scaun
Capsulă termostatică
Conexiuni

Oțel forjat
Oțel inoxidabil AISI 304
Hastelloy
Filetată

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE
Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

32 bar
250 °C

DIMENSIUNI	
Filetată (Inch)	
3/8"	
1/2"	

CAPCANE ABUR TERMOSTATICE ► TKK-41/42



Corp

Capsulă termostatică
Filtru, Scaun
Tipuri de conexiuni

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 316 (opt.)
Hastelloy
Oțel inoxidabil AISI 304
Filetată


45 bar
250 °C

DIMENSIUNI

Filetată (inch)

1/2"
3/4"

CAPCANE ABUR TERMOSTATICE ► HK-23 ELIBERARE SUPER CONDENSAT



Corp Fontă ductilă
Capac Fontă ductilă
Capsulă termostatică
Interioare
Conexiuni

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

GGG 40
GGG 40
Hastelloy & Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă

21 bar
250 °C

DIMENSIUNI

Cu flanșă (DN)

50
65
80
100

CAPCANE ABUR TERMOSTATICE ► TKK-3 WITH 3 CAPSULES



Corp și capac
Capsulă termostatică
Filtru, Scaun
Tipuri de conexiuni

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)


Oțel forjat
Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 304
Filetată

32 bar
250 °C

DIMENSIUNI

Cu flanșă (DN)	Filetată and Welded (Inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

RĂSUFLĂTOARE TERMOSTATICE DE AER ► TKK-11 ELIMINATOR DE AER



Corp și capac
Capsulă termostatică
Interioare
Conexiune

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

Alamă
Hastelloy
Oțel inoxidabil AISI 304
Filetată

10 bar
150 °C

DIMENSIUNI

Filetată (mm)

1/2"

RĂSUFLĂTOARE TERMOSTATICE DE AER ► TKK-61 ELIMINATOR DE AER



Corp și capac
Capsulă termostatică
Interioare
Conexiune

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

Alamă
Hastelloy
Oțel inoxidabil AISI 304
Filetată

10 bar
150 °C

DIMENSIUNI

Filetată (mm)

1/2"

CAPCANE ABUR CU CUPĂ INVERSĂ ► BT-16



Corp
Capac
Interioare și plutitor
Tip de conexiune

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)
Diferență max. de presiune (ΔP)

Fontă ductilă GGG 40
Fontă ductilă GGG 40
Oțel inoxidabil
Filetată

16 bar
220 °C
5,4-8,5-15,5

DIMENSIUNI

Filetată (Inch)

1/2"
3/4"
1"

ÎNTRERUPĂTOARE CU VID ► VK-70



Corp
Capac
Interioare
Conexiunes

Alamă
Alamă
Oțel inoxidabil AISI 304
Filetată

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENSIUNI
Filetată (mm)
1/2"

ÎNTRERUPĂTOARE CU VID ► VK-71



Corp
Capac
Interioare și plutitor
Tipuri de conexiuni

Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 304
Filetată

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

25 bar
400 °C

DIMENSIUNI
Filetată (mm)
1/2"

SEPARATOARE DE ABUR ► SPR-16/25/40



Corp
Interioare
Conexiune
Evacuare condensat
Evacuare aer

Oțel carbon/ Oțel inoxidabil (Optional)
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă
3/4"
1/2"

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

16/25/40 bar
200 °C

DIMENSIUNI		
PN	Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
16 25 40	15 ... 300	1/2" 3/4" 1"

SUPE REDUCĂTOARE DE PRESIUNE ► BDV-25



Corp
Ax, Scaun, Filtru
Interioare
Conexiune

Fontă ductilă GGG 40
Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 304
Filetată

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune max intrare
Presiune max ieșire
Presiune reglată

19 bar
8.6 bar
0,14-1,7 bar
1,4-4,0 bar
3,5-8,6 bar
210 °C

Temperatură max. de funcționare

DIMENSIUNI
Filetată (inch)
1/2" 3/4" 1"

SUPE REDUCĂTOARE DE PRESIUNE ► GD-30



Corp
Scaun supapă principală
Diafragmă
Conexiune

Bronz Casting
Oțel inoxidabil
Bronz
Filetată

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune max intrare
Presiune max ieșire
Presiune reglată
C Type
Temperatură max. de funcționare

17 bar (PN20)
8.6 bar
B Type 0,5-4 bar
3,5-10 bar
210 °C

DIMENSIUNI
Filetată (inch)
1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

REDUCĂTOARE DE PRESIUNE PILOTATE ► GP-2000



Corp
Scaune supapă principală și pilot, diafragmă
Conexiuni

Fontă ductilă GGG 40
Oțel inoxidabil
Cu flanșă și cu filet


CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)
Field Settings
Culoare arc Galben

20 bar
220 °C
(0,2-1,5 bar) / (1-14 bar)
(0,2-1,5 bar) / Verde (1-14 bar)

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
15 ... 150	1/2" ... 2"

RĂSUFLĂTOARE DE AER CU PLUTITOR ► HA-51 RĂSUFLĂTOR DE AER



Corp
Capac
Interioare și plutitor
Conexiunes

Fontă ductilă GGG 40
Fontă ductilă GGG 40
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă și cu filet

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

RĂSUFLĂTOARE DE AER CU PLUTITOR ► HA-50 RĂSUFLĂTOARE DE AER



Corp
Capac
Interioare și plutitor
Conexiunes

Fontă ductilă GGG 40
Fontă ductilă GGG 40
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă și cu filet

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
25	1"

RĂSUFLĂTOARE DE AER CU PLUTITOR ► HA-52



Corp și capac
Interioare și plutitor
Conexiunes

Fontă ductilă GGG 40 (HA-52)
Oțel inoxidabil AISI 304
Filetată

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENSIUNI	
Filetată (inch)	
3/4" x 1/2"	

RĂSUFLĂTOARE DE AER CU PLUTITOR ► HA-62



Corp și capac
Interioare și plutitor
Conexiunes

Oțel inoxidabil AISI 316
Oțel inoxidabil AISI 304
Filetată

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENSIUNI	
Filetată (inch)	
3/4" x 1/2"	

DRENOARE DE LICHID CU PLUTITOR ► SA-51 ELIMINATOR DE LICHID



Corp
Capac
Interioare și plutitor
Conexiuni
Orificiu de by-pass(Optional)

Fontă ductilă GGG 40
Fontă ductilă GGG 40
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă și cu filet


CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

DRENOARE DE LICHID CU PLUTITOR ► SA-50 ELIMINATOR DE LICHID



Corp
Capac
Interioare și plutitor
Conexiuni
Orificiu de by-pass(Optional)

Fontă ductilă GGG 40
Fontă ductilă GGG 40
Oțel inoxidabil AISI 304
Cu flanșă și cu filet


CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

COLECTOARE PENTRU CONEXIUNI DE CONDENSAT ► KT-13



Corp
Interioare
Roată
Conexiuni

Oțel carbon C 22.8
Oțel inoxidabil
Oțel carbon
Filetată/Ștuț


CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temperatură maximă de funcționare (TMO)
KV Valve

26 bar
250 °C
1.8 m³/s

DIMENSIUNI
Filetată (mm)
1/2"
3/4"

CONECTORI DE ȚEAVĂ ► BK-33 (TD-SK)



Corp
Scaun și Disc
Interioare
Roată
Conexiuni

Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 420
Oțel inoxidabil
Carbon Steel
Filetată/Ștuț

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temp. max. de funcționare (TMO)

42 bar
315 °C

DIMENSIUNI
Filetată, ȘTUȚ (inch)
1/2"
3/4"

CONECTORI DE ȚEAVĂ ► BK-33 SK (TIP CU PLUTITOR)



Corp și capac
Interioare și plutitor
Unitate de termostatare
Roată
Conexiuni

Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 304
Carbon Steel
Filetată/Ștuț

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temp. max. de funcționare (TMO)
Diferență de presiune

32 bar
286 °C
4,5/10/14 bar

DIMENSIUNI
Filetată, ȘTUȚ (inch)
1/2"
3/4"

CONECTORI DE ȚEAVĂ ► BK-33 TK (TERMOSTATICI)



Corp și capac
Capsule
Interioare
Roată
Conexiuni

Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
Carbon Steel
Filetată/Ștuț


CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temp. max. de funcționare (TMO)
Diferență de presiune

32 bar
240 °C
21 bar

DIMENSIUNI
Filetată, ȘTUȚ (inch)
1/2"
3/4"

CONECTORI DE ȚEAVĂ ► BK-33 BM (BI-METALICI)



Corp
Plăci bimetalice
Interioare
Roată
Conexiuni

Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 304
Carbon Steel
Filetată/Ștuț

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temp. max. de funcționare (TMO)
Diferență de presiune

32 bar
315 °C
32 bar

DIMENSIUNI
Filetată, ȘTUȚ (inch)
1/2"
3/4"

SUPE COMANDĂ PNEUMATICĂ PORȚIT/OPRIT ► PKV-50



Materiale Corp
Garnitură
Tip conexiune
Presiune nominală (PN)
Temp. max. de funcționare

Oțel inoxidabil AISI 316
PTFE
Filetată
16 bar
180 °C

DIMENSIUNI
Filetată (mm)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

CONTOR DEBIT ABUR ► AFM-10



Fluid
Sensibilitate
Clasă de siguranță
Conexiuni

Abur, apă, aer
+/- %1
IP 67
Wafer Type / Cu flanșă

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune max. de funcționare(PMO)
Temperatură max. de funcționare(TMO)

Alimentare

150 bar
4-20 mA ieșire output și setare
Alarm Plus Protocol ve Hart
24V

DIMENSIUNI

Cu flanșă (mm)

50...300

SISTEM POMPĂ CONDENSAT ► ACOP



CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Domeniu presiune abur
Presiune aer
Alimentare
Presiune nominală
Temperatură nominală
Capacitate de evacuare
Consum de abur

2-10 bar
4-6 bar
230 V AC 50 Hz
11 bar
187 °C
25 lt
3 kg/1000 kg condensate

DISCHARGE CAPACITIES (kg/h)

100i	550-775
200i	1150-1370
300i	2550-3400
400i	3460-4510
500i	4520-6620
600i	11070-16470

SISTEM POMPĂ CONDENSAT ► ACOP-2P



CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Domeniu presiune abur
Presiune aer
Alimentare
Presiune nominală
Temperatură nominală
Capacitate de evacuare
Consum de abur

2-10 bar
4-6 bar
230 V AC 50 Hz
11 bar
187 °C
25 lt
3 kg/1000 kg condensate

REZERVOR ȘI SISTEM ABUR INSTANTANEU ► AFBT



Corp

St 37 Carbon Steel

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO)
Temp. max. de funcționare (TMO)
Conexiune

13 bar
200 °C
PN 16

STEAM CAPACITIES

Type	Flash Steam (kg/h)
AFBT1	225
AFBT2	450
AFBT3	900
AFBT4	1.150
AFBT5	1.800
AFBT6	2.050
AFBT7	3.200
AFBT8	5.100

CAP ȘI SISTEM COMPACT DEZAERATOR ► ASD



Capac dezaerator
Tub imersie

Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune nominală
Temperatură nominală

7 bar
180 °C

CONDENSATE CAPACITIES

Type	Condensate (kg/h)
ASD 150	5.000 kg/h
ASD 200	10.000 kg/h
ASD 250	20.000 kg/h
ASD 300	30.000 kg/h

DE-SUPERÎNCĂLZITOR ► ADES-10



Corp
Duză
Clasă presiune

A 116 gr B 7A335 P11
316 Oțel inoxidabil
PN16 / PN160 -
ANSI 150 / ANSI 2500

DIMENSIUNI

Tip linie	DN
Apă	DN15 ... DN50
Imersie abur	DN100 ...DN250
Linie abur	DN150 ... DN500

VIZOR CONTROL CONDENSAT ► SG



Corp și capac
Vizor
Interioare
Conexiuni
Garnitur etanșare

Fontă turnată GG-25
Sticlă calcosodică securizată
Oțel inoxidabil AISI 304
Filetată și Cu flanșă
PTFE

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 16 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 150 °C

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (Inch)
15, 20	1/2"
25, 32	3/4"
40, 50	1"
65, 80	1 1/4"
100	1 1/2"
	2"

UNITARE COMANDĂ CAPCANĂ ABUR ► T-KON-20/21



Corp
Componente interioare
Garnituri

Fontă ductilă GGG 40
Oțel inoxidabil
PTFE

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune maximă de funcționare (PMO) 16 bar
Temperatură maximă de funcționare (TMO) 240 °C

DIMENSIUNI	
Cu flanșă (DN)	Filetată (inch)
DN15	1/2"
DN20	3/4"
DN25	1"
DN32	1 1/4"
DN40	1 1/2"
DN50	2"

SISTEM DE PURJARE DE SUPRAFAȚĂ ► YBS-10/20



Sondă măsurare conductivitate
Transmiter conductivitate (cu ecran LCD)
Regulator digital
Supapă comandă de suprafață cu motor electric
Asistență înainte de instalare
DN20 PN40 Supapă cu burduf de metal
DN20 PN40 Disco Supapă de sens

Cu flanșă	
DIMENSIUNI	DN20 (Standard) DN15-25-32-50-65 (Optional)
	Luați legătura cu echipa noastră de vânzări pentru dimensiuni personalizate

SUPAPĂ DE PURJARE DE FUND ► DBV-10



Supapă cu bilă din 3 piese (V-3FP)
Cronometru (Controller)
Acționare pneumatică
Acționare într-o singură direcție (Standard, NC)
Comandată cu arc
Supapă cu solenoid
Limitator cursă
Acționare în două sensuri (Optional)

Cu flanșă	
DIMENSIUNI	DN40 (Standard) DN15-20-25-32-50-65 (Optional)
	Luați legătura cu echipa noastră de vânzări pentru dimensiuni personalizate

REGULATOR DE NIVEL ► A-1/2/2F



Corp
Plutitor
Ax
Burduf
Conexiune

Fontă ductilă GGG 40
Oțel inoxidabil AISI 316L
Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 316L
1" BSPT Filetată (A-2) / DN 25 Cu flanșă

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Clasă presiune

(A-2F) PN 25

SISTEM DE ALIMENTARE PROPORȚIONALĂ CU APĂ A CAZANULUI ► ON/OFF



Dispozitiv nivel
Corp și electrozi
Carcasă
Conexiune injector

KP01 3R
Oțel inoxidabil
Aluminiu injectat
3/4" BSP Filetată

Supapă Control Nivel
Corp
Conexiune
Controler

1.0619+N Cast Iron
Cu flanșă
Ayvaz ADK-100
Controler proporțional de nivel

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune max. de funcționare 238 bar
Temp. max. de funcționare 32 °C

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune max. de funcționare PN 40
Temp. max. de funcționare 450 °C

DIMENSIUNI	
Length	Size
300, 500	DN32
700, 1000	DN40
1200, 1500	DN50
2000	

COLECTOR PROBE DE APĂ DIN ► NK-16



Corp
Serpentină
Conexiune

Oțel inoxidabil
1/2" AISI 316 L Oțel inoxidabil
3"

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Presiune nominală Serpentină
Intrare-ieșire apă rece
Presiune nominală corp

PN 40
1/2"
PN 16

NIVELMETRE MAGNETICE ► MG-33



Corp
Plutitor
Disc Magnetic
Material flanșă

Oțel inoxidabil AISI 316
Oțel inoxidabil AISI 316 L
Plastic
Oțel carbon St. 37.2
(Opt. Oțel inoxidabil)
Flanșă
16 bar
160°C
Da
3/4"

Conexiuni
Presiune max. de funcționare
Temperatură max. admisibilă
Semnal contact
Dop drenaj

DIMENSIUNI	
(Cu flanșă) PN16	DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
Length (mm)	300...5000

CONTROLERE DE NIVEL PENTRU CAZANE DE ABUR ► RC-11 NIVELMETRU CU VIZOR



Corp
Cadru
Dop drenaj și corp principal lichid
Conexiuni
Presiune max. de funcționare
Temperatură max. de funcționare

Fontă turnată GG-25
A105
Fontă turnată GG-25
Flange
16 bar/40 bar
250°C

DIMENSIUNI	
(Cu flanșă) PN 16, PN 40	DN20
Length (mm)	300 - 3000

CONTROLERE DE NIVEL PENTRU CAZANE DE ABUR ► ELK-4/ELK-4F



Cutie panou
Corp
Flanșă
Electrozi
Izolație electrod
Disc intermediar
Conexiuni
Presiune max. de funcționare
Temperatură max. de funcționare
Tip control

Aluminiu injectat
Oțel inoxidabil 1.4517
Oțel forjat 1.0460
Oțel inoxidabil 1.4517
PTFE
PTFE
Cu flanșă și cu filet
32 bar
238°C
Pornit/Oprit

	DIMENSIUNI	
	(Filetată) DIN ISO 228/1	(Cu flanșă) PN 40, DIN 2635
Size	1"	DN50
Length (mm)	500 1000 1500	436 936 1436

CONTROLERE DE NIVEL PENTRU CAZANE DE ABUR ► KP-01 ELECTROD CAPACITIV DE NIVEL



Corp
Cutie panou
Flanșă
Electrozi
Izolație electrod
Disc intermediar
Conexiuni
Ieșire analogică
Presiune max. de funcționare
Temperatură max. de funcționare

Oțel inoxidabil 1.4517
Aluminiu injectat
Oțel forjat 1.0460
Oțel inoxidabil 1.4517
PTFE
PTFE
Cu flanșă și cu filet
4-20 mA sau (0-10V)
32 bar
238°C

	DIMENSIUNI	
	KP01 (Filetată) DIN ISO 228/1	KP01-F (Cu flanșă) PN 40, DIN 2635
Size	3/4"	DN50
Length (mm)	300 - 2000	275 - 1975

SUPAPE DE SIGURANȚĂ DIN OȚEL INOXIDABIL ► L9-LS



Corp
Scaun
Disc
Arc
Manșetă
Presiune de funcționare
Temperatură de funcționare

Oțel inoxidabil CF8
Oțel inoxidabil 304 or CF8
Oțel inoxidabil 304 or CF8
Oțel inoxidabil 304
Oțel inoxidabil 304
0,3-2 kgf/cm² - 2,1-10 kgf/cm² - 11-20 kgf/cm²
-196 °C / 290 °C

1/2" - 3/4" Sunt disponibile tipuri drepte sau în unghi

ROBINET CU BURDUF ► MK-16/25/40



Corp	A	C	F
Scaun inel	Fontă turnată cenușie	EN-GJL-250 Fontă turnată nodulară	EN-GJS-400 Oțel turnat
Disc	X12Cr13	X12Cr13	-
Burduf	X12Cr13	X12Cr13	X20Cr13 1.4021
Conexiune	X6CrNiMoTi-17-12-2	X6CrNiMoTi-17-12-2	X6CrNiTi-18-10
Temperatură max.	Cu flanșă	Cu flanșă	Cu flanșă
Presiune max.	300 °C	350 °C	400 °C
Diametru nominal	16 bar	25 bar	40 bar
Teste cf. EN - 12266 - 1	DN 15-250	DN 15-200	DN 15-150
Flanșe găurite conform EN 1092-2 for Corp material A, C			
Flanșe găurite conform EN 1092-1 for Corp material F			
Dimensiune între fețe conform EN 558-1 seria 1			

ROBINET DE TRECERE ► GV-16K/25Z/40K



Corp GG-25	GV-16K	GV-25Z	GV-40K
Conexiune	Fontă turnată	EN-GJS-400-18LT (5.3103)	1.0619
Temperatură max. de funcț.	Cu flanșă	Cu flanșă	Cu flanșă
Presiune max. de funcționare	250°C	250°C	350°C
	16 bar	25 bar	40 bar

- CU FLANȘĂ: DN15 sunt disponibile toate mărimile până la DN400

SUPAPĂ DE SENS CU SERTAR ► CLV-50



Corp Material	GG-25 Cast Iron
Capac	GG-25 Cast Iron
Material Disc	Oțel inoxidabil AISI 304
Material arc	Oțel inoxidabil AISI 304
Garnitură	CrNi laminated pure graphite
Tip conexiune	Cu flanșă
Presiune nominală (PN)	16 bar 9,6 bar
Temperatură max. de funcționare	100°C 300°C

-CU FLANȘĂ: DN15 sunt disponibile toate mărimile până la DN300

SUPAPĂ DE SENS DE LINIE CU DISC ► CV-10



Corp Material	CV-10P	CV-10S1	CV-10S2
Disc Material	Alamă Ms58	Oțel inoxidabil AISI 304	Oțel inoxidabil AISI 316
Inel centrare	Oțel inoxidabil AISI 316	Oțel inoxidabil AISI 316	Oțel inoxidabil AISI 316
Material arc	Oțel inoxidabil AISI 302	Oțel inoxidabil AISI 302	Oțel inoxidabil AISI 302
Garnitură	Oțel inoxidabil AISI 302	Oțel inoxidabil AISI 302	Oțel inoxidabil AISI 302
Tip conexiune	În linie	În linie	În linie
Presiune nominală (PN)	16 bar	40 bar	40 bar
Temp. min. admisibilă	-10°C	-10°C	-10°C
Temp. max. de funcționare	250°C	300°C	300°C

-DN15 sunt disponibile toate mărimile până la DN100

FILTRU ► PTY-30 / PTY-40



PTY-40	PTY-30
Corp Material	Corp și capac
Garnitură	GGG 40.3 Fontă ductilă
Filtru	AISI 304 Oțel inoxidabil
Filtru	Grafit
Conexiune Type	Temp. max. de funcționare
Presiune nominală (PN)	Max. Working Press.
Temp. max. de funcționare	16 Bar

DN15 sunt disponibile toate mărimile până la DN400

FILTRU PENTRU LICHIDE ► YS-800



Corp Material	Oțel inoxidabil AISI 304	Oțel inoxidabil AISI 316
Sită	Oțel inoxidabil AISI 304	Oțel inoxidabil AISI 316
Capac	Oțel inoxidabil AISI 304	Oțel inoxidabil AISI 316
Garnitură	PTFE	PTFE
Tip conexiune	Filetată	Filetată
Presiune nominală (PN)	40 bar	40 bar
Temperatură max. de funcționare	-25/+180°C	-25/+180°C

1/2" sunt disponibile toate mărimile până la 2"

ECHIPAMENTE PENTRU ABUR



HEAD OFFICE - FACTORY

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan Baku/Azerbaijan

Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt Cairo/Egypt

Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Gulf Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China Ningbo/China

Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia Belgrade/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam HCMC/Vietnam

ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Americas Rhode Island/USA

Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com