





OPREMA ZA PARU

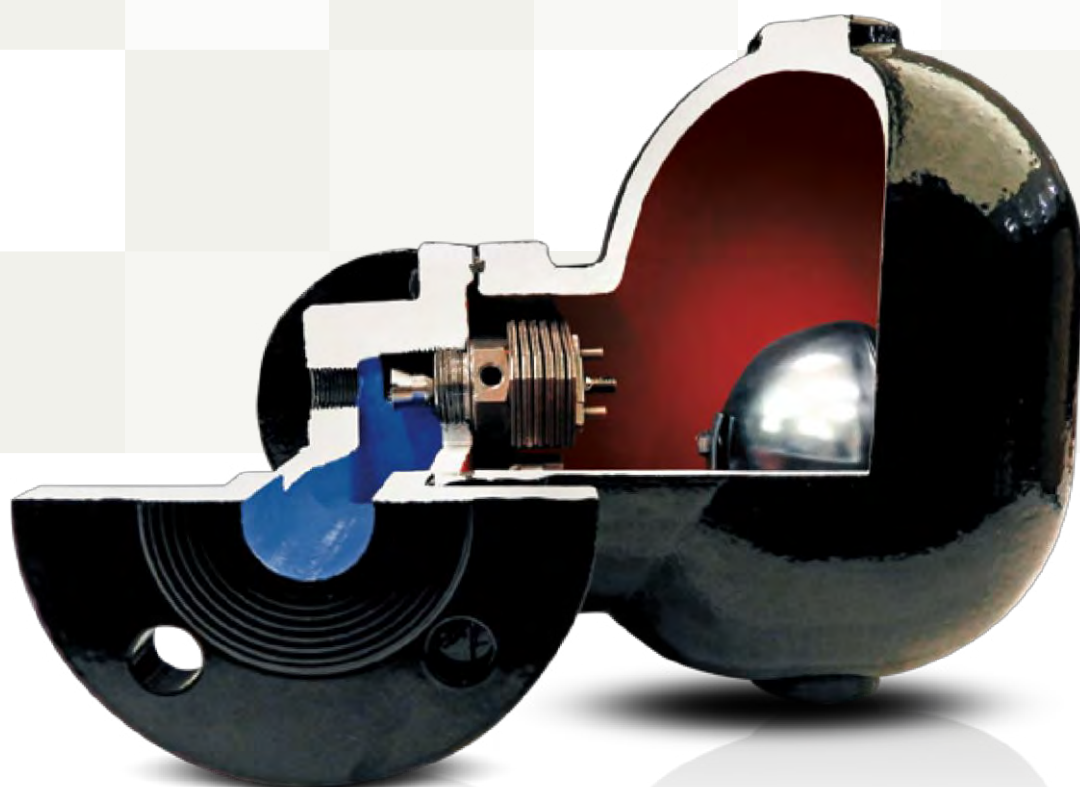

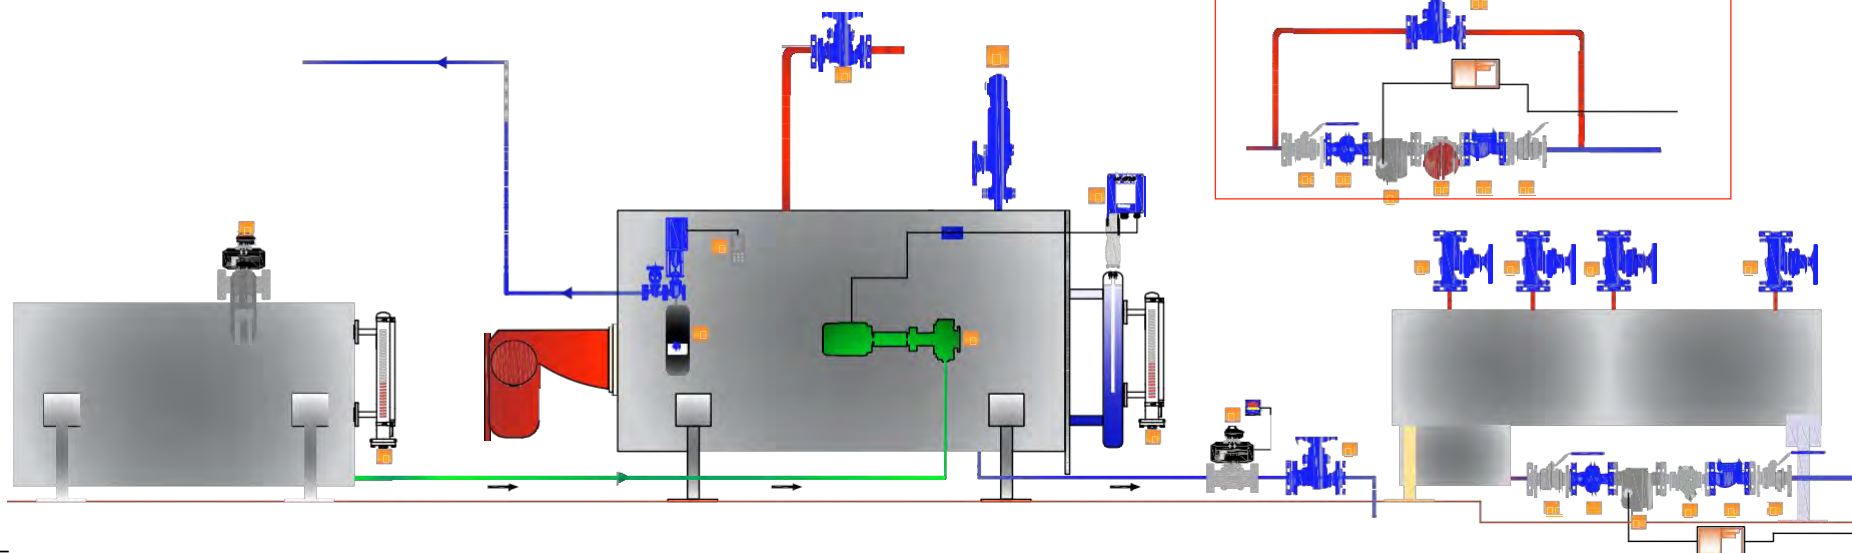

SEKCIJE (NAPOJNI SUD, DEGAZATOR, POVRAT KONDENZATA)

- (1) DEGAZATOR ► ASD
- (2) INDIKATOR NIVOVA ► MG-33S

KOTAO

- (3) POSUDA ZA UZORKOVANJE NAPOJNE VODE KOTLA ► NK-16
- (4) SISTEM ZA ODSOLJAVANJE ► YBS-10
- (5) RAVNI ZAPORNI VENTIL ► MK-16
- (6) PROPORCIONALNI SISTEM KONTROLE NIVOVA
- (7) SIGURNOSNI VENTIL ► L9-BP
- (8) KAPACITIVNA NIVO SONTA ► KP-01
- (9) INDIKATOR NIVOVA ► MG-33
- (10) VENTIL ZA ODMULJIVANJE ► DBV-10
- (11) RAVNI ZAPORNI VENTIL ► MK-16

KOLEKTOR (HEADER)

- (12-13-14-15) RAVNI ZAPORNI VENTIL ► MK-16
- (16-21) KUGLA VENTIL OD NERĐAJUĆEG ČELIKA ► V3-F
- (17) HVATAČ NEČISTOĆA ► PTY-30
- (18) JEDINICA ZA MONITORING ODVAJAČA KONDENZATA ► TKON
- (19) TERMODINAMIČKI ODVAJAČ KONDENZATA ► TDK-45
- (20) NEPOVRATNI VENTIL ► CLV-50

KONDENZNA GRUPA

- (22-27) KUGLA VENTIL OD NERĐAJUĆEG ČELIKA ► V3-F
- (23) HVATAČ NEČISTOĆA PTY-30
- (24) JEDINICA ZA MONITORING ODVAJAČA KONDENZATA ► TKON
- (25) ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM ► SK-51
- (26) NEPOVRATNI VENTIL ► CLV-50

TABLICA ZA ODABIR ODVAJAČA KONDENZATA

A: Najbolji izbor

B: Privatljiva opcija, Alternativa

SISTEM	Odvajač kondenzata sa plovkom (sa odzrakom)	Odvajač kondenzata sa zvonom (RT-14)	Termodinamički (TDK-45)	TERMOSTATSKI		Bimetalni (TK-1)	Odvajač kondenzata sa velikim kapacitetom
				Termostatski (TKK-2Y-2N, TKK-2L, T-KK-41)	Termostatski sa 3 Kapsule (TKK-3)		
Glavni parovodi							
Horiizontalni parovodi	B	B	A	B			
Pre separatora	A	B	B	B			
Krajevi linija	B	B	A	B			
Linija ispuštanja				B			
Parovod				A			
Kolektor (Prikupljanje i distribucija)	B	B	A				
Oprema za prikupljanje kondenzata sa parnih instalacija	A	B					
Izmenjivač toplote	A				B		B
Obloge rezervoara	A				B		B
Predgrejači za ulje	A				B		B
Vodeni grejači	A	B					B
Grejne baterije	A	B	B				
Panelni radijatori	B			A		B	
Radijatori ili kaloriferi	B	B		A	B		B
Krovne crevne zmije	B			A	B		B
Sušare	B			A	B		B
Grejači staklenika	B			A	B		B
Oprema za vazduh	B			A	B		B
Sušare šećera							
Kuhinjski aparati	A		B	B			
Fiksne posude za kuvanje	A			B			
Pokretne posude za kuvanje	B			A			
Stojeće posude za kuvanje				A			
Parna rena	B			A			
Ringle							
Medicinska oprema	B	B		A			
Autoklavi	B	B		A			
Sterilizatori	A		B			B	
Ekspres lonci							
Procesna oprema	A		B	B			
Kotlovi	A						
Pokretni kotlovi	A	B					
Varione za pivo	A	B	B				
Mlinovi	A	B					
Isparivači			B	A			B
Šporeti sa izolacijom	A	B					
Oprema za destilaciju	A	B					
Rezervoari	B	A					
Oprema za vulkanizaciju							

TABLICA ZA ODABIR ODVAJAČA KONDENZATA

A: Najbolji izbor

B: Privatljiva opcija, Alternativa

SISTEM	Odvajач kondenzata sa pločkom i sa odzrakom	Odvajач kondenzata sa zvonom (DT-14)	Termodinamički (TDK-45)	TERMOSTATSKI		Bimetalni (TK-1)	Odvajач kondenzata sa velikim kapacitetom
				Termostatski (TKK-2Y-2N,TKK-21,TKK-41)	Termostatski sa 3 kapsule (TKK-3)		
Friteze	A			B	B		B
Posude za kuvanje sira	A			B	B		B
Posude za kuvanje džemova	A			B	B		B
Centrifuge za sušenje							
Konstantno sušenje cevnom zmijom	A	B		B		B	
Cevne zmije za mrežno sušenje		B		B		A	
Centrifuge za sušenje	A	B					
Multipoint sušenje cevnim zmijama	A	B		B			
Više cilindrične sušare	A	B					
Rotirajuće sušare	A				B		B
Sušare za papir	A				B		B
Cilindri za sušenje tkanina i papira	A				B		B
Oprema za sušenje veša							
Prese za sušenje odeće	B	B	A				
Pegle	B	B	A	B			
Jedinice za prikupljanje rastvarača	A	B	B				
Bubnjare	A	B					
Rezervoari							
Procesni rezervoari (gornji izlaz)	B	B	A	B			
Procesni rezervoari (donji izlaz)	A	B	B	B			
Brzi rezervoari za zagrevanje sa cevnim zmijama	A	B		B			
Rezervoari za mazut i asfalt	A				B		B
Rezervoari za boje i lakove	A				B		B
Isparivači	A				B		B
Posude za mešanje	A				B		B
Rezervoari za gorivo	A				B		B
Prese							
Višepločne prese (paralelne)	B	B	A				
Višepločne prese (redne)		B	A				
Prese za gume	B	A	B				
Prese za vulkanizaciju			B	A		B	B
Prese za kalupe			B	A		B	B
Prese za šperploče			B	A		B	B
Grejanje goriva							
Grejači glavnih rezervoara za gorivo		A	B				
Linjski grejači	A	B					
Ravni linjski grejači, izolovani cevovodi			B	B		B	B
Turbine			A			B	B
Brodogradnja i pomorska industrija			A	B		B	B

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM(AIR VENT) ► SK-50



Kućište

Unutrašnji delovi
Tipovi priključaka

Sivi liv GG-25(DN32-40-50)
Nodularni liv GGG 40(DN25)
Nerđajući čelik AISI 304
Priрубnički ili navojni

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Max. Diferencijalni pritisak (ΔP)

16 bar
250 °C
4,5-10-14

DIMENZIJE

Prirubnice (DN)	Navoj (inch)
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM(AIR VENT)► SK-51 / SK-51C



Kućište i poklopac
Unutrašnji delovi
Procesni priključak
* SK-51C: Termostatska jedinica se može podešavati preko balansne poluge

Sivi liv GGG 40
Nerđajući čelik
Priрубnički ili navojni

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENZIJE

Prirubnice (DN)	Navoj (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM (AIR VENT)► SK-55



Kućište i poklopac
Unutrašnji delovi
Vrsta priključka

Sivi liv GG 25
Nerđajući čelik
Priрубnički ili navojni

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Diferencijalni pritisak (ΔP)

16 bar
250 °C
4,5-10-14

DIMENZIJE

Prirubnice (DN)	Navoj (inch)
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

ODVAJAČ KONDENZATA(AIR VENT)► SK-55L



Kućište i poklopac
Unutrašnji delovi
Vrsta priključka

GGG 40
Nerđajući čelik
Priрубnički ili navojni

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Max. Diferencijalni pritisak (ΔP)

16 bar
250 °C
4,5-10-14 bar

DIMENZIJE

Prirubnice (DN)	Navoj (inch)
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM (AIR VENT)► SK-61/SK-61C



Kućište i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Procesni priključak
* SK-61C: Termostatska jedinica se može podešavati preko balansne poluge

Nerđajući čelik AISI 316
Nerđajući čelik
Priрубnički ili navojni

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

25 bar
250 °C

DIMENZIJE

Prirubnice (DN)	Navoj (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM (AIR VENT)► SK-61 SA VIDNIM STAKLOM



Kućište i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Procesni priključak

Nerđajući čelik AISI 316
Nerđajući čelik
Priрубnički ili navojni

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Max. Diferencijalni pritisak (ΔP)

25 bar
250 °C
4,5-10-14

DIMENZIJE

Prirubnice (DN)	Navoj (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ODVAJAČ KONDENZATA SA BIMETALNIM AIR VENT ► SK-50B



Kučiste i poklopac

Unutrašnji delovi
Tipovi priključaka

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Max. Diferencijalni pritisak (ΔP)

Sivi liv GG-25(DN32-40-50)
Nodularni liv GGG 40(DN25)
Nerđajući čelik AISI 304
Priрубnički ili navojni

16 bar
250 °C
4,5-10-14

DIMENZIJE	
Priрубnice (DN)	Navoj (inch)
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

Proizvodi Kompanije Ayvaz podležu tehničkim promenama i odstupanjima koja mogu biti rezultat procesa proizvodnje.

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM (AIR VENT) ► SK-51 SLR



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi
Vrsta priključaka

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Diferencijalni pritisak (ΔP)

Nodularni liv GGG 40
Nerđajući čelik AISI 304
Priрубnički ili navojni

16 bar
250 °C
4,5-10-14

DIMENZIJE	
Priрубnice (DN)	Navoj (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ODVAJAČ KONDENZATA (AIR VENT) ► SK-55 SA VIDNIM STAKLOM



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Procesni priključak

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Diferencijalni pritisak (ΔP)

Nodularni liv GGG 40
Nerđajući čelik AISI 304
Priрубnički ili navojni

16 bar
250 °C
4,5-10-14

DIMENZIJE	
Priрубnice (DN)	Navoj (inch)
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM (AIR VENT) ► SK-80



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi
Vrsta priključaka

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Max. Diferencijalni pritisak (ΔP)

Sivi liv GG-25
Nerđajući čelik
Priрубnice

25 bar
250 °C
4,5-10-14

DIMENZIJE	
Priрубnice (DN)	
25	
32	
40	
50	

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM (AIR VENT) ► SK-70



Kučiste
Poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Procesni priključak

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Klasa pritiska kučišta
Max. Radna temperatura (TMO)
Max. Diferencijalni pritisak (ΔP)

Ugljenični čelik GSC 25
Ugljenični čelik
Nerđajući čelik
Priрубnički ili navojni

25 bar
PN32
250 °C
4,5-10-14

* SLR tip dostupan

DIMENZIJE	
Priрубnice (DN)	Navoj (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM (AIR VENT) ► SK-70 SA VIDNIM STAKLOM



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Procesni priključak

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Diferencijalni pritisak (ΔP)

Ugljenični čelik GSC 25
Nerđajući čelik AISI 304
Priрубnički ili navojni

32 bar
250 °C
4,5-10-14

DIMENZIJE	
Priрубnice (DN)	Navoj (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

OPREMA ZA PARU

ODVAJAČ KONDENZATA SA KUGLOM ► SFK-40



Kučiste i poklopac
Plovak
Hvatač nečistoća i Air Vent

Nodularni liv GGG40
Nerđajući čelik
Nerđajući čelik

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO) Max.
Radna temperatura (TMO) Max.
Diferencijalni pritisak (ΔP)

16 bar
220 °C
4,5-8-10-14

DIMENZIJE	
Prirubnice (DN)	Navoj (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

Proizvodi Kompanije Ayvaz podležu tehničkim promenama i odstupanjima koja mogu biti rezultat procesa proizvodnje.

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM ► SFK-61



Kučiste i poklopac
Plovak
Hvatač nečistoća i Air Vent

Nerđajući čelik AISI 316
Nerđajući čelik AISI 304
Nerđajući čelik AISI 304

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Max. Diferencijalni pritisak (ΔP)

25 bar
220 °C
4,5-10-14 bar

DIMENZIJE	
Prirubnice (DN)	Navoj (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

Proizvodi Kompanije Ayvaz podležu tehničkim promenama i odstupanjima koja mogu biti rezultat procesa proizvodnje.

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM ► SFK-70



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Prijključci

Ugljenični čelik
Nerđajući čelik AISI 304
Navojni, Prirubnički, Za zavarivanje

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Max. Diferencijalni pritisak (ΔP)

25 bar
220 °C
4,5-10-14 bar

DIMENZIJE	
Prirubnice (DN)	Navoj (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

TEST VENTIL ► KTV-10



Materijal kućišta
Materijal kugle
Zapfivka kućišta
Materijal sedišta
Vrsta priključka
Klasa pritiska (PN)
Max. Radna temperatura

Nerđajući čelik AISI 304
Nerđajući čelik AISI 304
PTFE
R-PTFE (15%)
Navojni ili prirubnički
40 bar
-50/+210 °C

Nerđajući čelik AISI 316
Nerđajući čelik AISI 316
PTFE
R-PTFE (15%)
Navojni ili prirubnički
40 bar
-50/+210 °C

DIMENZIJE	
PRIRUBNICE(DN)	NAVOJ(inch)
DN15	1/2"
DN20	3/4"
DN25	1"
DN32	1 1/4"
DN40	1 1/2"
DN50	2"

SISTEM ZA KONTROLU ZAMUĆENJA KONDENZATA ► KKS-10



- Nepovratni ventil od nerđajućeg čelika
- Pneumatski kugla ventil od nerđajućeg čelika - Normalno otvoren
- Pneumatski kugla ventil od nerđajućeg čelika - Normalno zatvoren
- Transmitter provodljivosti B&C Electronic C3600 4-20mA (110k90k60mm)
- Senzor provodljivosti Sensorex CS675 HTTC 250 PSI 200C 1" Dužina uranjajuće sonde 19mm Kabl sa strane /4ADK-100 Kontroler
- Kugla ventil od nerđajućeg čelika sa navojem

OPREMA ZA PARU

TERMODINAMIČKI ODVAJAČ KONDENZATA ► TDK-45



Kučiste i poklopac
Hvatač nečistoća,
Disk, Sedište
Vrsta priključka

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

Kovani čelik
Nerdajući čelik AISI 304
Nerdajući čelik AISI 304
Prirubnica, navoj, za zavarivanje

DIMENZIJE	
Prirubnice (DN)	Navoj i priključak za zavarivanje (Inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

TERMODINAMIČKI ODVAJAČ KONDENZATA ► TDK-71



Kučiste i poklopac
Hvatač nečistoća,
Disk, Sedište
Vrsta priključka

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Klasa pritiska kućišta
Klasa pritiska tela

Nerdajući čelik AISI 304
Nerdajući čelik AISI 304
Nerdajući čelik AISI 304
Navoj

DIMENZIJE	
Navoj i priključak za zavarivanje (Inch)	
1/2"	
3/4"	
1"	

BIMETALNI ODVAJAČ KONDENZATA ► TK-1 / TK-1A



Kučiste i Poklopac
Hvatač nečistoća,
Disk, Sedište
Vrsta priključka

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

Kovani čelik
Nerdajući čelik AISI 304
Nerdajući čelik AISI 304
Prirubnice, Navoj, Priključak

DIMENZIJE	
Prirubnice (DN)	Navoj i priključak za zavarivanje (Inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

TERMOSTATSKI ODVAJAČ KONDENZATA SA KAPSULOM ► TKK-2Y



Kučiste i poklopac
Hvatač nečistoća, Sedište,
Termostatska kapsula
Nepovratni ventil
Priključak

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

Kovani čelik
Nerdajući čelik AISI 304
Hastelloy
Mesing MS 58
Prirubnice, Navoj, Priključak za zavarivanje

DIMENZIJE	
Prirubnice (DN)	Navoj i priključak za zavarivanje (Inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

TERMOSTATSKI ODVAJAČ KONDENZATA SA KAPSULOM ► TKK-2N



Kučiste i poklopac
Hvatač nečistoća, Sedište
Termostatska kapsula
Nepovratni ventil
Vrste priključka

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

Kovani čelik
Nerdajući čelik AISI 304
Hastelloy
Mesing MS 58
Prirubnice, Navoj, Priključak za zavarivanje

DIMENZIJE	
Prirubnice (DN)	Navoj i priključak za zavarivanje (Inch)
15	1/2"
20	3/4"

TERMOSTATSKI ODVAJAČ KONDENZATA SA KAPSULOM ► TKK-21



Kučiste i poklopac
Hvatač nečistoća, Sedište
Termostatska kapsula
Vrste priključka

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

Kovani čelik
Nerdajući čelik AISI 304
Hastelloy
Navoj

DIMENZIJE	
Navoj (Inch)	
3/8"	
1/2"	

OPREMA ZA PARU

TERMOSTATSKI ODVAJAČI KONDENZATA SA KAPSULOM ► TTK-41/42



Kučiste
Termostatska kapsula
Hvatač nečistoća, Sedište
Vrsta priključka

Nerdajući čelik AISI 304
Nerdajući čelik AISI 316 (opciono) Hastelloy
Nerdajući čelik AISI 304
Navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

45 bar
250 °C

DIMENZIJE

Navoj (inch)

1/2"
3/4"

TERMOSTATSKI ODVAJAČ KONDENZATA SA KAPSULOM ► HK-23 SA



Kučiste i poklopac
Termostatska kapsula
Unutrašnjost
Vrste priključka

Nodularni liv GGG 40
Hastelloy & Nerdajući čelik
Nerdajući čelik AISI 304
Prirubnica

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

21 bar
250 °C

DIMENZIJE

Prirubnice (DN)

50
65
80
100

TERMOSTATSKI ODVAJAČ KONDENZATA SA KAPSULOM ► TTK-3 SA 3 KAPSULE



Kučiste i poklopac
Termostatska kapsula
Hvatač nečistoća, Sedište
Vrsta priključka

Kovani čelik
Nerdajući čelik AISI 304
Nerdajući čelik AISI 304
Navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

32 bar
250 °C

DIMENZIJE

Prirubnice (DN)	Navojni i priključak za zavarivanje (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

TERMOSTATSKI ODZRAČNI VENTILI ► TTK-11 AIR ELIMINATOR



Kučiste i poklopac
Termostatska kapsula
Unutrašnjost
Vrste priključka

Mesing
Hastelloy
Nerdajući čelik AISI 304
Navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

10 bar
150 °C

DIMENZIJE

Navoj (mm)

1/2"

TERMOSTATSKI ODZRAČNI VENTILI ► TTK-61 AIR



Kučiste i poklopac
Termostatska kapsula
Unutrašnjost
Vrste priključka

Mesing
Hastelloy
Nerdajući čelik AISI 304
Navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO) Max.
Radna temperatura (TMO)

10 bar
150 °C

DIMENZIJE

Navoj (mm)

1/2"

ODVAJAČI KONDENZATA SA ZVONOM ► BT-16



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi i zvono
Vrste priključka

Nodularni liv GGG 40
Nerdajući čelik
Navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Max. Diferencijalni pritisak (ΔP)

16 bar
220 °C
5,4-8,5-15,5

DIMENZIJE

Navoj (inch)

1/2"
3/4"
1"

OPREMA ZA PARU

VACUUM BREAKERS ► VK-70



Kučiste i poklopac
Unutrašnjost
Vrste priključaka

Mesing
Nerdajući čelik AISI 304
Navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENZIJE
Navoj (mm)
1/2"

VACUUM BREAKERS ► VK-71



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Tipovi priključaka

Nerdajući čelik AISI 304
Nerdajući čelik AISI 304
Navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO) Max.
Radna temperatura (TMO)

25 bar
400 °C

DIMENZIJE
Navoj (mm)
1/2"

SEPERATOR PARE ► SPR-16/25/40



Kučiste
Unutrašnji delovi
Priključci
Izlaz Kondenzata
Izlaz Vazduha

Ugljenični čelik / Nerdajući čelik (opciono)
Nerdajući čelik AISI 304
Prirubnica
3/4"
1/2"

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

16/25/40 bar
200 °C

DIMENZIJE		
PN	PRIRUBNICE (DN)	NAVOJ (inch)
16 25 40	15 ... 300	1/2" 3/4" 1"

REDUCIR PRITISKA ► BDV-25



Kučiste
Vreteno, Sedište, Hvatač nečistoća
Unutrašnji delovi
Priključci

Nodularni liv GGG 40
Nerdajući čelik AISI 304
Nerdajući čelik AISI 304
Navoj

USLOVI RADA

Max Ulazni pritisak
Max. Izlazni pritisak
Opseg podešavanja izlaznog pritiska

19 bar
8.6 bar
0.14-1.7 bar
1.4-4.0 bar
3.5-8.6 bar
210 °C

Max. Radna temperatura

DIMENZIJE
NAVOJ (inch)
1/2" 3/4" 1"

REDUCIR PRITISKA ► GD-30



Kučiste
Sedište ventila
Harmonika
Priključci

Bronza
Nerdajući čelik
Bronza
Navoj

USLOVI RADA

Max Ulazni pritisak
Max. Izlazni pritisak
Opseg podešavanja izlaznog pritiska

17 bar (PN20)
8.6 bar
B Type 0.5-4 bar
C Tip 3.5-10 bar
210 °C

Max. Radna temperatura

DIMENZIJE
NAVOJ (inch)
1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

REDUCIR PRITISKA SA PILOT VENILOM ► GP-2000



Kučiste
Sedište glavnog i pilot ventila,
Membrana
Priključci

Nodularni liv GGG 40
Nerdajući čelik

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Opseg podešavanja izlaznog pritiska
Boja opruge Žuta (0.2-1.5 bar) / Zelena (1-14 bar)

Prirubnica ili navoj

DIMENZIJE	
Prirubnice (DN)	Navoj (inch)
15 ... 150	1/2" ... 2"

OPREMA ZA PARU

ODVAJAČI KONDENZATA SA PLOVKOM ► HA-51 AIR DRAINER



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Priključci

Nodularni liv GGG 40
Nerđajući čelik AISI 304
Prirubnica ili navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENZIJE	
PRIRUBNICE (DN)	NAVOJ (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ODVAJAČI KONDENZATA SA PLOVKOM ► HA-50 AIR DRAINER



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Priključci

Nodularni liv GGG 40
Nerđajući čelik AISI 304
Prirubnica ili navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENZIJE	
Prirubnice (DN)	Navoj (inch)
25	1"

ODVAJAČI KONDENZATA SA PLOVKOM ► HA-52 AIR DRAINER



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Priključci

Nodularni liv GGG 40 (HA-52)
Nerđajući čelik AISI 304
Navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENZIJE	
NAVOJ (inch)	
3/4" x 1/2"	

ODVAJAČI KONDENZATA SA PLOVKOM ► HA-62 AIR DRAINER



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Vrste priključci

Nerđajući čelik AISI 316
Nerđajući čelik AISI 304
Navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENZIJE	
NAVOJ (inch)	
3/4" x 1/2"	

ODVAJAČI KONDENZATA SA PLOVKOM ► SA-51 LIQUID ELIMINATOR



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Priključci
By-pass otvor (Opciono)

Nodularni liv GGG 40
Nerđajući čelik AISI 304
Prirubnica ili navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENZIJE	
PRIRUBNICE (DN)	NAVOJ (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ODVAJAČI KONDENZATA SA PLOVKOM ► SA-50 LIQUID ELIMINATOR



Kučiste i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Priključci
By-pass otvor (Opciono)

Nodularni liv GGG 40
Nerđajući čelik AISI 304
Prirubnice i navoj

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

16 bar
250 °C

DIMENZIJE	
PRIRUBNICE (DN)	NAVOJ (inch)
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

Proizvodi Kompanije Ayvaz podležu tehničkim promenama i odstupanjima koja mogu biti rezultat procesa proizvodnje.

OPREMA ZA PARU

MANIFOLD SA PRIKLJUČCIMA ZA ODVAJAČE KONDENZATA ► KT-13



Kućište
Unutrašnji delovi
Točak
Priključci

Ugljenični čelik C 22.8
Nerđajući čelik
Ugljenični čelik
Navoj/Priključak za zavarivanje

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
KV Valve

26 bar
250 °C
1.8 m³/s

DIMENZIJE
Navoj (mm)
1/2"
3/4"

UNIVERZALNI KONEKTORI ► BK-33 (TD-SK) ZA



Kućište
Sedište i Disk, Unutrašnji delovi
Ručni točak
Priključci

Nerđajući čelik AISI 304
Nerđajući čelik AISI 420
Ugljenični čelik
Navoj/Priključak za zavarivanje

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

42 bar
315 °C

DIMENZIJE
NAVOJ PRIKLJUČAK ZA ZAVARIVANJE (inch)
1/2"
3/4"

UNIVERZALNI KONEKTORI ► BK-33 SK (FLOAT TYPE) ZA ODVAJAČE KONDENZATA SA PLOVKOM



Kućište i poklopac
Unutrašnji delovi i plovak
Termostatska jedinica
Ručni točak
Priključci

Nerđajući čelik AISI 304
Nerđajući čelik AISI 304
Nerđajući čelik AISI 304
Ugljenični čelik
Navoj/Priključak za zavarivanje

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Diferencijalni pritisak

32 bar
286 °C
4,5/10/14 bar

DIMENZIJE
NAVOJ PRIKLJUČAK ZA ZAVARIVANJE (inch)
1/2"
3/4"

UNIVERZALNI KONEKTORI ► BK-33 TK (THERMOSTATIC) ZA TERMOSTATSKE ODVAJAČE KONDENZATA



Kućište i poklopac
Kapsula
Unutrašnji delovi
Ručni točak
Priključci

Nerđajući čelik AISI 304
Nerđajući čelik
Nerđajući čelik
Ugljenični čelik
Navoj/Priključak za zavarivanje

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Diferencijalni pritisak

32 bar
240 °C
21 bar

DIMENZIJE
NAVOJ PRIKLJUČAK ZA ZAVARIVANJE (inch)
1/2"

UNIVERZALNI KONEKTORI ► BK-33 BM (BI-METALLIC) ZA BIMETALNE ODVAJAČE KONDENZATA



Kućište
Bimetalne pločice
Unutrašnji delovi
Ručni točak
Priključci

Nerđajući čelik AISI 304
Nerđajući čelik AISI 304
Nerđajući čelik AISI 304
Ugljenični čelik
Navoj/Priključak za zavarivanje

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Diferencijalni pritisak

32 bar
315 °C
32 bar

DIMENZIJE
NAVOJ PRIKLJUČAK ZA ZAVARIVANJE (inch)
1/2"
3/4"

PNEUMATSKI ON/OFF VENTILI ► PKV-50



Kućište Materijal
Zaptivka
Priključci
Nominalni pritisak (PN)
Max. Radna

Nerđajući čelik AISI 316
PTFE
Navoj
16 bar
180 °C

DIMENZIJE
Navoj (mm)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

OPREMA ZA PARU

VORTEX MERILO PROTOKA PARE ► AFM-10



Fluid

Tačnost
Mehanička zaštita
Priključci

Vodena para, Voda, Vazduh

+/- 1 %
IP 67
Wafer tip/ Priрубnica

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
4-20mA output + Hart
Napajanje

150 bar
250 °C
24V

DIMENZIJE

PRIRUBNICE (mm)

50...300

AUTOMATSKA PUMPA ZA KONDENZAT ► ACOP



USLOVI RADA

Opseg pritiska pare
Pritisak vazduha
Napajanje Za
pritisak do Za
temperaturo do
Kapacitet pražnjenja
Potrošnja pare

2-10 bar
4-6 bar
230 V AC 50 Hz
11 bar
187 °C
25 lt
3 kg/1000 kg kondenzata

KAPACITET (kg/h)

Tip	Kapacitet (kg/h)
100i	550-775
200i	1150-1370
300i	2550-3400
400i	3460-4510
500i	4520-6620
600i	11070-16470

KONDENZNA PUMPA ► ACOP-2P



USLOVI RADA

Opseg pritiska pare
Pritisak vazduha
Napajanje Za
pritisak do Za
temperaturo do
Kapacitet pražnjenja
Potrošnja pare

2-10 bar
4-6 bar
230 V AC 50 Hz
11 bar
187 °C
25 lt
3 kg/1000 kg kondenzata

REZERVOAR ZA PRIHVAT FLEŠ PARE ► AFBT



Kućište

Čelik 37 Ugljenični čelik

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)
Priрубnice

13 bar
200 °C
PN 16

KAPACITET PARE

Tip	Fleš para(kg/h)
AFBT1	225
AFBT2	450
AFBT3	900
AFBT4	1,150
AFBT5	1,800
AFBT6	2,050
AFBT7	3,200
AFBT8	5,100

KOMPAKтни DEGAZATOR ► ASD



Poklopac degazatora
Uranjajuća cev

Nerđajući čelik
Nerđajući čelik

USLOVI RADA

Za pritisak do
Za temperaturu do

7 bar
180 °C

KAPACITET KONDENZATA

Tip	Kondenzat (kg/h)
ASD 150	5.000 kg/h
ASD 200	10.000 kg/h
ASD 250	20.000 kg/h
ASD 300	30.000 kg/h

DE-SUPERHEATER ► ADES-10



Kućište
Mlaznica
Klasa pritiska

A 116 gr B 7A335 P11
316 Nerđajući čelik
PN16 / PN160 -
ANSI 150 / ANSI 2500

DIMENZIJE

Linjski tip	DN
Voda	DN15 ... DN50
Para Uranjanje	DN100 ...DN250
Parna linija	DN150 ... DN500

OPREMA ZA PARU

VIDNO STAKLO ► SG



Kučiste i telo
Staklo
Unutrašnji delovi
Priključci
Zaptivke sedišta

Sivi liv GG-25 Kaljeno
Soda-krečno staklo
Nerđajući čelik AISI 304
Navoj i Prirubnice
PTFE

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO)
Max. Radna temperatura (TMO)

16 bar
150 °C

DIMENZIJE	
Prirubnice (DN)	Navoj (Inch)
15, 20	1/2"
25, 32	3/4"
40, 50	1"
65, 80	1 1/4"
100	1 1/2"
	2"

JEDINICA ZA MONITORING ODVAJAČA KONDENZATA ► T-KON-20/21



Kučiste
Unutrašnje komponente
Zaptivke

Nodularni liv GGG 40
Nerđajući čelik
PTFE

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak (PMO) Max.
Radna temperatura (TMO)

16 bar
240 °C

DIMENZIJE	
PRIRUBNICE (DN)	NAVOJ (inch)
DN15	1/2"
DN20	3/4"
DN25	1"
DN32	1 1/4"
DN40	1 1/2"
DN50	2"

SISTEM ZA ODMULJIVANJE ► YBS-10/20



Konduktivna sonda
Transmitter (sa LCD ekranom)
Digitalni regulator
Regulacioni ventil sa elektromotornim pogonom
Servisna podrška pre instalacije
DN20 PN40 - Ventil
DN20 PN40 - Nepovratni ventil

Prirubnice	
DIMENZIE	DN20 (Standard) DN15-25-32-50-65 (Opciono)
	Molimo vas da kontaktirate naš prodajni tim u slučaju potrebe prilagođavanja dimenzija

VENTIL ZA ODMULJIVANJE ► DBV-10



Tradelna kuglasta slavina (V-3FP)
Tajmer (Kontroler)
Pneumatski aktuator
Aktuator jednostrukog dejstva (Standard, NC)
Kontrola oprugom
Solenoidni ventil
Krajni prekidač
Aktuator dvostrukog dejstva (Opciono)

Prirubnice	
DIMENZIE	DN40 (Standard) DN15-20-25-32-50-65 (Opciono)
	Molimo vas da kontaktirate naš prodajni tim u slučaju potrebe prilagođavanja dimenzija

REGULATORI NIVO A ► A-1/2/2F



Kučiste
Plovak
Vreteno
Harmo nika
Priključci

Nodularni liv GGG 40
Nerđajući čelik AISI 316L
Nerđajući čelik AISI 304
Nerđajući čelik AISI 316L
1" BSPT Navoj (A-2) / DN 25 Prirubnica

USLOVI RADA

Klasa pritiska

(A-2F) PN 25

SISTEM ZA NAPOJNU VODU KOTLA ► ON/OFF



Nivo sonda
Telo i Elektroda
Kučiste
Priključak

KP01 3R
Nerđajući čelik
Aluminijum
3/4" BSP Navoj

Regulacioni ventil
Kučiste
Priključak
Kontroler

1.0619+N Sivi liv
Prirubnica
Ayvaz ADK-100
Proporcionalni kontroler nivoa

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak 238 bar
Max. Radna temperatura 32 °C

USLOVI RADA

Max. Radni pritisak PN 40
Max. Radna temperatura 450 °C

DIMENZIJE	
Dužina	Dimenzija
300, 500	DN32
700, 1000	DN40
1200, 1500	DN50
2000	

OPREMA ZA PARU

POSUDA ZA UZORKOVANJE KOTLOVSKE VODE ► NK-16



Kućiste
Serpentine
Priključak

Nerđajući čelik
1/2" AISI 316 L Nerđajući
čelik 3"

USLOVI RADA

Serpentine PN
Voda Ulaz-Izlaz
Kućiste PN

PN 40
1/2"
PN 16

NIVO INDIKATOR ► MG-33



Kućiste
Plovak
Magnetni disk
Materijal priрубnica
Vrste priključka
Max. Radni pritisak Max.
Dozvoljena temperatura
Kontakt Signal
Drenažni čep

Nerđajući čelik AISI 316
Nerđajući čelik AISI 316L
Plastika
Uglenični čelik St. 37.2 (Opciono Nerđajući čelik)
Priрубnica
16 bar
160°C
Da
3/4"

DIMENZIJE

Priрубnica PN 16	DN15
	DN20
	DN25
	DN32
	DN40
Dužina (mm)	DN50
	300...5000

NIVOKAZNA STAKLA ZA PARNE KOTLOVE ► RC-11 NIVO INDIKATOR SA VIDNIM STAKLOM



Kućiste
Okvir
Drenažni čep i glavno kućiste
Priklučci
Max. radni pritisak
Max. Radna temperatura

Sivi liv GG-25
A105
Sivi liv GG-25
Priрубnica
16 bar/40 bar
250°C

DIMENZIJE

(Priрубnice) PN 16, PN 40	DN20
Dužina(mm)	300 - 3000

SONDE NIVOVA ZA PARNE KOTLOVE ► ELK-4/ELK-4F



Box Panel
Kućiste
Priрубnica
Elektrode
Izolacija elektrode
Međuslojna izolacija elektroda
Priklučci
Max. Radni pritisak
Max. Radna temperatura
Regulacija

Aluminijum Sonda
Nerđajući čelik 1.4517
Kovani čelik 1.0460
Nerđajući čelik 1.4517
PTFE
PTFE
Priрубnice ili navoj
32 bar
238 °C
On/Off

DIMENZIJE

	DIMENZIJE	
	(Navoj) DIN ISO 228/1	(Priрубnica) PN 40, DIN 2635
Dimenzija	1"	DN50
Dužina (mm)	500	436
	1000	936
	1500	1436

SONDE NIVOVA ZA PARNE KOTLOVE ► KP-01 CAPACITIVE LEVEL ELECTRODE



Kućiste
Box Panel
Priрубnica
Elektroda
Izolacija elektrode
Međuslojna izolacija elektrode
Priklučci
Analogni izlaz
Max. Radni pritisak Max.
Radna temperatura

Nerđajući čelik 1.4517
Aluminijum
Kovani čelik 1.0460
Nerđajući čelik 1.4517
PTFE
PTFE
Priрубnica ili navoj
4-20 mA or (0-10V)
32 bar
238°C

DIMENZIJE

	DIMENZIJE	
	KP01 (Navoj) DIN ISO 228/1	KP01-F (Priрубnica) PN 40, DIN 2635
Veličina	3/4"	DN50
Dužina (mm)	300 - 2000	275 - 1975

SIGURNOSNI VENTIL OD NERĐAJUĆEG ČELIKA ► L9-LS



Kućiste
Sedište
Disk
Opruga
Vreteno
Radni pritisak
Radna temperatura

Nerđajući čelik CF8
Nerđajući čelik 304 ili CF8
Nerđajući čelik 304 ili CF8
Nerđajući čelik 304
Nerđajući čelik 304
0,3-2 kgf/cm² - 2,1-10 kgf/cm² - 11-20 kgf/cm²
- 196 °C / 290 °C

1/2" - 3/4" Ugaoni i ravni modeli su dostupni

OPREMA ZA PARU

RAVNI ZAPORNI VENTILI (BELLOW) ► MK-16/25/40



Kučiste
Sedište
Disk
Harmonika
Priključci
Max. Temperatura
Max. Pritisak
Nominalni prečnik

Sivi liv EN-GJL-250
X12Cr13
X12Cr13
X6CrNiMoTi-17-12-2
Prirubnice
16 bar
DN 15-250

Nodularni liv EN-GJS-400
X12Cr13
X12Cr13
X6CrNiMoTi-17-12-2
Prirubnice
350 °C
25 bar
DN 15-200

Ugljenični čelik
-
X20Cr13 1.4021
X6CrNiTi-18-10
Prirubnice
400 °C
40 bar
DN 15-150

Testiranje u skladu sa EN - 12266 - 1
Prirubnice u skladu sa EN 1092-2 za materijal tela A, C
Prirubnice u skladu sa EN 1092-1 za materijal tela F
Ugradbene dužine u skladu sa EN 558-1 serija 1

RAVNI ZAPORNI VENTIL (GLOBE) ► GV-16K/25Z/40K



Kučiste
Priključak
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GV-16K
GG-25 Sivi liv
Prirubnica
250 °C
16 bar

GV-25Z
EN-GJS-400-18LT (5.3103)
Prirubnica
250°C
25 bar

GV-40K
1.0619
Prirubnica
350°C
40 bar

-PRIRUBNICA: dostupno u dimenzijama od DN15 ...

NEPOVRATNI VENTILI ► CLV-50



Kučiste
Materijal
Poklopac
Materijal diska
Materijal opruge
Zaptivke
Vrste priključaka
Klasa pritiska (PN)

GG-25 Sivi liv
GG-25 Sivi liv
Nerdajući čelik AISI
304 Nerdajući čelik
AISI 304
Crtni laminarni čisti grafit
Prirubnice
16 bar 9,6 bar

-PRIRUBNICE: dostupno u dimenzijama od DN15 ... DN300

MEĐUPRIRUBNIČKI NEPOVRATNI VENTILI ► CV-10



Materijal kućišta
Materijal diska
Obruči za centriranje
Materijal opruge
Vrsta priključaka
Klasa pritiska (PN)
Min. Dozvoljena temperatura
Max. Radna temperatura

CV-10P
Brass Ms58
Nerdajući čelik AISI 316
Nerdajući čelik AISI 302
Nerdajući čelik AISI 302
Međuprirubnički
16 bar
-10°C
250°C

CV-10S1

Nerdajući čelik AISI 304
Nerdajući čelik AISI 316
Nerdajući čelik AISI 302
Nerdajući čelik AISI 302
Nerdajući čelik AISI 302
Međuprirubnički
40 bar
-10°C
300°C

CV-10S2

Nerdajući čelik AISI 316
Nerdajući čelik AISI 316
Nerdajući čelik AISI 302
Nerdajući čelik AISI 302
Međuprirubnički
40 bar
-10°C
300°C

dostupno u dimenzijama od DN15 ... DN100

HVATAČI NEČISTOĆA ► PTY-30 / PTY-40



PTY-40
Materijal kućišta
Zaptivka
Hvatač nečistoća
Filter
Vrste priključaka
Klasa pritiska (PN)
Max. Radna temperatura

Nodularni liv GGG 40
Grafit
Nerdajući čelik AISI 304
Nerdajući čelik AISI 304
Prirubnica
16 bar 10 bar
120°C 300°C

PTY-30

Kučiste i poklopac
Filter
Zaptivka
Max. Radna temperatura
Max. Radni pritisak

GGG 40.3 Nodularni liv
AISI 304 Nerdajući čelik
Grafit
200 °C
16 Bar

dostupno u dimenzijama od DN15 ... DN400

HVATAČ NEČISTOĆA ZA TEČNOSTI ► YS-800



Materijal kućišta
Šilo
Čep
Zaptivka
Vrsta priključaka
Klasa pritiska (PN)
Max. Radna temperatura

Nerdajući čelik AISI 304
Nerdajući čelik AISI 304
Nerdajući čelik AISI 304
PTFE
Navoj
40 bar
-25/+180 °C

Nerdajući čelik AISI 316
Nerdajući čelik AISI 316
Nerdajući čelik AISI 316
PTFE
Navoj
40 bar
-25/+180 °C

dostupno u dimenzijama od 1/2" ...2"

OPREMA ZA PARU



HEAD OFFICE - FACTORY

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan Baku/Azerbaijan

Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt Cairo/Egypt

Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Gulf Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China Ningbo/China

Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia Belgrade/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam HCMC/Vietnam

ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Americas Rhode Island/USA

Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com