



VALVULAT




5



BLOWDOWN VALVE

BOILER AUTOMATIC BOTTOM BLOWDOWN SYSTEM DBV-10

DN25-DN32-DN40
STAINLESS STEEL BODY

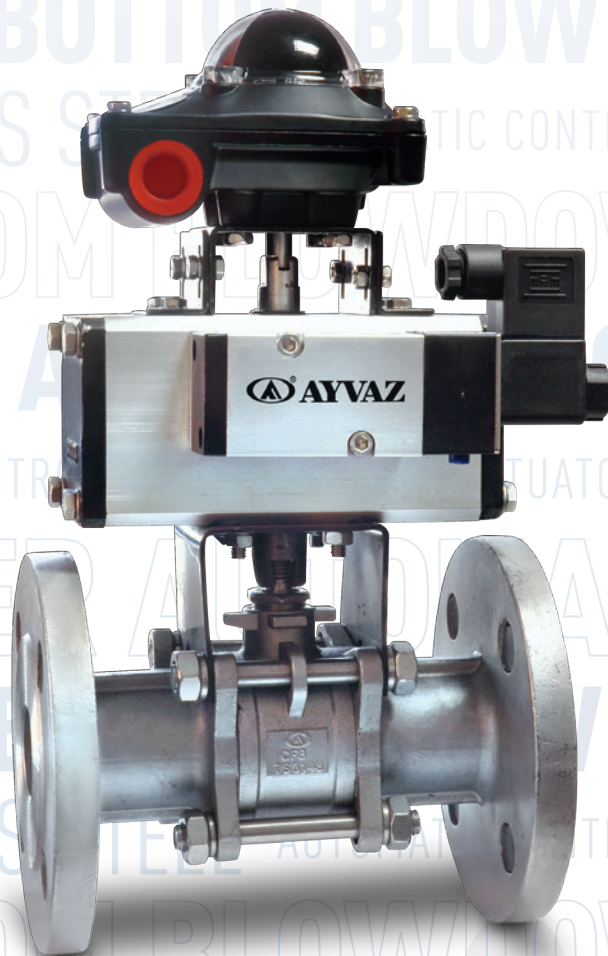

VALVES

VALVULA PISTONI ► PV-16



Trupi	GGG40.3 Hekur Duktıl
Kapaku	GGG40.3 Hekur Duktıl
Timoni	AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm + Grafit
Pisoni	1.4104 Çelik i Pandryshkshëm
Lidhja	Me Flanxhë
Presioni i Punës Max.	16 bar
Temperatura e Punës Max.	300 °C

VALVULA GLOBI ► GV-16K/25Z/40K



	GV-16K	GV-25Z	GV-40K
Trupi	GG-25 Hekur i Derdhur	EN-GJS-400-18LT (5.3103)	1.0619
Lidhja	Me Flanxhë	Me Flanxhë	Me Flanxhë
Temperatura e Punës Max.	250 °C	250 °C	350 °C
Presioni i Punës Max.	16 bar	25 bar	40 bar

ME FLANXHË: Në dispozicion janë të gjitha madhësitë në mes DN15 dhe DN400

VALVULA STOPUESE ► MK-16



	MK-16	MK-25	MK-40
Trupi	Hekur i Derdhur	Hekur i Derdhur i Gungëzuar	Çelik i Derdhur
Seat	X12Cr13	AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm	AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
Disku	X12Cr13	AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm	AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
Lidhja	Me Flanxhë	Me Flanxhë	Me Flanxhë
Temperatura e Punës Max.	200 °C	250 °C	300 °C
Presioni i Punës Max.	16 bar	25 bar	40 bar

BOSHTI JO-NGRITËS, VALVULA PORTATIVE ME FOLE TË BUTË ► GTK-18



Trupi	Hekur Duktıl
Boshti	Çelik i Pandryshkshëm
O-unaza	Gomë EPDM
Vulosës (diktung)	Gomë
Lidhja	Me Flanxhë
Presioni i Punës Max.	16 bar
Diapazoni i Temperaturës	0 °C-80 °C
Shtypja Nominale e Dizajnuar	PN 10/16 bar

VALVULA PORTATIVE ME TEHE ► BV-16



Trupi	GGG 40.3 Hekur Duktıl
Knife	SS 304 Çelik i Pandryshkshëm
O-unaza	EPDM
Dimenzioni	DN 50 - DN 600
Temperatura e Punës Max.	-10 °C / 110 °C

VALVULA KONTROLLUESE DSIK-O TIPI WAFER ► CV-10P


Materiali i Trupit
 Materiali i Diskut
 Rrethi Qendror
 Materiali i Sustës (federi)
 Tipi i Lidhjës
 Shtypja Nominale (PN)
 Temperatura e Lejuar Min.
 Temperatura e Punës Max.

Mesing Ms58
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 316
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 302
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 302
 Wafer
 16 bar
 -10 °C
 250 °C

VALVULA KONTROLLUESE DSIK-O TIPI WAFER ► CV-10 S1/S2


Materiali i Trupit
 Materiali i Diskut
 Rrethi Qendror
 Materiali i Sustës (federi)
 Tipi i Lidhjës
 Shtypja Nominale (PN)
 Temperatura e Lejuar Min.
 Temperatura e Punës Max.

CV-10S1
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 316
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 302
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 302
 Wafer
 40 bar
 -10 °C
 300 °C

CV-10S2
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 316
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 316
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 302
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 302
 Wafer
 40 bar
 -10 °C
 300 °C

VALVULA KONTROLLUESE DSIK-O TIPI WAFER ► CV-11


Trupi
 Disku
 Spring
 Segment
 Rrethi Qendror
 Presioni i Punës Max.
 Temperatura e Punës

CV-11
 GG-25 Hekur i Derdhur
 GG-25 Hekur i Derdhur
 AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
 AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
 AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
 AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
 16 bar
 -10 °C / 300 °C
 (Depends on Pressure)

CV-11S1
 AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
 AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
 AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
 AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
 AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
 40 bar
 -10 °C / 300 °C

CV-11S2
 AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
 AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
 AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
 AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
 AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
 40 bar
 -10 °C / 300 °C

VALVULA KONTROLLUESE ME PLLAKË DYSHE ► CV-20/25


Materiali i Trupit
 Materiali i Diskut
 Rrethi Qendror
 Materiali i Sustës (federi)
 Kushinetat e Diskut
 Tipi i Lidhjës
 Shtypja Nominale (PN)
 Temperatura e Lejuar Min.
 Temperatura e Punës Max.

CV-20
 Hekur i Derdhur GG25
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 316
 EPDM
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
 Teflon
 Wafer
 10/16 bar
 -10 °C
 110 °C

CV-25
 Hekur i Derdhur GG25
 Hekur Duktii GGG 40.3
 EPDM
 Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
 Teflon
 Wafer
 10/16 bar
 -10 °C
 110 °C

VALVULA KONTROLLUESE LËVIZESE TIPI WAFER ► CV-30


Trupi
 Disku
 Presioni i Punës Max.
 Temperatura e Punës

AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
 AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
 16 bar
 -10 °C / 100 °C

VALVULA KONTROLLUESE LËVIZESE TIPI WAFER ► CV-33


Trupi
 Disku
 Presioni i Punës Max.
 Temperatura e Punës

CF8M
 CF8M
 16 bar
 -10 °C / 100 °C

VALVULA KONTROLLUESE LËVIZESE TIPI WAFER ► CV-35


Trupi
Disku
Presioni i Punës Max.
Temperatura e Punës

Karbon Çelik
Karbon Çelik
16 bar
-10 °C / 100 °C

VALVULA KONTROLLUESE TIPI LIFT ► CLV-50


Materiali i Trupit
Kapaku
Materiali i Diskut
Materiali i Sustës (federi)
Vulosës (diktung)
Tipi i Lidhjës
Shtypja Nominale (PN)
Temperatura e Punës

GG-25 Hekur i Derdhur
GG-25 Hekur i Derdhur
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
CrNi Grafit i pastërt i laminuar
Me Flanxhë
16 bar
-10 °C / 180 °C

VALVULA KONTROLLUESE LËVIZËSE ► SC-200


Materiali i Trupit
Materiali i Diskut
Pipe Plug
Picking Material
Tipi i Lidhjës
Shtypja Nominale (PN)
Temperatura e Punës Max.

Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
PTFE
Me Filetë
16 bar
180 °C

Çelik i Pandryshkshëm AISI 316
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316
PTFE
Me Filetë
16 bar
180 °C

VALVULA KONTROLLUESE LËVIZËSE ► SC-400


Trupi
Kapaku
Presioni i Punës Max.
Temperatura e Punës Max.
Lidhja

Mesing
Mesing
16 bar
70 °C
Me Filetë

PASTRUES ► YS-600


Trupi
Filter
Vulosës (diktung)
Kapaku
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.


YS-600
Mesing
Çelik i Pandryshkshëm
Klingerit
Mesing
110 °C
PN 16

PASTRUES ► YS-800


Trupi
Filter
Vulosës (diktung)
Kapaku
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.

AISI 304/316
AISI 304/316
PTFE
AISI 304/316
-25 °C / 180 °C
40 bar

PASTRUES ▶ PTY-30



Body and Kapaku
Filter
Vulosës (diktung)
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.

GGG 40.3 Hekur Duktıl
AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
Grafit
200 °C
16 bar

PASTRUES ▶ PTY-40



Body and Kapaku
Filter
Vulosës (diktung)
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.

GGG 40.3 Hekur Duktıl
AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
Grafit
200 °C
16 bar

VALVULA KONTROLLUESE PNEUMATIKE ON/OFF ▶ PKV-50



Trupi
Lidhja
Presioni i Punës Max.
Temperatura e Punës Max.
Air Supply Range
Dimenzioni

AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
Me Filetë
16 bar
180 °C
3-8 bar
1/2"-2"

VALVULA FLUTUR TIPI WAFER ▶ KV-3



Trupi
Disku
Boshti

Tipi i Lidhjës
Vulosës (diktung) Material
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.

GG-25 Hekur i Derdhur
AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
DN 25 - DN 300 Çelik i Pandryshkshëm 420
DN 350 - DN 600 Çelik i Pandryshkshëm 431
Wafer
EPDM
-10 °C / 110 °C
PN 16 DN 25-300
PN10 DN 350-600

VALVULA FLUTUR TIPI LUG ▶ KV-4



Trupi
Disku
Boshti

Tipi i Lidhjës
Vulosës (diktung) Material
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.

GG-25 Hekur i Derdhur
AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
DN 25 - DN 300 Çelik i Pandryshkshëm 420
DN 350 - DN 600 Çelik i Pandryshkshëm 431
Lug
EPDM
-10 °C / 110 °C
PN 16 DN 25-300
PN10 DN 350-600

VALVULA FLUTUR TIPI WAFER ▶ KV-7



Trupi
Disku
Boshti

Tipi i Lidhjës
Vulosës (diktung) Material
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.

GG-25 Hekur i Derdhur
GGG 40.3 Hekur Duktıl
DN 25 - DN 300 Çelik i Pandryshkshëm 420
DN 350 - DN 600 Çelik i Pandryshkshëm 431
Wafer
EPDM
-10 °C / 110 °C
PN 16 DN 25-300
PN10 DN 350-600

VALVULA FLUTUR TIPI LUG ► KV-8


Trupi
Disku
Boshtri

Tipi i Lidhjës
Vulosës (diktung) Material
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.

GG-25 Hekur i Dërdhur
GGG 40.3 Hekur Dukttil
DN 25 - DN 300 Çelik i Pandryshkshëm 420
DN 350 - DN 600 Çelik i Pandryshkshëm 431
Lug
EPDM
-10 °C / 110 °C
PN 16 DN 25-300
PN10 DN 350-600

VALVULA FLUTUR TIPI WAFER PËR GAS NATYRAL ► KV-9


Trupi
Liner
Disku
Tipi i Lidhjës
Vulosës (diktung) Material
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.

GGG 40.3 Hekur Dukttil
NBR
GGG 40.3 Hekur Dukttil
Lug
Çelik i Pandryshkshëm 420
80 °C
PN 16 DN 25-300
PN10 DN 350-600

VALVULA FLUTUR TIPI LUG PËR GAS NATYRAL ► KV-10


Trupi
Liner
Disku
Tipi i Lidhjës
Vulosës (diktung) Material
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.

GGG 40.3 Hekur Dukttil
NBR
GGG 40.3 Hekur Dukttil
Wafer
Çelik i Pandryshkshëm 420
80 °C
16 bar

VALVULA FLUTUR TIPI WAFER ► KV-13


Trupi
Disku
Boshtri

Tipi i Lidhjës
Vulosës (diktung) Material
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.

GGG 40.3 Hekur Dukttil
AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
DN 25 - DN 300 Çelik i Pandryshkshëm 420
DN 350 - DN 600 Çelik i Pandryshkshëm 431
Wafer
EPDM
-10 °C / 110 °C
PN 16

VALVULA FLUTUR TIPI LUG ► KV-14


Trupi
Disku
Boshtri

Tipi i Lidhjës
Vulosës (diktung) Material
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.

GGG 40.3 Hekur Dukttil
AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
DN 40 - DN 300 Çelik i Pandryshkshëm 420
Lug
EPDM
-10 °C / 110 °C
PN 16

VALVULA FLUTUR TIPI WAFER ► KV-17


Trupi
Disku
Boshtri

Tipi i Lidhjës
Vulosës (diktung) Material
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.


GGG 40.3 Hekur Dukttil
Aluminium Bronzë
DN 40 - DN 300 Çelik i Pandryshkshëm 420
DN 350 - DN 600 Çelik i Pandryshkshëm 431
Wafer
NBR
-10 °C / 80 °C
PN 16 DN 40 -300
PN10 DN 350-600

VALVULA FLUTUR TIPI LUG ► KV-18


Trupi
Disku
Boshti

Tipi i Lidhjës
Vulosës (diktung) Material
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.

GGG 40.3 Hekur Duktill
Aluminium Bronzë
DN 40 - DN 300 Çelik i Pandryshkshëm 420
DN 350 - DN 600 Çelik i Pandryshkshëm 431
Lug
NBR
-10 °C / 80 °C
PN 16 DN 40 -300
PN10 DN 350-600

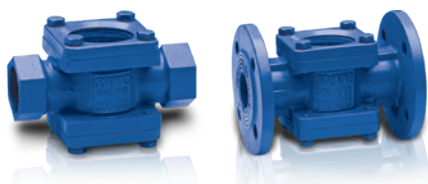TREGUESI I RRJEDHËS ► SG


Trupi
Glass
Vulosës (diktung)
Tipi i Lidhjës
Presioni i Punës Max.
Temperatura e Punës Max.

GG-25 Hekur i Derdhur
Qelq i përforcuar Sodaime
PTFE
Me Flanxhë, Me Filetë
16 bar
-30 °C / 150 °C

AKUTATOR PNEUMATIK ME DY VEPRIME ► PAD-20


Trupi
Pistonët
Boshti
Vulosës (diktung)
Valve Lidhja
Temperatura e Punës Max.

Aluminium
Alumin i Derdhur
Çeliku i mbuluar me kadmium
Nitril Gomë
Standard
-20 °C / 80 °C

AKUTATOR ELEKTRIK


Trupi
Kopaku
Temperatura e Punës Max.
Valve Dimenzioni

Aluminium
Aluminium
-20 °C / 70 °C
DN15 - DN400

REDUKTOR MEKANIK


Trupi
Diametrat
Tipi i Lidhjës
Temperatura e Punës Max.

Epoxy Coated Hekur Duktill GGG 40.3
DN 25 - DN 1200
ISO 5211
-20 °C / 70 °C

VALVULA TERMETI ► FDV-10


Trupi
Pjesët e mbrendshme
Lidhja
Temperatura e Punës
Presioni i Punës
Diametrat

DDV-10
Aluminium
Mesing
Me Filetë
-23 °C / 60 °C
0-0.5 bar
25-32-40-50

FDV-10
Aluminium
Mesing
Me Flanxhë
-23 °C / 60 °C
0-4 bar
65-80-100

VALVOLA SFERIKE ► V-2T



Trupi
Sfera
Lidhja
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.
Dimenzioni

AISI 316 / AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
AISI 316 / AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
Me Filetë
-50 °C / 210 °C
63 bar
DN 15 - DN 100

VALVOLA SFERIKE ► V-3T



Trupi
Sfera
Lidhja
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.
Dimenzioni

AISI 316 / AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
AISI 316 / AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
Me Filetë
-50 °C / 210 °C
40 bar
DN 15 - DN 100

VALVOLA SFERIKE ► V-3F



Trupi
Sfera
Lidhja
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.
Dimenzioni

AISI 316 / AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
AISI 316 / AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
Me Flanxhë
-50 °C / 210 °C
40 bar
DN 15 - DN 100


VALVOLA SFERIKE MONTUESE ► V-3TP



Trupi
Sfera
Lidhja
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.
Dimenzioni

AISI 316 / AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
AISI 316 / AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
Me Filetë
-50 °C / 210 °C
40 bar
DN 15 - DN 100

VALVOLA SFERIKE MONTUESE ► V-3FP



Trupi
Sfera
Lidhja
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.
Dimenzioni

AISI 316 / AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
AISI 316 / AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
Me Flanxhë
-50 °C / 210 °C
40 bar
DN 15 - DN 100

VALVOLA MESINGU PER UJE ► SK-120




Trupi
Sfera
Lidhja
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës
Dimenzioni

Mesing
Mesing
Me Filetë
66 °C
PN25
1/2" - 2"

VALVULA MONOBLOK ME FLANXHE ► MV-14


Trupi
Lidhja
Vulosës (diktung)
Temperatura e Punës
Presioni

AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
Me Flanxhë
PTFE
-25 °C / 180 °C
PN 16


VALVULA MONOBLOK ME FLANXHE ► MBK-40


Trupi
Kapaku
Sfera
Lidhja
Temperatura e Punës
Klasa e Presionit

MBK-40
Karbon Çelik
Karbon Çelik
1.4031 SS / 1.4086 SS
Me Flanxhë
-40 °C / 110 °C
PN 40

MBK-40 SS
AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
Me Flanxhë
-40 °C / 110 °C
PN 40

-Me Flanxhë: Në dispozicion janë të gjitha madhësitë në mes DN15 dhe DN100

VALVULA MONOBLOK PËR LIKUIDE ► MBK-45


Trupi
Ball
Lidhja
Temperatura e Punës
Klasa e Presionit

GG-25 Hekur i Dërdhur
AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
Me Flanxhë
-40 °C / 110 °C
PN 40

VALVULA MONOBLOK PËR GAS NATYRAL ► MBK-50


Trupi
Ball
Lidhja
Temperatura e Punës
Klasa e Presionit

Karbon Çelik
AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
Me Flanxhë
-40 °C / 60 °C
PN 40

VALVULA SFERIKE ME KALIM TË PLOTË ► TGV-10


Trupi
Ball
Lidhja
Me Flanxhë
Klasa e Presionit
Temperatura e Punës
Dimenzioni

GG-25 Hekur i Dërdhur
1.403 Çelik i Pandryshkshëm
Me Flanxhë
GG-25 Hekur i Dërdhur
16 bar
-10 °C / 180 °C
DN 15 - DN 200

VALVULA SFERIKE ME KALIM TË PLOTË ► TGV-20


Trupi
Ball
Lidhja
Temperatura e Punës
Dimenzioni
Klasa e Presionit

GG-25 Hekur i Dërdhur
AISI 304 Çelik i Pandryshkshëm
Me Flanxhë
180 °C
DN 40 - DN 250
10 / 16 bar DN 40 - DN 150
16 bar DN 200 - DN 250

VALVULA SIGURUESE MESINGU ► SV-254


Trupi
Valve
Lidhja
Dimension
Presioni i Punës Max.
Temperatura e Punës

Mesing - Bronzë
Teflon - Metal
ISO 228 / Me Filetë
1/2" - 3/4" - 1"
12 bar
0 °C / 200 °C Metal Stopper
0 °C / 150 °C Teflon Stopper

VALVULA SIGURUESE ► L9 - LB


Trupi
Seat
Disku
Vulosës (diktung)
Boshfi
Presioni i Punës
Temperatura e Punës


Bronzë e Derdhur
Mesing i Derdhur
Mesing i Derdhur
PTFE
Mesing
2 - 10,5 bar / 10,5 - 20 bar
-45 °C / 185 °C

VALVULA SIGURUESE ► L9-LS


Trupi
Seat
Disku
Vulosës (diktung)
Boshfi
Presioni i Punës
Temperatura e Punës

Çelik i Pandryshkshëm
Çelik i Pandryshkshëm or CF8
Çelik i Pandryshkshëm or CF8
Çelik i Pandryshkshëm
Çelik i Pandryshkshëm
2 - 10,5 bar / 10,5 - 20 bar
-5 °C / 290 °C

VALVULA DINAMIKE BALANSUESE ► DBV-30
DBV-30

DBV-40


Trupi
Lidhja
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Range
Diaphragm / O-Unaza
Disku

DBV-30
Mesing
Me Filetë
120 °C
0,5 - 3 bar
EPDM
Çelik i Pandryshkshëm

DBV-40 Valvula
St. 37
Me Filetë
-20 °C / 120 °C
PN 16
EPDM
Çelik i Pandryshkshëm

DBV-40 Cartidge
AISI 304
Me Filetë
-20 °C / 120 °C
PN 16
EPDM

VALVULA PËR TRAZIM ► DBV-10


Trupi
Connection
Dimensioni

Çelik i Pandryshkshëm
Me Flanxhë
DN 40 (DN 25 & DN 32 Opt.)

REDUKTUES TË SHYTPJËS ME AKTIVIZUES ► AGP-2000


Trupi
Valvula Kryesore, Pilot Valvula, Diafragma
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Punës Max.
Rregullimi
Dimenzioni

GG-25 Hekur i Derdhur
Çelik i Pandryshkshëm
220 °C
PN 25
0,2-1,5 bar / 1-14 bar
DN 15 - DN 150

REDUKTUES TË SHYTPJËS ► AGD-30


Trupi
Seat
Lidhja
Presioni i Punës
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Hyrjes
Presioni i Daljes

Bronzë
Çelik i Pandryshkshëm
Me Filetë
PN 20
210 °C
Up to 17 bar
0,2-1 bar (A Spring), 0,5-4 bar (B Spring), 3,5-10 bar (C Spring)

REDUKTUES TË SHYTPJËS ► BDV-25


Trupi
Filter
Lidhja
Presioni i Trupit Max.
Temperatura Max.
Presioni i Hyrjes Max.
Presioni i Daljes Max.
Dimenzioni

GGG 40.3 Hekur Duktill
AISI 316 Çelik i Pandryshkshëm
Me Filetë
PN 25
210 °C
19 bar
8,6 bar
1/2" - 3/4" - 1"

REDUKTUES TË SHYTPJËS ► BDV-247


Trupi
Vulosës (diktung)
Klasa e Presionit
Temperatura e Punës Max.
Presioni i Hyrjes
Lidhja
Dimenzioni

Mesing
NBR
PN 16
90 °C
25 bar
Me Filetë
DN 15 - DN 50

VALVULA PËR BALANS STATIK ME FILETË ► BSBV-100


Trupi
Mbuloja dhe Disku
Disk Surface
Boshti
Vulosës (diktung)
Presioni Max.
Temperatura e Punës Max.

Bronzë
Mesing
PTFE
Mesing
EPDM
25 bar
120 °C

VALVULA PËR BALANS STATIK ME FLANXHË ► BSBV-200


Trupi
Kapaku
Disk
Boshti
O-unaza
Klasa e Presionit
Temperatura e Punës Max.

GG-25 Hekur i Derdhur
GG-25 Hekur i Derdhur
Composite
Mesing
EPDM
16 bar
120 °C

VALVULA SOLENOID PËR AVULL ► A2L - AYCP31


Trupi
Lidhja
Temperatura e Punës
Dimenzioni
Diapazoni i Shtypjes
Tipi i Solenoidit
Klasa e Mbrojtjes

AYCP31
Çelik i Pandryshkshëm
Me Filetë
200 °C
1/2"-2"
0,5-15 bar
N.C.
IP65

A2L
Mesing
Me Filetë
200 °C
1/2"-2"
0,5-15 bar
N.C.
IP65

VALVULA SOLENOID PËR KARBURANT ► AYCD


Trupi
Lidhja
Temperatura e Punës
Dimenzioni
Diapazoni i Shtypjes
Tipi i Solenoidit
Klasa e Mbrojtjes

AYCD-Mesing
Çelik i Pandryshkshëm
Me Filetë
-10 °C / 80 °C
1/2"-2"
0-10 bar
N.C.
IP65

AYCD-SS
Mesing
Me Filetë
-10 °C / 80 °C
1/2"-2"
0-10 bar
N.C.
IP65

VALVULA SOLENOID PËR PËRDORIM GJENERAL ► A2W


Trupi
Lidhja
Temperatura e Punës
Dimenzioni
Diapazoni i Shtypjes
Tipi i Solenoidit
Klasa e Mbrojtjes

A2W-Mesing
Çelik i Pandryshkshëm
Me Filetë
-10 °C / 80 °C
3/8"-2"
0,3-10 bar
N.C.
IP65

A2W-SS
Mesing
Me Filetë
-10 °C / 80 °C
3/8"-2"
0,3-10 bar
N.C.
IP65

PAJISJE ÇMONTUESE


Trupi
Diapazoni i Shtypjes
Lidhja
Temperatura e Punës
Unaza

GGS-40 / 50
PN10-PN16
DN100-DN2000
-10 °C / 80 °C
EPDM

VEHJE PËR VALVULA


Diapazoni i Temperaturës
Përcjellshmëria
Trashësia
Hidrofonik

Pyrogel XT
0 °C / 650 °C
0,021 W / mK
5mm-10mm
Po

Cryogel
-200 °C / 90 °C
0,015 W / mK
5mm-10mm
Po

Rockwool
0 °C / 175 °C
0,040 W / mK
40 mm - 50 mm
Jo



REDUCES
ENERGY LOST

VALVE INSULATION JACKETS

ENERGY SAVING

PROVIDE EASY MAINTENANCE






MONOBLOCK
DESIGN

MONOBLOCK FLANGED VALVE

MV-14

LIGHTWEIGHT
SPACE-SAVING
EASY INSTALLATION

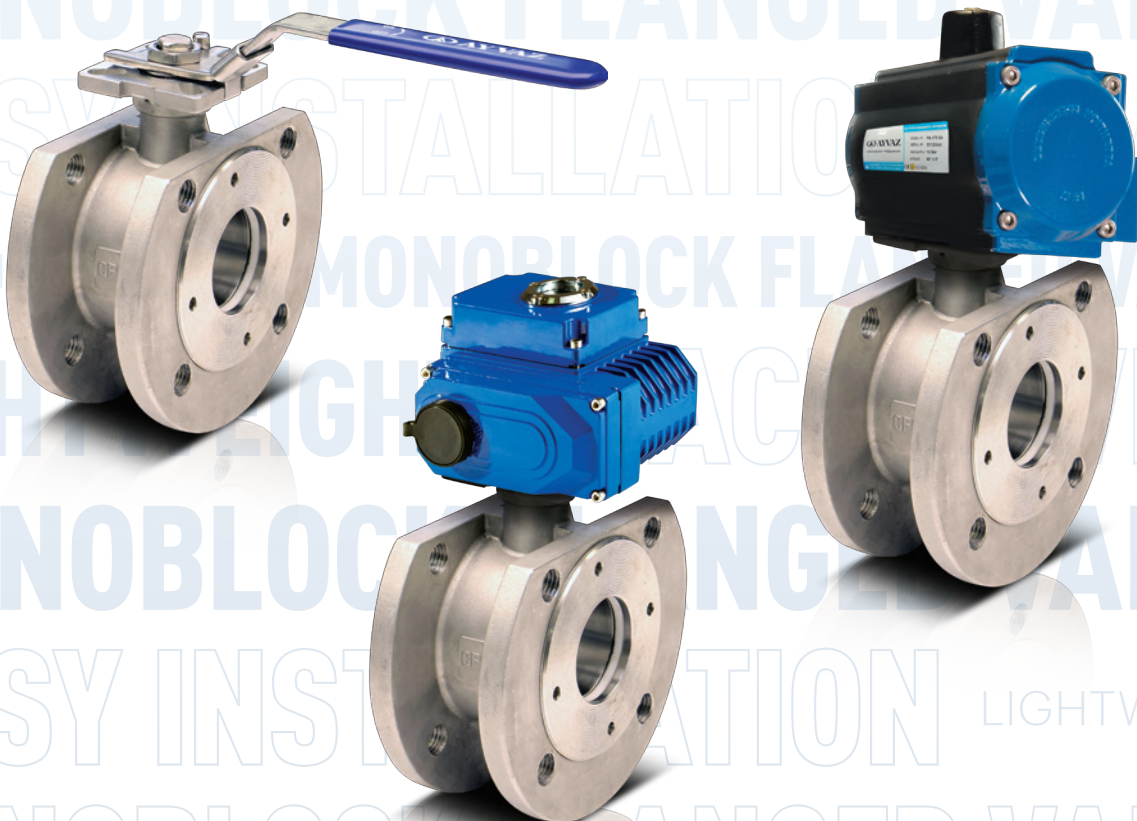

VALVULAT



HEAD OFFICE - FACTORY

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnönü Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan Baku/Azerbaijan

Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt Cairo/Egypt

Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Gulf Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China Ningbo/China

Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia Belgrade/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam HCMC/Vietnam

ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Americas Rhode Island/USA

Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com