



SUPAPE ARMĂTURI



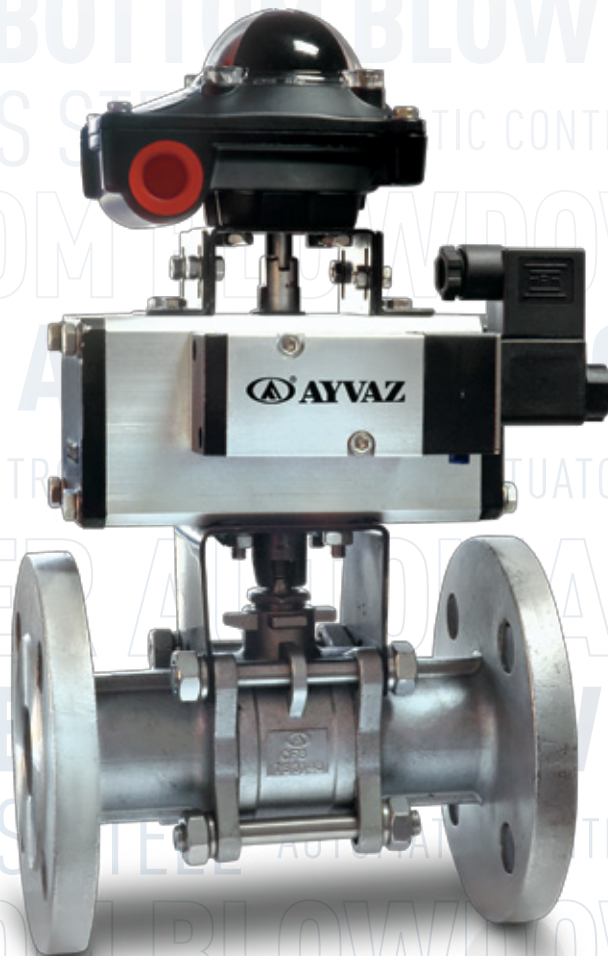


BLOWDOWN VALVE

BOILER AUTOMATIC BOTTOM BLOWDOWN SYSTEM

DBV-10

DN25-DN32-DN40
STAINLESS STEEL BODY



SUPAPE

SUPAPE CU PISTON ► PV-16



Corp	GGG40.3 Fontă ductilă
Capac	GGG40.3
Roată	AISI 304 Oțel inoxidabil + Grafit
Piston	1.4104 Oțel inoxidabil
Conexiune	Flanșă
Presiune max. de funcționare	16 bar
Temp. max. de funcționare	300 °C

SUPAPE CU BILĂ ► GV-16K/25Z/40K



	GV-16K	GV-25Z	GV-40K
Corp	GG-25 Fontă turnată	EN-GJS-400-18LT (5.3103)	1.0619
Conexiune	Flanșă	Flanșă	Flanșă
Temperatură max. de funcționare	250°C	250°C	350°C
Presiune max. de funcționare	16 bar	25 bar	40 bar

-FLANȘĂ: DN15 sunt disponibile toate mărimile până la DN400

SUPAPE ETANȘATE CU BURDUF ► MK-16



	MK-16	MK-25	MK-40
Corp	Fontă cenușie turnată	Fontă nodulară turnată	Oțel turnat
Scaun	X12Cr13 AISI 304	Oțel inoxidabil AISI 316	Oțel inoxidabil
Disc	X12Cr13 AISI 304	Oțel inoxidabil AISI 316	Oțel inoxidabil
Conexiune	Flanșă	Flanșă	Flanșă
Temp. max. de funcționare	200°C	250°C	300°C
Presiune max. de funcționare	16 Bar	25 Bar	40 Bar

ROBINET CU CLAPETĂ, SCAUN MOALE, TIJĂ NEASCENEDENTĂ ► GTK-18



Corp	Fontă ductilă
Tijă	Oțel inoxidabil
O-ring	Cauciuc EPDM
Garnitură	Cauciuc
Conexiune	Flanșă
Presiune max. de funcționare	16 Bar
Temperature Range	0°C-80°C
Presiune nominală	PN 10/16 bar

VANĂ GLISANTĂ CU CUȚIT ► BV-16



Corp	GGG 40.3 Fontă ductilă
Cuțit	SS 304 Oțel inoxidabil
O-ring	EPDM
Mărime	DN 50 - DN 600
Temperatură max. de funcționare	-10°C / 110 °C

WAFER TYPE DISCO CHECK SUPAPE ► CV-10P


Corp Material
Disc Material
Inel de centrare
Arc Material
Tip conexiune
Presiune nominală(PN)
Temp. min. admisibilă
Temp. max. de funcționare

Alamă Ms58
Oțel inoxidabil AISI 316
Oțel inoxidabil AISI 302
Oțel inoxidabil AISI 302
În linie
16 bar
-10°C
250°C

SUPAPĂ DE REȚINERE CU BATANT, MONTATĂ ÎN LINIE ► CV-10 S1/S2


Material Corp
Material Disc
Inel de centrare
Material arc
Tip conexiune
Presiune nominală(PN)
Temp. min. admisibilă
Temp. max. de funcționare

CV-10S1
Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel inoxidabil AISI 316
Oțel inoxidabil AISI 302
Oțel inoxidabil AISI 302
În linie
40 bar
-10°C
300°C

CV-10S2
Oțel inoxidabil AISI 316
Oțel inoxidabil AISI 316
Oțel inoxidabil AISI 302
Oțel inoxidabil AISI 302
În linie
40 bar
-10°C
300°C

SUPAPĂ DE REȚINERE CU BATANT, MONTATĂ ÎN LINIE ► CV-11


Corp
Disc
Arc
Segment
Inel de centrare
Presiune max. de funcționare
Temperatură de funcționare
(În funcție de presiune)

CV-11
GG-25 Fontă turnată
GG-25 Fontă turnată
AISI 304 Oțel inoxidabil
AISI 304 Oțel inoxidabil
AISI 304 Oțel inoxidabil
AISI 304 Oțel inoxidabil
16 Bar
-10°C / 300 °C

CV-11S1
AISI 304 Oțel inoxidabil
AISI 304 Oțel inoxidabil
AISI 304 Oțel inoxidabil
AISI 304 Oțel inoxidabil
AISI 304 Oțel inoxidabil
40 Bar

CV-11S2
AISI 316 Oțel inoxidabil
AISI 316 Oțel inoxidabil
AISI 316 Oțel inoxidabil
AISI 316 Oțel inoxidabil
AISI 316 Oțel inoxidabil
40 Bar

SUPAPĂ DE REȚINERE DUBLĂ CU CLAPETĂ ► CV-20/25


Material corp
Material disc
Scaun elastic
Material arc
Lagăr disc
Tip conexiune
Presiune nominală(PN)
Temp. min. admisibilă
Temperatură max. de funcționare

CV-20
Fontă turnată GG25
Oțel inoxidabil AISI 316
EPDM
Oțel inoxidabil AISI 304
Teflon
În linie
10/16 bar
-10°C
110°C

CV-25
Fontă turnată GG25
Fontă ductilă GGG 40.3
EPDM
Oțel inoxidabil AISI 304
Teflon
În linie
10/16 bar
-10°C
110°C

CLAPETĂ DE CONTROL BASCULANTĂ, MONTAJ ÎN LINIE ► CV-30


Corp
Disc
Presiune max. de funcționare
Temperatură de funcționare

AISI 316 Oțel inoxidabil
AISI 316 Oțel inoxidabil
16 Bar
-10°C / 100 °C

CLAPETĂ DE CONTROL BASCULANTĂ, MONTAJ ÎN LINIE ► CV-33


Corp
Disc
Presiune max. de funcționare
Temperatură de funcționare

CF8M
CF8M
16 Bar
-10°C / 100 °C

SUPAPĂ DE CONTROL CU DISC ► CV-35


Corp	Carbon Steel
Disc	Carbon Steel
Presiune max. de funcționare	16 Bar
Temperatură de funcționare	-10°C / 100 °C

SUPAPE CU RIDICARE VERTICALĂ ► CLV-50


Material Corp	GG-25 Fontă turnată
Capac	GG-25 Fontă turnată
Material Disc	Oțel inoxidabil AISI 304
Material arc	Oțel inoxidabil AISI 304
Garnitură	CrNi laminat grafit pur
Tip conexiune	Flanșă
Presiune nominală(PN)	16 bar
Temperatură de funcționare	-10°C / 180 °C

CLAPETĂ DE CONTROL BASCULANTĂ ► SC-200


Material corp	Oțel inoxidabil AISI 304	Oțel inoxidabil AISI 316
Material disc	Oțel inoxidabil AISI 304	Oțel inoxidabil AISI 316
Dop	Oțel inoxidabil AISI 304	Oțel inoxidabil AISI 316
Material picking	PTFE	PTFE
Tip conexiune	Filetată	Filetată
Presiune nominală(PN)	16 bar	16 bar
Temperatură max. de funcționare	180°C	180°C

CLAPETĂ DE CONTROL BASCULANTĂ ► SC-400


Corp	Alamă
Capac	Alamă
Presiune max. de funcționare	16 Bar
Temperatură max. de funcționare	70 °C
Conexiune	Filetată

FILTRE ► YS-600


Corp	YS-600
Filtru	Alamă
Garnitură	Oțel inoxidabil
Capac	Klingerite
Temperatură max. de funcționare	Alamă
Presiune max. de funcționare	110 °C
	PN 16

FILTRE ► YS-800


Corp	AISI 304/316
Filtru	AISI 304/316
Garnitură	PTFE
Capac	AISI 304/316
Temperatură max. de funcționare	-25°C / 180 °C
Presiune max. de funcționare	40 Bar

FILTRE ▶ PTY-30


Corp and Capac
Filtru
Garnitură
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare

GGG 40.3 Fontă ductilă
AISI 304 Oțel inoxidabil
Grafit
200 °C
16 Bar

FILTRE ▶ PTY-40


Corp și Capac
Filtru
Garnitură
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare

GGG 40.3 Fontă ductilă
AISI 304 Oțel inoxidabil
Grafit
200 °C
16 Bar

SUPAPĂ PORȚIT/OPRIT COMANDATĂ PNEUMATIC ▶ PKV-50


Corp
Conexiune
Presiune max. de funcționare
Temperatură max. de funcționare
Domeniu aer alimentare
Mărime

AISI 316 Oțel inoxidabil
Filetată
16 Bar
180 °C
3-8 Bar
1/2"-2"

ROBINET FLUTURE MONTAT ÎN LINIE ▶ KV-3


Corp
Disc
Tijă
Tip conexiune
Garnitură Material
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare

GG-25 Fontă turnată
AISI 316 Oțel inoxidabil
DN 25 - DN 300 Oțel inoxidabil 420
DN 350 - DN 600 Oțel inoxidabil 431
În linie
EPDM
-10°C / 110 °C
PN 16 DN 25 - 300
PN10 DN 350 - 600

ROBINET FLUTURE ▶ KV-4


Corp
Disc
Tijă
Tip conexiune
Garnitură Material
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare

GG-25 Fontă turnată
AISI 316 Oțel inoxidabil
DN 25 - DN 300 Oțel inoxidabil 420
DN 350 - DN 600 Oțel inoxidabil 431
Lug Type
EPDM
-10°C / 110 °C
PN 16 DN 25 - 300
PN10 DN 350 - 600

ROBINET FLUTURE MONTAT ÎN LINIE ▶ KV-7


Corp
Disc
Tijă
Tip conexiune
Garnitură Material
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare

GG-25 Fontă turnată
GGG 40.3 Fontă ductilă
DN 25 - DN 300 Oțel inoxidabil 420
DN 350 - DN 600 Oțel inoxidabil 431
În linie
EPDM
-10°C / 110 °C
PN 16 DN 25 - 300
PN10 DN 350 - 600

ROBINET FLUTURE ► KV-8


Corp
Disc
Tijă

Tip conexiune
Garnitură Material
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare

GG-25 Fontă turnată
GGG 40.3 Fontă ductilă
DN 25 - DN 300 Oțel inoxidabil 420
DN 350 - DN 600 Oțel inoxidabil 431
Lug Type
EPDM
-10°C / 110 °C
PN 16 DN 25 - 300
PN10 DN 350 - 600

ROBINET FLUTURE PENTRU GAZ NATURAL ► KV-9


Corp
Căptușeală
Disc
Tip conexiune
Garnitură Material
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare

GGG 40.3 Fontă ductilă
NBR
GGG 40.3 Fontă ductilă
Lug Type
Oțel inoxidabil 420
80 °C
PN 16 DN 25 - 300
PN10 DN 350 - 600

ROBINET FLUTURE PENTRU GAZ NATURAL MONTAT ÎN LINIE ► KV-10


Corp
Căptușeală
Disc
Tip conexiune
Garnitură Material
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare

GGG 40.3 Fontă ductilă
NBR
GGG 40.3 Fontă ductilă
În linie
Oțel inoxidabil 420
80 °C
16 Bar

ROBINET FLUTURE MONTAT ÎN LINIE ► KV-13


Corp
Disc
Tijă

Tip conexiune
Garnitură Material
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare

GGG 40.3 Fontă ductilă
AISI 316 Oțel inoxidabil
DN 25 - DN 300 Oțel inoxidabil 420
DN 350 - DN 600 Oțel inoxidabil 431
În linie
EPDM
-10°C / 110 °C
PN 16

ROBINET FLUTURE ► KV-14


Corp
Disc
Tijă

Tip conexiune
Garnitură Material
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare

GGG 40.3 Fontă ductilă
AISI 316 Oțel inoxidabil
DN 40 - DN 300 Oțel inoxidabil 420
Lug Type
EPDM
-10°C / 110 °C
PN 16

ROBINET FLUTURE ► KV-17


Corp
Disc
Tijă

Tip conexiune
Garnitură Material
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare

GGG 40.3 Fontă ductilă
Aluminium Bronze
DN 40 - DN 300 Oțel inoxidabil 420
DN 350 - DN 600 Oțel inoxidabil 431
În linie
NBR
-10°C / 80 °C
PN 16 DN 40 - 300
PN10 DN 350 - 600

ROBINET FLUTURE ► KV-18



Corp
Disc
Tijă
Tip conexiune
Garnitură Material
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare

GGG 40.3 Fontă ductilă
Aluminium Bronze
DN 40 - DN 300 Oțel inoxidabil 420
DN 350 - DN 600 Oțel inoxidabil 431
Lug Type
NBR
-10°C / 80 °C
PN 16 DN 40 -300
PN10 DN 350 - 600

VIZOR ► SG



Corp
Sticlă
Garnitură
Tip conexiune
Presiune max. de funcționare
Temperatură max. de funcționare

GG-25 Fontă turnată
Sticlă sodocalcică securizată
PTFE
Flanșă, Filetată
16 Bar
-30°C / 150 °C

ACȚIONARE PNEUMATICĂ CU DOUĂ SENSURI ► PAD-20



Corp
Pistoane
Tijă
Elemente de etanșare
Supape de conexiune
Temperatură max. de funcționare

Aluminiu extrudat
Aluminiu turnat
Oțel cadmiat
AC
Standard
-20°C / 80 °C

ACȚIONĂRI ELECTRICE



Corp
Capac
Temperatură max. de funcționare
Mărime supapă

Aluminiu
Aluminiu
-20°C / 70 °C
DN15 - DN400

ANGRENAJ MELCAT



Corp Fontă ductilă
Diametre
Tip conexiune
Temperatură max. de funcționare

GGG 40.3 acoperită epoxi
DN 25 - DN 1200
ISO 5211
-20°C / 70 °C

SUPAPE SEISMICE ► FDV-10



Corp
Piese interioare
Conexiune
Temperatură de funcționare
Presiune de funcționare
Diametre

DDV-10
Aluminiu
Alamă
Filetată
-23°C / 60 °C
0-0,5 Bar
25-32-40-50

FDV-10
Aluminiu
Alamă
Flanșă
-23°C / 60 °C
0-4 Bar
65-80-100

ROBINET CU BILĂ DIN OȚEL INOXIDABIL ► V-2T


Corp
Bilă
Conexiune
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare
Mărime

AISI 316 / AISI 304 Oțel inoxidabil
AISI 316 / AISI 304 Oțel inoxidabil
Filetată
-50°C / 210 °C
63 Bar
DN 15 - DN 100

ROBINET CU BILĂ DIN OȚEL INOXIDABIL ► V-3T


Corp
Bilă
Conexiune
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare
Mărime

AISI 316 / AISI 304 Oțel inoxidabil
AISI 316 / AISI 304 Oțel inoxidabil
Filetată
-50°C / 210 °C
40 Bar
DN 15 - DN 100

ROBINET CU BILĂ DIN OȚEL INOXIDABIL ► V-3F



Corp
Bilă
Conexiune
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare
Mărime

AISI 316 / AISI 304 Oțel inoxidabil
AISI 316 / AISI 304 Oțel inoxidabil
Flanșă
-50°C / 210 °C
40 Bar
DN 15 - DN 100

ROBINET CU BILĂ CU SUPORT DE MONTAJ ► V-3TP


Corp
Bilă
Conexiune
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare
Mărime

AISI 316 / AISI 304 Oțel inoxidabil
AISI 316 / AISI 304 Oțel inoxidabil
Filetată
-50°C / 210 °C
40 Bar
DN 15 - DN 100

ROBINET CU BILĂ CU SUPORT DE MONTAJ ► V-3FP


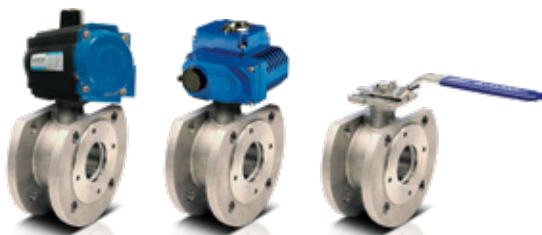
Corp
Bilă
Conexiune
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare
Mărime

AISI 316 / AISI 304 Oțel inoxidabil
AISI 316 / AISI 304 Oțel inoxidabil
Flanșă
-50°C / 210 °C
40 Bar
DN 15 - DN 100

ROBINET DE ALAMĂ PENTRU APĂ ► SK-120



Corp
Bilă
Conexiune
Temperatură max. de funcționare
Presiune de funcționare
Mărime

Alamă
Alamă
Filetată
66 °C
PN25
1/2" - 2"

SUPAPĂ MONOBLOC CU FLANȘĂ ► MV-14


Corp AISI 316
Conexiune
Garnitură
Temperatură de funcționare
Presiune

Oțel inoxidabil
Flanșă
PTFE
-25°C / 180 °C
PN 16


SUPAPĂ MONOBLOC PENTRU APĂ ► MBK-40


Corp
Capac
Bilă
Conexiune
Temperatură de funcționare
Clasă de presiune

MBK-40
Carbon Steel
Carbon Steel
1.4031 SS / 1.4086 SS
Flanșă
-40°C / 110 °C
PN 40

MBK-40 SS
AISI 316 Oțel inoxidabil
AISI 316 Oțel inoxidabil
AISI 316 Oțel inoxidabil
Flanșă
-40°C / 110 °C
PN 40

-FLANȘĂ: DN15 disponibile toate măsurile până la DN100

SUPAPĂ MONOBLOC PENTRU LICHIDE ► MBK-45


Corp
Bilă
Conexiune
Temperatură de funcționare
Clasă de presiune

GG-25 Fontă turnată
AISI 304 Oțel inoxidabil
Flanșă
-40°C / 110 °C
PN 40

SUPAPĂ MONOBLOC PENTRU GAZ NATURAL ► MBK-50


Corp
Bilă
Conexiune
Temperatură de funcționare
Clasă de presiune

Carbon Steel
AISI 304 Oțel inoxidabil
Flanșă
-40°C / 60 °C
PN 40

ROBINET CU BILĂ CU TRECERE DIRECTĂ ► TGV-10


Corp
Bilă
Conexiune
Flange
Presiune max.
Temperatură de funcționare
Mărime

GG-25 Fontă turnată
1.403 Oțel inoxidabil
Flange
GG-25 Fontă turnată
16 Bar
-10°C / 180 °C
DN 15 - DN 200

ROBINET CU BILĂ CU TRECERE DIRECTĂ ► TGV-20


Corp
Bilă
Conexiune
Temperatură de funcționare
Mărime
Presiune max.

GG-25 Fontă turnată
AISI 304 Oțel inoxidabil
Flange
180 °C
DN 40 - DN 250
10 / 16 Bar DN 40 - DN 150
16 Bar DN 200 - DN 250

SUPAPE DE SIGURANȚĂ DIN ALAMĂ ► SV-254


Corp
Supapă
Conexiune
Dimension
Presiune max. de funcționare
Temperatură de funcționare

Alamă - Bronz
Teflon - Metal
ISO 228 / Filetată
1/2" - 3/4" - 1"
12 Bar
0°C / 200 °C Metal Stopper
0°C / 150 °C Teflon Stopper

SUPAPE DE SIGURANȚĂ ► L9 - LB


Corp
Scaun
Disc
Garnitură
Tijă
Presiune de funcționare
Temperatură de funcționare

Bronz turnat
Alamă turnată
Alamă turnată
PTFE
Alamă
2 - 10,5 Bar / 10,5 - 20 Bar
-45°C / 185 °C

SUPAPE DE SIGURANȚĂ ► L9-LS


Corp
Scaun
Disc
Garnitură
Tijă
Presiune de funcționare
Temperatură de funcționare

Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil or CF8
Oțel inoxidabil or CF8
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2 - 10,5 Bar / 10,5 - 20 Bar
-5°C / 290 °C

SUPAPE CU ECHILIBRARE DINAMICĂ ► DBV-30
DBV-30

DBV-40


Corp
Conexiune
Temperatură max. de funcționare
Domeniu Presiune de funcționare
Diafragmă/O- Ring
Disc

DBV-30
Alamă
Filetată
120 °C
0,5 - 3 Bar
EPDM
Oțel inoxidabil

DBV-40 Supape
St. 37
Filetată
-20°C / 120 °C
PN 16
EPDM

DBV-40 Cartidge
AISI 304
Filetată
-20°C / 120 °C
PN 16
EPDM

SUPAPĂ DE GOLIRE DE FUND ► DBV-10


Corp
Conexiune
Mărime

Oțel inoxidabil
Flanșă
DN 40 (DN 25 & DN 32 Opt.)

REDUCTOR DE PRESIUNE CU ACȚIONARE PILOT ► AGP-2000


Corp
Supapă principală, supapă pilot, diafragmă
Temperatură max. de funcționare
Presiune max. de funcționare
Reglaj
Mărime

GG-25 Fontă turnată
Oțel inoxidabil
220 °C
PN 25
0,2-1,5 bar / 1-14 bar
DN 15 - DN 150

REDUCTOR DE PRESIUNE ► AGD-30


Corp
Scaun
Conexiune
Presiune de funcționare
Temperatură max. de funcționare
Presiune intrare
Presiune ieșire

Bronze
Oțel inoxidabil
Filetată
PN 20
210 °C
Up to 17 Bar
0,2-1 Bar (Arc A), 0,5-4 Bar (Arc B), 3,5-10 Bar (Arc C)

REDUCTOR DE PRESIUNE ► BDV-25


Corp
Filter
Conexiune
Presiune max. corp
Temperatură max. nominală
Presiune max. intrare
Presiune max. ieșire
Mărime

GGG 40.3 Fontă ductilă
AISI 316 Oțel inoxidabil
Filetată
PN 25
210 °C
19 Bar
8.6 Bar
1/2" - 3/4" - 1"

SUPAPE REDUCĂTOARE DE PRESIUNE ► BDV-247


Corp
Garnitură
Clasă de presiune
Temperatură max. de funcționare
Presiune intrare
Conexiune
Mărime

Alamă
NBR
PN 16
90 °C
25 Bar
Filetată
DN 15 - DN 50

SUPAPĂ FILETATĂ CU ECHILIBRARE STATICĂ ► BSBV-100


Corp
Capac și disc
Suprafață disc
Tijă
Garnitură
Presiune max.
Temperatură max.

Bronz
Alamă
PTFE
Alamă
EPDM
25 Bar
120 °C

SUPAPĂ CU FLANSĂ CU ECHILIBRARE STATICĂ ► BSBV-200


Corp
Capac
Disc
Tijă
O-ring
Presiune max.
Temperatură max.

GG-25 Fontă turnată
GG-25 Fontă turnată
Compozit
Alamă
EPDM
16 Bar
120 °C

SUPAPĂ CU SOLENOID PENTRU ABUR ► A2L - AYCP31


Corp
Conexiune Filetată Filetată
Temperatură de funcționare
Mărime
Domeniu de presiune
Tip solenoid
Clasă de protecție

AYCP31
Oțel inoxidabil

200 °C
1/2"-2"
0,5-15 Bar
N.C.
IP65

A2L
Alamă

200 °C
1/2"-2"
0,5-15 Bar
N.C.
IP65

SUPAPĂ CU SOLENOID PENTRU COMBUSTIBIL ► AYCD

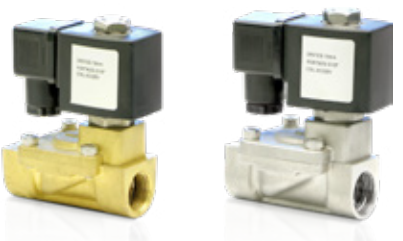

Corp
Conexiune Filetată Filetată
Temperatură de funcționare
Mărime
Domeniu de presiune
Tip solenoid
Clasă de protecție

AYCD-Alamă
Oțel inoxidabil

-10°C / 80 °C
1/2"-2"
0-10 Bar
N.C.
IP65

AYCD-SS
Alamă

-10°C / 80 °C
1/2"-2"
0-10 Bar
N.C.
IP65

SUPAPĂ CU SOLENOID DE UZ GENERAL ► A2W


Corp
Conexiune
Temperatură de funcționare
Mărime
Domeniu de presiune
Tip solenoid
Clasă de protecție

A2W-Alamă
Oțel inoxidabil
Filetată
-10°C / 80 °C
3/8"-2"
0,3-10 Bar
N.C.
IP65

A2W-SS
Alamă
Filetată
-10°C / 80 °C
3/8"-2"
0,3-10 Bar
N.C.
IP65

ÎMBINARE DEMONTABILĂ


Corp
Domeniu de presiune
Conexiune
Temperatură de funcționare
Ring

GGG-40 / 50
PN10-PN16
DN100-DN2000
-10°C / 80 °C
EPDM

HUSE PENTRU SUPAPE


Domeniu temperatură de funcționare
Unitate conductivitate
Grosime
Hidropfobă

Pyrogel XT
0°C / 650 °C
0,021 W / mK
5mm-10mm
Da

Cryogel
-200°C / 90 °C
0,015 W / mK
5mm-10mm
Da

Vată minerală
0°C / 175 °C
0,040 W / mK
40 mm - 50 mm
Nu



REDUCES
ENERGY LOST

VALVE INSULATION JACKETS

ENERGY SAVING

PROVIDE EASY MAINTENANCE





MONOBLOCK
DESIGN

MONOBLOCK FLANGED VALVE

MV-14

LIGHTWEIGHT
SPACE-SAVING
EASY INSTALLATION



SUPAPE



HEAD OFFICE - FACTORY

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan Baku/Azerbaijan

Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt Cairo/Egypt

Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Gulf Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China Ningbo/China

Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia Belgrade/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam HCMC/Vietnam

ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Americas Rhode Island/USA

Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com