



VENTILI



5




BLOWDOWN VALVE

BOILER AUTOMATIC BOTTOM BLOWDOWN SYSTEM

DBV-10

DN25-DN32-DN40
STAINLESS STEEL BODY

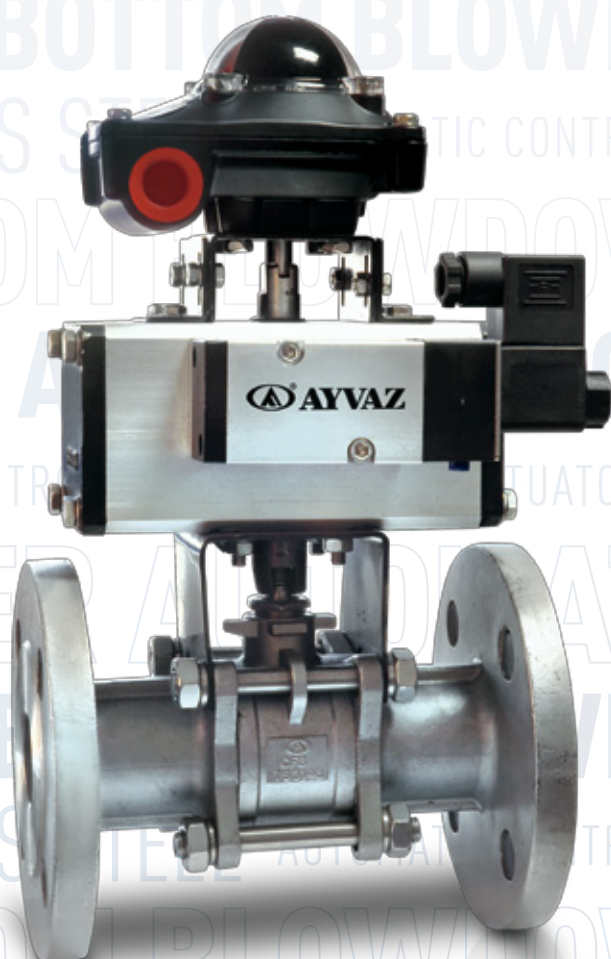

RAVNI ZAPORNI VENTILI (SA KLIPOM) ► PV-16



Kučiste
Poklopac
Točičić
Klip
Procesni priključak
Max. Radni Pritisak
Max. Radna Temperatura

GGG40.3 Nodularni Liv
GGG40.3 Nodularni Liv
AISI 304 Nerdajući Čelik + Grafit 1.4104
1.4104 Nerdajući Čelik
Prirubnica
16 bar
300 °C

RAVNI ZAPORNI VENTIL (GLOBE) ► GV-16K/25Z/40K



Kučiste
Procesni priključak
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GV-16K
GG-25 Sivi liv
Prirubnice
250°C
16 bar

GV-25Z
EN-GJS-400-18LT (5.3103)
Prirubnice
250°C
25 bar

GV-40K
1.0619
Prirubnice
350°C
40 bar

Dostupno u dimenzijama od DN15...DN400

RAVNI ZAPORNI VENTIL (BELLOW) ► MK-16



Kučiste
Sedište
Disk
Procesni priključak
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

MK-16
Sivi liv
X12Cr13
X12Cr13
Prirubnica
200°C
16 Bar

MK-25
Nodularni liv
AISI 304 Nerdajući Čelik
AISI 304 Nerdajući Čelik
Prirubnica
250°C
25 Bar

MK-40
Ugljenični Čelik
AISI 316 Nerdajući Čelik
AISI 316 Nerdajući Čelik
Prirubnica
300°C
40 Bar

ZASUN SA MEKIM ZAPTIVANJEM, NEIZLAZEĆE VRETENO ► GTK-18



Kučiste
Vreteno
O-ring
Zaptivka
Procesni priključak
Max. Radni Pritisak
Temperaturni Opseg
Nominalni Pritisak

Nodularni Liv
Nerdajući Čelik
Guma EPDM
Guma
Prirubnica
16 Bar
0°C-80°C
PN 10/16 bar

NOŽASTI ZASUNI ► BV-16



Kučiste
Nož
O-ring
Dimenzije
Max. Radna Temperatura

GGG 40.3 Nodularni Liv
SS 304 Nerdajući Čelik
EPDM
DN 50 - DN 600
-10°C / 110 °C

NEPOVRATNI VENTILI ► CV-10P


Materijal Kućišta
Materijal Diska
Obruč za Centriranje
Materijal Opruge
Vrsta priključka
Klasa Pritiska (PN)
Min. Dozvoljena Temperatura
Max. Radna Temperatura

Mesing Ms58
Nerdajući Čelik AISI 316
Nerdajući Čelik AISI 302
Nerdajući Čelik AISI 302
Međuprirubnička Verzija
16 bar
-10°C
250°C

NEPOVRATNI VENTILI ► CV-10 S1/S2


Materijal Kućišta
Materijal Diska
Obruč za Centriranje
Materijal Opruge
Vrsta priključka
Klasa Pritiska (PN)
Min. Dozvoljena Temperatura
Max. Radna Temperatura

CV-10S1
Nerdajući Čelik AISI 304
Nerdajući Čelik AISI 316
Nerdajući Čelik AISI 302
Nerdajući Čelik AISI 302
Međuprirubnička Verzija
40 bar
-10°C
300°C

CV-10S2
Nerdajući Čelik AISI 316
Nerdajući Čelik AISI 316
Nerdajući Čelik AISI 302
Nerdajući Čelik AISI 302
Međuprirubnička Verzija
40 bar
-10°C
300°C

NEPOVRATNI VENTILI ► CV-11


Kućište
Disk
Opruga
Segment
Obruč za Centriranje
Max. Radni Pritisak
Radna Temperatura

CV-11
GG-25 Sivi Liv
GG-25 Sivi Liv
AISI 304 Nerdajući Čelik
AISI 304 Nerdajući Čelik
AISI 304 Nerdajući Čelik
AISI 304 Nerdajući Čelik
16 Bar
-10°C / 300 °C
(U zavisnosti Od Pritiska)

CV-11S1
AISI 304 Nerdajući Čelik
AISI 304 Nerdajući Čelik
AISI 304 Nerdajući Čelik
AISI 304 Nerdajući Čelik
AISI 304 Nerdajući Čelik
40 Bar
-10°C / 300 °C

CV-11S2
AISI 316 Nerdajući Čelik
AISI 316 Nerdajući Čelik
AISI 316 Nerdajući Čelik
AISI 316 Nerdajući Čelik
AISI 316 Nerdajući Čelik
40 Bar
-10°C / 300 °C

NEPOVRATNI VENTILI (DOUBLE PLATE) ► CV-20/25


Materijal Kućišta
Materijal Diska
Materijal Sedišta
Materijal Opruge
Materijal zaptivke
Vrsta priključka
Klasa Pritiska (PN)
Min. Dozvoljena Temperatura
Max. Dozvoljena Temperatura

CV-20
Cast Iron GG25
Nerdajući Čelik AISI 316
EPDM
Nerdajući Čelik AISI 304
Teflon
Međuprirubnička Verzija
10/16 bar
-10°C
110°C

CV-25
Cast Iron GG25
Nodularni Liv GGG 40.3
EPDM
Nerdajući Čelik AISI 304
Teflon
Međuprirubnička Verzija
10/16 bar
-10°C
110°C

NEPOVRATNI VENTILI ► CV-30


Kućište
Disk
Max. Radni Pritisak
Radna Temperatura

AISI 316 Nerdajući Čelik
AISI 316 Nerdajući Čelik
16 Bar
-10°C / 100 °C

NEPOVRATNI VENTILI ► CV-33


Kućište
Disk
Max. Radni Pritisak
Radna Temperatura

CF8M
CF8M
16 Bar
-10°C / 100 °C

NEPOVRATNI VENTILI ► CV-35



Kućište
Disk
Max. Radni Pritisak
Radna Temperatura

Ugljenični Čelik
Ugljenični Čelik
16 Bar
-10°C / 100 °C

NEPOVRATNI VENTILI ► CLV-50



Materijal Kućišta
Poklopac
Materijal Diska
Materijal Opruge
Zaptivka
Vrsta priključka
Klasa Pritiska (PN)
Radna Temperatura

GG-25 Sivi Liv
GG-25 Sivi Liv
Nerdajući Čelik AISI 304
Nerdajući Čelik AISI 304
CrNi čist grafit
Prirubnica
16 bar
-10°C / 180 °C

NEPOVRATNI VENTILI ► SC-200



Materijal Kućišta
Materijal Diska
Pipe Plug
Zaptivke
Vrsta priključka
Klasa Pritiska (PN)
Max. Radna Temperatura

Nerdajući Čelik AISI 304
Nerdajući Čelik AISI 304
Nerdajući Čelik AISI 304
PTFE
Navoj
16 bar
180°C

Nerdajući Čelik AISI 316
Nerdajući Čelik AISI 316
Nerdajući Čelik AISI 316
PTFE
Navoj
16 bar
180°C

NEPOVRATNI VENTILI ► SC-400



Kućište
Poklopac
Max. Radni Pritisak
Max. Radna Temperatura
Procesni priključak

Mesing
Mesing
16 Bar
70 °C
Navoj

HVATAČI NEČISTOĆA ► YS-600



Kućište
Šito
Zaptivka
Poklopac
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

YS-600
Mesing
Nerdajući Čelik
Klingerite
Mesing
110 °C
PN 16

HVATAČI NEČISTOĆA ► YS-800



Kućište
Šito
Zaptivka
Poklopac
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

AISI 304/316
AISI 304/316
PTFE
AISI 304/316
-25°C / 180 °C
40 Bar

HVATAČI NEČISTOĆA ► PTY-30



Kućište i Poklopac
Šifro
Zaptivka
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GGG 40.3 Nodularni Liv
AISI 304 Nerdajući Čelik
Grafit
200 °C
16 Bar

HVATAČI NEČISTOĆA ► PTY-40



Kućište i Poklopac
Šifro
Zaptivka
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GGG 40.3 Nodularni Liv
AISI 304 Nerdajući Čelik
Grafit
200 °C
16 Bar

PNEUMATSKI ON/OFF VENTILI ► PKV-50



Kućište
Procesni priključak
Max. Radni Pritisak
Max. Radna Temperatura
Opseg napojnog vazduha
Dimenzije

AISI 316 Nerdajući Čelik
Navoj
16 Bar
180 °C
3-8 Bar
1/2"-2"

LEPTIR VENTILI ► KV-3



Kućište
Disk
Vreteno

Vrsta priključka
Zaptivka Material
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GG-25 Sivi Liv
AISI 316 Nerdajući Čelik
DN 25 - DN 300 Nerdajući Čelik 420
DN 350 - DN 600 Nerdajući Čelik 431
Međuprirubnička Verzija
EPDM
-10°C / 110 °C
PN 16 DN 25 -300
PN10 DN 350 - 600

LEPTIR VENTILI LUG TIP ► KV-4



Kućište
Disk
Vreteno

Vrsta priključka
Zaptivka Material
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GG-25 Sivi Liv
AISI 316 Nerdajući Čelik
DN 25 - DN 300 Nerdajući Čelik 420
DN 350 - DN 600 Nerdajući Čelik 431
Lug Tip
EPDM
-10°C / 110 °C
PN 16 DN 25 -300
PN10 DN 350 - 600

LEPTIR VENTILI ► KV-7



Kućište
Disk
Vreteno

Vrsta priključka
Zaptivka Material
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GG-25 Sivi Liv
GGG 40.3 Nodularni Liv
DN 25 - DN 300 Nerdajući Čelik 420
DN 350 - DN 600 Nerdajući Čelik 431
Međuprirubnička Verzija
EPDM
-10°C / 110 °C
PN 16 DN 25 -300
PN10 DN 350 - 600

LEPTIR VENTILI LUG TIP ► KV-8


Kučište
Disk
Vreteno

Vrsta priključka
Zaptivka Material
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GG-25 Sivi Liv
GGG 40.3 Nodullarni Liv
DN 25 - DN 300 Nerđajući Čelik 420
DN 350 - DN 600 Nerđajući Čelik 431
Lug Tip
EPDM
-10°C / 110 °C
PN 16 DN 25 -300
PN10 DN 350 - 600

LEPTIR VENTILI LUG TIP ZA PRIRODNI GAS ► KV-9


Kučište
Manžetna
Disk
Vrsta priključka
Zaptivka Material
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GGG 40.3 Nodullarni Liv
NBR
GGG 40.3 Nodullarni Liv
Lug Tip
Nerđajući Čelik 420
80 °C
PN 16 DN 25 -300
PN10 DN 350 - 600

LEPTIR VENTILI ZA PRIRODNI GAS ► KV-10


Kučište
Manžetna
Disk
Vrsta priključka
Zaptivka Material
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GGG 40.3 Nodullarni Liv
NBR
GGG 40.3 Nodullarni Liv
Međuprirubnička Verzija
Nerđajući Čelik 420
80 °C
16 Bar

LEPTIR VENTILI ► KV-13


Kučište
Disk
Vreteno

Vrsta priključka
Zaptivka Material
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GGG 40.3 Nodullarni Liv
AISI 316 Nerđajući Čelik
DN 25 - DN 300 Nerđajući Čelik 420
DN 350 - DN 600 Nerđajući Čelik 431
Međuprirubnička Verzija
EPDM
-10°C / 110 °C
PN 16

LEPTIV VENTILI LUG TIP ► KV-14


Kučište
Disk
Vreteno
Vrsta priključka
Zaptivka Material
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GGG 40.3 Nodullarni Liv
AISI 316 Nerđajući Čelik
DN 40 - DN 300 Nerđajući Čelik 420
Lug Tip
EPDM
-10°C / 110 °C
PN 16

LEPTIR VENTILI ► KV-17


Kučište
Disk
Vreteno

Vrsta priključka
Zaptivka Material
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GGG 40.3 Nodullarni Liv
Aluminijum Bronza
DN 40 - DN 300 Nerđajući Čelik 420
DN 350 - DN 600 Nerđajući Čelik 431
Međuprirubnička Verzija
NBR
-10°C / 80 °C
PN 16 DN 40 -300
PN10 DN 350 - 600

LEPTIR VENTILI LUG TIP ► KV-18



Kućište
Disk
Vreteno

Vrsta priključka
Zaptivka Material
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak

GGG 40.3 Nodularni Liv
Aluminijum Bronza
DN 40 - DN 300 Nerđajući Čelik 420
DN 350 - DN 600 Nerđajući Čelik 431
Lug Tip
NBR
-10°C / 80 °C
PN 16 DN 40 -300
PN10 DN 350 - 600

VIDNA ► SG



Kućište
Staklo
Zaptivka
Vrsta priključka
Max. Radni Pritisak
Max. Radna Temperatura

GG-25 Sivi Liv
Kaljeno Natrijum-Krečno Staklo
PTFE
Prirubnica , Navoj
16 Bar
-30°C / 150 °C

PNEUMATSKI AKTUATORI DVOSTRUKOG DEJSTVA (DA) ► PAD-20



Kućište
Klip
Vreteno
Zaptivni Elementi
Ventil Procesni Priključak
Max. Radna Temperatura

Aluminijum
Aluminijum
Kadijumski Čelik
Nitrilna Guma
Standard
-20°C / 80 °C

ELEKTROMOTORNI AKTUATORI



Kućište
Poklopac
Max. Radna Temperatura
Ventil Dimenzije

Aluminijum
Aluminijum
-20°C / 70 °C
DN15 - DN400

REDUKTOR



Kućište
Dimenzije Ventila
Vrsta priključka
Max. Radna Temperatura

Nodularni Liv Presvučen Epoksidom GGG 40.3
DN 25 - DN 1200
ISO 5211
-20°C / 70 °C

SEIZMIČKI VENTILI ► FDV-10



Kućište
Unutrašnji Delovi
Procesni Priključak
Radna Temperatura
Radni Pritisak
Dimenzije Ventila

DDV-10
Aluminijum
Mesing
Navoj
-23°C / 60 °C
0-0.5 Bar
25-32-40-50

FDV-10
Aluminijum
Mesing
Prirubnica
-23°C / 60 °C
0-4 Bar
65-80-100

KUGLA VENTILI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA ► V-2T


Kućište
Kugla
Procesni priključak
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak
Dimenzije

AISI 316 / AISI 304 Nerđajući Čelik
AISI 316 / AISI 304 Nerđajući Čelik
Navoj
-50°C / 210 °C
63 Bar
DN 15 - DN 100

KUGLA VENTILI OD NERĐAJUĆEG ► V-3T


Kućište
Kugla
Procesni priključak
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak
Dimenzije

AISI 316 / AISI 304 Nerđajući Čelik
AISI 316 / AISI 304 Nerđajući Čelik
Navoj
-50°C / 210 °C
40 Bar
DN 15 - DN 100

KUGLA VENTILI OD NERĐAJUĆEG ► V-3F



Kućište
Kugla
Procesni priključak
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak
Dimenzije

AISI 316 / AISI 304 Nerđajući Čelik
AISI 316 / AISI 304 Nerđajući Čelik
Prirubnica
-50°C / 210 °C
40 Bar
DN 15 - DN 100

KUGLA VENTILI SA MONTAŽNOM PLOČICOM ► V-3TP


Kućište
Kugla
Procesni priključak
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak
Dimenzije

AISI 316 / AISI 304 Nerđajući Čelik
AISI 316 / AISI 304 Nerđajući Čelik
Navoj
-50°C / 210 °C
40 Bar
DN 15 - DN 100

KUGLA VENTILI SA MONTAŽNOM PLOČICOM ► V-3FP


Kućište
Kugla
Procesni priključak
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak
Dimenzije


AISI 316 / AISI 304 Nerđajući Čelik
AISI 316 / AISI 304 Nerđajući Čelik
Prirubnica
-50°C / 210 °C
40 Bar
DN 15 - DN 100

MESINGANI KUGLA VENTILI ZA VODU ► SK-120


Kućište
Kugla
Procesni priključak
Max. Radna Temperatura
Radni Pritisak
Dimenzije

Mesing
Mesing
Navoj
66 °C
PN25
1/2" - 2"


MONOBLOK KUGLASTI VENTILI ► MV-14

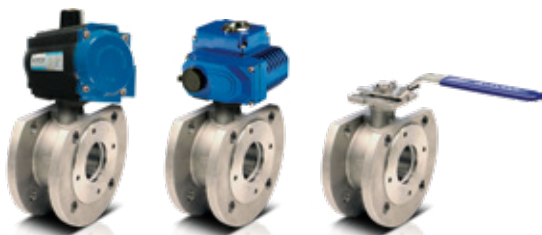

Kučiste
Prikjučci
Zaptivka
Radna Temperatura
Pritisak

AISI 316 Nerdajući Čelik
Prirubnica
PTFE
-25°C / 180 °C
PN 16

MONOBLOK KUGLA VENTILI ZA VODU ► MBK-40




Kučiste
Poklopac
Kugla
Procesni priključak
Radna Temperatura
Klasa Pritiska

MBK-40
Ugljenični Čelik
Ugljenični Čelik
1.4031 SS / 1.4086 SS
Prirubnica
-40°C / 110 °C
PN 40

MBK-40 SS
AISI 316 Nerdajući Čelik
AISI 316 Nerdajući Čelik
AISI 316 Nerdajući Čelik
Prirubnica
-40°C / 110 °C
PN 40

-PRIRUBNICA: Dostupno u dimenzijama DN15 ...DN100

MONOBLOK KUGLASTI VENTILI ZA TEČNOSTI ► MBK-45



Kučiste
Kugla
Procesni priključak
Radna Temperatura
Klasa Pritiska

GG-25 Sivi Liv
AISI 304 Nerdajući Čelik
Prirubnica
-40°C / 110 °C
PN 40

MONOBLOK KUGLA VENTILI ZA PRIRODNI GAS ► MBK-50



Kučiste
Kugla
Procesni priključak
Radna Temperatura
Klasa Pritiska

Ugljenični Čelik
AISI 304 Nerdajući Čelik
Prirubnica
-40°C / 60 °C
PN 40

KUGLA VENTILI SA PUNIM PRESEKOM ► TGV-10



Kučiste
Kugla
Priključak
Prirubnica
Max. Pritisak Radna
Radna Temperatura
Dimenzije

GG-25 Sivi Liv
1.403 Nerdajući Čelik
Prirubnica
GG-25 Sivi Liv
16 Bar
-10°C / 180 °C
DN 15 - DN 200

KUGLA VENTILI SA PUNIM PRESEKOM ► TGV-20



Kučiste
Kugla
Procesni priključak
Radna Temperatura
Dimenzije
Max. Pritisak Radna

GG-25 Sivi Liv
AISI 304 Nerdajući Čelik
Prirubnica
180 °C
DN 40 - DN 250
10 / 16 Bar DN 40 - DN 150
16 Bar DN 200 - DN 250

SIGURNOSNI VENTILI OD MESINGA ► SV-254



Kučiste
Ventil
Procesni priključak
Dimenzije
Max. Radni Pritisak
Radna Temperatura

Mesing- Bronza
Teflon - Metal
ISO 228 / Navoj
1/2" - 3/4" - 1"
12 Bar
0°C / 200 °C Metalna Zaptivka
0°C / 150 °C Teflonska Zaptivka

SIGURNOSNI VENTILI ► L9 - LB



Kučiste
Sedište
Disk
Zaptivka
Vretno
Radni Pritisak
Radna Temperatura

Bronza
Mesing
Mesing
PTFE
Mesing
2 - 10,5 Bar / 10,5 - 20 Bar
-45°C / 185 °C

SIGURNOSNI VENTILI ► L9-LS



Kučiste
Sedište
Disk
Zaptivka
Vretno
Radni Pritisak
Radna Temperatura

Nerdajući Čelik
Nerdajući Čelik or CF8
Nerdajući Čelik or CF8
Nerdajući Čelik
Nerdajući Čelik
2 - 10,5 Bar / 10,5 - 20 Bar
-5°C / 290 °C

DINAMIČKI BALANSNI VENTILI ► DBV-30

DBV-30



DBV-40



Kučiste
Procesni priključak
Max. Radna Temperatura
Radni Pritisak Range
Membrana / O- Ring
Disk

DBV-30
Mesing
Navoj
120 °C
0,5 - 3 Bar
EPDM
Nerdajući Čelik

DBV-40 Ventil
St. 37
Navoj
-20°C / 120 °C
PN 16
EPDM

DBV-40 Cartidge
AISI 304
Navoj
-20°C / 120 °C
PN 16
EPDM

VENTILI ZA ODMULJIVANJE ► DBV-10



Kučiste
Procesni priključak
Dimenzije

Nerdajući Čelik
Prirubnica
DN 40 (DN 25 & DN 32 Opt.)

REDUCIR PRITISKA SA PILOT VENTILOM ► AGP-2000


Kučiste
Glavni Ventil, Pilot Ventil, Membrana
Max. Radna Temperatura
Max. Radni Pritisak
Opseg podešavanja
Dimenzije

GG-25 Sivi Liv
Nerdajuci Čelik
220 °C
PN 25
0,2-1,5 bar / 1-14 bar
DN 15 - DN 150

REDUCIR PRITISKA ► AGD-30


Kučiste
Sedište
Procesni priključak
Radni Pritisak
Max. Radna Temperatura
Ulazni Pritisak
Izlazni Pritisak

Bronze
Nerdajuci Čelik
Navoj
PN 20
210 °C
Do 17 Bar
0,2-1 Bar (A Opruga), 0,5-4 Bar (B Opruga), 3,5-10 Bar (C Opruga)

REDUCIR PRITISKA ► BDV-25


Kučiste
Sito
Procesni priključak
Max. Kučiste Pressure
Max. Temperatura
Max. Ulazni Pritisak
Max. Izlazni Pritisak
Dimenzije

GGG 40.3 Nodularni Liv
AISI 316 Nerdajuci Čelik
Navoj
PN 25
210 °C
19 Bar
8,6 Bar
1/2" - 3/4" - 1"

REDUCIR PRITISKA ► BDV-247


Kučiste
Zaptivka
Klasa Pritiska
Max. Radna Temperatura
Ulazni Pritisak
Procesni priključak
Dimenzije

Mesing
NBR
PN 16
90 °C
25 Bar
Navoj
DN 15 - DN 50

NAVOJNI STATIČNI BALANSNI VENTILI ► BSBV-100


Kučiste
Poklopac i Disk
Površina Diska
Vretno
Zaptivka
Max. Pritisak
Max. Temperatura

Bronze
Mesing
PTFE
Mesing
EPDM
25 Bar
120 °C

PRIRUBNIČKI STATIČNI BALANSNI VENTILI ► BSBV-200


Kučiste
Poklopac
Disk
Vretno
O-ring
Max. Pritisak
Max. Temperatura

GG-25 Sivi Liv
GG-25 Sivi Liv
Kompozitni Materijal
Mesing
EPDM
16 Bar
120 °C

SOLENOIDNI VENTILI ZA PARU ► A2L - AYCP31



Kućište
Procesni priključak
Radna Temperatura
Dimenzije
Opseg Pritiska
Solenoid Tip
Klasa Mehaničke Zaštite

AYCP31
Nerđajući Čelik
Navoj
200 °C
1/2"-2"
0,5-15 Bar
N.C.
IP65

A2L
Mesing
Navoj
200 °C
1/2"-2"
0,5-15 Bar
N.C.
IP65

SOLENOIDNI VENTILI ZA GORIVO ► AYCD




Kućište
Procesni priključak
Radna Temperatura
Dimenzije
Opseg Pritiska
Solenoid Tip
Klasa Mehaničke Zaštite

AYCD-Mesing
Nerđajući Čelik
Navoj
-10°C / 80 °C
1/2"-2"
0-10 Bar
N.C.
IP65

AYCD-SS
Mesing
Navoj
-10°C / 80 °C
1/2"-2"
0-10 Bar
N.C.
IP65

SOLENOIDNI VENTILI ► A2W

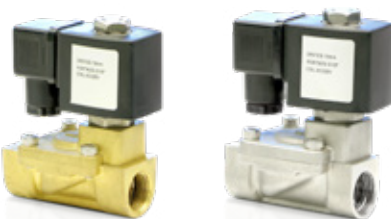

Kućište
Procesni priključak
Radna Temperatura
Dimenzije
Opseg Pritiska
Solenoid Tip
Klasa Mehaničke Zaštite

A2W-Mesing
Nerđajući Čelik
Navoj
-10°C / 80 °C
3/8"-2"
0,3-10 Bar
N.C.
IP65

A2W-SS
Mesing
Navoj
-10°C / 80 °C
3/8"-2"
0,3-10 Bar
N.C.
IP65

MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOMAD



Kućište
Opseg Pritiska
Procesni priključak
Radna Temperatura
Ring

GGG-40 / 50
PN10-PN16
DN100-DN2000
-10°C / 80 °C
EPDM

IZOLACIONA OBLOGE ZA VENTILE



Radna Temperatura Range
Provodnost
Debljina Materijala
Vodootporni

Pyrogel XT
0°C / 650 °C
0,021 W / mK
5mm-10mm
Da

Cryogel
-200°C / 90 °C
0,015 W / mK
5mm-10mm
Da

Rockwool
0°C / 175 °C
0,040 W / mK
40 mm - 50 mm
Ne



REDUCES
ENERGY LOST

VALVE INSULATION JACKETS

ENERGY SAVING

PROVIDE EASY MAINTENANCE





MONOBLOCK
DESIGN

MONOBLOCK FLANGED VALVE

MV-14

LIGHTWEIGHT
SPACE-SAVING
EASY INSTALLATION



VENTILI



HEAD OFFICE - FACTORY

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan Baku/Azerbaijan

Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt Cairo/Egypt

Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Gulf Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China Ningbo/China

Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia Belgrade/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam HCMC/Vietnam

ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Americas Rhode Island/USA

Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com