



SK-120

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (SU VE HAVA İÇİN)

GENEL ÖZELLİKLER

Su ve hava tesisatları için dizayn edilmiş, TSE'ye uygun pirinç gövdeli küresel vana'dır. TS EN 13547'de atıf yapılan dayanım kuvvetlerine uygun olmalıdır.

Uygulamalar:

Su ve hava hatlarında kullanılır.


Montaj:

Montaj her pozisyonda yapılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Basıncı	: PN25
Çalışma Sıcaklığı	: 110 °C
Conta	: PTFE
Gövde	: CuZn40Pb2
Vana Standardı	: TS EN 13547
Vida Dış Normu	: EN ISO 228-1



ÇALIŞMA ŞARTLARI	
Maks. Çalışma Basıncı (bar)	25
Maks. Çalışma Sıcaklığı (°C)	110

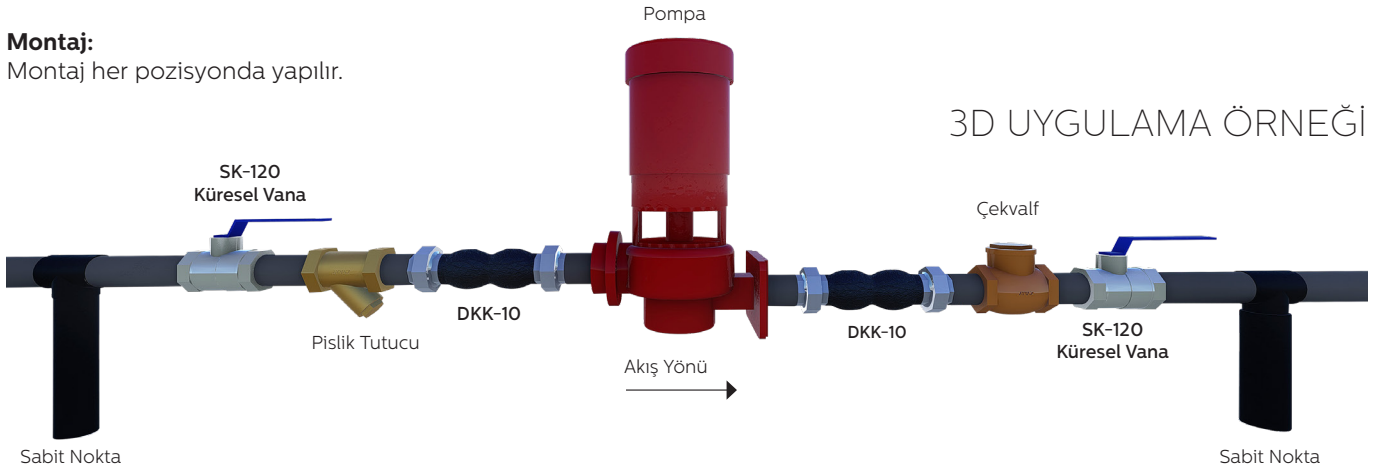

3D UYGULAMA ÖRNEĞİ

PIRİNÇ KÜRESEL VANA (SU VE HAVA İÇİN)

MALZEMELER		
NO	Parça Adı	Malzeme
1	Gövde	CuZn40Pb2
2	Küre Teflonu	PTFE
3	Küre	CuZn39Pb3
4	Kapak	CuZn40Pb2
5	Mil	CuZn39Pb3
6	Somun	1.0503
7	O Ring	PTFE
8	Kol	6222 (STW 22)

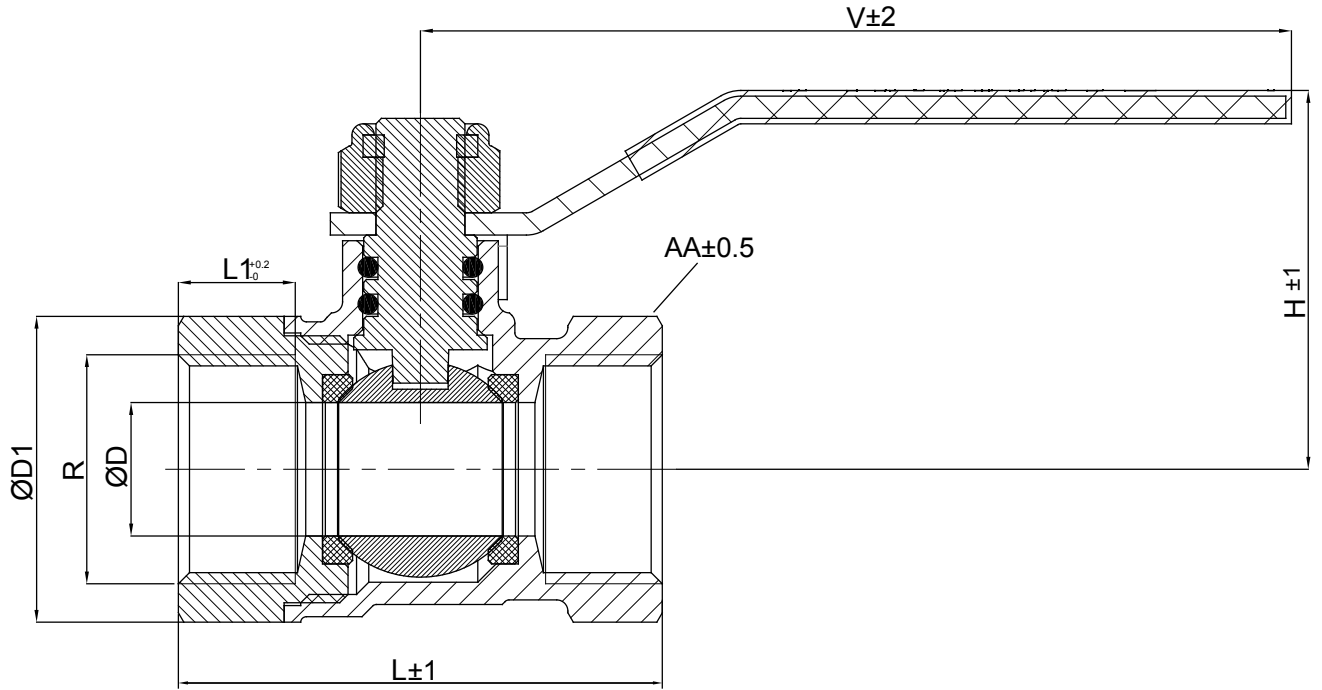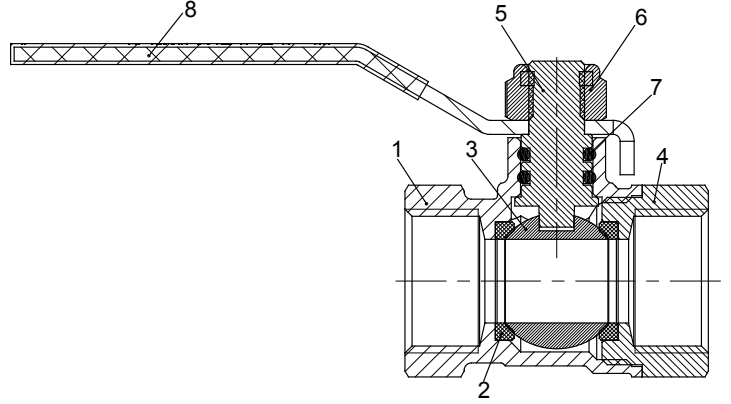

BOYUTLAR (mm)								
DN	$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$L \pm 1$	$L1$	H	$V \pm 2$	kg	AA
15	12	27,5	43,5	10,7	35,5	95	0,14	26
20	17	33,5	53	12,2	38,5	95	0,22	32
25	24	41,5	65	13,7	48,6	112,5	0,4	39
32	30	52	77	15,7	53	112,5	0,64	49
40	37	58,5	84,5	15,7	62	121,5	0,89	55
50	49	72	106	19,2	71	145,5	1,39	68