



2026^{EKİM} FİYAT LİSTESİ



- ESNEK METAL HORTUM
- KONDENSTOP
- ARI-ARMATUREN

- KOMPANSATÖR
- MARINE GRUBU
- VANA
- YALITIM GRUBU

- SEVİYE KONTROL
- YÜKSEK BASINÇ VANASI
- YANGIN GRUBU

İÇİNDEKİLER

ESNEK METAL HORTUM

- 8 Esnek Metal Hortumlar
- 9 Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti
- 10-11 Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Hortumu ve Setleri
- 11-12 Doğal Gaz Bağlantı Hortumları
- 14-15 Fan-Coil Bağlantı Hortumları
- 16 Dielektrik İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları
- 17 Su Bağlantı Hortumları
- 18 Solar Hortumları
- 19 Boiler-Flex Bağlantı Hortumları

KOMPANSATÖR

- 22 Eksenel Metal Körüklü Kompansatör
- 23 Dıştan Basıncılı Kompansatör
- 24 Dilatasyon Kompansatörleri
- 25-26 Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri
- 27 Dilatasyon Omega U-Flex
- 28 Dilatasyon Omega V-Flex
- 29 Dekoratif Tip Boru Kompansatör ve Titreşim Yutucu Metal Kompansatör
- 30 Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör

SEVİYE KONTROL

- 34 Kazan Tağdiye Cihazı ve Galaxy - Seviye Elektrodu
- 35 Igema Düşük-Yüksek Seviye Alarm Self Checking, KP2W ve KP2W-3R Kapasitif Seviye Elektrodu
- 36 Galaxy Kapasitif Seviye Elektrodu
- 36-37 Kapasitif Seviye Transmitteri ve Şalteri
- 38 Manyetik Seviye Göstergesi, Ayvaz All-in-one PLC Kontrol Paneli
- 39 Refleks Camlı Seviye Göstergesi, Manyetik Seviye Göstergesi Kazan Tipi
- 40-41 Manyetik Seviye Göstergesi, Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü
- 42 Seviye Ölçüm Cihazı, Rotlu Seviye Şalteri
- 43 Rotlu Seviye Şalteri
- 44-45 Seviye Tank Şamandırası, Seviye Şalteri, Kablolu Seviye Şalteri
- 46 Seviye Şalteri, Motorlu Seviye Şalteri, Seviye İzleme Göstergesi
- 47 Su Alarm Şalteri, Su Alarm Dedektörü, Akış Kontrol Şalteri, Kazan Suyu Numune Alma Kabi
- 48 Sıvı Seviye Rölesi, İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
- 49 Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi
- 50 Kazan Otomatik Dıp Blöf Sistemi, Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi
- 51 Kondens Kirlilik Ölçüm ve Kontrol Sistemi, Otomatik Kazan Doldurma Vanası

KONDENSTOP

- 54-57 Şamandıralı Kondenstoplar
- 57 Ters Kovalı Kondenstop
- 58 Termodinamik Kondenstoplar
- 58-60 Termostatik Kondenstop
- 61 Hijyenik Buhar Kondenstopu, Vakum Kırıcı, Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı, Otomatik Hava Tahliye Vanası
- 62 Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı, Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı, Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı
- 63 Akış Göstergesi, Kondenstop Kontrol Gövdesi ve Cihazı Kondenstop Test Vanası
- 64 A-STM / A-STM D Kondenstop İzleme Cihazı
- 65 Buhar Separatörü, Pnömatik Pistonlu Vana
- 66 Pilot Tesirli Basıncı Düşürücü, Direkt Tesirli Basıncı Düşürücü
- 67 Buhar Sayacı, Elektromanyetik-Ultrasonik Debimetre
- 68 Ayvaz Kütleli Debimetre, Ayvaz Paslanmaz Çelik Debimetre, Ayvaz Basıncı Transmitterleri
- 69 Mekanik Kondens Pompası, Kondens Pompası
- 70 Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi, Kompakt Deaerator (Degazör)
- 71 Paket Eşanjör Sistemi, Plakalı Eşanjör
- 72-73 Universal Kondenstop, Manifold, De-Süperheater

Yeni
Ürün

MARINE GRUBU

- 76 Esnek Metal Hortum
- 77 Eksenel Metal Körüklü Kompansatör, Titreşim Yutucu Metal Kompansatör
- 78 Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör
- 79-80 Manyetik Seviye Göstergesi
- 81-83 Seviye Ölçüm Cihazı, Rotlu Seviye Şalteri, Seviye Şalteri

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

- 86-87 Ayvaz Gate Vana API 602, Ayvaz Gate Vana API 600
- 88 Ayvaz Glob Vana API 602
- 89 Globe Vana API 623, Çelik Küresel Vana ASME B16.34, Paslanmaz Küresel Vana ASME B16.34
- 90-91 Ayvaz Çelik-Paslanmaz Küresel Vana API 6D, Ayvaz Çelik-Paslanmaz Küresel Vana API 6D
- 92 Ayvaz Piston Tip Çekvalf API 602
- 93 Ayvaz Swing Tip Çekvalf
- 94 Ayvaz Pislik Tutucu ANSI B16.34
- 95 Ayvaz Kelebek Vana API 609, Ayvaz Yüksek Performans Kelebek Vana API 609

İÇİNDEKİLER

ARI ARMATUREN

- 98 Metal Körüklü Kesme Vanası
- 99 Yumuşak Salmastralı Kesme Vanası
- 100 Lift Çek Vana
- 101 Pislik Tutucular
- 102 Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili
- 103-104 Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

Yeni
Ürün

VANALAR

- 108 Küresel Vana, İzolasyon Boyunlu Küresel Vana, Pislik Tutucu, Çekvalf
- 109 Emniyet Ventili, Pistonlu Basınç Düşürücü Vana
- 110-112 Küresel Vana
- 113 Çekvalf, Pislik Tutucu, Emniyet Ventili
- 114 Baskılı Glob Vana
- 115 Sürgülü Vana, Bıçaklı Sürgülü Vana
- 116-117 Küresel Vanalar, Monoblok Vana, Kelebek Vana
- 117-124 Kelebek Vanalar
- 125-126 Pnömatik Aktüatör, Elektrik Aktüatör, Redüktör, Pnömatik Aktüatör Aksesuarları
- 127-128 Pislik Tutucu, Çekvalf
- 129 Disco Çekvalf
- 130 Dinamik Balans Vanası, Statik Balans Vanası
- 131 Motorlu Vana, Genel Kullanım Selenoid Valf
- 132 Hava Ayırıcı, Tortu ve Pislik Ayırıcı
- 133-134 Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı, Denge Kabı, Paket Denge Kabı, Hava Tüpü
- 135-137 Hidrolik Kontrol Vanası
- 138 Demontaj Parçası, Vantuz / Tek Küreli - Çift Küreli
- 139 Manometre Vanaları

YANGIN GRUBU

- 144-145 Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vanalar
- 146 Ayvaz Akış Anahtarları
- 147 Ayvaz Test ve Drenaj Vanası
- 148 Ayvaz Manometre, Ayvaz Basınç Anahtarı
- 149 Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemi
- 150 Ayvaz Swing Çek Vana, Ayvaz Çift Plakalı Çek Vana
- 151 Ayvaz Akış Ölçer (Flow Meter)
- 152 Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı
- 153 Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana, Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana
- 154-155 Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana İzleme Anahtarı, Ayvaz İndikatörler / Yatay - Dikey
- 156 Ayvaz Yer Üstü Yangın Hidrantı,
- 157 Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanası, Ayvaz Basınç Düşürücü Özellikli İtfaiye Bağlantı Vanası
- 158 Ayvaz Yangın Dolabı - Bina İçi, Ayvaz Yangın Hidrant Dolabı
- 159-160 Ayvaz Sprinkler, Ayvaz Sprinkler Rozeti
- 161 Waste Cone, Basınç Düşürücü Vana, Relief Vana
- 162-163 HD Fire Sprinkler
- 164 Diyaframalı Köpük Tankı, Köpük Oranlayıcı ve Köpük Konsantre Kontrol Vanası
- 165 Köpük Konsantresi, Köpük Yapıcı
- 166 Köpük Su Nozulu, Hat Tipi Köpük İndiktörü
- 167 Monitör ve Master Stream Nozulu, Monitör ve Hydro Foam Nozulu
- 168 Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, Pencere Tipi Su Perde Nozulu, Multijet Kontrol Vanası
- 169 Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)
- 170 Kuru Alarm Vanası, Preaction Vana
- 171 Viking Sprinkler / Pendant
- 172 Viking Sprinkler / Upright
- 173 Viking Geniş Korumalı Sprinkler, Viking Sprinkler Rozeti / Çift Parçalı
- 174 Viking ELO Sprinkler, Yedek Sprinkler Kutusu
- 175 Viking ESFR Sprinkler
- 176 Yiv Açma ve Boru Delme Makinesi
- 177 Rijit Kaplin, Esnek Kaplin
- 178 Yivli Dirsek, Düz T, Yivli Mekanik T, Dişli Mekanik T
- 179 Redüksiyon Kaplin, Mekanik T, Kep
- 180-182 Konsantrik Redüksiyon
- 182-183 Flanş Adaptörü, Yivli Flanş, İstavroz T

Yeni
Ürün

- 186-187 Vana Ceketi / Taş Yünü
- 188-189 Vana Ceketi / Aspen Aerogels Cryogel
- 192-193 Yedek Mamuller

gücü kazandırır

gücü kazandırır

gücü kazandırır

gücü kazandırır

gücü kazandırır

gücü kazandırır

gücü kazandırır

gücü kazandırır

gücü **kazandırır**

► 75 yılı aşkın süredir adı “kalite ve güven” kavramlarıyla özdeş hale gelen Ayvaz markasını tanımak ister misiniz?

Kurulduğu ilk günden bu yana, adı sürekli olarak “ilk”lerle anılan bir firma düşünün. 75 yıldır “Türkiye’de olmayanı üretmek” felsefesiyle yol alan ve büyüyen bir firma...

İşte Ayvaz’ı özetleyen anahtar sözcükler bunlar. Onu “kalite” kavramı ile özdeş kılan ve bugün dünyanın 100 ülkesine imzasını atmasını sağlayan anlayış işte burada yatıyor. 1948 yılında küçük bir imalathane ile başlayan yolculuğumuz, bugün 800’e yakın kişinin çalıştığı 50.000 metrekare kapalı alana sahip dev bir fabrika ile devam ediyor.

Kompansatörlerden esnek metal hortumlara; seviye kontrol cihazlarından kondenstoplara; vanalardan yangın grubu ürünlerine kadar uzanan geniş ürün gamımız, gemi sanayiinden güneş enerjisi sistemlerine kadar pek çok alanda üstün çözümler sunuyor. Kendi üretimlerimizin yanı sıra, dünyanın önde gelen firmalarıyla yaptığımız özel iş birlikleri ve distribütörlük anlaşmalarıyla ürün çeşitliliğimiz her geçen gün daha da artıyor. Türkiye’nin 10 büyük şehrinde bulunan bölge müdürlüklerimiz ve zengin bayi ağıımız sayesinde de hizmet kalitemiz sürekli olarak yükseliyor.

Bize güvenmeye devam edin; çünkü biz hep “ilk”lerin altına imza atmaya devam edeceğiz.

ESNEK METAL HORTUMLAR





Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise en büyük esnek metal hortum üreticisinden biri

Yüksek kaliteli, güvenilir, uzun ömürlü bağlantı hortumları uzmanlığımızdır. Farklı sektörlerin zengin esnek bağlantı çözümlerine ihtiyacı var. Ayvaz onlarca yıllık üretim tecrübesiyle dünyanın her yerine endüstriyel tip bağlantı hortumları sunmaktadır.

Esnek metal hortumlar, rijit sistemlere göre düşük maliyetli ve güvenilir bir alternatiftir. Bunun yanı sıra kolay ve hızlı kurulum süreci sayesinde işçilik maliyetini de azaltır.

Yüksek basınç hortumlarından çift katmanlı hortumlara, petrol rafinerilerindeki ısı izleme sistemleri için özel olarak tasarlanmış Trace-flex hortumlardan düşük basınç hortumlarına kadar; Ayvaz sizlere en kaliteli ürün ve çözümleri sunar.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise en büyük beş esnek metal hortum üreticisinden biri olan Ayvaz; yüksek üretim kapasitesi, üstün teslimat hızı ve uzman satış mühendisleriyle 1984 yılından bu yana başarıyla çalışmaktadır. Aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen esnek metal hortum ve kompensatör üreticileri birliği olan Euro-Qualiflex'in (AEQ) de üyesidir.

Esnek Metal Hortum / Örgülü Hortum



ÖRGÜLÜ HORTUM		SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR	MAKS. ÇAL. BASINCI
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	bar
1/2"	1.150	1.370	2.150	430	610	80
3/4"	1.530	1.460	2.290	500	840	70
1"	2.080	1.870	2.670	1.290	1.650	64
1 1/4"	2.910	2.830	3.750	1.780	1.970	40
1 1/2"	3.760	3.430	4.330	2.460	2.630	30
2"	4.210	4.980	5.930	5.030	5.280	28
2 1/2"	6.590	5.330	6.180			24
3"	7.280	5.610	7.160			18
4"	10.140	6.050	8.250			16
5"	15.920	8.240	11.110			12
6"	18.350	11.480	14.640			10
8"	30.620	17.060	26.290			8
10"	49.040	24.720	42.030			5
12"	62.520	34.610	63.040			3

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. 2 1/2" ve üzeri çaptaki hortumlar flanş veya kaynak boyunlu imal edilmektedir.

Ürün çalışma basınçları 20 °C ortam sıcaklığında geçerlidir, özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)

TS 10380 standardına uygundur.

Esnek Metal Hortum / Örgüsüz Hortum



ÖRGÜSÜZ HORTUM		SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	600	1.370	2.150	430	610
3/4"	670	1.460	2.290	500	840
1"	760	1.870	2.670	1.290	1.650
1 1/4"	1.590	2.830	3.750	1.780	1.970
1 1/2"	2.060	3.430	4.330	2.460	2.630
2"	2.220	4.980	5.930	5.030	5.280

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Dizayn Basıncı : 10 bar

TS 10380 standardına uygundur.

Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Hortum Çapı	: DN 20 / DN 25
Başlıklar	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Bağlantı	: 1" Nipel (Opsiyonel 3/4")
Sprink Bağlantısı	: 1/2"-3/4" opsiyonel
İşletme Basıncı	: 232 PSI
Min. Bükülme Yarıçapı	: 200 mm

TS 10380 standardına uygundur.

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2"		
SP-FLEX DN 20		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130330050B	1.580
700	701130330070B	1.760
1000	701130330100B	2.040
1200	701130330120B	2.240
1500	701130330150B	2.530
2000	701130330200B	3.020

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2"		
SP-FLEX DN 25		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130430050B	1.660
700	701130430070B	1.880
1000	701130430100B	2.190
1200	701130430120B	2.370
1500	701130430150B	2.700
2000	701130430200B	3.270

SPRINK BAĞLANTISI: 3/4"		
SP-FLEX DN 25		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130600050B	1.860
700	701130600070B	2.130
1000	701130600100B	2.460
1200	701130600120B	2.510
1500	701130600150B	3.040
2000	701130600200B	3.570

BAĞLANTI SETİ		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
700	708130000070	450
1400	701130000140	620

Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Indoor-Flex Bina İi Tesisat Baėlantı Hortumu ve Setleri



Hortum : Paslanmaz elik
Baėlantı : zel Push-Fit Sızdırmazlık
Baėlantı Malzemesi : MS 58 Piring
Kılıf : Yumuřak PVC
 TS-EN 15266 standardına uygundur.

INDOOR-FLEX

ap	Art. No	TL/Metre
DN20	701913258020	930
DN25	701913259225	1.210



T PARASI

ap	Art. No	TL/Adet
DN20xDN20xDN20	701057082020	4.770
DN20xDN20xDN25	701057092020	5.590
DN25xDN20xDN25	701057093020	5.730
DN25xDN25xDN20	701057092030	5.730
DN25xDN25xDN25	701057093030	5.450



TEST RAKORU

ap	Art. No	TL/Adet
DN20 1"	701057304030	3.050
DN25 1"	701057404030	3.140



NİPEL BAėLANTI SETİ

ap	Art. No	TL/Adet
DN20 1/2"	701057301010	1.680
DN20 3/4"	701057301020	1.680
DN20 1"	701057301030	1.680
DN25 1/2"	701057401010	1.860
DN25 3/4"	701057401020	1.860
DN25 1"	701057401030	1.860



Boru Kanalı



PVC Krk



T Kře



Sonlandırma



İ Kře



Dıř Kře



Birleřtirme Parası



L Kře

DEKORATİF BORU KANALI

	Art. No	TL/Metre
Dekoratif Kablo Kanalı	701039700027	520

BAėLANTI MALZEMELERİ

	Art. No	TL/Adet
Birleřtirme	701039700028	65
Dıř Kře	701039700032	125
L Kře	701039700030	125
T Kře	701039700031	180
Sonlandırma	701039700029	125
İ Kře	701039700033	125
Saya Kapak	701039700044	280
Rakor Kapaėı	701039700045	105

Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Setleri



KESME APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25	601200112011	3.140



PLASTİK KAPLAMA SİYİRİCİ APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25-32	601039109070	1.570



METAL KELEPÇE		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	601200112001	95
3/4"	601200112002	120



T BAĞLANTI KELEPÇESİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20	708265060001	105
DN25	708265060002	110

Doğal Gaz Hortumu / Ocak-Fırın için



ÇAP 1/2" - 1/2"			
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
500	701150151050B	970	40
750	701150151075B	1.140	40
1000	701150151100B	1.310	50
1250	701150151125B	1.360	40
1500	701150151150B	1.490	30
2000	701150151200B	1.790	25

Hortum : Paslanmaz Çelik
 Örgü : Paslanmaz Çelik
 Bağlantı : Rakor x Nipel
 Nipel : Paslanmaz Çelik
 Somun ve İç Parça : Paslanmaz Çelik
 Kılıf : Sarı Şeritli Şeffaf PVC
 TS-EN 14800 standardına uygundur.



Doğal Gaz Hortumu / Gasflex Gaz Hortumu



Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701074143030B	1.080
400	701074143040B	1.140
500	701074143050B	1.190
600	701074143060B	1.250

Hortum : Paslanmaz Çelik
 Somun : Nikel Kaplı Karbon Çelik
 Nipel ve İç Parça : Paslanmaz Çelik
 Fittings Bağlantısı : Rakor x Nipel
 Kılıf : Özel Shrink

TS 13890 standardına uygundur.

Doğal Gaz Hortumu / Counterflex Sayaç Hortumu



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Somun	: Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Ms58 Piring)
Nipel ve İç Parça	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Rakor x Nipel
Kılıf	: Özel Shrink

TS 13890 standardına uygundur.

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200	701081240200B	1.700
1"	230	701081240230B	1.700
1 1/2"	350	701081251350B	5.920
2"	350	701081261350B	7.330

Doğal Gaz Hortumu / Burnflex Brülör Bağlantı Elemanı



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Nipel ve Manşon	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf	: Özel Shrink

TS 13890 standardına uygundur.

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	145		1.840
3/4"	150		2.170
1"	165		2.780
1 1/4"	165		3.460
1 1/2"	210		4.920
2"	230		7.640

Doğal Gaz Hortumu / Regflex Regülatör Bağlantı Elemanı



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Nipel ve Manşon	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf	: Özel Shrink

TS 13890 standardına uygundur.

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200		1.540
1 1/4"	215		4.060
2"	300		6.470

Ürün bölgeye göre farklılıklar göstermekte olup siparişinizde teknik resim veya numune talep edilmektedir.

Doğal Gaz Hortumu / Dilatasyon Hortumu



TS 13890 standardına uygundur.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyunları	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Kaynak Boyunlu
Kılıf	: Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	500		1.700
3/4"	550		2.140
1"	600		2.780
1 1/4"	650		4.550
1 1/2"	750		5.500
2"	850		6.440

INDOOR FLEX

Türkiye'nin ilk esnek metal hortum üreticisinden;

GÜVENİLİR DOĞAL GAZ ÇÖZÜMLERİ



Taşıması Kolay



İşçilikten Tasarruf



Kolay Kurulum



Güvenli



Ekonomik



Dekoratif



TS-EN 15266



AYVAZ
ASSOCIATION
EURO-QUALIFLEX
(AEQ) ÜYESİDİR.

 **AYVAZ**
www.ayvaz.com



Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701020110200	750	200	701020120200	890	200	701020130200	915
300	701020110300	805	300	701020120300	955	300	701020130300	990
400	701020110400	860	400	701020120400	1.020	400	701020130400	1.065
500	701020110500	915	500	701020120500	1.085	500	701020130500	1.140
600	701020110600	970	600	701020120600	1.150	600	701020130600	1.215
700	701020110700	1.025	700	701020120700	1.215	700	701020130700	1.290
800	701020110800	1.080	800	701020120800	1.280	800	701020130800	1.365

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 10

TS 10380 standardına uygundur.

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701021110200	815	200	701021150200	970	200	701021130200	990
300	701021110300	880	300	701021150300	1.045	300	701021130300	1.080
400	701021110400	945	400	701021150400	1.120	400	701021130400	1.170
500	701021110500	1.010	500	701021150500	1.195	500	701021130500	1.260
600	701021110600	1.075	600	701021150600	1.270	600	701021130600	1.350
700	701021110700	1.140	700	701021150700	1.345	700	701021130700	1.440
800	701021110800	1.205	800	701021150800	1.420	800	701021130800	1.530

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 10
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

TS 10380 standardına uygundur.

Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701350110200	1.440	200	701350150200	1.580	200	701350130200	1.740
300	701350110300	1.485	300	701350150300	1.630	300	701350130300	1.795
400	701350110400	1.530	400	701350150400	1.680	400	701350130400	1.850
500	701350110500	1.575	500	701350150500	1.730	500	701350130500	1.905
600	701350110600	1.620	600	701350150600	1.780	600	701350130600	1.960
700	701350110700	1.665	700	701350150700	1.830	700	701350130700	2.015
800	701350110800	1.710	800	701350150800	1.880	800	701350130800	2.070

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 16

TS 10380 standardına uygundur.

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701351110200	1.520	200	701351150200	1.670	200	701351130200	1.825
300	701351110300	1.565	300	701351150300	1.725	300	701351130300	1.890
400	701351110400	1.610	400	701351150400	1.780	400	701351130400	1.955
500	701351110500	1.655	500	701351150500	1.835	500	701351130500	2.020
600	701351110600	1.700	600	701351150600	1.890	600	701351130600	2.085
700	701351110700	1.745	700	701351150700	1.945	700	701351130700	2.150
800	701351110800	1.790	800	701351150800	2.000	800	701351130800	2.215

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 16
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

TS 10380 standardına uygundur.



Dielektrik İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701021130201	890	200	701021120201	1.070	200	701021130201	1.090
300	701021130301	970	300	701021120301	1.160	300	701021130301	1.190
400	701021130401	1.050	400	701021120401	1.250	400	701021130401	1.290
500	701021130501	1.130	500	701021120501	1.340	500	701021130501	1.390
600	701021130601	1.210	600	701021120601	1.430	600	701021130601	1.490
700	701021130701	1.290	700	701021120701	1.520	700	701021130701	1.590
800	701021130801	1.370	800	701021120801	1.610	800	701021130801	1.690

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Dielektrik tesisat uygulamalarında galvanik korozyona karşı etkin koruma sağlamak amacıyla fan-coil bağlantılarında dielektrik özellikli hortumlar tercih edilmelidir.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
İç Parça + Nipel : Nikel Kaplı Karbon Çelik
Somun : MS 58 Piring
Basınç Sınıfı : PN 10
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

TS 10380 standardına uygundur.

Dielektrik İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701181012021	1.670	200	701181012201	1.835	200	701181016020	2.005
300	701181012031	1.720	300	701181012301	1.895	300	701181016031	2.080
400	701181012043	1.770	400	701181012402	1.955	400	701181016040	2.155
500	701181012060	1.820	500	701181012503	2.015	500	701181016051	2.230
600	701181012051	1.870	600	701181012600	2.075	600	701181016060	2.305
700	701181012071	1.920	700	701181012701	2.135	700	701181016071	2.380
800	701181012081	1.970	800	701181012801	2.195	800	701181016082	2.455

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Dielektrik tesisat uygulamalarında galvanik korozyona karşı etkin koruma sağlamak amacıyla fan-coil bağlantılarında dielektrik özellikli hortumlar tercih edilmelidir.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
İç Parça + Nipel : Nikel Kaplı Karbon Çelik
Somun : MS 58 Piring
Basınç Sınıfı : PN 16
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

TS 10380 standardına uygundur.

Suflex Esnek Bağlantı Elemanları



Hortum : Paslanmaz Çelik
Rakor : MS 58 Piring
Conta : Asbestsiz
 Klingerit Conta
Maks. Çal. Bas. : 10 bar

1/2" x 1/2"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701030200200	640
300	701030200300	720
400	701030200400	800
500	701030200500	880
600	701030200600	960

3/4" x 3/4"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701030300300	990
400	701030300400	1.070
500	701030300500	1.150
600	701030300600	1.230

Kombi Bağlantı Seti



Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701040100300	5.900
400	701040100400	5.990
500	701040100500	6.080
600	701040100600	6.170

Set İçindeki Malzemeler

2 Adet 1/2" 1/2" Rakor x Rakor Suflex
 2 Adet 3/4" 3/4" Rakor x Rakor Suflex
 2 Adet 1/2" 1/2" Adaptör Nipel
 2 Adet 3/4" 3/4" Adaptör Nipel

Kes-Tak Kutu



Hortum : Paslanmaz Çelik
Segman : Paslanmaz Çelik
Rakor : Ni Kaplı MS 58 Piring
Conta : Asbestsiz Klingerit Conta
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar

KES-TAK KUTU			KES-TAK POŞET		
Çap	Kutu İçeriği	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
3/8"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050201000	13.830	701050101010	2.050
1/2"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050202000	15.270	701050102010	3.230
3/4"	15 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050203000	14.360	701050103010	3.500
1"	10 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050204000	14.470	701050104010	4.430

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
3/8" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300010	19.520
1/2" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300012	19.520
3/4" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300016	19.520
1" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300020	19.520
Kes-tak Ezme Pistonu	701050300000	12.310
3/8" Kes-tak Piston Başlığı	601200103010	7.200
1/2" Kes-tak Piston Başlığı	601200103012	7.200
3/4" Kes-tak Piston Başlığı	601200103016	7.200
1" Kes-tak Piston Başlığı	601200103020	7.200

Kes-Tak Bağlantı Seti




Set İçindeki Malzemeler

1 Adet Kes-tak Piston
 2 Adet Kes-tak Ezme Pistonu ve Başlıklar
 1 Adet Kesme Aparatı
 2 Adet Kestak 10'lu Fittings Poşeti

KES-TAK BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" - 3/4"	701050100123	36.860
1/2" - 1"	701050100124	41.820
3/4" - 1"	701050100134	37.750

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum / 2 in 1 / Örgülü

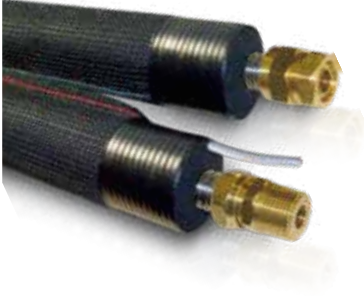

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Başlıklar	: Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole	: 13 mm Kauçuk
Örgü	: Poliamid
Kablo	: Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM

DN	Art. No	TL/Metre
12	701398331	Fiyat sorunuz
16	701398531	
20	701398731	
25	701398931	

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum / 2 in 1 / Örgüsüz



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Başlıklar	: Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole	: 13 mm Kauçuk
Kablo	: Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM

DN	Art. No	TL/Metre
12	701392331	Fiyat sorunuz
16	701392531	
20	701392731	
25	701392931	

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum / 1 in 1 / Örgülü



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Başlıklar	: Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole	: 13 mm Kauçuk
Kablo	: Silikon Esaslı



1 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM

DN	Art. No	TL/Metre
12	701397330	Fiyat sorunuz
16	701397530	
20	701397730	
25	701397930	

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum / 1 in 1 / Örgüsüz



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Başlıklar	: Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole	: 13 mm Kauçuk



1 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM

DN	Art. No	TL/Metre
12	701391330	Fiyat sorunuz
16	701391530	
20	701391730	
25	701391930	

Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için



İÇTEN DİŞLİ			TL/Adet		
DN	Çap	Boy (mm)	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100			
20	1/2"	100			
25	3/4"	100			
32	1"	150			
40	1 1/4"	150			

Fiyat
sorunuz

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik

Fittings : Paslanmaz Çelik

Fittings Bağlantısı : İçten Dişli

TS-EN 10380 standardına uygundur.

Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için



DIŞTAN DİŞLİ			TL/Adet		
DN	Çap	Boy (mm)	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100			
20	3/4"	100			
25	1"	100			
32	1 1/4"	150			
40	1 1/2"	150			
50	2"	150			

Fiyat
sorunuz

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik

Fittings : Paslanmaz Çelik

Fittings Bağlantısı : Dıştan Dişli

TS-EN 10380 standardına uygundur.

KOMPANSATÖRLER





Türkiye'nin ilk kompensatör üreticisi ve Avrupa'nın en büyük beş kompensatör üreticisinden biri

Ayvaz metal körüklü kompensatörler, en son CAD ve üretim teknikleri kullanılarak tasarlanıp üretilmektedir. Kompensatörlerin ana kullanım alanları, boru hattı uygulamalarıdır.

Kompensatörlerimiz aşağıdaki özellikleriyle, farklı endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak kullanılmaktadır: Güvenli çalışma, Sıcaklık ve basınç direnci, Esneklik sayesinde kolay montaj, Güvenilir bağlantı, Vakum direnci, Mükemmel hizmet ömrü ve durumu.

Günümüzde hemen hemen tüm endüstriyel uygulamalarda kompensatörlerin kullanılması gereklidir. Endüstriyel tesislerin verimli ve güvenilir çalışmasını sağlamak için geniş ve özelleştirilebilir bir üretim yelpazesine sahibiz:

Nominal Çap: DN 15 - DN 7000

Nominal Basınç: PN 2,5 - PN 63

Bağlantılar: Kaynak Uçları. EN10216 ve 10217'ye göre (standart)

ASME B36.10, GOST-R (isteğe bağlı)

Flanşlar: DIN EN 1092/1'e göre (standart)

ANSI B16.5 ve B16.47, GOST-R, JIS (isteğe bağlı)

Malzeme: Uygulama sıcaklığına ve akışkana göre malzeme seçimi



Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Sabit Flanşlı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

TS 10880 standardına uygundur.

MKSF-30			MKSF-30L			MKSF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702041101002	7.540	25	702041102002	9.980			
32	702041101004	8.200	32	702041102004	10.780			
40	702041101006	8.870	40	702041102006	11.540			
50	702041101008	9.610	50	702041102008	12.350	50	702041202008	13.620
65	702041101010	10.650	65	702041102010	13.590	65	702041202010	15.540
80	702041101012	12.000	80	702041102012	15.100	80	702041202012	17.880
100	702041101014	13.950	100	702041102014	17.320	100	702041202014	20.630
125	702041101016	16.400	125	702041102016	20.130	125	702041202016	24.420
150	702041101018	20.250	150	702041102018	24.440	150	702041202018	30.140
200	702041101020	29.400	200	702041102020	35.160	200	702041202020	43.260
250	702041101022	53.750	250	702041102022	60.740	250	702041202022	72.210
300	702041101024	66.040	300	702041102024	74.850	300	702041202024	88.110

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Döner Flanşlı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi	: Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

TS 10880 standardına uygundur.

MKDF-30			MKDF-30L			MKDF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031101002	6.860	25	702031102002	7.110			
32	702031101004	7.640	32	702031102004	7.930			
40	702031101006	7.950	40	702031102006	8.440			
50	702031101008	8.760	50	702031102008	8.990	50	702031202008	11.550
65	702031101010	9.710	65	702031102010	9.980	65	702031202010	12.050
80	702031101012	11.160	80	702031102012	11.670	80	702031202012	14.040
100	702031101014	12.810	100	702031102014	13.790	100	702031202014	16.730
125	702031101016	15.570	125	702031102016	16.790	125	702031202016	21.360
150	702031101018	20.520	150	702031102018	22.830	150	702031202018	25.700
200	702031101020	29.920	200	702031102020	34.610	200	702031202020	39.850
250	702031101022	52.010	250	702031102022	58.960	250	702031202022	65.800
300	702031101024	67.940	300	702031102024	78.410	300	702031202024	88.760

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Kaynak Boyunlu



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyun Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

TS 10880 standardına uygundur.

MKKB-30			MKKB-30L			MKKB-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702051101006	7.750	25	702051102006	8.770			
32	702051101008	8.070	32	702051102008	8.980			
40	702051101010	8.490	40	702051102010	9.530			
50	702051101012	8.870	50	702051102012	9.940	50	702051202012	12.470
65	702051101014	9.480	65	702051102014	10.640	65	702051202014	13.240
80	702051101016	10.570	80	702051102016	11.950	80	702051202016	14.640
100	702051101018	13.030	100	702051102018	14.220	100	702051202018	17.600
125	702051101020	13.920	125	702051102020	15.380	125	702051202020	19.840
150	702051101022	17.460	150	702051102022	19.440	150	702051202022	24.830
200	702051101024	24.150	200	702051102024	27.680	200	702051202024	35.740
250	702051101026	31.760	250	702051102026	36.450	250	702051202026	47.160
300	702051101028	39.100	300	702051102028	45.930	300	702051202028	58.440

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Flanşlı



DBKF-30			DBKF-60			DBKF-90		
30 mm Genleşmeli (-20, +10)			60 mm Genleşmeli (-40, +20)			90 mm Genleşmeli (-70, +20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060201002	20.000	25	702060202002	23.360	25	702060203002	24.530
32	702060201004	20.750	32	702060202004	23.970	32	702060203004	25.170
40	702060201006	21.740	40	702060202006	25.100	40	702060203006	26.360
50	702060201008	24.510	50	702060202008	28.180	50	702060203008	29.590
65	702060201010	28.160	65	702060202010	30.850	65	702060203010	32.390
80	702060201012	32.060	80	702060202012	34.870	80	702060203012	36.610
100	702060201014	38.120	100	702060202014	41.890	100	702060203014	43.990
125	702060201016	48.370	125	702060202016	53.280	125	702060203016	55.950
150	702060201018	60.840	150	702060202018	68.520	150	702060203018	71.940
200	702060201020	85.290	200	702060202020	94.890	200	702060203020	99.630
250	702060201022	124.270	250	702060202022	136.230	250	702060203022	143.040
300	702060201024	165.540	300	702060202024	182.130	300	702060203024	191.230

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru	: St.37.2 Karbon Çelik
Baglantı	: Döner Flanş + Sabit Flanş
Flanş Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

TS 10880 standardına uygundur.

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Kaynak Boyunlu



DBKK-30			DBKK-60			DBKK-90		
30 mm Genleşmeli (-20, +10)			60 mm Genleşmeli (-40, +20)			90 mm Genleşmeli (-70, +20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060101002	15.520	25	702060102002	17.080	25	702060103002	17.930
32	702060101004	15.670	32	702060102004	17.430	32	702060103004	18.300
40	702060101006	16.460	40	702060102006	18.190	40	702060103006	19.100
50	702060101008	18.030	50	702060102008	19.910	50	702060103008	20.900
65	702060101010	20.990	65	702060102010	22.030	65	702060103010	23.130
80	702060101012	24.020	80	702060102012	25.860	80	702060103012	27.150
100	702060101014	29.330	100	702060102014	30.970	100	702060103014	32.520
125	702060101016	35.470	125	702060102016	37.930	125	702060103016	39.830
150	702060101018	46.480	150	702060102018	50.810	150	702060103018	53.350
200	702060101020	62.290	200	702060102020	68.070	200	702060103020	71.470
250	702060101022	79.410	250	702060102022	86.600	250	702060103022	90.930
300	702060101024	109.900	300	702060102024	121.040	300	702060103024	127.090


Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru	: St. 37.2 Karbon Çelik
Baglantı	: Kaynak Boyunlu
Kaynak Boyun Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

TS 10880 standardına uygundur.



Dilatasyon Kompansatörleri / Flanşlı

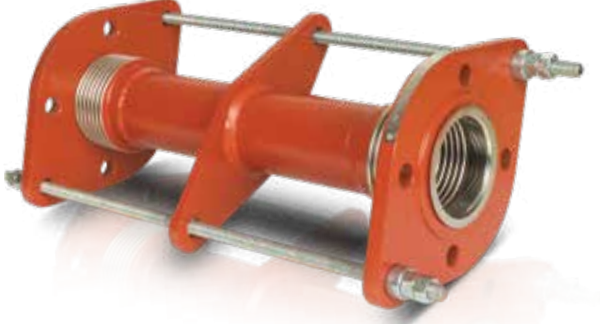


Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Döner Flanşlı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)


TS 10880 standardına uygundur.

DLTKF-50			DLTKF-100		
Yanal Hareket: +/-50 mm			Yanal Hareket: +/-100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070202002	14.510	25	702070204002	16.930
32	702070202004	16.400	32	702070204004	18.560
40	702070202006	18.170	40	702070204006	19.100
50	702070202008	22.100	50	702070204008	25.060
65	702070202010	24.400	65	702070204010	26.990
80	702070202012	31.290	80	702070204012	36.310
100	702070202014	36.170	100	702070204014	43.580
125	702070202016	46.850	125	702070204016	56.850
150	702070202018	57.260	150	702070204018	62.560
200	702070202020	95.090	200	702070204020	101.510
250	702070202022	133.730	250	702070204022	145.510
300	702070202024	189.930	300	702070204024	205.640

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.



Dilatasyon Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı

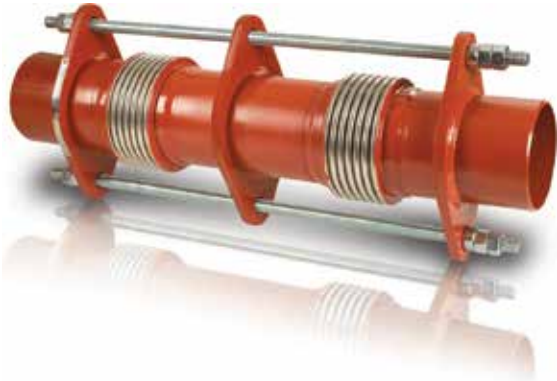


Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)


TS 10880 standardına uygundur.

DLTKKB-50			DLTKKB-100		
Yanal Hareket: +/-50 mm			Yanal Hareket: +/-100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070102002	13.790	25	702070104002	16.090
32	702070102004	15.580	32	702070104004	17.630
40	702070102006	17.260	40	702070104006	18.140
50	702070102008	20.990	50	702070104008	23.810
65	702070102010	23.180	65	702070104010	25.640
80	702070102012	29.730	80	702070104012	31.210
100	702070102014	34.360	100	702070104014	39.420
125	702070102016	43.780	125	702070104016	47.040
150	702070102018	53.920	150	702070104018	57.810
200	702070102020	82.070	200	702070104020	87.250
250	702070102022	103.310	250	702070104022	113.120
300	702070102024	142.710	300	702070104024	156.770

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.



Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsals Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C


TS 10880 standardına uygundur.



SSKF-100			SSKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070302002	33.270	25	702070304002	36.610
32	702070302004	38.260	32	702070304004	40.070
40	702070302006	44.010	40	702070304006	45.610
50	702070302008	48.330	50	702070304008	50.290
65	702070302010	54.350	65	702070304010	58.230
80	702070302012	73.850	80	702070304012	77.160
100	702070302014	81.200	100	702070304014	84.980
125	702070302016	98.640	125	702070304016	103.130
150	702070302018	147.340	150	702070304018	153.810
200	702070302020	213.390	200	702070304020	222.990
250	702070302022	308.200	250	702070304022	317.560
300	702070302024	374.080	300	702070304024	392.910

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsals Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

TS 10880 standardına uygundur.



SSKKB-100			SSKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070402002	29.490	25	702070404002	33.660
32	702070402004	35.460	32	702070404004	36.610
40	702070402006	37.720	40	702070404006	41.430
50	702070402008	43.890	50	702070404008	45.150
65	702070402010	49.050	65	702070404010	49.870
80	702070402012	67.950	80	702070404012	72.310
100	702070402014	72.360	100	702070404014	93.950
125	702070402016	87.490	125	702070404016	96.720
150	702070402018	132.810	150	702070404018	147.480
200	702070402020	196.860	200	702070404020	209.810
250	702070402022	275.170	250	702070404022	294.070
300	702070402024	331.380	300	702070404024	347.950

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.




Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı



SISKF-100			SISKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070312002	29.290	25	702070314002	33.690
32	702070312004	32.650	32	702070314004	35.070
40	702070312006	36.400	40	702070314006	38.910
50	702070312008	39.450	50	702070314008	41.060
65	702070312010	48.230	65	702070314010	51.250
80	702070312012	55.860	80	702070314012	66.960
100	702070312014	67.560	100	702070314014	70.700
125	702070312016	88.280	125	702070314016	98.960
150	702070312018	112.800	150	702070314018	118.550
200	702070312020	184.790	200	702070314020	194.620
250	702070312022	265.950	250	702070314022	277.980
300	702070312024	310.770	300	702070314024	327.220

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.



- Körük Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 12 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C


TS 10880 standardına uygundur.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı



SISKKB-100			SISKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070412002	27.870	25	702070414002	31.490
32	702070412004	31.010	32	702070414004	33.290
40	702070412006	34.060	40	702070414006	37.050
50	702070412008	37.440	50	702070414008	39.390
65	702070412010	45.810	65	702070414010	47.630
80	702070412012	52.240	80	702070414012	54.260
100	702070412014	60.810	100	702070414014	65.330
125	702070412016	83.860	125	702070414016	94.020
150	702070412018	101.470	150	702070414018	111.240
200	702070412020	169.310	200	702070414020	177.090
250	702070412022	235.810	250	702070414022	248.360
300	702070412024	273.080	300	702070414024	293.180



Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.



- Körük Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 12 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

TS 10880 standardına uygundur.

Dilatasyon Omega U-Flex

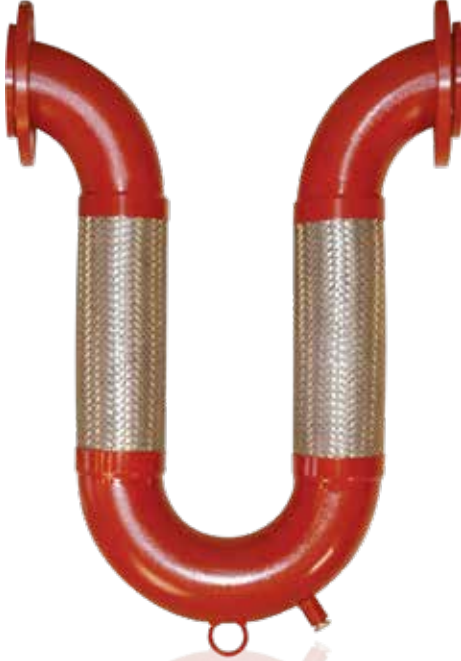

Hortum Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

TS 10880 standardına uygundur.

FLANŞLI

Hareket Miktarı

X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702080303030	34.990	25	702080303035	37.610
32	702080303040	40.460	32	702080303045	43.000
40	702080303050	44.240	40	702080303055	47.430
50	702080303060	52.650	50	702080303065	57.730
65	702080303070	60.430	65	702080303075	63.140
80	702080303080	69.020	80	702080303085	72.530
100	702080303090	79.840	100	702080303095	83.500
125	702080303100	97.870	125	702080303105	103.980
150	702080303110	130.440	150	702080303115	147.620
200	702080303120	193.930	200	702080303125	201.080

KAYNAK BOYUNLU

Hareket Miktarı

X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080301030	28.610	1"	702080301035	31.230
1 1/4"	702080301040	31.920	1 1/4"	702080301045	34.490
1 1/2"	702080301050	35.640	1 1/2"	702080301055	38.840
2"	702080301060	39.440	2"	702080301065	44.220
2 1/2"	702080301070	43.790	2 1/2"	702080301075	46.500
3"	702080301080	49.580	3"	702080301085	51.200
4"	702080301090	57.480	4"	702080301095	60.580
5"	702080301100	70.120	5"	702080301105	76.230
6"	702080301110	96.650	6"	702080301115	115.830
8"	702080301120	149.480	8"	702080301125	165.280


YİVLİ BAĞLANTILI

Hareket Miktarı

X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080307000	30.160	1"	702080307005	32.760
1 1/4"	702080307010	37.330	1 1/4"	702080307015	39.870
1 1/2"	702080307020	38.740	1 1/2"	702080307025	41.930
2"	702080307030	45.080	2"	702080307035	49.870
2 1/2"	702080307040	52.770	2 1/2"	702080307045	55.480
3"	702080307060	57.330	3"	702080307065	58.970
4"	702080307070	69.550	4"	702080307075	72.370
5"	702080307080	89.710	5"	702080307085	95.810
6"	702080307090	120.790	6"	702080307095	139.980
8"	702080307100	177.800	8"	702080307105	193.480



Dilatasyon Omega V-Flex



Hortum Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

TS 10880 standardına uygundur.

FLANŞLI

Hareket Miktarı

X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702090303030	39.140	25	702090303035	40.660
32	702090303040	43.930	32	702090303045	45.770
40	702090303050	48.530	40	702090303055	49.940
50	702090303060	54.960	50	702090303065	59.090
65	702090303070	63.520	65	702090303075	68.140
80	702090303080	68.360	80	702090303085	73.770
100	702090303090	79.000	100	702090303095	86.440
125	702090303100	101.840	125	702090303105	114.560
150	702090303110	131.250	150	702090303115	146.470
200	702090303120	214.320	200	702090303125	248.330

KAYNAK BOYUNLU

Hareket Miktarı

X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090301030	32.840	1"	702090301035	34.260
1 1/4"	702090301040	36.340	1 1/4"	702090301045	38.530
1 1/2"	702090301050	40.050	1 1/2"	702090301055	41.450
2"	702090301060	45.280	2"	702090301065	49.130
2 1/2"	702090301070	46.890	2 1/2"	702090301075	51.510
3"	702090301080	48.940	3"	702090301085	54.560
4"	702090301090	56.880	4"	702090301095	64.080
5"	702090301100	74.010	5"	702090301105	86.740
6"	702090301110	97.480	6"	702090301115	112.690
8"	702090301120	169.880	8"	702090301125	203.890

YİVLİ BAĞLANTILI

Hareket Miktarı

X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090304030	35.860	1"	702090304035	38.870
1 1/4"	702090304040	39.280	1 1/4"	702090304045	44.540
1 1/2"	702090304050	43.130	1 1/2"	702090304055	46.780
2"	702090304060	49.830	2"	702090304065	56.560
2 1/2"	702090304070	51.280	2 1/2"	702090304075	60.200
3"	702090304080	53.600	3"	702090304085	63.560
4"	702090304090	68.430	4"	702090304095	81.680
5"	702090304100	80.380	5"	702090304105	100.260
6"	702090304110	121.590	6"	702090304115	147.340
8"	702090304120	182.720	8"	702090304125	233.400

Dekoratif Tip Boru Kompansatörü



Gövde	: Alüminyum
Layner	: St. 37 Karbon Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 100 °C
Baglantı Tipi	: Dişli
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Layner	: Paslanmaz Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 427 °C
Baglantı Tipi	: Kaynak Boyunlu
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

BKD-50

Dişli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	702020010002	4.460
3/4"	702020010004	4.570
1"	702020010006	5.720
1 1/4"	702020010008	7.970
1 1/2"	702020010010	10.780
2"	702020010012	11.010

BKKB-50

Kaynak Boyunlu		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
2 1/2"	702020010014	15.930
3"	702020010016	16.460
4"	702020010018	19.940

Titreşim Yutucu Metal Kompansatör



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Baglantı	: Döner Flanşlı
Flanşlar	: St. 37 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Limit Rotlar	: St. 37 Karbon Çelik

TS 10880 standardına uygundur.

MKTY-30

30 mm Genleşmeli (-20,+10)

Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031103102	12.670
32	702031103104	14.550
40	702031103106	14.930
50	702031103108	16.080
65	702031103110	16.540
80	702031103112	17.400
100	702031103114	18.870
125	702031103116	21.250
150	702031103118	24.260
200	702031103120	39.270
250	702031103122	53.740
300	702031103124	73.270



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



Kauçuk Malzemesi	: Özel Sentetik Kauçuk
Kuvvetlendirici Örgü	: Naylon Esaslı Lastik İp
Başlıklar	: Dökme Demir
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

DKK-10		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	708150100010	2.080
3/4"	708150100020	2.080
1"	708150100030	2.155
1 1/4"	708150100040	2.155
1 1/2"	708150100050	2.400
2"	708150100060	3.070
2 1/2"	708150100070	4.485
3"	708150100080	6.075

Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



Kauçuk Malzemesi	: EPDM
Naylon Sargı Lifleri	: Sentetik Fiber
Çelik Tel	: Karbon Çelik
Flanş Malzemesi	: GGG 40.3 Sfero Döküm / St. 37 Karbon Çelik
Flanş Basınç Sınıfı	: PN 16
Basınç Dayanımı	: 16 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

LKG-10 / EPDM					
Flanş: Sfero Döküm			Flanş: Karbon Çelik		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
32	708150211032	2.720	32	708150212032	3.550
40	708150211040	2.830	40	708150212040	3.610
50	708150211050	3.050	50	708150212050	3.960
65	708150211065	3.720	65	708150212065	5.230
80	708150211080	5.020	80	708150212080	6.320
100	708150211100	6.090	100	708150212100	8.450
125	708150211125	9.530	125	708150212125	12.580
150	708150211150	11.780	150	708150212150	14.710
200	708150211200	18.740	200	708150212200	22.290
250	708150211250	28.100	250	708150212250	34.250
300	708150211300	32.850	300	708150212300	39.460
			350	708150212350	47.510
			400	708150212400	63.080
			450	708150212450	71.720
			500	708150212500	95.020
			600	708150212600	118.870



KOMPANSATÖR

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör



www.ayvaz.com

SEVİYE KONTROL





Yüksek deneyim yüksek kalite...

Ayvaz, yüksek kaliteyi köklü deneyimiyle birleştiriyor.

Endüstriyel tank ve kazanlardaki sıvı seviyelerini izlemek için geliştirilen cihazlarımız, sıvı seviyesini net bir şekilde görsel olarak göstererek güvenli, verimli ve hassas bir kontrol sağlar.

Kullanım alanları arasında buhar kazanları, su tankları, yakıt depoları ve kimyasal madde depolama tankları bulunmaktadır.

Farklı sektörlere güvenilir çözümler sunan Ayvaz'ın ürün yelpazesinde çeşitli tiplerde seviye göstergeleri, yüzey ve dip blöf sistemleri, akış kontrol şalterleri, seviye regülatörleri, kapasitif seviye elektrotları ve debimetreler yer almaktadır.

Kazan Tağdiye Cihazı



	Art. No	TL/Adet
A-1	704100000115	54.840
A-2	704100000100	64.560
A-2F	704100000105	69.730

Yedek Aksam	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	604010913000	3.380
Tekli Civa Konağı	604011100010	4.800
Çiftli Civa Konağı	604011100020	8.820
Körük (Mil ile Komple)	704107000010	6.260
Dişli Gövde (GGG 40.3)	604010201000	14.860
Flanşlı Gövde (GGG 40.3)	604010203000	22.440

Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Körük	: AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Conta	: Klingerit
Bağlantı	: 1" BSPT Dişli (A-2) / DN 25 Flanşlı (A-2F)
Basınç Sınıfı	: PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	200 °C

TSEK 2270 standardına uygundur.

Galaxy - Seviye Elektrodu



Bağlantı	: 1" BSPT Dişli (ELK-4) / DN32 - DN50 PN40 Flanşlı (ELK-4F)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230V + %10, 50-60Hz
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik

ELK-4		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	92.000
1000	704900000352	105.300
1500	704900000354	118.600

ELK-4F		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
436	704900000360	112.600
936	704900000362	122.350
1436	704900000364	132.100

ELK-4 (HARİCİ PANOLU)		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	101.200
1000	704900000352	115.800
1500	704900000354	130.400

4 adet voltsuz röle kontaklı (Üst seviye alarm, pompa start, pompa stop, alt seviye alarmı)

İgema Düşük / Yüksek Seviye Alarm Self Checking



SMLC1 Kontrol Cihazı

Güç Kaynağı	: 230 V / 50-60 Hz
Giriş	: ca. 4,5 VA
Sigorta	: 80 mA / T
Koruma Sınıfı	: IP40

EL030		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		7.050
1000		7.150
1500		7.250
2000		7.350

EL040		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		6.900
1000		7.000
1500		7.100
2000		7.200

EL030 Seviye Probu

Prob Muhafazası	: Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu	: 238 °C
İzolatör	: PTFE
Soket	: Poliamid
Sızdırmazlık Halkası	: Metal Conta
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C

EL040 Seviye Probu

Prob Muhafazası	: Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu	: 238 °C
İzolatör	: PTFE
Soket	: Poliamid
Sızdırmazlık Halkası	: Metal Conta
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C

KP2W ve KP2W-3R Kapasitif Seviye Elektrodu



KP2W

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Döküm Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodu	: Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç	: 32 bar
Maks. Sıcaklık	: 238°C
Güç Tüketimi	: Loop Power
Ana Besleme	: 12...24V DC ± 5%
Çıkış	: 4-20 mA Seviye Orantılı, Maksimum Yük 500Ω



KP2W-3R

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Döküm Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodu	: Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç	: 32 bar
Maks. Sıcaklık	: 238°C
Güç Tüketimi	: 5VA-220VAC
Ana Besleme	: 220V AC 50-60 Hz
Röle Kontak Özellikleri	: SPDT, 10A 120VAC / 24VDC, 10A / 6A 250VAC
Çıkış	: 4-20 mA Seviye Orantılı, Maksimum Yük 500Ω, 3 Adet Röle Kontak Çıkışı

Boy (mm)	KP2W		KP2W-3R	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000600	89.470	704900000650	128.280
500	704900000602	92.820	704900000652	131.620
700	704900000604	94.800	704900000654	134.690
1000	704900000607	100.850	704900000657	139.670
1200	704900000609	105.220	704900000659	143.750
1500	704900000612	110.200	704900000662	148.990
2000	704900000617	118.260	704900000667	157.080

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Galaxy Kapasitif Seviye Elektrodu



KP 01 Rölesiz
KP 01-3 R Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

KP 01-F Flanşlı Rölesiz
KP 01-F3 R Flanşlı Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/4" BPS Dişli / DN32 - DN50 PN40 Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230 V + %10, 50-60 Hz

	KP 01		KP 01-3R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000403	92.620	704900000440	117.300
500	704900000405	94.160	704900000442	118.840
700	704900000407	94.980	704900000444	120.590
1000	704900000410	98.220	704900000447	122.900
1200	704900000412	100.130	704900000449	125.060
1500	704900000415	102.440	704900000452	127.130
2000	704900000420	106.500	704900000453	131.200

	KP 01-F		KP 01-F3R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000502	125.140	704900000540	168.940
500	704900000504	131.500	704900000542	177.530
700	704900000506	133.540	704900000544	180.260
1000	704900000509	135.250	704900000547	182.590
1200	704900000511	136.420	704900000549	184.170
1500	704900000514	141.610	704900000552	191.180
2000	704900000519	143.150	704900000553	193.260

Ana Besleme 24 V+ %10, 50-60 Hz veya 115 V+ %10, 50-60 Hz için fiyat farkı 1.500 TL/Adet
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.

4-20 mA Analog Çıkış

Kapasitif Seviye Transmitteri ve Şalteri



AECAP-101 Kapasitif Seviye Transmitteri

Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA İki Telli (Ops. 4-20 mA, 0-10 V Üç Telli)

AECAS-101 Kapasitif Seviye Şalteri

Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Kontrol	: On-Off

AECAP-101 SEVİYE TRANSMİTTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000	708430101005	1.590

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
1000 mm üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

AECAS-101 SEVİYE ŞALTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
250		1.295

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
250 mm ve üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

İLAVE İZOLELİ ÇUBUK		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000		70

Düşük iletkenli, yalıtkan, katı partiküller, korozif vb. akışkanlar için fiyat sorunuz.

Kapasitif Seviye Şalteri / İletken Sıvılar İçin



R1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+) 100 bar, (-)40... (+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Muhafaza: Alüminyum



AECAS-101		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L = 250	708430101010	1.430



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)100 bar, (-)40... (+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Muhafaza: Alüminyum



AECAS-102		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L = 250		1.465

Kapasitif Seviye Transmitterleri / İletken Sıvılar İçin



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)100 bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA – 0-10V Üç Telli
Muhafaza: Alüminyum



AECAP-101		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L=1000mm'ye kadar	708430101005	1.590



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)100 bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA – 0-10V Üç Telli
Muhafaza: Alüminyum



AECAP-102		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L=1000mm'ye kadar		1.295

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Manyetik Seviye Göstergesi



Boru ve Şamandıra : PVC
Manyetik Disk : Plastik
Bağlantı : DN 20 PN6 Flanşlı
Basınç Sınıfı : PN 6
Flanş : PP-V
Maks. Çal. Sıcaklığı : 70 °C

MG-33P		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704209000100	54.000
500	704209000100	57.540
700	704209000100	61.070
1000	704209000100	66.380
1200	704209000100	71.680
1500	704209000100	73.450
2000	704209000100	84.060

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
TSEK 427 standardına uygundur.

Ayvaz All-in-one PLC Kontrol Paneli



Fiyat sorunuz.

Ekran : 10.4" Dokunmatik 65K Renkli (800x600px)
Uni Apps : Çok Katmanlı Elementler, Animasyonlar, Dahili Hoparlör, Dahili Trendler, Pid, Data Tabloları, Data Örnekleme, Taşı-Bırak Arayüzü. Bilginin elde edilmesi, değiştirilmesi, görüntülenmesi, arıza giderilmesi vb.
G/Ç : Dijital ve Analog RS485, CAN open, Uni CAN, Ethernet, MODBUS haberleşme seçenekleri. Bilgisayarlardan, tabletlerden, akıllı telefonlardan, vb. uzaktan erişim olanağı
Koruma Sınıfı : IP65

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Refleks Camlı Seviye Göstergesi



Vana Gövdesi	: GG-25 Pik Döküm
Alt Tabla	: Karbon Çelik
Bağlantı	: DN 20 PN 16 Flanşlı
Tahliye Vana Gövdesi ve	
Sıvı Giriş Ana Gövdesi	: GG-25 Pik Döküm
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar (Opsiyonel 40 bar)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C

RC-11

Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704800000201	79.190
340	704800000203	81.100
370	704800000205	82.600
400	704800000207	83.910
440	704800000209	86.640
500	704800000212	90.160
515	704800000213	90.350
575	704800000215	98.240
635	704800000217	102.170
775	704800000221	121.100
900	704800000225	121.340
990	704800000227	137.530
1110	704800000229	144.980
1285	704800000233	162.900
1445	704800000235	174.750
1580	704800000239	186.600
1780	704800000241	200.960
2115	704800000245	240.310

Farklı çalışma basınç ve sıcaklık değerleri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Manyetik Seviye Göstergesi Kazan Tipi




Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Alüminyum
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Basıncı	: 10bar (Opsiyonel 16/25/40 bar)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 200 °C

TSEK 427 standardına uygundur.

MGK-33

Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704201000002	42.500
340	704201000002	42.990
370	704201000002	43.480
400	704201000002	43.960
440	704201000002	44.450
460	704201000002	44.940
515	704201000002	45.420
575	704201000002	46.390
635	704201000002	47.360
695	704201000002	48.340
775	704201000002	49.310
810	704201000002	49.800
900	704201000002	51.260
990	704201000002	52.720

Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33

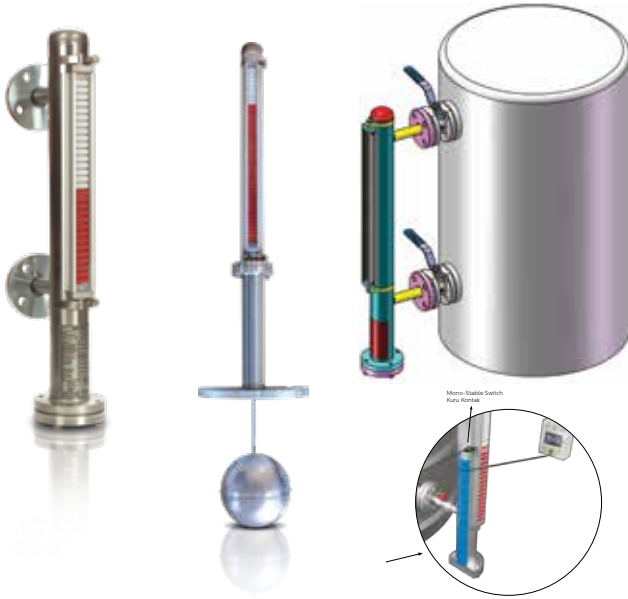

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Basınç Sınıfı	: PN10 (Opsiyonel PN16/PN25/PN40)
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C


MG-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	41.190
500	704201005102	43.380
700	704201005102	45.540
1000	704201005102	48.810
1200	704201005102	50.980
1500	704201005102	54.270
2000	704201005102	59.710

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 5750 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

MG-33		
Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
Pano / MG-33 / AU-22	704350000045	12.800
Pano / EG-11	704350000036	23.400
Mono-Stabile Switch	704202000300	5.080
Metal Mono-Stabile Switch	704202000350	5.330
Şamandıra PN16	604040111100	5.570
Şamandıra PN25		16.540
Şamandıra PN40		16.540
Bi Stabile - Switch	704206000300	16.600

TSEK 427 standardına uygundur.

Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü / MG-33 + EG-11

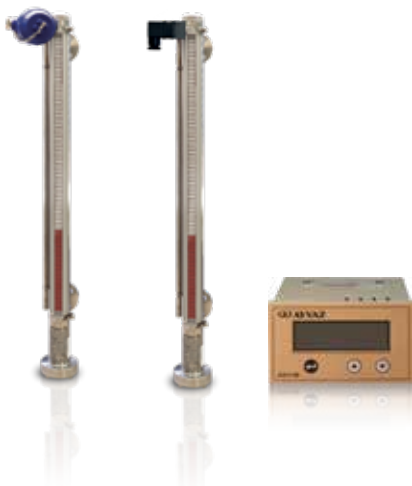

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Basınç Sınıfı	: PN10 (Ops. PN16/PN25/PN40)
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33 + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	66.120
500	704201005102	71.550
700	704201005102	76.980
1000	704201005102	85.130
1200	704201005102	90.570
1500	704201005102	98.720
2000	704201005102	112.300

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 5750 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO		
Art. No	TL/Adet	
704350000036	23.400	

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış
EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

TSEK 427 standardına uygundur.

Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33S



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C
TSEK 427 standardına uygundur.	

MG-33S			MG-33SC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	34.100	300	704208000191	35.120
500	704208000191	35.480	500	704208000191	36.540
700	704208000191	36.860	700	704208000191	37.960
1000	704208000191	38.930	1000	704208000191	40.100
1200	704208000191	40.300	1200	704208000191	41.520
1500	704208000191	42.370	1500	704208000191	43.640
2000	704208000191	45.820	2000	704208000191	47.200

Kontak alınabilir, ince ve hafif dizayn.
 Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
 Vana Bağlantılı tip için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

MG-33SV			MG-33SVC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	37.720	300	704208000191	38.850
500	704208000191	39.100	500	704208000191	40.270
700	704208000191	40.480	700	704208000191	41.690
1000	704208000191	42.540	1000	704208000191	43.820
1200	704208000191	43.920	1200	704208000191	45.240
1500	704208000191	45.990	1500	704208000191	47.370
2000	704208000191	49.440	2000	704208000191	50.920

MG-33SC: Cetveli tip manyetik seviye göstergesi.
 MG-33SV: Vanalı tip manyetik seviye göstergesi.
 MG-33SVC: Cetveli-Vanalı tip manyetik seviye göstergesi.

Oransal Seviye Göstergesi ve Kontrolörü / MG-33S + EG-11



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33S + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	59.270
500	704208000191	63.640
700	704208000191	68.010
1000	704208000191	74.580
1200	704208000191	78.950
1500	704208000191	85.520
2000	704208000191	96.450

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 3.000 mm'dir.
 Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	23.400

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış
 EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.
 TSEK 427 standardına uygundur.

Seviye Ölçüm Cihazı / EG-11



Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Besleme Gerilimi	: 220 VAC (24 V Opsiyonel)
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA (0-10 Volt)
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704300000015	35.330
500	704300000015	38.680
700	704300000015	42.040
1000	704300000015	47.070
1200	704300000015	50.420
1500	704300000015	55.450
2000	704300000015	63.830

Ürün imalat boyu maks.3.000 mm'dir.
Liste fiyatlarınıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	23.400

Oransal Ölçüm - Dijital Göstergelidir.
EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

TSEK 427 standardına uygundur.

Rotlu Seviye Şalteri / AU-22



Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Kontak Şekli	: Normalde Açık / Normalde Kapalı
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

AU-22		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704400000010	33.210
500	704400000010	33.440
700	704400000010	33.670
1000	704400000010	34.000
1200	704400000010	34.230
1500	704400000010	34.570
2000	704400000010	35.130

Ürün imalat boyu maks. 3.000 mm'dir.
Liste fiyatlarınıza pano dahil değildir.

AU-22 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000045	12.800

Dört kontaklıdır.
EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

TSEK 427 standardına uygundur.

Rotlu Seviye Şalteri



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10/+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³

AU-21		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
100	704950000010	19.170
200	704950000010	19.260
300	704950000010	19.350
400	704950000010	19.440
500	704950000010	19.530
700	704950000010	19.710

İki kontaklıdır.
 EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.



AU-20DD	
Art. No	TL/Adet
7049500000100	24.420

Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontak Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20YD	
Art. No	TL/Adet
7049500000102	24.420

Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontak Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20YK	
Art. No	TL/Adet
7049500000103	27.730

Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontak Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20DK	
Art. No	TL/Adet
7049500000101	27.730

Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontak Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



Seviye Tank Şamandırası



KTS-50		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
3/4"	704970000155	35.880
1"	704980000155	36.960
Şamandıra	604261600220	13.620

Komple AISI 304 Paslanmaz Çelik temas yüzeylidir.

Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı	: 220 mm (Opsiyonel 150 mm)
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 8 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C

Seviye Şalteri



C-2		
Çap	Art. No	TL/Adet
C-2 ABS Kapak	704600000010	17.570
C-2 Metal Kapak	704600000011	22.140
C-2 Şamandıra	604600000100	1.100

Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: ABS Plastik / Metal
Bağlantı	: 1" Dişli (Opsiyonel 3/4" Dişli)
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +150 °C
Basınç Sınıfı	: PN 6
Besleme Voltajı	: 220 V
Kontak Aralığı	: 15-90 mm

Seviye Şalteri



Bağlantı	: 1/2" Dişli (Opsiyonel 1")
Maks. Kontak Kapasitesi	: 10 W / VA
Maks. Besleme Voltajı	: 180 VDC / 130 VAC
Maks. Kontak Akımı	: 0,7A
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 125°C
Şamandıra Malzemesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Min. Yoğunluk	: 0,7 gr/cm ³
Montaj Şekli	: Yatay



Flanş	: Paslanmaz Çelik
Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Min. Yoğunluk	: 0.7 gr/cm ³
Muhafaza Malzemesi	: Alüminyum Enjeksiyon
Flanş Boyutları	: 92x92 mm
Maks. Basınç	: 25 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +250 °C
Ortam Sıcaklığı	: -20 / + 80 °C
Koruma Sınıfı	: IP65

C-5		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		155
1"		210

AELB-11 / AELB-12		
	Art. No	EURO/Adet
AELB-11 (Standart)		740
AELB-12 (Uzun Kollu)		790

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Seviye Şalteri



Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı	: Kare Flanşlı
Flanş	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / + 150 °C
Besleme Voltajı	: 220 V
Opsiyonel	: Ölçüm mesafesi ayarlamalı
Kontak Aralığı	: 20-180 mm

C-4		
	Art. No	TL/Adet
PN6	70450000010	19.960
PN6 Ayar Mekanizmalı	70450000010	21.360
PN16	70450000020	25.310
PN16 Ayar Mekanizmalı	70450000020	27.090
Kontrol Ünitesi	704500000150	8.060

Yedek Aksam		
	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	704500000100	2.880
Karşı Flanş Karbon Çelik	704500000105	5.380
Karşı Flanş Paslanmaz Çelik	704500000110	6.440

TSEK 3464 standardına uygundur.

Kablolu Seviye Şalteri



Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10 mm PVC 3x1 mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontak	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750 mm

SMART		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
5 m Kablolu	708320016010	37
10 m Kablolu	708320016020	53



Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10 mm PVC 3x1 mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontak	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750 mm

MAC5		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
10 m Kablolu	708320016320	160

Atık su için kullanıma uygundur.

Temiz su için kullanıma uygundur.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



SEVİYE KONTROL

Seviye Şalteri / AELB-61



16 bar, Maks. 150 °C
0.75 gr/cm³
1x Mikroşalter (NA/NK)
Muhafaza: Alüminyum

AELB-61	
Art. No	EURO/Adet
	2.220

Motorlu Seviye Şalteri / AELF-11



Bağlantı	: 1" Dişli (Opsiyonel 1 1/4" - 1 1/2")
Besleme	: 24 V DC (Opsiyonel 24/110/220 V AC)
Dalma Boyu (L)	: 150 mm
Çalışma Basıncı	: -0,6 / +0,6 bar
Koruma Sınıfı	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -25 / +100 °C (Opsiyonel 600 °C)
Devir Sayısı	: 5d / dk
Opsiyonel	: Mini palet, yaylı katlanabilir palet, çapraz kanatlı palet, tek kanatlı palet.

AELF-11	
Art. No	EURO/Adet
708430100005	810

Seviye İzleme Göstergesi / AELD-11



Bağlantı Malzemesi	: Karbon Çelik
Proses Sıcaklığı	: 60 °C (Opsiyonel 100 °C)
Gözetleme Boru Malzemesi	: Cam (Opsiyonel Plexi)
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: 2 bar (Opsiyonel 3 bar)

AELD-11		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
100	708430102005	250
250	708430102010	275
500	708430102015	305
750	708430102020	330
1000	708430102025	430

Opsiyonel kontak alınabilir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Su Alarm Şalteri



Art. No	EURO/Adet
708430102100	270

Gövde	: PP (Opsiyonel SS)
Güç	: 18-29 V DC
Kablo	: 3x0,22 m ² ya da 5x0,22 m ²
Bağlantı	: 3/4" Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Koruma Sınıfı	: IP 68
Min. İletkenlik	: 100 m Siemens/cm
Montaj	: Yatay/Dikey


Su Alarm Dedektörü



Art. No	EURO/Adet
708430102110	230

Güç Kaynağı	: 24 V DC
Çıkış	: 1A / 125 V AC NO / NC Röle + Duyarga
Görüntü	: 3 Adet Kırmızı LED
Elektrik Bağlantısı	: 3x0,22 m ² Kablo
Besleme Voltajı	: 9V Alkaline veya 24V DC
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Koruma Sınıfı	: IP 68
Min. İletkenlik	: 100 m Siemens/cm

Akış Kontrol Şalteri



AK-100		
Çap	Art. No	TL/Adet
1"	704700000010	9.330

Saç Gövde	: St. 37.2 Karbon Çelik
Kapak	: ABS
Conta	: NBR
Bağlantı Rakoru	: 1" MS 58 Pirinç
Plakalar	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Besleme Voltajı	: 220 V
Uygulama Hat Çapı	: DN25-DN300
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

Kazan Suyu Numune Alma Kabil



NK-16		
Çap	Art. No	EURO/Adet
3"	708170900080	1.550

Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Serpantin	: 1/2" AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Serpantin Nominal Basınç	: PN 40
Soğuk Su Giriş-Çıkış	: 1/2"
Gövde Nominal Basınç	: PN 16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Sıvı Seviye Rölesi



Besleme	: 220V AC, 2.8 VA
Çıkış	: 4 Adet Bağımsız Röle 5A
Giriş	: 2 Adet bağımsız seviye şalterinden veya iletkenlik seviye elektrodundan gelen kontak bilgisi mikro işlemci tabanlı
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +70 °C
Pano Ölçüsü	: 72x72 mm

ASK-P3	
Art. No	EURO/Adet
708430101060	475



Besleme	: 220V AC, 2.8 VA
Çıkış	: 2 Adet 5A Röle ve Pompa Kontrol Rölesi
Giriş	: Seviye şalterinden ve seviye elektrodlarından gelen seviye bilgisi mikro işlemci tabanlı. Çıkış bilgilerini hafızasında saklama özelliği.
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +70 °C
Pano Ölçüsü	: 72x72 mm

ASK-P4	
Art. No	EURO/Adet
708430101050	475

İletkenlik Tip Seviye Elektrodu



Yalıtım Malzemesi	: PTFE
Bağlantı Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 210 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 13 bar

AELC09F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430103005	135
1/2"	708430103010	135

AELC09F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430103020	155
1/2"	708430103025	155



Yalıtım Malzemesi	: PTFE
Bağlantı Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar

AELC09 - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430104020	160
1/2"	708430104025	160

AELC09 - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430104020	180
1/2"	708430104025	180



Yalıtım Malzemesi	: PTFE
Bağlantı Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 30 bar

AELC20F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430105005	170
1/2"	708430105010	170

AELC20F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430105020	190
1/2"	708430105025	190



Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi



Farklı bağlantı çap bilgisi için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

* Sistem için üstteki 3D görsele bakınız.

YBS-10		
Yüzey Blöf Sistemi	Art. No	EURO/Adet
• İletkenlik ölçüm probu EL-22 (1/2" Dişli L: 500 mm)	704970000150	Fiyat sorunuz
• İletkenlik transmitteri FARB2		
• Dijital Kontrolör ADK-100		
• Glob Vana GV-40K		
• DN20 PN40 ARI Elektrik Aktuatörlü Kontrol Vanası		
• Disko Çekvalf ÇV-10S1		
• T - Bağlantı		
• Maks. çalışma basıncı: 32 bar		
• Maks. çalışma sıcaklığı: 239°		

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi



DBV-10

	Art. No	EURO/Adet
Dip Blöf Sistemi	703660000001	Fiyat sorunuz
• DN 40, PN 40 Paslanmaz çelik döküm, flanşlı, tam geçişli küresel vana		
• Limit switch		
• Selenoid vana		
• Yay dönüşlü pnömatik aktüatör		
• Zaman ayar rölesi	704970000101	

İşletmeye alırken gerektiğinde servis desteği verilir.
Farklı bağlantı çap bilgisi için ve Blöf Sistemlerinde ENERJİ GERİ KAZANIMI uygulaması için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

* Sistem için sayfa 39'daki 3D görsele bakınız.

Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi



Fiyat sorunuz.

* Sistem için sayfa 39'daki 3D görsele bakınız.

Seviye Kontrol Vanası : Stevi 35.448-E Premio Plus 5kN
Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Maks. Çal. Sıcaklığı : 450 °C
Basınç Sınıfı : PN 40
Bağlantı : Flanşlı
Kontrolör : Ayvaz ADK-100
 Oransal seviye kontrolü

Seviye Cihazı : KP01 3R
Gövde : Paslanmaz Çelik
Elektrotlar : Paslanmaz Çelik
Kasa : Alüminyum Enjeksiyon
Enjeksiyon Bağlantı : 3/4" BSP Dişli
Maks. Çal. Sıcaklığı : 238 °C
Maks. Çal. Basıncı : 32 bar

Kondens Kirlilik Ölçüm ve Kontrol Sistemi



- Paslanmaz Disco Çekvalf
- Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana Normalde Açık
- Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana Normalde Kapalı
- İletkenlik Transmitteri B&C Elektronik C3600 4-20 mA (1 10x90x60 mm)
- İletkenlik Sensörü Sensorex CS675 HTTC 250 PSI 200C 1" Dalma Boyu Sensör Çapı 19 mm Kablo Tarafı 3/4"
- ADK-100 Kontrolör
- Paslanmaz Küresel Vana Dişli 304 Kalite

KKS-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
25		Fiyat sorunuz
40		
50		
80		
100		
125		
150		

Otomatik Kazan Doldurma Vanası



1/2" (1,5-6,0 BAR) - 249		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275002010	80

Gövde	: Nikel Kaplı Pirinç
Conta	: NBR
Ayar Basınç Aralığı	: 1.5-6 bar (10 bar Giriş Basıncı)
Maks. Dayanım Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Göstergesi Skalası	: 0-6 bar
Filtre	: Paslanmaz Çelik 800 µ
Bünyesinde Kapatma Ünitesi ve Çekvalf mevcuttur.	

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOP





Türkiye'nin ilk kondenstop üreticisinden eksiksiz buhar çözümleri

Günümüzde sanayide üretilen ürünlerin yüksek kaliteli ve düşük maliyetli olması gerekmektedir. Maliyeti azaltmak için üründe kullanılan malzemenin kalitesini düşürmek yerine, enerji kayıplarını azaltmak gerekir.

Enerji kayıplarını azaltmak, enerjinin doğru ve verimli bir şekilde aktarılmasıyla mümkündür. Bu yöntem doğru ürün seçimiyle mümkündür.

Ayvaz; kondenstoplar (Buhar kapanları), blöf sistemleri, enerji geri kazanım sistemleri, degazörler, buhar/kondens seviye kontrolörleri, hijyenik buhar uygulamaları ve izolasyon malzemeleriyle enerjinize yön verir.

Türkiye'nin ilk kondenstop üreticisi olarak, üretim tecrübemizi işletmenizin verimini artırmak için kullanıyoruz; yüksek kaliteli ürünlerimizle işinize güç katıyoruz.



Yüzer Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

YSK-40 D DİŞLİ			YSK-40 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200110012	53.100	15	703200110025	54.340
3/4"	703200110016	54.240	20	703200110029	55.580
1"	703200110020	55.020	25	703200110033	63.330

YSK-61 D DİŞLİ			YSK-61 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200110062	103.600	15	703200110074	169.500
3/4"	703200110066	103.600	20	703200110078	181.680
1"	703200110070	108.440	25	703200110082	211.300


YSK-40

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

YSK-61

Gövde ve Kapak	: AISI316 Pas. Çelik
Şamandıra	: AISI316 Pas. Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite	: AISI316 Pas. Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli



SK-51 DİŞLİ			SK-51 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200101001	32.520	15	703200102001	35.380
3/4"	703200101004	32.520	20	703200102004	38.480
1"	703200101007	34.400	25	703200102011	41.260

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

BUHAR KİLİDİ ÇÖZÜCÜ SİSTEMLİ					
SK-51 SLR DİŞLİ			SK-51 SLR FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200121001	74.880	15	703200121010	79.450
3/4"	703200121004	74.880	20	703200121013	82.130
1"	703200121007	77.290	25	703200121016	85.670

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

TS-EN 26948
standardına
uygundur.



Duyargalı Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli



SK-51D DİŞLİ			SK-51D FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		39.000	15		42.400
3/4"		39.000	20		46.170
1"		41.280	25		49.500

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

TS-EN 26948
standartına
uygundur.

Şamandıralı Kondenstop / Bimetalik Hava Tahliyeli




SK-51 B DİŞLİ			SK-51 B FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200103100	45.450	15	703200103110	47.630
3/4"	703200103104	45.450	20	703200103110	52.010
1"	703200103107	47.960	25	703200103116	63.440

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

TS-EN 26948
standartına
uygundur.

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli




SK-50 DİŞLİ			SK-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200201007	50.230	25	703200202007	53.760
1 1/4"	703200201010	136.270	32	703200202010	146.070
1 1/2"	703200201013	137.550	40	703200202013	146.710
2"	703200201016	158.330	50	703200202016	169.140

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

TS-EN 26948
standartına
uygundur.



Şamandıralı Kondenstop / Bimetalik Hava Tahliyesi




SK-50 B DIŞLI			SK-50 B FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200202386	103.300	25	703200202390	110.500
1 1/4"	703200202387	158.580	32	703200202391	173.230
1 1/2"	703200202388	159.260	40	703200202392	174.310
2"	703200202389	183.990	50	703200202393	200.930

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
 İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
 ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

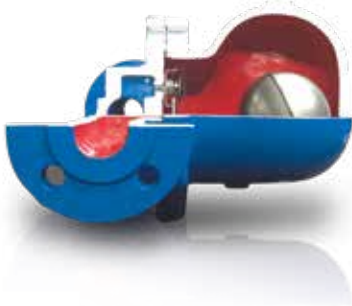

SK-55 DIŞLI			SK-55 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201071	100.970	32	703200202021	110.760
1 1/2"	703200201074	102.230	40	703200202024	111.390
2"	703200201077	116.920	50	703200202027	127.840

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
 İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
 ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

Şamandıralı Kondenstop / Gözetleme Camlı ve Filtreli



SK-55L FİLTRELİ DIŞLI / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201081	119.300	32	703200202031	127.890
1 1/2"	703200201084	122.990	40	703200202034	129.780
2"	703200201087	126.300	50	703200202037	152.840

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.


SK-55LC GÖZETLEME CAMLI VE FİLTRELİ DIŞLI / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201081	125.200	32	703200202031	134.300
1 1/2"	703200201084	129.140	40	703200202034	136.300
2"	703200201087	132.600	50	703200202037	160.500

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
 İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
 Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
 ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar
 Gözetleme Camı : Borosilikat

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.



Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli




Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

SK-61 DİŞLİ			SK-61 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105001	89.580	15	703200105101	94.690
3/4"	703200105004	89.580	20	703200105104	117.830
1"	703200105007	111.830	25	703200105107	132.040
1 1/4"	703200105020		32	703200105201	
1 1/2"	703200105023	Fiyat sorunuz.		703200105204	Fiyat sorunuz.
2"	703200105026		50	703200105207	

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.
 Buhar kilidi çözücü sistemli ürün modeli için fiyat sorunuz.

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli

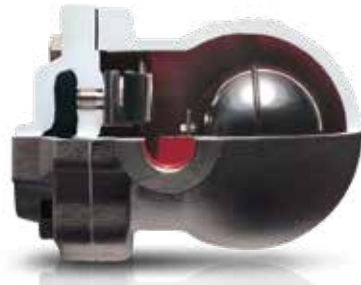

Gövde ve Kapak : Çelik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

SK-70 DİŞLİ			SK-70 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105111	50.050	15	703200105120	76.950
3/4"	703200105114	50.050	20	703200105123	87.990
1"	703200105117	75.950	25	703200105126	94.260
1 1/4"	703200105188		32	703200105180	
1 1/2"	703200105191	Fiyat sorunuz.	40	703200105183	Fiyat sorunuz.
2"	703200105194		50	703200105186	

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.
 Buhar kilidi çözücü sistemli ürün modeli için fiyat sorunuz.

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

Ters Kovalı Kondenstop



Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
İç Aksam ve Kova : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 220 °C
ΔP : 5.4 / 8.5 / 15.5 bar


BT-16 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" 5,4 bar	703460010100	32.400
3/4" 5,4 bar	703460010103	33.700
1" 5,4 bar	703460010106	38.740
1/2" 8,5 bar	703460010101	32.400
3/4" 8,5 bar	703460010104	33.700
1" 8,5 bar	703460010107	38.740
1/2" 15,5 bar	703460010102	32.400
3/4" 15,5 bar	703460010105	33.700
1" 15,5 bar	703460010108	38.740

BT-16 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15 5,4 bar	703460010109	36.320
DN20 5,4 bar	703460010112	37.900
DN25 5,4 bar	703460010115	38.200
DN15 8,5 bar	703460010110	36.320
DN20 8,5 bar	703460010113	37.900
DN25 8,5 bar	703460010116	38.200
DN15 15,5 bar	703460010111	36.320
DN20 15,5 bar	703460010114	37.900
DN25 15,5 bar	703460010117	38.200

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.



Termodinamik Kondenstop

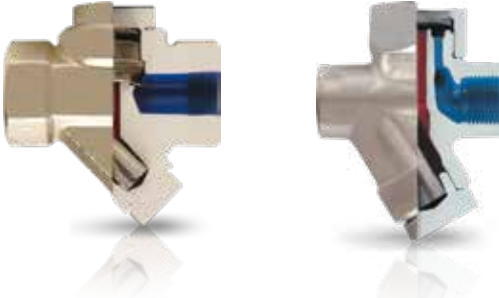

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TDK-45 DİŞLİ			TDK-45 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300101000	21.190	15	703300102000	32.750
3/4"	703300101001	21.190	20	703300102001	34.640
1"	703300101002	21.700	25	703300102002	36.060

TDK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708210111020	22.240
3/4"	708210111030	22.240
1"	708210111040	27.780

TDK-45

Gövde : Dövme Çelik
Kapak : Transmisyon Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C
Min. İşletme Basıncı : 0.7 bar

TDK-71

Gövde : Paslanmaz Çelik
Kapak : Paslanmaz Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Min. Çalışma Basıncı : 0.7 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C

Duyargalı Termodinamik Kondenstop



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TDK-45D DİŞLİ			TDK-45D FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300201100	25.400	15	703300201106	39.300
3/4"	703300201101	25.400	20	703300201107	41.600
1"	703300201102	26.050	25	703300201108	43.280

Gövde : Dövme Çelik
Kapak : Transmisyon Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C
Min. İşletme Basıncı : 0.7 bar

Bimetalik Kondenstop / Termostatik



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TK-1 DİŞLİ			TK-1 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703400101000	43.160	15	703400102000	48.630
3/4"	703400101001	44.220	20	703400102001	55.030
1"	703400101002	44.650	25	703400102002	57.730
1 1/4"	703400101003	64.220	32	703400102003	66.050
1 1/2"	703400101004	69.930	40	703400102004	71.970
2"	703400101005	71.170	50	703400102005	74.900

Gövde ve Kapak : CC 22.8 Dövme Çelik
Bi Metal Plakalar : Paslanmaz Çelik
Filtre, Sit, Valf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C



Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

TKK-2Y DIŞLI			TKK-2Y FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100101000	28.460	15	703100102000	44.020
3/4"	703100101001	31.750	20	703100102001	45.320
1"	703100101002	39.390	25	703100102002	45.550

Duyargalı Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

TKK-2YD DIŞLI			TKK-2YD FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100107000	34.150	15	703100107006	52.820
3/4"	703100107001	38.100	20	703100107007	54.390
1"	703100107002	47.270	25	703100107008	54.660

Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Paslanmaz Çelik
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

TKK-2N DIŞLI			TKK-2N FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100001000	21.720	15	703100002000	37.120
3/4"	703100001001	27.140	20	703100002001	38.450
1"	703100001002	27.870	25	703100002002	39.090



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

TKK-21 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/8"	703100201000	17.960
1/2"	703100201001	17.960



Termostatik Kondenstop / Buhar Devrelerinden Hava Atıcı



Gövde ve Kapak : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı : 45 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

TKK-41 DİŞLİ			TKK-42 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100501001	13.270	1/2"	703100601001	14.030
3/4"	703100501002	13.270	3/4"	703100601002	14.030



Gövde ve Kapak : Piring
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Bağlantı : 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

TKK-11 / TKK-61		
Çap	Art. No	TL/Adet
TKK-11	703100401000	14.100
TKK-61	703100301001	18.400

Termostatik Kondenstop / 3 Kapsüllü Tip



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

TKK-3 DİŞLİ			TKK-3 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100701000	42.940	15	703100702000	49.100
3/4"	703100701001	44.000	20	703100702001	55.040
1"	703100701002	44.520	25	703100702002	58.170
1 1/4"	703100701003	64.620	32	703100702003	70.860
1 1/2"	703100701004	74.410	40	703100702004	79.260
2"	703100701005	76.250	50	703100702005	82.480

Termostatik Kondenstop / Süper Kondens Atıcı



Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

HK-23		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	703100902000	Fiyat sorunuz
65	703100902001	
80	703100902002	
100	703100902003	

Boşaltma kapasiteleri çapa bağlı olarak ayarlanabilir.



HTT-6 Hijyenik Buhar Kondenstobu



Alt ve üst gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Kelepçe	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: Teflon
Maks. Basınç(PMA)	: 10 bar
Maks. Sıcaklık(TMA)	: 179°C
Maks. Çalışma Basıncı(PMO)	: 6 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı(TMO)	: 165°C
Min. Çalışma Sıcaklığı(TMO)	: 0°C

HTT-6		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703101001000	36.170
3/4"	703101001001	36.880
1"	703101001002	38.530

Vakum Kırıcı



	VK-70	VK-71
Gövde ve Kapak	: MS 58 Pirinç	Paslanmaz Çelik
İç Aksam	: Komple Paslanmaz Çelik	Komple Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli	Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar	25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 260 °C	400 °C
Min. ΔP Açma Basıncı	: 0,17 bar	0,17 bar

VK-70		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801000	9.240

VK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801005	9.470

Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı



Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SA-51 DİŞLİ			SA-50 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703280101001	37.850	1"	703280201007	54.650
3/4"	703280101004	37.850	1 1/4"	703280201010	140.540
1"	703280101011	39.820	1 1/2"	703280201013	141.800
			2"	703280201016	160.510

SA-51 FLANŞLI			SA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703280102001	40.220	25	703280202007	58.170
20	703280102004	43.200	32	703280202010	137.980
25	703280102008	45.680	40	703280202013	150.500
			50	703280202016	171.900

Otomatik Hava Tahliye Vanası



Gövde	: Nikel Kaplı Pirinç
Conta	: EPDM & NBR
Şamandıra	: Polipropilen Reçine
Dişli Bağlantı	: 1/2"
Maks. Akışkan Sıcaklığı	: 110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar

HA-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275051020	25

Ürünün gövdesi üzerine 6 mm Dişli By Pass deliği delinerek sevk edilmektedir.
Paslanmaz ve Çelik gövdeli ürün modelleri için fiyat sorunuz.



Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

SA-52 DİŞLİ

Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703280102021	39.300

SA-62 DİŞLİ

Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703280105021	56.350

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

HA-52 DİŞLİ

Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250103001	32.750

HA-62 DİŞLİ

Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250103017	46.960

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

HA-51 DİŞLİ

Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250101001	31.620
3/4"	703250101004	31.620
1"	703250101011	33.400

HA-50 DİŞLİ

Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703250201007	43.580

HA-51 FLANŞLI

Çap	Art. No	TL/Adet
15	703250102001	33.800
20	703250102004	36.640
25	703250102008	40.080

HA-50 FLANŞLI

Çap	Art. No	TL/Adet
25	703250202007	52.100

Paslanmaz ve Çelik gövdeli ürün modelleri için fiyat sorunuz.



Akış Göstergesi



Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Cam	: Tempered Sodaime Glass (maks. 150 °C), (Opsiyonel 300 °C)
Sızdırmazlık Contaları	: PTFE
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -30 + 150 °C

AG-10 DİŞLİ			AG-10 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708284000015	8.100	15	708284001015	10.240
3/4"	708284000020	8.510	20	708284001020	10.800
1"	708284000025	9.090	25	708284001025	11.520
1 1/4"	708284000032	10.910	32	708284001032	14.220
1 1/2"	708284000040	11.400	40	708284001040	15.020
2"	708284000050	14.140	50	708284001050	19.160

Daha yüksek sıcaklıklar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Kondenstop Kontrol Gövdesi (T-KON 20) ve Cihazı (T-KON 21)



Gövde	: GGG40.3 Stefo Döküm
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C

T-KON 20 DİŞLİ			T-KON 20 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703650200000	12.300	15	703650100000	16.220
3/4"	703650200001	12.690	20	703650100001	17.310
1"	703650200002	15.530	25	703650100002	18.760
1 1/4"	703650200003	23.690	32	703650100003	39.750
1 1/2"	703650200004	23.690	40	703650100004	40.300
2"	703650200005	27.400	50	703650100005	44.540

T-KON 21		
Art. No		TL/Adet
703650200015		32.410



A-STMD Göstergeli Kondenstop İzleme Cihazı



Fiyat sorunuz.

A-STM Kondenstop İzleme Cihazı


Cihaz Çalışma Sıcaklığı	: 70 °C
Çıkış	: Led Göstergesi (Opsiyonel Bluetooth Bağlantı) Röle ile hata bildirimi, SPST (Röle çıkışından kablo ile PLC'ye de bağlantı yapılabilir)
Ölçüm Sıcaklık Aralığı	: 25-250 °C
Ölçüm Yapılabilen Su İletkenlik Aralığı	: 1,5-15 µS/cm

* Kondenstoptaki kaçağı ve tıkanıklığı tespit eder.

A-STM D Kondenstop İzleme Cihazı / Display

Cihaz Çalışma Sıcaklığı	: 70 °C
Çıkış	: Display ve Led Göstergesi (Opsiyonel Bluetooth Bağlantı) Röle ile hata bildirimi, SPDT (Röle çıkışından kablo ile PLC'ye de bağlantı yapılabilir)
Ölçüm Sıcaklık Aralığı	: 25-250 °C
Ölçüm Yapılabilen Su İletkenlik Aralığı	: 1,5-15 µS/cm

*Kondenstoptaki kaçağı ve tıkanıklığı tespit eder. İlaaven anlık sıcaklık ölçümü yapar.

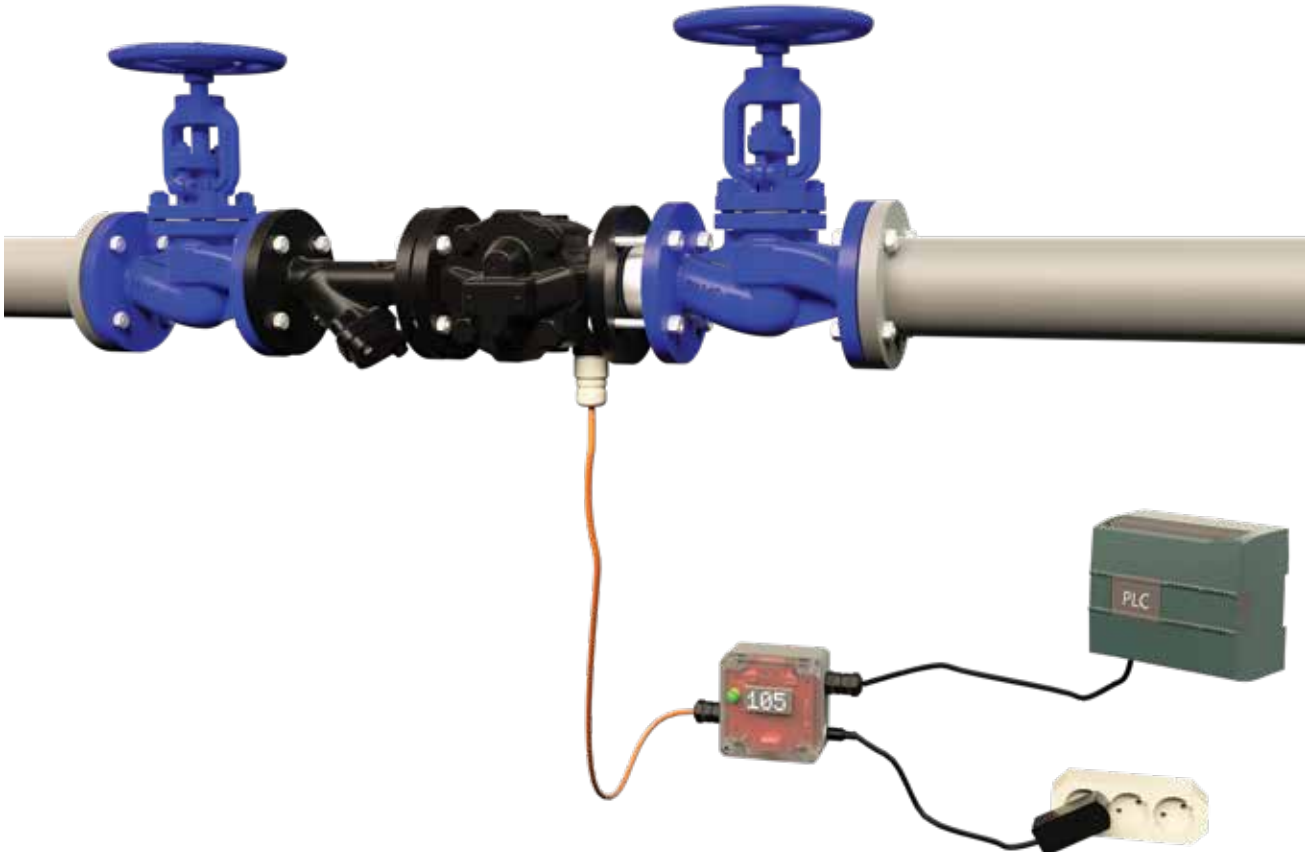



Buhar Separatörü / SPR



SPR-16			SPR-25			SPR-40		
Çap	Art. No	PN 16 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 25 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 40 TL/Adet
15	708400000415	30.440	15	708400100424	41.400	15	708400200415	41.400
20	708400000420	31.920	20	708400100430	56.700	20	708400200420	56.700
25	708400000425	32.040	25	708400100432	77.100	25	708400200425	77.100
32	708400000432	39.960	32	708400100433	91.730	32	708400200432	91.730
40	708400000436	43.150	40	708400100434	94.300	40	708400200436	94.300
50	708400000440	55.950	50	708400100436	126.130	50	708400200440	126.130
65	708400000444	62.340	65	708400100440	160.530	65	708400200444	160.530
80	708400000448	71.940	80	708400100444	194.930	80	708400200448	194.930
100	708400000450	99.130	100	708400100448	249.260	100	708400200450	249.260
125	708400000452	127.910	125	708400100452	333.620	125	708400200452	333.620
150	708400000454	151.860	150	708400100456	402.250	150	708400200454	402.250
200	708400000460	235.980	200	708400100460	548.070	200	708400200460	548.070
250	708400000462	778.660	250	708400100462	942.230	250	708400200462	942.230
300	708400000468	973.320	300	708400100468	1.177.250	300	708400200468	1.177.250

Gövde	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı (Opsiyonel Dişli)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16 / PN 25 / PN 40
Bağlantı Şekli	: Dikey / Yatay

Pnömatik Pistonlu Vana / On-Off



PKV-50			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kvs (m³/h)
1/2"	708040010005	195	4,70
3/4"	708040010010	200	9,50
1"	708040010015	290	18,10
1 1/4"	708040010020	440	23,10
1 1/2"	708040010025	480	32,90
2"	708040010030	580	52,80

Tek etkili, normalde kapalıdır.

Gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16
Hava Besleme Basınç Aralığı	: 3-8 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Pilot Tesirli Basınç Düşürücü



BDV-50					
PN16			PN25		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708040310015	2.490	15	708040320015	3.070
20	708040310020	2.520	20	708040320020	3.090
25	708040310025	2.850	25	708040320025	3.470
32	708040310032	3.120	32	708040320032	3.680
40	708040310040	3.230	40	708040320040	4.050
50	708040310050	4.170	50	708040320050	5.040
65	708040310065	7.170	65	708040320065	8.750
80	708040310080	8.710	80	708040320080	10.150
100	708040310100	12.660	100	708040320100	14.510

Gövde	: GS-C 25 Çelik Döküm
Ana Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Pilot Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Sıcaklık	: 220 °C
Kullanılan Akışkan	: Buhar, Hava

Direkt Tesirli Basınç Düşürücü



Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Mil, Sit, Filtre	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Basınç Sınıfı	: PN 25
Maks. Dizayn Sıcaklığı	: 210 °C
Ayar Sahası	: 0,14-1,70 bar / 1,40-4,00 bar / 3,50-8,60 bar
Maks. Giriş Basıncı	: 19 bar
Maks. Çıkış Basıncı	: 8,6 bar

BDV-25 DİŞLİ		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703750100000	27.280
3/4"	703750100001	29.370
1"	703750100002	30.440



Buhar Sayacı



Flanşlı Tip

Wafer Tip

Ölçülebilir Akışkan	Sıvı, gaz, buhar
Hassasiyet	%0.5 sıvı, %1.0 gaz, ops. Türkak kalibrasyon ile %0.2
Ölçme Aralığı	0.3-7 m/sn hız sıvı, 2-70 m/sn hız gaz
Basınç Dayanımı	4-100 bar (Standart 6/10/16/25 bar)
Çalışma Sıcaklığı (Ortam)	20 °C +70 °C LCD göstergeli, -40 °C +85 °C göstergesiz
Çıkış	4-20mA ops. hart göstergeli Model, Pulse göstergesiz, ops. RS485 Modbus

BUHAR SAYACI / WAFER TİP		
DN	Art. No	EURO/Adet
15	708440000015	6.480
20	708440000020	6.480
25	708440000025	6.480
32	708440000032	6.480
40	708440000040	6.570
50	708440000050	6.570
65	708440000065	6.640
80	708440000080	6.900
100	708440000100	7.190
125	708440000125	7.270
150	708440000150	7.900
200	708440000200	9.480
250	708440000250	11.100
300	708440000300	12.560

BUHAR SAYACI / FLANŞLI TİP		
DN	Art. No	EURO/Adet
15	708440001015	6.820
20	708440001020	6.990
25	708440001025	7.070
32	708440001032	7.230
40	708440001040	7.360
50	708440001050	7.360
65	708440001065	7.690
80	708440001080	7.690
100	708440001100	8.270
125	708440001125	8.440
150	708440001150	9.310
200	708440001200	12.060
250	708440001250	15.260
300	708440001300	17.500

AKIŞ BİLGİSAYARI		
Tip	Art. No	EURO/Adet
	708440010001	950

Elektromanyetik Debimetre



Fiyat sorunuz.

Ölçüm Aralığı	: 0,11 - 11,3 m ³ /h
Ölçüm Sahası	: İletken Sıvılar
Gövde Materyali	: ST37 Siyah Çelik + Korozyona Dayanıklı Boya
Hassasiyet	: %0.5 veya %0.25 (Türkak Akredite)
Sıcaklık	: -10°C ... +80°C Kauçuk / -20°C ... + 180°C Teflon
Nem	: %5-%95
Ölçülebilir Minimum İletkenlik	: 20 µS/cm Su, 5 µS/cm Diğer Sıvılar
Bağlantı	: Flanş Bağlantı (Ops. Clamb Bağlantı)
Basınç	: 4MPa, 1.6MPa, 1.0MPa
Çap	: DN10 - DN2200

Ultrasonik Debimetre



Fiyat sorunuz.

Çalışma	: Tam dolu borularda içinde %1'den daha az katı partikül ve gaz kabarcığı içeren temiz sıvılar için
Transmitter Hassasiyet	: % ±1 den daha iyi, Lineerlik: %±0.5, Kararlılık: %± 0.2
Besleme	: 24 VDC
Çıkışlar	: 4-20 mA, Puls, Röle
Çalışma sıcaklığı	: -20...110 °C
Sensörler	
Çalışma Sıcaklığı	: Standart sensörler için; -30...+90°C, Yüksek sıcaklık sensörleri için; -30...+160°C
Ölçüm Aralığı	: 0,01...30m/sn
Doğruluk	: 0.5%'ten daha iyi
Ölçüm Periyodu	: 500 ms
Çap	: DN15 - DN6000

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Ayvaz Kütlesel (Coriolis) Debimetre



Ölçüm	: Kütlesel debi ölçümü, hacimsel debi ölçümü ve yoğunluk ölçümü
Tasarım	: Benzersiz ölçüm hassasiyeti ve ölçüm kararlılığı
Montaj	: Ürün montajı kolay ve çevresel etkileri en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır

Sensör Özellikleri

Hassasiyet	: $\pm 0.1-0.5\%$
Yoğunluk	: $\pm 0.3-3 \text{ g/cm}^3$
Sıcaklık	: $-50^\circ\text{C} \dots +200^\circ\text{C}$ Standart, $-200^\circ\text{C} \dots +300^\circ\text{C}$ Opsiyonel
Gövde	: S316L
Koruma	: Exd(ia) II C T6Gg

Fiyat sorunuz.

Ayvaz Paslanmaz Çelik Debimetre



Besleme	: 5-24VDC / 3.6V Lityum Pil
Ölçülebilir Akışkan	: Homojen temiz sıvılar, maks. 200 cst yoğunluk
Hassasiyet	: %0.5, Opsiyonel %0.2
Bağlantı	: Erkek dişli bağlantı / Flanş bağlantı
Gösterge	: Opsiyonel Lcd gösterge yüzdesel akış / Anlık debi/ Toplam debi
Basınç Dayanımı	: 16-63 bar
Nem Dayanımı	
Ortam	: %5-%95 Rh
Çalışma Sıcaklığı	
Akışkan	: $-20^\circ\text{C} +120^\circ\text{C}$ (Opsiyonel $+150^\circ\text{C}$)
Koruma Sınıfı	: IP65 / Exproof Ex d IIBT4
Gövde Malzemesi	: Paslanmaz Çelik SS304 / SS316

Fiyat sorunuz.

Ayvaz Basınç Transmitterleri



Basınç Aralığı	: Min. -1/Maks. 2000 bar
Ölçme Prensibi	: Piezorezistif Ölçüm Hücresi
Akım Çıkışı	: 4-20 mA/4-20 mA+Hart/Opsiyonel 0-10V, (U-10V) 0,02A
Doğruluk	: Tam skalanın $\leq \%0,2$
İşletme Sıcaklığı	: $-40^\circ\text{C}/135^\circ\text{C}$
Besleme	: 10...36 VDC
Sensör	: Paslanmaz Çelik 316L, Seramik
Bağlantı	: G 1/4", G1/2", G1/2" Flush, Clamp, Flanş ve Diğer

Fiyat sorunuz.




Mekanik Kondens Pompası



Gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
İşletme Sıcaklığı	: +10/+200 °C
Maks. Kondens Atma Kapasitesi	: 10.000 kg/h
Maks. Beslenen Hava/Buhar Basıncı	: 8 bar
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Bağlantı Çapı	: DN50

ACOM MEKANİK KONDENS POMPASI		
DN	Art. No	EURO/Adet
50	703290300100	Fiyat sorunuz

Kondens Pompası

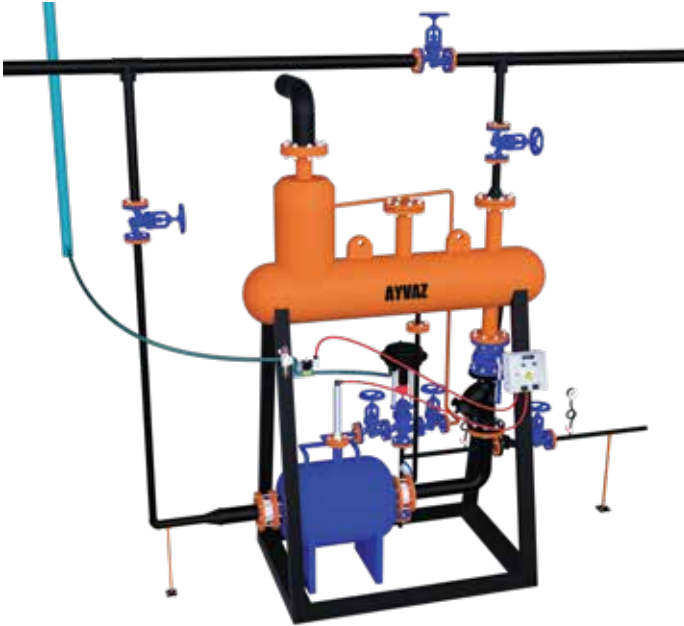


Kollektör ve Tank Malzemesi	: Karbon Çelik (Opsiyonel Komple Paslanmaz Çelik)
Besleme Buhar Basıncı Aralığı	: 2-10 bar
Besleme Hava Basıncı	: 4-6 bar
Güç Beslemesi	: 230 V AC, 50-60 Hz, Maks. 1A
Dizayn Basıncı	: 11 bar
Dizayn Sıcaklığı	: 187 °C
Bir Defada Tahliye Kapasitesi	: 25 lt
Buhar Tüketimi	: 3 kg/1000 kg kondens

ACOP KONDENS POMPASI / TEK POMPALI		
DN	Art. No	EURO/Adet
ACOP 100İ (550-775KG/H)	703290100100	Fiyat sorunuz
ACOP 200İ (1150-1370 KG/H)	703290100200	
ACOP 300İ (2550-3400KG/H)	703290100300	
ACOP 400İ (3460-4510KG/H)	703290100400	
ACOP 500İ (4520-6620KG/H)	703290100500	
ACOP 600İ (11070-16470KG/H)	703290100600	

ACOP KONDENS POMPASI / ÇİFT POMPALI		
DN	Art. No	EURO/Adet
ACOP 100İ (550-775KG/H)	703290200100	Fiyat sorunuz
ACOP 200İ (1150-1370 KG/H)	703290200200	
ACOP 300İ (2550-3400KG/H)	703290200300	
ACOP 400İ (3460-4510KG/H)	703290200400	
ACOP 500İ (4520-6620KG/H)	703290200500	
ACOP 600İ (11070-16470KG/H)	703290200600	



Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi

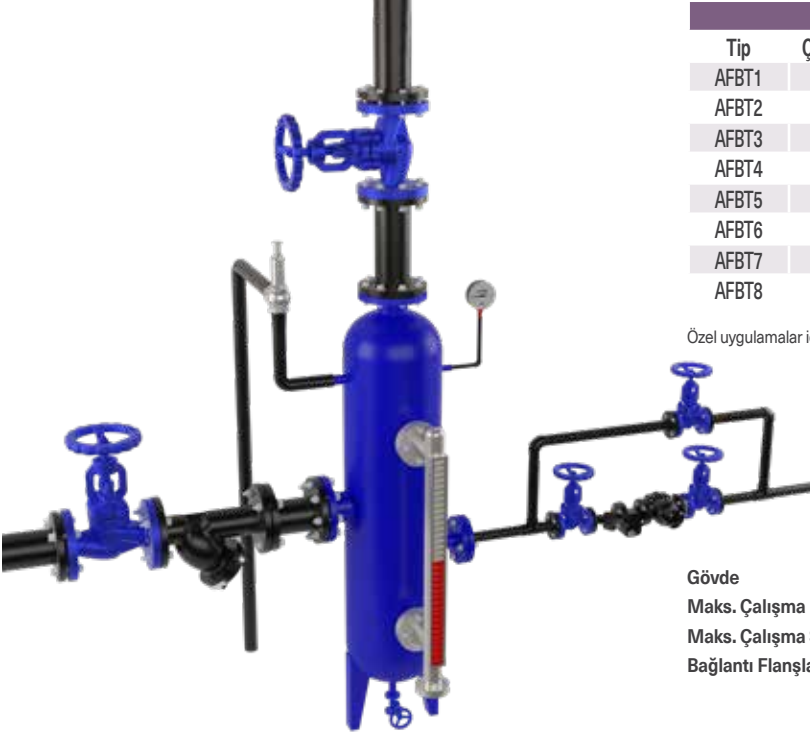


Tip	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Flaş Buhar kg/h	EURO/Adet
AFBT1	168	1400	225	Fiyat sorunuz
AFBT2	219	1500	450	
AFBT3	324	1550	900	
AFBT4	355	1550	1.150	
AFBT5	400	1650	1.800	
AFBT6	450	1650	2.050	
AFBT7	600	1650	3.200	
AFBT8	760	1650	5.100	

Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Gövde : St 37 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Bağlantı Flanşları : PN 16

Kompakt Deaerator (Degazör)

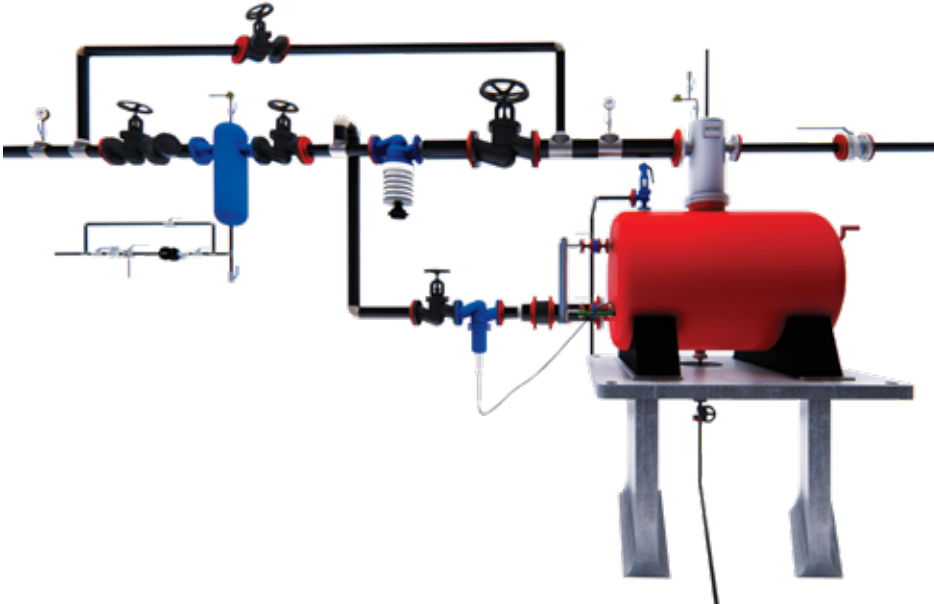

ASD		
Kondens Kapasitesi	Model	USD/Adet
5.000 kg/h	ASD 150-900	Fiyat sorunuz
	ASD 150-1050	
	ASD 150-1950	
10.00 kg/h	ASD 200-900	
	ASD 200-1050	
	ASD 200-1950	
20.000 kg/h	ASD 250-900	
	ASD 250-1050	
	ASD 250-1950	
30.000 kg/h	ASD 300-1950	
	ASD 300-1950	

Fiyatlar yalnızca Kompakt Deaerator ürünümüz için geçerlidir.

De-Aderatör Başlık : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Daldırma Tüp : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı : 5 bar
Dizayn Sıcaklığı : 198 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Paket Eşanjör Sistemi



Fiyat sorunuz.

Gövde	: Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı	: 10/16/25 bar
Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C (Ops. 158-200 °C)
Bağlantı	: Flanşlı - Dişli - Kaynak Boyunlu

Plakalı Eşanjör



Fiyat sorunuz.

Plaka Malzemesi	: AISI 316 Paslanmaz Çelik, Titanyum, Hastelloy
Gövde Malzemesi	: Karbon Çelik, AISI 304 Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı	: 10/16/25 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -10/+120 °C (ops. 158 °C)
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı / Kaynak Boyunlu



Universal Kondenstop / BK-33 TD - BK-33 TK



BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Sit ve Disk	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 42 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 315 °C
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 21 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TD (TERMODİNAMİK)				
	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"			Fiyat Sorunuz	
3/4"			Fiyat Sorunuz	

BK-33 TK (TERMOSTATİK)				
	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"			Fiyat Sorunuz	
3/4"			Fiyat Sorunuz	

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)
BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

Universal Kondenstop / BK-33 SK - BK-33 BM



BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 286 °C
Maks. Fark Basıncı	: 4.5-10-14 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 BM (BİMETALİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 22 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)				
	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"			Fiyat Sorunuz	
3/4"			Fiyat Sorunuz	

BK-33 BM (BİMETALİK)				
	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"			Fiyat Sorunuz	
3/4"			Fiyat Sorunuz	

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)
BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)



Universal Kondenstop Vanası / BK-33



BK-33		
Çap		TL/Adet
1/2"		Fiyat Sorunuz
3/4"		Fiyat Sorunuz

Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Vana Grubu Volan ve Flanş	: C 22.8
Vana Mili	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 50 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C

Manifold / KT-13



KT-13		
Çap		TL/Adet
1/2"		Fiyat Sorunuz
3/4"		Fiyat Sorunuz

Gövde	: ASTM A105 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 51 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 425 °C
KV Değeri	: 1.8 m³/s

De-Süperheater / ADES-10



Gövde Malzemesi	: A 116 gr B 7A335 P11
Nozül Malzemesi	: 316 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Diğer Malzemeler)
Basınç Sınıfı	: PN16 / PN160 - ANSI 150 / ANSI 2500
Su Hattı Bağlantısı	: DN15 ... DN50
Buhar Daldırma Hattı	: DN100 ... DN250
Buhar Hat Çapı	: DN150 ... DN500

Fiyat sorunuz.

MARINE GRUBU





Zorlu Deniz Koşulları İçin Güvenilir Çözümler

En zorlu denizcilik koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan Ayvaz Marine Grubu ürünleri; yüksek kalite, güvenilir performans ve uzun ömürlü kullanım sunar.

Hortumlar, kompensatörler ve seviye göstergelerinden oluşan marine serisi, uluslararası sertifikalarıyla güvenli, profesyonel ve sürdürülebilir çözümler sağlar.

Gücünü denizden alan dayanıklılık.





Esnek Metal Hortum / Örgülü Hortum



ÖRGÜLÜ HORTUM		SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR	MAKS. ÇAL. BASINCI
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	bar
1/2"	1.320	1.710	2.690	490	700	80
3/4"	1.760	1.820	2.860	570	970	70
1"	2.390	2.340	3.340	1.480	1.900	64
1 1/4"	3.350	3.540	4.690	2.050	2.260	40
1 1/2"	4.320	4.290	5.410	2.830	3.020	30
2"	4.840	6.220	7.410	5.780	6.070	28
2 1/2"	7.580	6.660	7.730			24
3"	8.370	7.010	8.950			18
4"	11.660	7.560	10.310			16

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. 2 1/2" ve üzeri çaptaki hortumlar flanş veya kaynak boyunlu imal edilmektedir.

Ürün çalışma basınçları 20 °C ortam sıcaklığında geçerlidir, özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)

TS 10380 standardına uygundur.



Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Döner Flanşlı



MKDF-30			MKDF-30L			MKDF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031101002	7.890	25	702031102002	8.170			
32	702031101004	8.790	32	702031102004	9.120			
40	702031101006	9.140	40	702031102006	9.710			
50	702031101008	10.080	50	702031102008	10.340	50	702031202008	13.280
65	702031101010	11.170	65	702031102010	11.480	65	702031202010	13.860
80	702031101012	12.840	80	702031102012	13.420	80	702031202012	16.150
100	702031101014	14.730	100	702031102014	15.860	100	702031202014	19.240
125	702031101016	17.900	125	702031102016	19.300	125	702031202016	24.560
150	702031101018	23.600	150	702031102018	26.250	150	702031202018	29.560
200	702031101020	34.410	200	702031102020	39.800	200	702031202020	45.830
250	702031101022	59.810	250	702031102022	67.810	250	702031202022	75.670
300	702031101024	78.130	300	702031102024	90.170	300	702031202024	102.070

- Körük Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+550 °C

TS 10880 standardına uygundur.

Titreşim Yutucu Metal Kompansatör



TS 10880
standartına
uygundur.

- Körük Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Baglantı : Döner Flanşlı
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+550 °C
Limit Rotlar : St. 37 Karbon Çelik

MKTY-30		
30 mm Genleşmeli (-20,+10)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031103102	14.570
32	702031103104	16.730
40	702031103106	17.170
50	702031103108	18.490
65	702031103110	19.020
80	702031103112	20.010
100	702031103114	21.700
125	702031103116	24.440
150	702031103118	27.900
200	702031103120	45.160
250	702031103122	61.800
300	702031103124	84.260



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip

DNV-GL ABS



EPDM		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150401010	990
32	708150401015	990
40	708150401020	1.030
50	708150401025	1.060
65	708150401030	1.110
80	708150401035	1.190
100	708150401040	1.330
125	708150401045	1.560
150	708150401050	1.850
200	708150401055	3.750
250	708150401060	4.920
300	708150401065	5.360

Kauçuk Malzemesi : EPDM

Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp

Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)

Basınç Dayanımı : 16 bar

Sıcaklık Dayanımı : -35 / +90 °C

Ürün Boyu : 130 mm

Marine tip onay sertifikalıdır.



NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150400010	1.020
32	708150400015	1.020
40	708150400020	1.050
50	708150400025	1.060
65	708150400030	1.100
80	708150400035	1.200
100	708150400040	1.300
125	708150400045	1.530
150	708150400050	1.800
200	708150400055	3.880
250	708150400060	5.060
300	708150400065	5.490

Kauçuk Malzemesi : NBR

Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp

Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)

Basınç Dayanımı : 16 bar

Sıcaklık Dayanımı : -25 / +90 °C

Ürün Boyu : 130 mm

Marine tip onay sertifikalıdır.

Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip / Yüksek Sıcaklık



EPDM HP		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150405010	1.240
32	708150405015	1.240
40	708150405020	1.270
50	708150405025	1.400
65	708150405030	1.510
80	708150405035	1.610
100	708150405040	1.750
125	708150405045	1.980
150	708150405050	2.280
200	708150405055	4.390
250	708150405060	5.630
300	708150405065	6.040

Kauçuk Malzemesi : EPDM HP

Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp

Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)

Basınç Dayanımı : 16 bar

Sıcaklık Dayanımı : -35 / +130 °C

Ürün Boyu : 130 mm

Marine tip onay sertifikalıdır.



H NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150403010	1.460
32	708150403015	1.460
40	708150403020	1.510
50	708150403025	1.540
65	708150403030	1.580
80	708150403035	1.700
100	708150403040	1.850
125	708150403045	2.110
150	708150403050	2.400
200	708150403055	5.260
250	708150403060	6.510
300	708150403065	7.020

Kauçuk Malzemesi : H NBR

Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp

Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)

Basınç Dayanımı : 16 bar

Sıcaklık Dayanımı : -25 / +120 °C


Ürün Boyu : 130 mm

Marine tip onay sertifikalıdır.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33

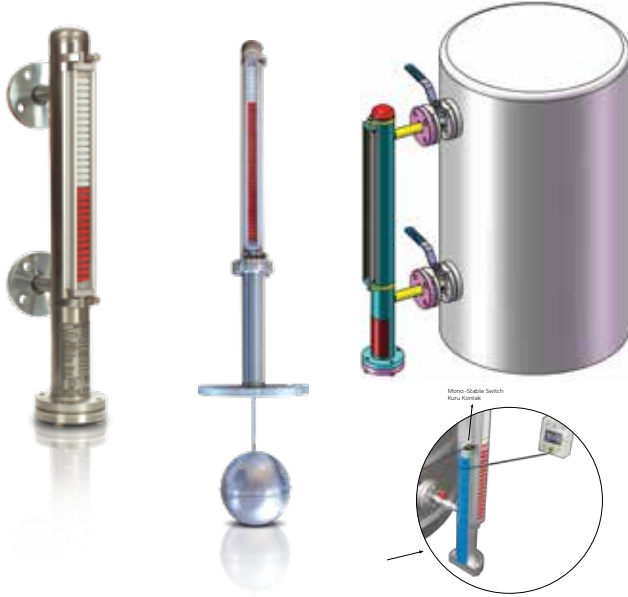

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Basınç Sınıfı	: PN10 (Opsiyonel PN16/PN25/PN40)
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C



MG-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	61.780
500	704201005102	65.070
700	704201005102	68.310
1000	704201005102	73.210
1200	704201005102	76.470
1500	704201005102	81.400
2000	704201005102	89.560

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 5750 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
Pano / MG-33 / AU-22	704350000045	12.800
Pano / EG-11	704350000036	23.400
Mono-Stabile Switch	704202000300	5.080
Metal Mono-Stabile Switch	704202000350	5.330
Şamandıra PN16	604040111100	5.570
Şamandıra PN25		16.540
Şamandıra PN40		16.540
Bi Stabile - Switch	704206000300	16.600

TSEK 427 standardına uygundur.

Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü MG-33 + EG-11



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Basınç Sınıfı	: PN10 (Ops. PN16/PN25/PN40)
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C



MG-33 + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	99.180
500	704201005102	107.330
700	704201005102	115.470
1000	704201005102	127.690
1200	704201005102	135.860
1500	704201005102	148.080
2000	704201005102	168.450

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 5750 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	23.400

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış
EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

TSEK 427 standardına uygundur.



Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33S



TSEK 427
standardına
uygundur.

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33S			MG-33SC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	51.150	300	704208000191	52.680
500	704208000191	53.220	500	704208000191	54.810
700	704208000191	55.290	700	704208000191	56.940
1000	704208000191	58.400	1000	704208000191	60.150
1200	704208000191	60.450	1200	704208000191	62.280
1500	704208000191	63.560	1500	704208000191	65.460
2000	704208000191	68.730	2000	704208000191	70.800

Kontak alınabilir, ince ve hafif dizayn.
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Vana Bağlantılı tip için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

MG-33SV			MG-33SVC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	56.580	300	704208000191	58.280
500	704208000191	58.650	500	704208000191	60.400
700	704208000191	60.720	700	704208000191	62.540
1000	704208000191	63.810	1000	704208000191	65.730
1200	704208000191	65.880	1200	704208000191	67.860
1500	704208000191	68.990	1500	704208000191	71.050
2000	704208000191	74.160	2000	704208000191	76.380

MG-33SC: Cetveli tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SV: Vana tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SVC: Cetveli-Vana tip manyetik seviye göstergesi.

Oransal Seviye Göstergesi ve Kontrolörü MG-33S + EG-11



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33S + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	88.900
500	704208000191	95.460
700	704208000191	102.010
1000	704208000191	111.870
1200	704208000191	118.420
1500	704208000191	128.280
2000	704208000191	144.670

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 3.000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	23.400

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış
EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

TSEK 427 standardına uygundur.



Seviye Ölçüm Cihazı / EG-11



IP 68



TSEK 427
standardına
uygundur.

EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704300000015	52.990
500	704300000015	58.020
700	704300000015	63.060
1000	704300000015	70.600
1200	704300000015	75.630
1500	704300000015	83.180
2000	704300000015	95.740

Ürün imalat boyu maks.3.000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO		
Art. No	TL/Adet	
704350000036	23.400	

Oransal Ölçüm - Dijital Göstergelidir.
EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Besleme Gerilimi	: 220 VAC (24 V Opsiyonel)
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA (0-10 Volt)
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

Rotlu Seviye Şalteri / AU-22



IP 68



TSEK 427
standardına
uygundur.

AU-22		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704400000010	49.810
500	704400000010	50.160
700	704400000010	50.500
1000	704400000010	51.000
1200	704400000010	51.340
1500	704400000010	51.860
2000	704400000010	52.690

Ürün imalat boyu maks. 3.000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

AU-22 PANO		
Art. No	TL/Adet	
704350000045	12.800	

Dört kontaklıdır.
EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Kontakt Şekli	: Normalde Açık / Normalde Kapalı
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm



Rotlu Seviye Şalteri



IP 68



Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10/+ 125 °C
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk	: 0,80 gr/cm ³
Kablo Boyu	: 3 mt (Opsiyonel 3 mt +)
Kontak Bilgisi	: N.C. N.O. & COM

AU-21		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
100	704950000010	28.760
200	704950000010	28.890
300	704950000010	29.020
400	704950000010	29.160
500	704950000010	29.230
700	704950000010	29.560

İki kontaklıdır.

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.



AU-20DD	
Art. No	TL/Adet
704950000100	36.630

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+125 °C
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Kontak Şekli	: Normalde Açık
Min. Yoğunluk	: 0,80 gr/cm ³



AU-20YD	
Art. No	TL/Adet
704950000102	36.630

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Kontak Şekli	: Normalde Açık
Min. Yoğunluk	: 0,80 gr/cm ³



AU-20YK	
Art. No	TL/Adet
704950000103	41.590

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Kontak Şekli	: Normalde Açık
Min. Yoğunluk	: 0,80 gr/cm ³



AU-20DK	
Art. No	TL/Adet
704950000101	41.590

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Kontak Şekli	: Normalde Açık
Min. Yoğunluk	: 0,80 gr/cm ³



Seviye Şalteri



Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı	: Kare Flanşlı
Flanş	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / + 150 °C
Besleme Voltajı	: 220 V
Opsiyonel	: Ölçüm mesafesi ayarlamalı
Kontak Aralığı	: 20-180 mm

C-4		
	Art. No	TL/Adet
PN6 / Teflon Kaplı	70450000015	39.620
Kontrol Ünitesi	704500000150	11.280

Yedek Aksam	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	704500000100	4.030
Karşı Flanş Karbon Çelik	704500000105	7.530
Karşı Flanş Paslanmaz Çelik	704500000110	9.010

DNV-GL IP 68

C-4 MARINE SERTİFİKALI (EX-PROOF)		
	Art. No	EURO/Adet
C-4	708300100005	3.000

TSEK 3464
standardına
uygundur.



YÜKSEK BASINÇ VANALARI





Güçlü, dayanıklı ve güvenilir çözümler

Endüstriyel sistemlerde güvenlik ve dayanıklılığın en yüksek öncelik olduğu yüksek basınç uygulamalarında, Ayvaz'ın yüksek basınç vanaları kalite ve performansta lider konumdadır. Ayvaz, geniş ürün gamıyla, buhar, sıcak su, gaz ve diğer endüstriyel akışkanların taşıdığı hatlarda en zorlu şartlar altında dahi güvenilir çözümler sunar.

Dayanıklılık ve Güvenlik; Ayvaz yüksek basınç vanaları, yüksek basınç ve sıcaklık koşullarına dayanacak şekilde özel olarak üretilmiştir. Yüksek kaliteli malzemelerle imal edilen bu vanalar, zorlu ortamlarda sızdırmazlık sağlar ve uzun ömürlüdür. Güçlü yapısı sayesinde vanalarımız, basınç dalgalanmalarının olduğu proseslerde bile güvenilir performans sunarak tesis güvenliğini artırır.

Uygulama Alanları; Ayvaz yüksek basınç vanaları, özellikle buhar sistemleri, ısıtma-soğutma devreleri, kimyasal prosesler ve petrokimya endüstrisi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vanalar, yüksek kalite standartlarına uygun şekilde üretilmiş olup, endüstriyel proseslerin güvenilirliğini ve verimliliğini artırmak için ideal bir çözümdür.

Ayvaz'ın 75 yılı aşkın deneyimi ve müşteri odaklı yaklaşımı, yüksek basınç vanalarında en iyi çözümü sunarak, işletmenizin güvenlik ve performansını artırmanıza destek olur.



YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Ayvaz Gate Vana API 602



FGAV-10		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708511101080401	95
3/4"	708511101080402	105
1"	708511101080403	145
1 1/4"	708511101080404	215
1 1/2"	708511101080405	285
2"	708511101080406	410

Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Ayvaz Gate Vana



FGAV-20		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708511104050601	425
3/4"	708511104050602	460
1"	708511104050603	620
1 1/4"	708511104050604	780
1 1/2"	708511104050605	1.250
2"	708511104050606	1.850

Gövde	: ASTM A182 F22 Alaşımli Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A182 F22 Alaşımli Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: Stellite 6
Basınç Sınıfı	: Class 1500
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

Ayvaz Gate Vana API 600



CGAV-10		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708511511080106	570
2 1/2"	708511511080107	730
3"	708511511080108	890
4"	708511511080109	1.270
5"	708511511080110	1.620
6"	708511511080111	1.980
8"	708511511080112	2.970
10"	708511511080113	4.400
12"	708511511080114	6.250
14"	708511511080115	9.850
16"	708511511080116	11.600

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Ayvaz Gate Vana



CGAV-20		
Çap	Art. No	USD/ADET
2 1/2"	708511213050307	2.600
3"	708511213050308	3.275
4"	708511213050309	5.300
5"	708511213050310	9.500
6"	708511213050311	9.750
8"	708511213050312	16.000
10"	708511213050313	22.500
12"	708511213050314	32.500

Gövde	: ASTM A217 WC6 Alaşımli Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A217 WC6 Alaşımli Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: Stellite 6
Basınç Sınıfı	: Class 600
Bağlantı	: Alın Kaynaklı

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde, trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.



Ayvaz Glob Vana API 602



FGLV-10		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708512101080401	100
3/4"	708512101080402	110
1"	708512101080403	150
1 1/4"	708512101080404	220
1 1/2"	708512101080405	290
2"	708512101080406	415

Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Ayvaz Glob Vana



FGLV-20		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708512104050601	450
3/4"	708512104050602	475
1"	708512104050603	630
1 1/4"	708512104050604	800
1 1/2"	708512104050605	1.300
2"	708512104050606	1.900

Gövde	: ASTM A182 F22 Alaşımli Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A182 F22 Alaşımli Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: Stellite 6
Basınç Sınıfı	: Class 1500
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

Ayvaz Globe Vana



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

CGLV-10		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708512511080106	600
2 1/2"	708512511080107	800
3"	708512511080108	950
4"	708512511080109	1.400
5"	708512511080110	1.850
6"	708512511080111	2.300
8"	708512511080112	3.800
10"	708512511080113	6.600
12"	708512511080114	11.500

Ayvaz Çelik Küresel Vana ASME B16.34



FBAV-10		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708515301180401	135
3/4"	708515301180402	180
1"	708515301180403	230
1 1/4"	708515301180404	350
1 1/2"	708515301180405	420
2"	708515301180406	525

Gövde	: ASTM A105 Dövme Çelik
Sit	: RPTFE C-Grafit
Küre:	: AISI316 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: CLASS 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Ayvaz Paslanmaz Küresel Vana ASME B16.34



FBAV-20		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708515308180401	330
3/4"	708515308180402	460
1"	708515308180403	660
1 1/4"	708515308180404	1.050
1 1/2"	708515308180405	1.300
2"	708515308180406	1.600

Gövde	: ASTM A182 F316 Paslanmaz Çelik
Sit	: R-PTFE
Küre:	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: CLASS 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.



Ayvaz Çelik Küresel Vana API 6D



CBAV-10		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708515511180106	490
2 1/2"	708515511180107	775
3"	708515511180108	955
4"	708515511180109	1.550
5"	708515511180110	2.800
6"	708515511180111	3.600
8"	708515511180112	7.900
10"	708515511180113	17.900
12"	708515511180114	25.000

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Ayvaz Paslanmaz Küresel Vana



CBAV-30		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708515517180106	1.020
2 1/2"	708515517180107	1.620
3"	708515517180108	1.800
4"	708515517180109	2.900
5"	708515517180110	5.400
6"	708515517180111	6.600
8"	708515517180112	12.500
10"	708515517180113	27.000
12"	708515517180114	37.000

Gövde	: CF8M Paslanmaz Çelik
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde, trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

Ayvaz Çelik Küresel Vana



CBAV-20		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708515511180206	590
2 1/2"	708515511180207	960
3"	708515511180208	1.200
4"	708515511180209	1.850
5"	708515511180210	3.350
6"	708515511180211	4.400
8"	708515511180212	9.300
10"	708515511180213	19.000
12"	708515511180214	28.000

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 300
Bağlantı	: Flanşlı

Ayvaz Paslanmaz Küresel Vana



CBAV-40		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708515517180206	1.350
2 1/2"	708515517180207	2.250
3"	708515517180208	2.650
4"	708515517180209	4.000
5"	708515517180210	7.000
6"	708515517180211	9.000
8"	708515517180212	17.250
10"	708515517180213	31.500
12"	708515517180214	46.500

Gövde	: CF8M Paslanmaz Çelik
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 300
Bağlantı	: Flanşlı

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde, trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.



Ayvaz Piston Tip Çekvalf API 602



FPCV-10		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708513101080401	85
3/4"	708513101080402	95
1"	708513101080403	140
1 1/4"	708513101080404	170
1 1/2"	708513101080405	215
2"	708513101080406	340

Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Ayvaz Piston Tip Çekvalf



FPCV-20		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708513104050601	400
3/4"	708513104050602	425
1"	708513104050603	525
1 1/4"	708513104050604	700
1 1/2"	708513104050605	1.050
2"	708513104050606	1.650

Gövde	: ASTM A182 F22 Alaşımlı Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A182 F22 Alaşımlı Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: Stellite 6
Basınç Sınıfı	: Class 1500
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

Ayvaz Swing Tip Çekvalf API 6D



CSCV-10		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708513511080106	450
2 1/2"	708513511080107	560
3"	708513511080108	760
4"	708513511080109	1.100
5"	708513511080110	1.515
6"	708513511080111	1.770
8"	708513511080112	3.050
10"	708513511080113	4.550
12"	708513511080114	6.750

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Ayvaz Swing Tip Çekvalf



CSCV-20		
Çap	Art. No	USD/ADET
2 1/2"	708513213050307	2.750
3"	708513213050308	3.100
4"	708513213050309	4.800
5"	708513213050310	8.700
6"	708513213050311	9.150
8"	708513213050312	16.400
10"	708513213050313	25.000

Gövde	: ASTM A217 WC6 Alaşımli Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A217 WC6 Alaşımli Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: Stellite 6
Basınç Sınıfı	: Class 600
Bağlantı	: Alın Kaynaklı

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.



Ayvaz Pislik Tutucu ANSI B16.34



FSTR-10		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708514101180401	110
3/4"	708514101180402	120
1"	708514101180403	170
1 1/4"	708514101180404	210
1 1/2"	708514101180405	275
2"	708514101180406	450

Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Filtre	: AISI316 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Ayvaz Pislik Tutucu ANSI B16.34



CSTR-10		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708514511180106	450
2 1/2"	708514511180107	640
3"	708514511180108	775
4"	708514511180109	1.100
5"	708514511180110	1.475
6"	708514511180111	1.950
8"	708514511180112	3.400
10"	708514511180113	5.850
12"	708514511180114	8.750

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Filtre	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde, trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

Ayvaz Kelebek Vana



BV-10		
Çap	Art. No	USD/ADET
1 1/2"	708516811180105	210
2"	708516811180106	225
2 1/2"	708516811180107	260
3"	708516811180108	290
4"	708516811180109	410
5"	708516811180110	560
6"	708516811180111	700
8"	708516811180112	1.100
10"	708516811180113	1.750
12"	708516811180114	2.550
14"	708516811180115	3.800

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: EPDM
Disk:	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Wafer

Ayvaz Yüksek Performans Kelebek Vana



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Disk:	: ASTM A351 CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Wafer

HPBV-10		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708517811180106	635
2 1/2"	708517811180107	675
3"	708517811180108	750
4"	708517811180109	870
5"	708517811180110	1.150
6"	708517811180111	1.550
8"	708517811180112	2.050
10"	708517811180113	2.900
12"	708517811180114	3.900



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Disk:	: ASTM A351 CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 300
Bağlantı	: Wafer

HPBV-20		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708517811180206	1.150
2 1/2"	708517811180207	1.250
3"	708517811180208	1.350
4"	708517811180209	1.600
5"	708517811180210	2.050
6"	708517811180211	2.775
8"	708517811180212	3.650
10"	708517811180213	5.200
12"	708517811180214	7.000

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

ARI ARMATUREN






Türkiye tek distribütörü

Alman vana üreticisi ARI-Armaturen, endüstriyel vanalar ve otomasyon sistemleri alanında dünya çapında tanınan bir markadır. ARI-Armaturen, yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünleriyle öne çıkmaktadır. Ürün yelpazesinde kesme vanaları, kontrol vanaları, emniyet ventilleri, buhar kapanları ve yüksek performans vanaları yer almakta ve farklı endüstriyel ihtiyaçlar için geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Bu ürünler enerji santralleri, kimya tesisleri, gıda işleme, su arıtma ve HVAC sistemleri gibi çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır.

ARI-Armaturen'in ürünleri ileri teknoloji ve sıkı kalite kontrol süreçleri ile üretilmekte, bu da onları güvenilir ve uzun ömürlü kılmaktadır. Kapsamlı teknik destek ve danışmanlık hizmetleri ile ARI-Armaturen, tüm endüstriyel gereksinimler için mükemmel çözümler sunarak sektördeki lider konumunu sağlamlaştırmaktadır.

Metal Körüklü Kesme Vanası

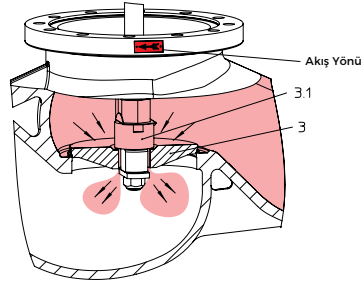

Dengeleme klapei gövde kesiti.

DİKKAT! Çapa bağlı olarak aşağıdaki fark basınçlarını aşan kesme vanası basınç dengeleme klapesi ile donatılmalıdır.

DN	125	150	200	250	300	350	450	500
Manometre basıncı (ΔP) (bar)	25	21	14	9	6	4,5	3,5	1,5

Limit switch montajlı ürün mümkün.

Ayrıntılı bilgi için sorunuz.

FABA Plus Fig. 12.046 / PN16

Gövde	: EN-JL1040 Demir Döküm
Kapak	: EN-JS1049 Sfero Döküm
Körük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal sitli (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	
Volan	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Test	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 300 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

FABA Plus Fig. 23.046 / PN25

Gövde-Kapak	: EN-JS1049 Sfero Döküm
Körük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal sitli (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	
Volan	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Test	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft TÜV-Test-No. 973-10675245-10
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 350 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

FABA Plus Fig. 34.046 / PN25

Gövde-Kapak	: 1.0619+N Çelik Döküm
Körük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal sitli (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	
Volan	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Test	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

FABA Plus Fig. 35.046 / PN40

Gövde-Kapak	: 1.0619+N Çelik Döküm
Körük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal sitli (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	
Volan	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Test	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN40



FABA Plus

Fig. 12.046 / PN16			Fig. 23.046 / PN25			Fig. 34.046 / PN25			Fig. 35.046 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A050500101	226	15	708A050500501	391	200	708A050500812	8.096	15	708A050501301	619
20	708A050500102	249	20	708A050500502	423				20	708A050501302	637
25	708A050500103	282	25	708A050500503	487				25	708A050501303	667
32	708A050500104	332	32	708A050500504	583				32	708A050501304	887
40	708A050500105	380	40	708A050500505	700				40	708A050501305	984
50	708A050500106	468	50	708A050500506	868				50	708A050501306	1.080
65	708A050500107	636	65	708A050500507	1.083				65	708A050501307	1.674
80	708A050500108	810	80	708A050500508	1.445				80	708A050501308	2.293
100	708A050500109	1.062	100	708A050500509	1.939				100	708A050501309	2.859
125	708A050500110	1.698	125	708A050500510	2.778				125	708A050501310	3.997
150	708A050500111	2.132	150	708A050500511	3.930				150	708A050501311	4.919
200	708A050500112	4.924							200	708A050501312	10.260

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yumuşak Salmastralı Kesme Vanası

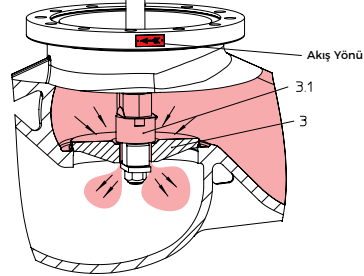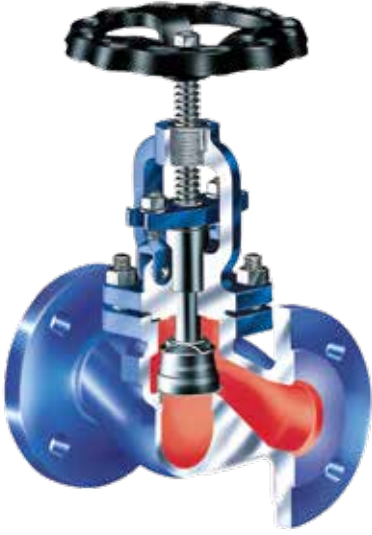

Dengeleme klapele gövde kesiti.

DİKKAT! Çapa bağlı olarak aşağıdaki fark basınçlarını aşan kesme vanası basınç dengeleme klapesi ile donatılmalıdır.

DN	125	150	200	250	300	350	450	500
Manometre basıncı (ΔP) (bar)	25	21	14	9	6	4,5	3,5	1,5

Marine uygulamalarına uygun bronz iç aksamalı ürünler için sorunuz.

STOBU Fig. 12.006 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
Volan : EN-JL1040 Döküm
(FE 13 Epoksi Kaplama)
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16
Mil ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 23.006 / PN25

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
Volan : EN-JL1040 Demir Döküm
(FE 13 Epoksi Kaplama)
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 350 °C
Basınç Sınıfı : PN25
Mil ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 34.006 / PN25

Gövde ve Kapak : 1.0619+N Çelik Döküm
Volan : EN-JL1040 Demir Döküm
(FE 13 Epoksi Kaplama)
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 450 °C
Basınç Sınıfı : PN25
Mil ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 35.006 / PN40


Gövde ve Kapak : 1.0619+N Çelik Döküm
Volan : EN-JL1040 Demir Döküm
(FE 13 Epoksi Kaplama)
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40
Mil ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU

Fig. 12.006 / PN16			Fig. 23.006 / PN25			Fig. 34.006 / PN25			Fig. 35.006 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A050700101	192	15	708A050700301	304	200	708A050700412	7.131	15	708A050700601	358
20	708A050700102	208	20	708A050700302	355				20	708A050700602	387
25	708A050700103	247	25	708A050700303	392				25	708A050700603	415
32	708A050700104	294	32	708A050700304	487				32	708A050700604	552
40	708A050700105	322	40	708A050700305	525				40	708A050700605	673
50	708A050700106	392	50	708A050700306	673				50	708A050700606	797
65	708A050700107	541	65	708A050700307	841				65	708A050700607	1.205
80	708A050700108	691	80	708A050700308	1.036				80	708A050700608	1.578
100	708A050700109	912	100	708A050700309	1.533				100	708A050700609	2.018
125	708A050700110	1.451	125	708A050700310	2.405				125	708A050700610	2.856
150	708A050700111	1.821	150	708A050700311	3.151				150	708A050700611	3.835
200	708A050700112	4.206							200	708A050700612	8.011

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

Lift Çek Vana

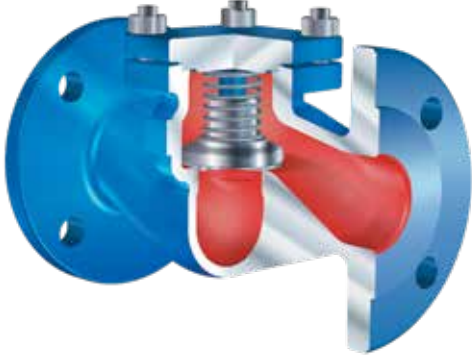

CHECKO-V Fig. 12.003 / PN16

Gövde-Kapak: EN-JL040 Demir Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

CHECKO-V Fig. 23.003 / PN25

Gövde-Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 350 °C
Basınç Sınıfı : PN25

CHECKO-V Fig. 34.003 / PN25

Gövde-Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN25

CHECKO-V Fig. 35.003 / PN40

Gövde-Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40


CHECKO-V

Fig. 12.003 / PN16			Fig. 23.003 / PN25			Fig. 34.003 / PN25			Fig. 35.003 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A020100201	192	15	708A020100401	305	200	708A020100412	6.394	15	708A020100601	325
20	708A020100202	225	20	708A020100402	346				20	708A020100602	366
25	708A020100203	261	25	708A020100403	378				25	708A020100603	401
32	708A020100204	299	32	708A020100404	484				32	708A020100604	512
40	708A020100205	346	40	708A020100405	549				40	708A020100605	612
50	708A020100206	426	50	708A020100406	686				50	708A020100606	729
65	708A020100207	575	65	708A020100407	876				65	708A020100607	1.096
80	708A020100208	725	80	708A020100408	1.059				80	708A020100608	1.450
100	708A020100209	970	100	708A020100409	1.465				100	708A020100609	1.987
125	708A020100210	1.517	125	708A020100410	2.202				125	708A020100610	2.820
150	708A020100211	1.930	150	708A020100411	2.854				150	708A020100611	3.790
200	708A020100212	4.443							200	708A020100612	7.903


Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.


Pislik Tutucular

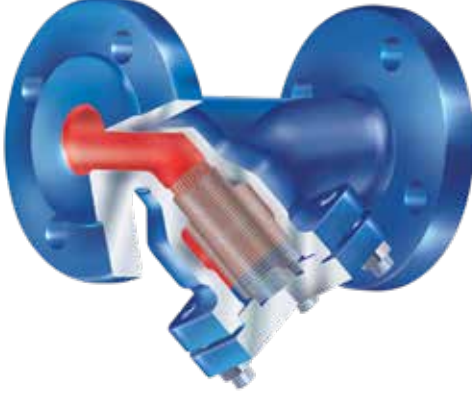


Opsiyonel.
Çubuk mıknatıslı tapa



Opsiyonel.
Boşaltma tapası



Opsiyonel. Basınç farkı
ölçüm delikleri



NOT: Opsiyonel olarak boşaltma tapalı ürün verilebilir.

- Standart Filtre Gözenek Genişliği
- DN15-DN50: 1 mm
- DN65-DN80: 1,25 mm
- DN100-DN300: 1,6 mm
- Opsiyonel olarak buhar için 0,25 mm
- İsteğe göre özel filtre genişliği için sorunuz.
- İsteğe göre özel filtre gözenek genişliği için sorunuz.

STRAINER Fig. 12.050 / PN16

Gövde	: EN-J1040 Demir Döküm
Kapak	: DN≤150 EN-J1040 Demir Döküm, DN>150 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 300 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

STRAINER Fig. 23.050 / PN25

Gövde	: EN-J51049 Sfero Döküm
Kapak	: DN≤80 EN-J51049 Sfero Döküm, DN>80 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

STRAINER Fig. 34.050 / PN25

Gövde	: 1.0619+N Çelik Döküm
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

STRAINER Fig. 35.050 / PN40

Gövde	: 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak	: DN≤80 1.0619+N 1.0460, DN>80 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN40

STRAINER Fig. 52.059 / PN16

Gövde	: 1.4408 (AISI 316) Paslanmaz Çelik
Kapak	: 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Filtre	: 1.4571 / Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

STRAINER Fig. 55.059 / PN40

Gövde ve Kapak	: 1.4408 (AISI 316) Kapak: 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Filtre	: 1.4571 / Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 400 °C
Basınç Sınıfı	: PN40

STRAINER

Fig. 12.050 / PN16

DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130100201	76
20	708A130100202	82
25	708A130100203	103
32	708A130100204	120
40	708A130100205	169
50	708A130100206	204
65	708A130100207	295
80	708A130100208	398
100	708A130100209	542
125	708A130100210	910
150	708A130100211	1.275
200	708A130100212	2.401

Fig. 23.050 / PN25

DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130100401	185
20	708A130100402	198
25	708A130100403	248
32	708A130100404	284
40	708A130100405	402
50	708A130100406	591
65	708A130100407	692
80	708A130100408	935
100	708A130100409	1.484
125	708A130100410	2.340
150	708A130100411	3.173

Fig. 34.050 / PN25

DN	Art. No	EURO/Ad.
200	708A130100412	7.341

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

STRAINER

Fig. 35.050 / PN40

DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130100601	426
20	708A130100602	465
25	708A130100603	498
32	708A130100604	657
40	708A130100605	795
50	708A130100606	950
65	708A130100607	1.360
80	708A130100608	1.785
100	708A130100609	2.233
125	708A130100610	3.267
150	708A130100611	4.305
200	708A130100612	8.632

Fig. 52.059 / PN16

DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130100901	807
20	708A130100902	950
25	708A130100903	1.121
32	708A130100904	1.272
40	708A130100905	1.576
50	708A130100906	1.810
65	708A130100907	2.186
80	708A130100908	2.658
100	708A130100909	3.280
125	708A130100910	5.482
150	708A130100911	8.764
200	708A130100912	13.942


Fig. 55.059 / PN40

DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130101001	807
20	708A130101002	950
25	708A130101003	1.121
32	708A130101004	1.272
40	708A130101005	1.576
50	708A130101006	1.810
65	708A130101007	2.902
80	708A130101008	3.590
100	708A130101009	4.448
125	708A130101010	6.943
150	708A130101011	9.997
200	708A130101012	18.949

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili

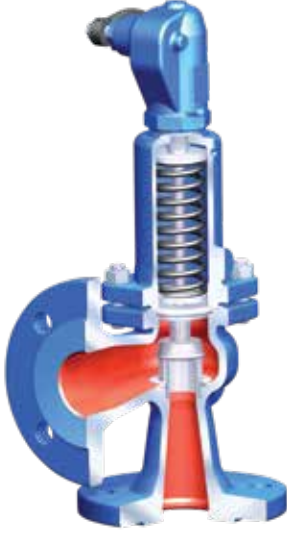

ÖNEMLİ NOT

Toplam karşı basınç değeri, set basıncı değerinin %10'undan fazla ise, paslanmaz çelik körüklü model önerilir.

Fig. 12.921 / PN16

Gövde ve Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam: 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk: 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay: FDSiCr/SiCrV4, 1.8159
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı: PN16

SAFE Fig. 35.921 / PN40

Gövde: 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam: 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk: 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay: FDSiCr/SiCrV4, 1.8159
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı: PN40

SAFE Fig. 55.921 / PN40

Gövde ve Kapak: 1.4408 (AISI 316) Pas. Çelik
İç Aksam: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Sit ve Disk: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Yay: 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Basınç Sınıfı: PN40

SAFE P

Kapalı Kapak / Kapalı Kaldırma Tertibatı

Fig. 12.921 / PN16			Fig. 35.921 / PN40			Fig. 55.921 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A110300101	660	15	708A110300501	1.088	15	708A110300901	2.686
20	708A110300102	674	20	708A110300502	1.109	20	708A110300902	2.714
25	708A110300103	691	25	708A110300503	1.125	25	708A110300903	2.848
32	708A110300104	757	32	708A110300504	1.161	32	708A110300904	3.513
40	708A110300105	838	40	708A110300505	1.292	40	708A110300905	3.936
50	708A110300106	978	50	708A110300506	1.560	50	708A110300906	4.527
65	708A110300107	1.254	65	708A110300507	1.973	65	708A110300907	6.598
80	708A110300108	1.506	80	708A110300508	2.541	80	708A110300908	7.581
100	708A110300109	2.152	100	708A110300509	3.784	100	708A110300909	11.591

Bu tasarım sıcak su, kızgın su ve kızgın yağ kullanımı için uygundur. DIN 4754'e göre kızgın yağ vanaları min. sfero döküm gövdeye sahip olmalıdır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE Fig. 12.924 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/SiCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 35.924 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/SiCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE P

Açık Kapak / Açık Kaldırma Tertibatı

Fig. 12.924 / PN16			Fig. 35.924 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A110300401	597	15	708A110300801	1.027
20	708A110300402	611	20	708A110300802	1.050
25	708A110300403	629	25	708A110300803	1.062
32	708A110300404	692	32	708A110300804	1.095
40	708A110300405	784	40	708A110300805	1.237
50	708A110300406	902	50	708A110300806	1.500
65	708A110300407	1.187	65	708A110300807	1.895
80	708A110300408	1.444	80	708A110300808	2.466
100	708A110300409	2.054	100	708A110300809	3.709

Bu tasarım buhar, inert gazların kullanımı için uygundur. Doymuş buhar için demir döküm gövdeli üründe Maks. set basıncı 12,8 bar'dır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız. Ürün çap seçimi, diğer model ve seçenekler için bize danışınız.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili / Kapalı Kapak



ÖNEMLİ NOT

SAFE Fig. 12.901 ve Fig. 12.902 için 1 bar üzeri set basıncında SHR-contalı disk standart olarak kullanılmaktadır.

Diğer 901 ve 902 modelleri için opsiyoneldir.

SHR-conta 22 bar-g set basıncı ve 220 °C'ya kadar kullanımı buhar ve kızgın su için mümkündür.

Toplam karşı basınç değeri, set basıncı değerinin %10'undan fazla ise, paslanmaz çelik körüklü model önerilir.

SAFE Fig. 12.901 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/51CrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 25.901 / PN40

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/51CrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 35.901 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/51CrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 55.901 / PN40

Gövde ve Kapak : 1.4408 (AISI 316) Pas. Çelik
İç Aksam : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Sit ve Disk : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Pas. Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Basınç Sınıfı : PN40

Bu tasarım sıcak su, kızgın su ve kızgın yağ kullanımı için uygundur. DIN 4754'e göre kızgın yağ vanaları min. sfero döküm gövdeye sahip olmalıdır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE											
Kapalı Kapak / Kapalı Kaldırma Tertibatı											
Fig. 12.901 / PN16			Fig. 25.901 / PN40			Fig. 35.901 / PN40			Fig. 55.901 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
20/32	708A110100102	816	20/32	708A110100502	904	20/32	708A110100902	1.232	15/25	708A110101301	3.253
25/40	708A110100103	832	25/40	708A110100503	920	25/40	708A110100903	1.243	20/32	708A110101302	3.478
32/50	708A110100104	999	32/50	708A110100504	1.149	32/50	708A110100904	1.528	25/40	708A110101303	3.702
40/65	708A110100105	1.229	40/65	708A110100505	1.392	40/65	708A110100905	1.859	32/50	708A110101304	5.671
50/80	708A110100106	1.550	50/80	708A110100506	1.681	50/80	708A110100906	2.338	40/65	708A110101305	6.376
65/100	708A110100107	2.430	65/100	708A110100507	2.479	65/100	708A110100907	3.148	50/80	708A110101306	7.645
80/125	708A110100108	3.186	80/125	708A110100508	3.242	80/125	708A110100908	4.131	65/100	708A110101307	10.834
100/150	708A110100109	4.538	100/150	708A110100509	4.685	100/150	708A110100909	5.871	80/125	708A110101308	14.690
125/200	708A110100110	5.836	125/200	708A110100510	6.121	125/200	708A110100910	8.316	100/150	708A110101309	20.696
150/250	708A110100111	8.522	150/250	708A110100511	9.356	150/250	708A110100911	11.897			
			200/300	708A110100512	15.723	200/300	708A110100912	18.631			
			250/350	708A110100513	30.212	250/350	708A110100913	32.043			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili / Açık Kapak



ÖNEMLİ NOT

SAFE Fig. 12.901 ve Fig. 12.902 için 1 bar üzeri set basıncında SHR-contalı disk standart olarak kullanılmaktadır.

Diğer 901 ve 902 modelleri için opsiyoneldir.

SHR-conta 22 bar-g set basıncı ve 220 °C'ya kadar kullanımı buhar ve kızgın su için mümkündür.

SAFE Fig. 12.902 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 25.902 / PN40

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 35.902 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

Bu tasarım buhar, inert gazların kullanımı için uygundur. Doymuş buhar için demir döküm gövdeli üründe Maks. set basıncı 12,8 bar'dır.

Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE								
Açık Kapak / Açık Kaldırma Tertibatı								
Fig. 12.902 / PN16			Fig. 25.902 / PN40			Fig. 35.902 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
20/32	708A110100202	757	20/32	708A110100602	838	20/32	708A110101002	1.176
25/40	708A110100203	768	25/40	708A110100603	841	25/40	708A110101003	1.185
32/50	708A110100204	929	32/50	708A110100604	1.015	32/50	708A110101004	1.457
40/65	708A110100205	1.151	40/65	708A110100605	1.295	40/65	708A110101005	1.791
50/80	708A110100206	1.477	50/80	708A110100606	1.616	50/80	708A110101006	2.264
65/100	708A110100207	2.285	65/100	708A110100607	2.306	65/100	708A110101007	3.014
80/125	708A110100208	3.040	80/125	708A110100608	3.076	80/125	708A110101008	3.992
100/150	708A110100209	4.396	100/150	708A110100609	4.560	100/150	708A110101009	5.745
125/200	708A110100210	5.683	125/200	708A110100610	5.920	125/200	708A110101010	8.184
150/250	708A110100211	8.332	150/250	708A110100611	9.078	150/250	708A110101011	11.746
			200/300	708A110100612	15.545	200/300	708A110101012	18.453
			250/350	708A110100613	30.001	250/350	708A110101013	31.838

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Your valve made by ARI®
ari-armaturen.com

SHAPE UP AND BOOST YOUR ENERGY EFFICIENCY

NEW
AND ONLY
AT ARI!



ZEDOX HEXO®



**INNOVATIVE
HONEYCOMB DESIGN**



**HIGH
STIFFNESS**



**OPTIMISED FLOW
CHARACTERISTICS**



**TIGHT-SHUT-OFF
END STOPS**

A photograph of an industrial facility, possibly a refinery or chemical plant, featuring a complex network of pipes, valves, and large storage tanks. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The word "VANALAR" is centered in white, bold, sans-serif capital letters.

VANALAR





76 yıllık vana üretim tecrübesine dayanan uzmanlık

Doğru vanayı seçmek ve seçilen vanayı doğru yere monte etmek enerji verimliliğini olumlu yönde etkiler. Ekipmanların materyalleri, korozyon dayanımları ve bağlantı şekilleri uygunsa kullanım ömürleri artar.

Doğru ekipmanı seçme

Uygun bağlantı

Montaj kurallarına uygunluk

Doğru çalışma koşullarının belirlenmesi

Vanaların, filtrelerin, çekvalflerin, akış ölçerlerin ve diğer ekipmanların çalışma verimliliğini artırır.

Ayvaz, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen farklı tipte kesme vanaları, kontrol vanaları, emniyet ventilleri, balans vanaları ve hidrolik kontrol vanaları sunmaktadır.

Ayrıca, otomatik olarak doğru yönde akışın açılmasını ve ters yönde akışın kapanmasını sağlayan otomatik vanalar olan çekvalfler ve bir tesisatta dış veya iç etkenlerden dolayı bir takım parçacıklar, irili ufaklı parçalar, diğer ekipmanlardan kırılmış parçalar veya akışkan kökenli yabancı cisimleri filtreleyen ve gerekli kirlerin uzaklaştırılmasını sağlayan ekipman pislik tutucular da geniş ürün gamımızda yer almaktadır.

651.W.3016

Küresel Vana / Pirinç



Gövde ve Kapak : Ni Kaplı Pirinç
Küre : Krom Kaplı Pirinç
Conta : PTFE
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Basınç Sınıfı : PN 25 (1/2"-2")
 PN16 (2 1/2" - 4")

TS-EN 13547
 standardına
 uygundur.

SK-120			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	703900500001	830	50
3/4"	703900500002	1.160	40
1"	703900500003	1.720	20
1 1/4"	708143310035	3.060	15
1 1/2"	708143310040	4.050	8
2"	708143310045	7.530	5
2 1/2"	708143310050	9.900	2
3"	708143310055	16.800	2
4"	708143310060	25.560	2

İzolasyon Boyunlu Küresel Vana / Pirinç

Yeni
Ürün



Gövde ve Kapak : Ni Kaplı Pirinç
Küre : Krom Kaplı Pirinç
Conta : PTFE
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Basınç Sınıfı : PN 25 (1/2"-2")

TS-EN 13547
 standardına
 uygundur.

SK-120 (İzolasyon Boyunlu)			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	703900501015	1.750	50
3/4"	703900501020	2.100	40
1"	703900501025	2.630	20
1 1/4"	703900501032	4.770	15
1 1/2"	703900501040	5.790	8
2"	703900501050	8.970	5

Pislik Tutucu / Pirinç



Gövde : Ni Kaplı Pirinç
Bağlantı : Dişli
Filtre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C

YS-600			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708160211020	700	100
3/4"	708160211025	950	60
1"	708160211030	1.530	35
1 1/4"	708160211035	2.620	20
1 1/2"	708160211040	3.110	10
2"	708160211045	4.730	8

Çekvalf / Yaylı / Pirinç



Gövde : Ms 58 Pirinç
Conta : NBR
Klape Yayı : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C

SC-600			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708170410015	640	100
3/4"	708170410020	970	100
1"	708170410025	1.310	50
1 1/4"	708170410030	2.030	30
1 1/2"	708170410035	2.800	28
2"	708170410040	3.670	10

Emniyet Ventili / Bronz



L9-LBP (2-10,5 bar)			L9-LBP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708045203005	295	1/2"	708045302005	325
3/4"	708045203010	355	3/4"	708045302010	390
1"	708045203015	465	1"	708045302015	510
1 1/4"	708045203020	720	1 1/4"	708045302020	795
1 1/2"	708045203025	885	1 1/2"	708045302025	975
2"	708045203030	1.455	2"	708045302030	1.600

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Gövde	: Bronz Döküm
Sit, Disk	: Piring Döküm
Yay	: Çelik
Mil	: Piring
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: -20/+185 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN 25
Ayar Sahası	: 2-10,5 / 10,5-20 bar
Kullanım Alanları	: Korozyif Olmayan Gaz, Hava, Buhar, Su

Emniyet Ventili / Piring



SV-254			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708042410005	3.110	25
3/4"	708042410010	4.380	20
1"	708042410015	5.820	20
1 1/4"	708042410020	8.750	15
1 1/2"	708042410025	11.380	10
2"	708042410030	16.660	5

Gövde	: Ni Kaplı Piring
Sit Malzemesi	: EPDM
Ayarlanabilen Basıncı	: 0-12 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Nominal Basıncı	: PN 16

Pistonlu Basıncı Düşürücü Vana



Gövde	: Ni Kaplı Piring
İç Metal Aksamlar	: Piring
Conta	: NBR
Basıncı Sınıfı	: PN16
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 25 bar
Ayar Basıncı Aralığı	: 1-6 bar
Fabrika Ayarı	: 3 bar

BDV-247		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708040510005	28
3/4"	708040510010	32
1"	708040510015	93
1 1/4"	708040510020	120
1 1/2"	708040510025	170
2"	708040510030	180

Giriş Basıncı/Düşürülen Basıncı <2,5 bar olmalıdır.
Ürünler manometre fiyatı dahil değildir.

	Art. No	EURO/Adet
Manometre	708040510000	15

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Dışlı



Gövde ve Kapak : AISI 304
Küre : AISI 304
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 25

V-2TN (AISI 304)			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708141210015	35	10
3/4"	708141210020	55	8
1"	708141210025	70	4
1 1/4"	708141210032	100	9
1 1/2"	708141210040	125	6
2"	708141210050	170	8

TS-EN 1983
standardına
uygundur.

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Dışlı



Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 63 (V-2T)

V-2T (AISI 304)			V-2T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708141230010	34	1/4"	708141231010	36	10
3/8"	708141230015	34	3/8"	708141231015	36	10
1/2"	708141230020	39	1/2"	708141231020	41	10
3/4"	708141230025	55	3/4"	708141231025	58	8
1"	708141230030	80	1"	708141231030	85	4
1 1/4"	708141230035	115	1 1/4"	708141231035	127	9
1 1/2"	708141230040	155	1 1/2"	708141231040	185	6
2"	708141230045	225	2"	708141231045	270	8
2 1/2"	708141230050	435	2 1/2"	708141231050	530	2
3"	708141230055	615	3"	708141231055	770	2
4"	708141230060	1.200	4"	708141231060	1.290	2

TS-EN 1983
standardına
uygundur.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Flanşlı



Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
 Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
 Conta : R-PTFE
 Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
 Basınç Sınıfı : PN40 (1/2" - 2")
 PN16 (2 1/2" - 4")
 PN16 (5" - 8")

TS-EN 1983
 standardına
 uygundur.

V-2FP (AISI 304)					
		EL KUMANDALI	TEK ETKİLİ PNÖ. AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖ. AKT.	ELK. AKT.
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
15	708141610015	215	485	360	765
20	708141610020	290	620	490	840
25	708141610025	360	775	560	910
32	708141610032	470	990	720	1.020
40	708141610040	580	1.165	830	1.130
50	708141610050	785	1.370	1.075	1.545
65	708141610065	1.165	1.930	1.510	1.925
80	708141610080	1.510	2.600	1.915	2.270
100	708141610100	2.160	3.755	2.700	3.350
125	708141610125	3.810	6.155	4.560	5.050
150	708141610150	5.005	8.415	6.005	6.480
200	708141610200	7.960	11.370	8.960	9.530

V-2FP (AISI 316)					
		EL KUMANDALI	TEK ETKİLİ PNÖ. AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖ. AKT.	ELK. AKT.
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
15	708141710015	235	505	380	785
20	708141710020	310	640	510	860
25	708141710025	400	815	600	950
32	708141710032	500	1.020	750	1.050
40	708141710040	615	1.200	865	1.165
50	708141710050	840	1.425	1.130	1.600
65	708141710065	1.275	2.040	1.620	2.035
80	708141710080	1.680	2.770	2.085	2.440
100	708141710100	2.350	3.945	2.890	3.540
125	708141710125	4.275	6.620	5.025	5.515
150	708141710150	5.825	9.235	6.825	7.300
200	708141710200	9.470	12.880	10.470	11.040

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Dişli



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 63

TS-EN 1983
standardına
uygundur.

V-3T (AISI 304)			V-3T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708142230020	50	1/2"	708142231020	58	8
3/4"	708142230025	70	3/4"	708142231025	75	5
1"	708142230030	110	1"	708142231030	120	12
1 1/4"	708142230035	170	1 1/4"	708142231035	185	6
1 1/2"	708142230040	240	1 1/2"	708142231040	265	4
2"	708142230045	310	2"	708142231045	340	4
2 1/2"	708142230050	530	2 1/2"	708142231050	620	2
3"	708142230055	785	3"	708142231055	925	2
4"	708142230060	1.430	4"	708142231060	1.540	2
AKTÜATÖR TAKILABİLİR MODEL						
V-3TP (AISI 304)			V-3TP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708142240010	60	1/4"	708142241010	64	8
3/8"	708142240015	60	3/8"	708142241015	64	8
1/2"	708142240020	68	1/2"	708142241020	73	8
3/4"	708142240025	100	3/4"	708142241025	107	4
1"	708142240030	120	1"	708142241030	133	4
1 1/4"	708142240035	195	1 1/4"	708142241035	210	4
1 1/2"	708142240040	260	1 1/2"	708142241040	275	3
2"	708142240045	330	2"	708142241045	360	4
2 1/2"	708142240050	655	2 1/2"	708142241050	715	2
3"	708142240055	925	3"	708142241055	1.040	2
4"	708142240060	1.510	4"	708142241060	1.595	2

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Flanşlı



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 40

TS-EN 1983
standardına
uygundur.

V-3F (AISI 304)			V-3F (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142130015	165	15	708142132015	175	8
20	708142130020	235	20	708142132020	245	6
25	708142130025	325	25	708142132025	340	4
32	708142130032	460	32	708142132032	480	3
40	708142130040	545	40	708142132040	565	2
50	708142130050	765	50	708142132050	790	2
65	708142130065	1.300	65	708142132065	1.340	2
80	708142130080	1.770	80	708142132080	1.840	2
100	708142130100	2.375	100	708142132100	2.470	2
AKTÜATÖR TAKILABİLİR MODEL						
V-3FP (AISI 304)			V-3FP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142140015	185	15	708142141015	200	8
20	708142140020	250	20	708142141020	270	6
25	708142140025	340	25	708142141025	365	4
32	708142140032	500	32	708142141032	530	3
40	708142140040	590	40	708142141040	625	2
50	708142140050	790	50	708142141050	830	2
65	708142140065	1.310	65	708142141065	1.380	2
80	708142140080	1.750	80	708142141080	1.860	2
100	708142140100	2.560	100	708142141100	2.645	2

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Çekvalf / Çalpara Tip



Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Basınç Sınıfı : PN 16
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C

SC-201 (AISI 304)			SC-201 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708170110020	39	1/2"	708170111020	43	12
3/4"	708170110025	53	3/4"	708170111025	60	8
1"	708170110030	77	1"	708170111030	84	6
1 1/4"	708170110035	110	1 1/4"	708170111035	120	4
1 1/2"	708170110040	145	1 1/2"	708170111040	168	8
2"	708170110045	200	2"	708170111045	230	5

Pislik Tutucu



TS 11494
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C

YS-800 (AISI 304)			YS-800 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708160201020	26	1/2"	708160202020	29	25
3/4"	708160201025	37	3/4"	708160202025	41	12
1"	708160201030	58	1"	708160202030	64	8
1 1/4"	708160201035	74	1 1/4"	708160202035	80	14
1 1/2"	708160201040	100	1 1/2"	708160202040	110	12
2"	708160201045	135	2"	708160202045	152	4

Emniyet Ventili / Paslanmaz Çelik



L9-LSP (2-10,5 bar)			L9-LSP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708046203005	745	1/2"	708046205005	820
3/4"	708046203010	855	3/4"	708046205010	935
1"	708046203015	1.055	1"	708046205015	1.160
1 1/4"	708046203020	1.500	1 1/4"	708046205020	1.655
1 1/2"	708046203025	1.850	1 1/2"	708046205025	2.040
2"	708046203030	2.255	2"	708046205030	2.485

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Gövde, Sit, Disk : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay, Mil, Kol : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : PN 25
Maks. Çalışma Sıcaklığı : -20/+185 °C
Ayar Sahası : 2-10,5 / 10,5-20 bar
Kullanım Alanları : Korozi Olmayan Gaz, Korozi Gaz, Hava, Buhar, Su

Baskılı Glob Vana

GV-16K

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Sit : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sic. : 300 °C
Maks. Çalışma Bas. : 16 bar



GV-25Z

Gövde ve Kapak : GGG40, 3 Sfero Döküm
Sit : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sic. : 350 °C
Maks. Çalışma Bas. : 25 bar



GV-40K

Gövde ve Kapak : GSC-25 Çelik Döküm
Sit : 13 Cr Paslanmaz Çelik
Disk : 13 Cr Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sic. : 450 °C
Maks. Çalışma Bas. : 40 bar



GV-16K			GV-25Z			GV-40K		
DN	Art. No	EURO/ Adet	DN	Art. No	EURO/ Adet	DN	Art. No	EURO/ Adet
15	708143401015	90	15	708143403015	163	15	708143405015	210
20	708143401020	105	20	708143403020	180	20	708143405020	220
25	708143401025	125	25	708143403025	210	25	708143405025	240
32	708143401032	185	32	708143403032	255	32	708143405032	350
40	708143401040	225	40	708143403040	290	40	708143405040	410
50	708143401050	310	50	708143403050	365	50	708143405050	460
65	708143401065	410	65	708143403065	525	65	708143405065	615
80	708143401080	580	80	708143403080	690	80	708143405080	770
100	708143401100	745	100	708143403100	1.140	100	708143405100	1.240
125	708143401125	1.300	125	708143403125	1.590	125	708143405125	1.710
150	708143401150	1.640	150	708143403150	2.130	150	708143405150	2.490
200	708143401200	2.525	200	708143403200	4.900	200	708143405200	5.210

TS-EN 13789
standartına
uygundur.

Sürgülü Vana / Elastomer Sitli



TS-EN 1171
standartına
uygundur.

GTK-18		
DN	Art. No	EURO/ Adet
40	708260613040	162
50	708260613050	165
65	708260613065	210
80	708260613080	230
100	708260613100	310
125	708260613125	435
150	708260613150	525
200	708260613200	840
250	708260613250	1.310
300	708260613300	1.730
350	708260613350	2.880
400	708260613400	3.950
450	708260613450	5.660

Gövde ve Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Disk : Kauçuk Kaplı Döküm
Conta : NBR/EPDM
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Bıçaklı Sürgülü Vana / Wafer Tip



BV-16					
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
50	708280100050	315	250	708280100250	1.600
65	708280100065	370	300	708280100300	2.260
80	708280100080	455	350	708280100350	2.720
100	708280100100	560	400	708280100400	3.520
125	708280100125	710	500	708280100500	8.040
150	708280100150	875	600	708280100600	10.380
200	708280100200	1.120			

Pnömatik ve pistonlu tip bıçaklı vana için fiyat sorunuz.

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Bıçak/Mil : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit : EPDM
Civata-Somun : Paslanmaz Çelik
Salmastra : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 °C
Çalışma Basıncı : 16 bar
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

Küresel Vana / Tam Geçişli / Üç Parçalı



Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

TS 3148
standardına
uygundur.

TGV-15		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708143115015	7.490
20	708143115020	9.440
25	708143115025	9.560
32	708143115032	9.600
40	708143115040	10.910
50	708143115050	14.030
65	708143115065	20.050
80	708143115080	25.690
100	708143115100	33.700
125	708143115125	51.490
150	708143115150	76.140
200	708143115200	155.730

Küresel Vana / Tam Geçişli / İki Parçalı



Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 10/16 bar

TS 3148
standardına
uygundur.

TGV-25		
DN	Art. No	TL/Adet
40	708143138040	7.460
50	708143138050	9.300
65	708143138065	12.470
80	708143138080	16.170
100	708143138100	20.880
125	708143138125	35.990
150	708143138150	51.030
200	708143138200	112.020
250	708143138250	124.340

Küresel Vana / Tam Geçişli Doğal Gaz / Üç Parçalı



Gövde ve Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : PN16 (DN15-DN100) / PN25 (DN125-DN200)

TS 9809
standardına
uygundur.

TGV-30		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708143140015	9.680
20	708143140020	12.410
25	708143140025	13.630
32	708143140032	18.760
40	708143140040	22.400
50	708143140050	28.140
65	708143140065	36.940
80	708143140080	50.850
100	708143140100	75.680
125	708143140125	111.990
150	708143140150	193.710
200	708143140200	299.670

Monoblok Vana / Sıvılar için



TSEK 8475
standartına
uygundur.

Gövde : Karbon Çelik
Küre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 40
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -40/ +110 °C

MBK-40		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708700106015	8.530
20	708700106020	9.220
25	708700106025	10.380
32	708700106032	15.460
40	708700106040	18.920
50	708700106050	23.070
65	708700106065	33.460
80	708700106080	47.300
100	708700106100	81.900



TSEK 8475
standartına
uygundur.

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -40/ +110 °C

MBK-45		
DN	Art. No	TL/Adet
20	708700104028	8.240
25	708700104029	9.980

Kelebek Vana / Wafer Tip

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN10
Flanş Basınç Sınıfı : PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-1						
DN	Art. No	EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
		USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
50	708030498040	325	525	655	525	875
65	708030498050	395	595	810	645	945
80	708030498060	460	660	980	710	1.010
100	708030498070	640	860	1.225	930	1.400
125	708030498080	840	1.070	1.605	1.185	1.600
150	708030498090	1.090	1.320	2.180	1.495	1.850
200	708030498100		2.230	3.825	2.770	3.470
250	708030498110		3.230	5.575	3.980	4.705
300	708030498120		4.970	8.380	5.970	6.540

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16

TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-3						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030500010	140	330	410	285	690
32	708030500020	140	330	410	285	690
40	708030500030	150	350	420	295	700
50	708030500040	165	365	495	365	715
65	708030500050	200	400	615	450	750
80	708030500060	225	425	745	475	775
100	708030500070	300	520	885	590	1.060
125	708030500080	450	680	1.215	795	1.210
150	708030500090	560	790	1.650	965	1.320
200	708030500100	975	1.255	2.570	1.515	2.215
250	708030500110	1.660	1.940	4.005	2.410	3.135
300	708030500120	2.395	2.725	5.805	3.395	3.965
350	708030500130		3.920			
400	708030500140		6.100			
450	708030500150		7.785			
500	708030500160		11.200			
600	708030500170		16.950			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16

TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-4						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030501010	160	350	430	305	710
32	708030501020	175	365	445	320	725
40	708030501030	180	400	450	325	730
50	708030501040	205	425	535	455	755
65	708030501050	250	470	665	500	800
80	708030501060	315	535	835	605	865
100	708030501070	385	625	970	675	1.145
125	708030501080	575	835	1.340	920	1.335
150	708030501090	690	950	1.780	1.095	1.450
200	708030501100	1.200	1.480	2.795	1.740	2.440
250	708030501110	1.940	2.270	4.285	2.690	3.180
300	708030501120	2.790	3.120	6.200	3.540	4.360
350	708030501130		5.100			
400	708030501140		7.710			
450	708030501150		10.125			
500	708030501160		14.510			
600	708030501170		20.480			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde : GG-25 Pk Döküm
Klape : GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 130 °C
Çalışma Basıncı : PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-7						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030504010	120	310	390	265	670
32	708030504020	120	310	390	265	670
40	708030504030	130	350	400	275	680
50	708030504040	135	355	465	385	685
65	708030504050	145	365	560	395	695
80	708030504060	165	385	685	455	715
100	708030504070	220	460	805	510	980
125	708030504080	330	590	1.095	675	1.090
150	708030504090	400	660	1.490	805	1.160
200	708030504100	690	970	2.285	1.230	1.930
250	708030504110	1.140	1.470	3.485	1.890	2.380
300	708030504120	1.550	1.880	4.960	2.300	3.120
350	708030504130		2.740			
400	708030504140		4.010			
450	708030504145		5.220			
500	708030504150		7.750			
600	708030504160		11.790			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16

TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-8						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030505010	155	345	425	300	705
32	708030505020	155	345	425	300	705
40	708030505030	165	385	435	310	715
50	708030505040	170	390	500	420	720
65	708030505050	190	410	605	440	740
80	708030505060	240	460	760	530	790
100	708030505070	300	540	885	590	1.060
125	708030505080	460	720	1.225	805	1.220
150	708030505090	530	790	1.620	935	1.290
200	708030505100	890	1.170	2.485	1.430	2.130
250	708030505110	1.450	1.780	3.795	2.200	2.690
300	708030505120	1.960	2.290	5.370	2.710	3.530
350	708030505130		3.870			
400	708030505140		5.750			
450	708030505145		7.550			
500	708030505150		11.170			
600	708030505160		15.320			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Çalışma Basıncı	: P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16

TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-17						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030521030	215	415	485	360	765
50	708030521040	215	415	545	415	765
65	708030521050	250	450	665	500	800
80	708030521060	295	495	815	545	845
100	708030521070	440	660	1.025	730	1.200
125	708030521080	640	870	1.405	985	1.400
150	708030521090	800	1.030	1.890	1.205	1.560
200	708030521100	1.460	1.740	3.055	2.000	2.700
250	708030521110		2.410	4.755	3.160	3.885
300	708030521120		3.430	6.840	4.430	5.000
350	708030521130		5.680			
400	708030521140		8.320			
450	708030521145		10.500			
500	708030521150		17.275			
600	708030521160		24.510			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Çalışma Basıncı	: P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16

TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-18						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030522030	245	445	515	390	795
50	708030522040	245	445	575	445	795
65	708030522050	280	480	695	530	830
80	708030522060	365	565	885	615	915
100	708030522070	510	730	1.095	800	1.270
125	708030522080	740	970	1.505	1.085	1.500
150	708030522090	910	1.140	2.000	1.315	1.670
200	708030522100	1.620	1.900	3.215	2.160	2.860
250	708030522110		2.650	4.995	3.400	4.125
300	708030522120		3.850	7.260	4.850	5.420
350	708030522130		6.270			
400	708030522140		9.360			
450	708030522145		11.540			
500	708030522150		18.940			
600	708030522160		27.060			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN80-DN200) / PN10 (DN250-DN400)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16

TS-EN 593
standardına
uygundur.

DNV-GL Marine tip sertifikalıdır.

KV-20						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
50	708030525060	810	1.010	1.140	1.010	1.360
65	708030525070	840	1.040	1.255	1.090	1.390
80	708030525080	910	1.110	1.430	1.160	1.460
100	708030525090	1.040	1.260	1.625	1.330	1.800
125	708030525100	1.200	1.430	1.965	1.545	1.960
150	708030525110	1.350	1.580	2.440	1.755	2.110
200	708030525103		1.940	3.535	2.480	3.180
250	708030525105		3.340	5.685	4.090	4.815
300	708030525107		4.320	7.730	5.320	5.890
350	708030525109		5.580			
400	708030525111		8.330			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Pnömatik Aktüatör / Tek Etkili



Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar	: Alüminyum Döküm
Mil	: Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları	: Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı	: Standart
Opsiyon	: Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030405052	270	25	708030405052	270
20	708030405052	330	32	708030405052	270
25	708030405063	415	40	708030405052	270
32	708030405075	520	50	708030405052	330
40	708030405083	585	65	708030405063	415
50	708030405083	585	80	708030405075	520
65	708030405092	765	100	708030405083	585
80	708030405105	1.090	125	708030405092	765
100	708030405125	1.595	150	708030405105	1.090
			200	708030405125	1.595
			250	708030405140	2.345
			300	708030405160	3.410

Pnömatik Aktüatör / Çift Etkili



Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar	: Alüminyum Döküm
Mil	: Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları	: Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı	: Standart
Opsiyon	: Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030701040	145	25	708030405050	145
20	708030701050	200	32	708030405050	145
25	708030701050	200	40	708030405050	145
32	708030701065	250	50	708030405063	250
40	708030701065	250	65	708030405063	250
50	708030701100	290	80	708030405075	290
65	708030701125	345	100	708030405075	290
80	708030701150	405	125	708030405088	345
100	708030701200	540	150	708030405100	405
			200	708030405125	540
			250	708030405145	750
			300	708030405145	750

Elektrik Aktüatör / On-Off (Manuel Kol İlaveli)



Çalışma Şekli	: On-Off (Oransal Opsiyonel)
Koruma Sınıfı	: IP 67
Besleme Gerilimi	: 220 V AC (Opsiyonel 24 V DC)
Dönüş Açısı	: 90° ± 5
Ortam Sıcaklığı	: -20 + 70 °C (Elektronik Kartlılar Hariç)

AYV-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			AYV-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030820005	550	25	708030820005	550
20	708030820005	550	32	708030820005	550
25	708030820010	550	40	708030820005	550
32	708030820010	550	50	708030820005	550
40	708030820010	550	65	708030820010	550
50	708030820010	550	80	708030820010	550
65	708030820020	760	100	708030820015	760
80	708030820020	760	125	708030820020	760
100	708030820025	1.190	150	708030820025	1.190
			200	708030820030	1.240
			250	708030820030	1.240
			300	708030820035	1.570

Redüktör



Gövde	: Epoksi Kaplı Sfero Döküm
Bağlantı	: ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+70 °C

ADR-20					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
25	708030300015	190	100	708030300100	240
32	708030300015	190	125	708030300125	260
40	708030300025	220	150	708030300125	260
50	708030300025	220	200	708030300200	280
65	708030300025	220	250	708030300250	330
80	708030300025	220	300	708030300260	330

Uygulama Alanları: Kelebek vana, küresel vana, bıçaklı vana

Pnömatik Aktüatör Aksesuarları



Art. No		USD/Adet
708030405010	LMS Limit Switch	60
708030405020	NYV Namur Tip Yön Valfi (Besleme 220 V)	50
708030405025	NYV Namur Tip Yön Valfi (24 V / DC)	50

Limit Switch	
Gövde	: Fırın Epoksi Kaplı Alüminyum Enjeksiyon
Gösterge	: Şeffaf Plastik
Cıvata	: AISI316 Paslanmaz Çelik

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Pislik Tutucu



TS 11494
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Filtre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

PTY-40					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708160404015	65	150	708160404150	930
20	708160404020	85	200	708160404200	1.700
25	708160404025	95	250	708160404250	2.530
32	708160404032	140	300	708160404300	4.650
40	708160404040	220	350	708160404350	7.210
50	708160404050	240	400	708160404400	8.080
65	708160404065	305	450	708160404450	11.070
80	708160404080	360	500	708160404500	15.480
100	708160404100	475	600	708160404600	22.110
125	708160404125	700			

Çekvalf / Lift Tipi



TS-EN 16767
standardına
uygundur.

Gövde : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

CLV-50					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708170309000	135	80	708170309070	660
20	708170309010	145	100	708170309080	1.000
25	708170309020	170	125	708170309090	1.490
32	708170309030	230	150	708170309100	1.940
40	708170309040	240	200	708170309110	4.150
50	708170309050	310	250	708170309120	6.430
65	708170309060	495	300	708170309130	10.990

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Çekvalf / Çift Plakalı



TS-EN 16767
standardına
uygundur.

ÇV- 20

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-600)

ÇV- 25

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GGG40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-600)

ÇV-20			ÇV-25		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
50	708170305010	110	50	708170306010	85
65	708170305020	135	65	708170306020	115
80	708170305030	175	80	708170306030	155
100	708170305040	240	100	708170306040	210
125	708170305050	330	125	708170306050	290
150	708170305060	455	150	708170306060	380
200	708170305070	790	200	708170306070	630
250	708170305080	1.250	250	708170306080	1.070
300	708170305090	1.790	300	708170306090	1.390
350	708170305100	3.490	350	708170306100	2.770
400	708170305110	4.880	400	708170306110	3.500
450	708170305120	5.770	450	708170306120	4.340
500	708170305130	7.770	500	708170306130	5.595
600	708170305140	11.340	600	708170306140	7.800

Çekvalf / Wafer Çalpara



TS-EN 16767
standardına
uygundur.

ÇV-30

Yaylı Tip
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-33

Yaysız Tip
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : Viton
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-35

Yaysız Tip
Gövde ve Disk : Gal-Kaplı Karbon Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-30			ÇV-33			ÇV-35		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
32	708170307005	190	32	708170307100	103	32	708170308005	80
40	708170307000	195	40	708170307105	120	40	708170308000	80
50	708170307010	200	50	708170307110	140	50	708170308010	85
65	708170307020	285	65	708170307120	175	65	708170308020	115
80	708170307030	350	80	708170307130	220	80	708170308030	135
100	708170307040	460	100	708170307140	340	100	708170308040	170
125	708170307050	635	125	708170307150	435	125	708170308050	235
150	708170307060	870	150	708170307160	600	150	708170308060	340
200	708170307070	1.520	200	708170307170	930	200	708170308070	455
250	708170307080	2.540	250	708170307180	1.520	250	708170308080	755
300	708170307090	3.725	300	708170307190	2.720	300	708170308090	1.140

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Disco Çekvalf



Gövde : MS 58 Pirinç
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Sızdırmazlık : Metal - Metale (Opsiyonel O'ringli)

ÇV-10 / P		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708170200001	2.320
20	708170200002	2.820
25	708170200003	3.070
32	708170200004	4.770
40	708170200005	5.880
50	708170200006	8.220
65	708170200007	10.600
80	708170200008	13.830
100	708170200009	18.700



Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GG-25 Pik Döküm
Yay, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

ÇV-11		
DN	Art. No	TL/Adet
125	703500300001	28.530
150	703500300002	31.520
200	703500300003	41.390
250	703500300004	66.320



Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar

ÇV-10S / 1			ÇV-11S / 1		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500000000	2.990	125	703500400021	129.650
20	703500000001	3.500	150	703500400022	153.950
25	703500000002	3.870	200	703500400023	192.800
32	703500000003	4.970			
40	703500000004	6.220			
50	703500000005	8.570			
65	703500000006	11.070			
80	703500000007	16.340			
100	703500000008	23.490			



Gövde : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar

ÇV-10S / 2			ÇV-11S / 2		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500100000	3.360	125	703500500000	142.620
20	703500100001	3.740	150	703500500001	169.340
25	703500100002	4.170	200	703500500002	212.170
32	703500100003	5.350			
40	703500100004	6.850			
50	703500100005	9.420			
65	703500100006	12.910			
80	703500100007	19.460			
100	703500100008	28.950			

Dinamik Balans Vanası



Gövde	: Piring
Disk	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: EPDM
Bağlantı	: Dişli
Basınç Sınıfı	: PN 16
Çalışma Basınç Aralığı	: 0,5-3 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+120 °C

DİYAFRAMLİ TİP / DBV-30

Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m³/h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
1/2"	708080270015	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	10.900
3/4"	708080270020	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	10.900
1"	708080270025	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	11.630
1 1/4"	708080270032	0,30 - 2,40	5,00 - 40,00	18.180
1 1/2"	708080270040	0,60 - 3,60	10,00 - 60,00	25.570
2"	708080270050	0,60 - 7,20	10,00 - 120,00	35.330



Gövde	: GG-25 Pik Döküm (DN65 - 300), Karbon Çelik (DN125 - DN300)
Kartuş	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
O'ring	: EPDM
Basınç Sınıfı	: PN 16
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+120 °C

KARTUŞLU TİP / DBV-40

Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m³/h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
65	703700102250	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	47.950
80	703700102251	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	51.300
100	703700102252	10,00 - 54,00	167,00 - 900,00	76.700
125	703700102253	15,00 - 81,00	250,00 - 1.350,00	124.320
150	703700102254	20,00 - 108,00	333,00 - 1.800,00	160.810
200	703700102255	35,00 - 189,00	584,00 - 3.150,00	255.670
250	703700102256	60,00 - 324,00	1.000,00 - 5.400,00	391.970
300	703700102257	75,00 - 405,00	1.250,00 - 6.750,00	487.270

Yüksek akış debileri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Statik Balans Vanası



Gövde	: Bronz
Kapak	: Piring
Disk	: Piring
Disk Yüzü	: PTFE
Mil	: Piring
Conta	: EPDM
Maks. Basınç	: 25 bar
Maks. Sıcaklık	: 120 °C

DİŞLİ / BSBV-100

Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m³/h)	EURO/Adet
1/2"	708080300015	0,19 - 1,56	100
3/4"	708080300020	0,23 - 2,67	110
1"	708080300025	0,45 - 4,31	140
1 1/4"	708080300032	0,72 - 9,15	170
1 1/2"	708080300040	1,02 - 18,4	215
2"	708080300050	1,87 - 24,3	290



Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Disk Tutucu	: GG-25 Pik Döküm
Mil	: Piring
Conta	: EPDM
Maks. Basınç	: 16 bar
Maks. Sıcaklık	: 120 °C

FLANŞLI / BSBV-200

Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m³/h)	EURO/Adet
65	708080400065	12,5 - 87,7	640
80	708080400080	14,8 - 112,4	825
100	708080400100	26,7 - 183,4	1.140
125	708080400125	38,9 - 282,3	1.800
150	708080400150	63,4 - 387,7	2.340
200	708080400200	80,9 - 705,6	4.700
250	708080400250	132,5 - 1180	6.710
300	708080400300	140,7 - 1493	9.140

Motorlu Vana / FCU On-Off / 2 Yollu



Gövde

Gövde	: Pirinç
Mil	: Nikel Kaplı Pirinç
Yay	: Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM
Strok	: 3.5 mm
Çalışma Sıcaklığı	: -4 / +110 °C
Motor Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Basınç Sınıfı	: PN16
Kullanılan Akışkanlar	: Su, Su+Glikol (%50)

Motor

Güç Tüketimi	: 1.6 W Pozisyon Değiştirirken
Besleme Voltajı	: 220 V AC
Strok	: 5 mm
Gövde Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Kapatma Basıncı	: 10 bar
Maks. Delta P	: 1.5 bar
Koruma Sınıfı	: IP 66
Elk. Kablosu	: 2x0.35 mm
İlk pozisyon	: Normalde Kapalı
Ortam Sıcaklığı	: 0-50 °C

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708270001015	61
3/4"	708270001020	65
1"	708270001025	87

Motor üzerindeki kırmızı buton
açık/kapalı pozisyonunu gösterir.

Genel Kullanım Selenoid Valf



Gövde	: Pirinç
Conta	: NBR (Opsiyonel EPDM, Viton)
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / +80 °C
Çalışma Basıncı	: 0-10 bar
Akışkan	: Hava, Su, Yağ vb.
Besleme	: 220V AC
Kontak Şekli	: Normalde Kapalı

AYC-4000		
Çap	Art. No	USD/Adet
3/8"	708950059005	70
1/2"	708950059010	70
3/4"	708950059015	75
1"	708950059020	100
1 1/4"	708950059025	135
1 1/2"	708950059030	240
2"	708950059035	320

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Hava Ayırıcı



Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708400960015	9.770	50	708410000050	22.090
3/4"	708400960020	10.420	65	708410000065	26.440
1"	708400960025	11.460	80	708410000080	33.480
1 1/4"	708400960032	13.020	100	708410000100	37.970
1 1/2"	708400960040	14.340	125	708410000125	58.960
2"	708400960050	17.510	150	708410000150	63.940
			200	708410000200	129.750
			250	708410000250	204.770
			300	708410000300	251.940

Tortu ve Pislik Ayırıcı



Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708413100015	9.310	50	708413000050	20.590
3/4"	708413100020	9.930	65	708413000065	24.690
1"	708413100025	10.920	80	708413000080	31.250
1 1/4"	708413100032	12.400	100	708413000100	35.440
1 1/2"	708413100040	13.650	125	708413000125	54.600
2"	708413100050	17.510	150	708413000150	60.090
			200	708413000200	121.090
			250	708413000250	198.070
			300	708413000300	237.340

Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı



Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
 Ayırıcı Parça : AISI 304 Paslanmaz Çelik
 Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
 Bağlantı Tipi : Flanşlı

FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708413510050	23.540
65	708413510065	28.220
80	708413510080	35.700
100	708413510100	40.510
125	708413510125	61.360
150	708413510150	67.260
200	708413510200	138.400
250	708413510250	217.930
300	708413510300	278.850

Denge Kabı



Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
 Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
 Bağlantı Tipi : Flanşlı

Kapasite kcal/h	FLANŞLI		
	Çap	Art. No	TL/Adet
25.000kcal/h	DN25	708413530025	16.110
25.000kcal/h	DN32	708413530032	16.110
37.000kcal/h	DN40	708413530040	18.170
52.000kcal/h	DN50	708413530050	25.090
74.000kcal/h	DN50	708413530052	25.090
86.000kcal/h	DN50	708413530054	25.090
104.000kcal/h	DN65	708413530065	31.410
120.000kcal/h	DN65	708413530067	35.320
180.000kcal/h	DN80	708413530080	46.360
300.000kcal/h	DN100	708413530100	54.530
340.000kcal/h	DN100	708413530102	69.630
473.000kcal/h	DN125	708413530110	78.570
774.000kcal/h	DN150	708413530150	102.960
1.180.000 kcal/h	DN150	708413530155	125.760
1.505.000kcal/h	DN200	708413530200	140.340
2.150.000kcal/h	DN200	708413530202	179.960

Paket Denge Kabı (Hava, Tortu ve Pislik Ayırıcılı)



Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
104.000	50		55.210	50		41.520
120.000	65		56.370	65		42.400
180.000	80		76.270	80		57.380
300.000	100		86.970	100		65.430
340.000	100		112.160	100		84.370
473.000	125		123.800	125		93.130
774.000	150		169.810	150		127.740
1.118.000	150		216.280	150		162.690
1.505.000	200		274.960	200		212.030
2.150.000	200		310.630	200		233.670

Tortu ve pisliği ayıran iç aksam mevcuttur. Hava atıcısı ve küresel pislik boşaltım vanası üzerindedir.

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

Hava Tüpü



AHT-10		
Kapasite / lt	Art. No	TL/Adet
1,50	708262400015	1.600
3,00	708262400020	1.790
5,00	708262400025	2.360
10,00	708262400050	2.830
20,00	708262400060	14.740

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ürün Çapı : 1/2"
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GGG40 Sfero Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GGG40 Sfero Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Basınç Düşürme Oranı	: 10:1



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262500050	610
65	708262500065	640
80	708262500080	830
100	708262500100	870
125	708262500125	1.025
150	708262500150	1.875
200	708262500200	2.605
250	708262500250	3.380
300	708262500300	5.070

SELENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708263091050	655
65	708263091065	840
80	708263091080	1.015
100	708263091100	1.055
125	708263091125	1.175
150	708263091150	2.025
200	708263091200	2.780
250	708263091250	3.535
300	708263091300	5.230

Voltaj : 24V



BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262700050	620
65	708262700065	650
80	708262700080	795
100	708262700100	860
125	708262700125	1.025
150	708262700150	1.845
200	708262700200	2.605
250	708262700250	3.380
300	708262700300	5.070

BASINÇ SABİTLEME VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262800050	860
65	708262800065	875
80	708262800080	1.035
100	708262800100	1.055
125	708262800125	1.115
150	708262800150	2.075
200	708262800200	2.865
250	708262800250	3.505
300	708262800300	5.170

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GGG40 Sfero Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GGG40 Sfero Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı



BASINÇ TAHLİYELİ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262900050	615
65	708262900065	630
80	708262900080	830
100	708262900100	850
125	708262900125	1.015
150	708262900150	2.190
200	708262900200	3.040
250	708262900250	3.600
300	708262900300	5.420

SEVİYE KONTROL VANASI / YATAY FLATÖRLÜ			
Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708263000050	610	2,5
65	708263000065	630	2,5
80	708263000080	810	1
100	708263000100	880	1
125	708263000125	1.015	1
150	708263000150	1.845	1
200	708263000200	2.395	1
250	708263000250	3.095	1
300	708263000300	4.575	1



SEVİYE KONTROL VANASI / ELEKTRİK FLATÖRLÜ			
Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708262301050	685	2,5
65	708262301065	715	2,5
80	708262301080	890	1
100	708262301100	910	1
125	708262301125	990	1
150	708262301150	2.235	1
200	708262301200	2.690	1
250	708262301250	3.370	1
300	708262301300	4.640	1

Voltaj : 24V

AÇMA-KAPAMA VANASI / SELENOİD KONTROLLÜ		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262905050	585
65	708262905065	595
80	708262905080	870
100	708262905100	915
125	708262905125	930
150	708262905150	2.075
200	708262905200	2.640
250	708262905250	3.095
300	708262905300	4.430

Voltaj : 24V

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GGG40 Sfero Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GGG40 Sfero Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı



DEBİ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262490050	1.025
65	708262490065	1.075
80	708262490080	1.300
100	708262490100	1.375
125	708262490125	1.420
150	708262490150	2.435
200	708262490200	2.865
250	708262490250	3.445
300	708262490300	5.275

DİKEY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		910
65		985
80		1.625
100		1.680
125		1.825
150		2.695
200		3.125
250		3.670
300		4.575

Voltaaj : 24V



KOÇ DARBE SÖNÜMLEME VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708276000050	1.520
65	708276000065	1.560
80	708276000080	1.785
100	708276000100	1.845
125	708276000125	1.965
150	708276000150	2.795
200	708276000200	3.645
250	708276000250	4.280
300	708276000300	5.980

MANUEL KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		385
65		405
80		565
100		625
125		675
150		1.625
200		2.240
250		3.025
300		4.365

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.


Demontaj Parçası



Gövde Boru	: GG-40-50 Sfero Döküm
Sızdırmazlık Ringi	: EPDM
Saplama ve Somun	: Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Basınç Sınıfı	: PN10 / PN16
Çalışma Sıcaklığı	: -10/+180 °C

Çap	Art. No	TL/Adet
50	708262040012	14.100
65	708262040014	16.110
80	708262040016	18.670
100	708262040018	25.080
125	708262040020	32.030
150	708262040022	38.440
200	708262040024	54.540
250	708262040026	70.640
300	708262040028	94.810
350	708262040030	116.780
400	708262040032	150.810
450	708262040034	179.380
500	708262040036	202.060
600	708262040040	272.350
700	708262040044	406.310
800	708262040048	636.930
1000	708262040056	974.870

Vantuz / Tek Küreli - Çift Küreli

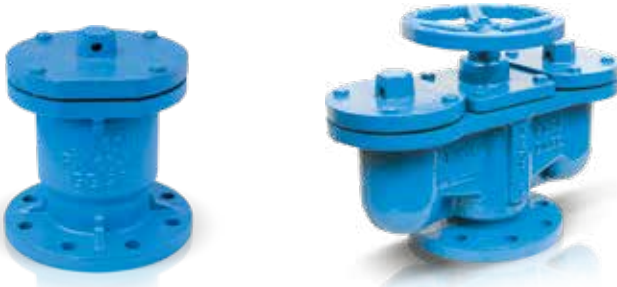

Gövde	: GG-25 Pik Döküm (Opsiyonel GGG40 Sfero Döküm)
Küre	: St.37 Karbon Çelik + NBR (Tek Küreli) St.37 Karbon Çelik + EPDM (Çift Küreli)
Kapak Contası	: EPDM/Klingerit
Kapak	: GG-25 Pik Döküm

TEK KÜRELİ VANTUZ		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708263096050	8.430
65	708263096065	9.700
80	708263096080	12.080
100	708263096100	14.640
125	708263096125	23.060
150	708263096150	25.440
200	708263096200	32.030

ÇİFT KÜRELİ VANTUZ		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708263097050	24.160
65	708263097065	26.730
80	708263097080	28.550
100	708263097100	30.200
125	708263097125	77.600
150	708263097150	79.790
200	708263097200	87.860

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-330			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101048	55	50



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: Pirinç
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 25 bar

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-416			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101046	70	25



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: Pirinç
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 250 bar

Manometre Vanası / Üç Yollu



MV-417			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101047	80	20



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: Pirinç
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 250 bar

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-420			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420100005	365	20



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 500 °C (220 bar için) / 100 °C (420 bar için)
Maks. Çalışma Basıncı	: 420 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU





Türkiye'nin ilk FM onaylı / UL listeli gazlı söndürme dolum istasyonu

Ayvaz Yangın, yangın güvenliği alanında uzmanlaşmış ürünleri ile can ve mal güvenliğinizi sağlamak için yanınızda. Kuru ve ıslak alarm vanaları, sprinkler sistemleri, yangın dolapları ve hızlı müdahale ekipmanlarından oluşan geniş ürün yelpazemiz, yangın riskine karşı yüksek güvenlik sağlar. Uluslararası standartlara uygun olarak üretilen Ayvaz Yangın ürünleri, endüstriyel tesislerden ticari binalara kadar her alanda etkin koruma sunar. Ayvaz Yangın ile güvenliğiniz emin ellerde.

Proje ve Teklif Çalışmaları

Ayvaz Yangın bünyesi altında tüm yangın sistemleri için projelendirme ve teklif çalışmaları yapılmaktadır.

Ekibimiz bu konuda tam donanımlı olup NFPA, FM, EN, ISO standartları ve Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği gibi uluslararası standartlara uygun proje tasarımları yapmaktadır.

Yapılan projelere göre bütçe çalışmalarının yapılması ve keşif listelerinin çıkarılması da hizmetlerimize tabi olup uzman ekibimiz hızlı ve doğru çalışma anlayışını benimsemektedir.



TEMİZ GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ




Türkiye'nin ilk
UL ve FM onaylı
gaz dolum
istasyonu



AYVAZ  **227** **FK-5-1-12**



ADS-X DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ

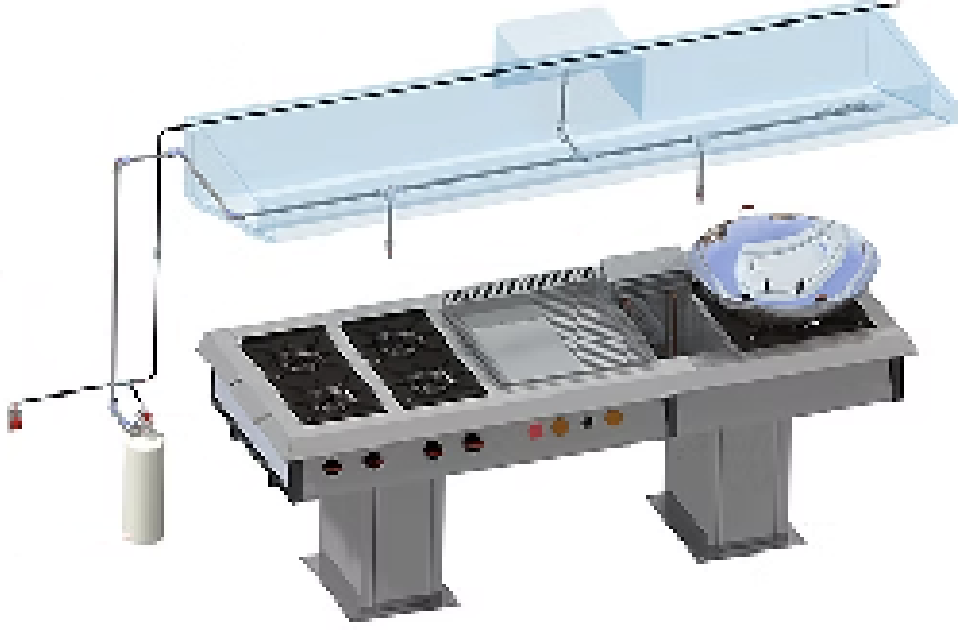

Saniyeler İçinde Etki: Konsantre biyolojik söndürücü ajan ile yangını anında bastırır.

Akıllı Algılama: Elektrikli veya mekanik tetikleme seçenekleriyle %100 güvenlik.

Şef Dostu Tasarım: Nozullar mutfak verimliliğini engellemez, paslanmaz çelik dayanıklılık sunar.

7 Metreye Kadar Koruma: Tek bir sistemle büyük mutfak davlumbazlarını korur.

Sizin için değerli olanı **korur.**

www.ayvazyangin.com



Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708030538050	450
2½"	708030538065	470
3"	708030538080	490
4"	708030538100	565
5"	708030538125	655
6"	708030538150	780
8"	708030538200	1.130
10"	708030538250	1.450
12"	708030538300	2.020

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

YIVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708030539050	430
73mm	708030539064	470
76,1mm	708030539065	470
3"	708030539080	485
4"	708030539100	560
5"	708030539125	665
165,1mm	708030539150	835
168,3mm	708030539151	850
8"	708030539200	1.215
10"	708030539250	1.645
12"	708030539300	2.240

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Pirinç
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

DİŞLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	708030545025	520
1 1/4"	708030545032	570
1 1/2"	708030545040	600
2"	708030545050	730
73mm	708030545065	970

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Pirinç
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

YIVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	708030547032	580
1 1/2"	708030547040	620
2"	708030547050	720
73 mm	708030547065	880

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Ayvaz Akış Anahtarı (Flow Switch)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)

	Art. No	Çap	Metrik	USD/Adet
	708261240050	2"	DN50	300
Su Akış Anahtarı	708261240073	2 1/2" (73mm)	DN65	300
30-60 sn kadar geciktirme ayarlanabilme	708261240076	2 1/2" (76,1mm)	DN65	300
2 adet TKÇY kontak, CE onaylı, UL/FM	708261240080	3"	DN80	300
	708261240100	4"	DN100	300
	708261240140	5"	DN125	300
	708261240165	6" (165,1mm)	DN150	300
	708261240168	6" (168,3mm)	DN150	300
	708261240200	8"	DN200	300



Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Ölçüm Aralığı : 0-360 PSI (0-25 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 68 °C

Akış Anahtarı (Flow Switch)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)

Art. No	Çap	Metrik	USD/Adet
ESSWFDTN	1" - 2"	DN25-DN50	350

Dişli tip akış anahtarı maksimum çalışma basıncı 175 PSI (12.1 bar)'dır.



Maks. Çal. Basıncı : 300 PSI (20.68 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 80 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Dişli



Gövde : Pirinç
Küre : Pirinç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264019025	1/2" (K 4.2)	230
1 1/4"	708264019032	1/2" (K 4.2)	235
1 1/2"	708264019040	1/2" (K 4.2)	470
2"	708264019050	1/2" (K 4.2)	510

K: 200 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264021040	3/4" (K 14)	470
2"	708264021050	3/4" (K 14)	510

K: 80 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264020025	1/2" (K 5.6)	230
1 1/4"	708264020032	1/2" (K 5.6)	235
1 1/2"	708264020040	1/2" (K 5.6)	470
2"	708264020050	1/2" (K 5.6)	510

K: 360 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264022040	1" (K 25)	470
2"	708264022050	1" (K 25)	510

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Yivli



Gövde : Pirinç
Küre : Pirinç
Bağlantı : Yivli
Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264025032	1/2" (K 4.2)	245
1 1/2"	708264025040	1/2" (K 4.2)	475
2"	708264025050	1/2" (K 4.2)	485

K: 200 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264027040	3/4" (K 14)	475
2"	708264027050	3/4" (K 14)	520

K: 80 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264026032	1/2" (K 5.6)	245
1 1/2"	708264026040	1/2" (K 5.6)	475
2"	708264026050	1/2" (K 5.6)	520

K: 360 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264028040	1" (K 25)	475
2"	708264028050	1" (K 25)	520



Ayvaz Manometre (Gliserinsiz)



Gövde : Alüminyum
Kapak : Polikarbonat
Ölçü : Ø100
Bağlantı : 1/4" NPT
Ölçüm Aralığı : 0-300 PSI (0-20.7bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 80 °C

Ölçü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
Ø100	1/4"	708261140000	50

Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Ayvaz Basınç Anahtarı



Maks. Çal. Basıncı : 175 PSI (12 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 80 °C

Ölçü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
Ø15	1/2"	708261210010	245



Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemi



Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Bağlantı : Flanşlı / Yıvli

ANSI FLANŞLI TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		3.005		3.240		3.590		4.470
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261100040	885	708261100050	1.120	708261100070	1.470	708261100090	2.350
Trim Seti	708261110040	845	708261110050	845	708261110070	845	708261110090	845
Su Motor Gong	708261130010	495	708261130005	495	708261130005	495	708261130005	495
Geciktirme Hücresi	708261120005	535	708261120005	535	708261120005	535	708261120005	535
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	245	708261210010	245	708261210010	245	708261210010	245

YİVLİ TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.900		3.130		3.390		4.160
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261090040	780	708261090050	1.010	708261090070	1.270	708261090090	2.040
Trim Seti	708261110040	845	708261110050	845	708261110070	845	708261110090	845
Su Motor Gong	708261130010	495	708261130005	495	708261130005	495	708261130005	495
Geciktirme Hücresi	708261120005	535	708261120005	535	708261120005	535	708261120005	535
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	245	708261210010	245	708261210010	245	708261210010	245

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Ayvaz Swing Çek Vana



Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20 bar)
Maks. Test Basıncı : 600 PSI (40 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : ASTM A536 Çelik Döküm
Klape : ASTM A536 Çelik Döküm
Sit : EPDM
Pim : Paslanmaz Çelik

DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170455050	470	2"	708170456050	500
2 1/2"	708170455065	590	2 1/2"	708170456065	620
3"	708170455080	720	3"	708170456080	810
4"	708170455100	970	4"	708170456100	1.210
5"	708170455125	1.325	5"	708170456125	1.760
6"	708170455150	1.785	6"	708170456150	2.230
8"	708170455200	3.220	8"	708170456200	4.060
10"	708170455250	4.850	10"	708170456250	6.160
12"	708170455300	6.800	12"	708170456300	8.230

Ayvaz Swing Çek Vana



Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm
Klape : Bronz
Sit : Nitril
Yay : Paslanmaz Çelik

YIVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170457050	230
73mm	708170457064	240
76,1mm	708170457065	240
3"	708170457080	300
4"	708170457100	410
5"	708170457125	640
165,1mm	708170457150	710
168,3mm	708170457151	710
8"	708170457200	1.120
10"	708170457250	2.150
12"	708170457300	3.110

Ayvaz Çift Plakalı Çek Vana



Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm
Klape : Paslanmaz Çelik
Sit : Nitril
Yay : Paslanmaz Çelik

WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170432050	190
2 1/2"	708170432065	240
3"	708170432080	285
4"	708170432100	430
6"	708170432150	895
8"	708170432200	1.470
10"	708170432250	2.470
12"	708170432300	3.855

Ayvaz Akış Ölçer (Flow Meter)



Maks. Çalışma Basıncı : 500 PSI (34.48 bar)

Maks. Çalışma Sıcaklığı: 80 °C

Bağlantı : Kaynaklı / Yivli Bağlantılı

Gövde : Karbon Çelik

KAYNAK BOYUNLU				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	100	50 - 200	708261500010	2.250
3"	200	100 - 400	708261500015	2.320
4"	450	225 - 900	708261500020	2.330
5"	500	250 - 1000	708261500025	2.360
6"	500	250 - 1000	708261500030	2.470
6"	750	375 - 1500	708261500035	2.470
6"	1000	500 - 2000	708261500040	2.470
6"	1250	625 - 2500	708261500045	2.470
8"	1500	750 - 3000	708261500050	2.790
8"	2000	1000 - 4000	708261500055	2.790
8"	2500	1250 - 5000	708261500060	2.790
10"	3000	1500 - 6000	708261500080	3.470
10"	3500	1750 - 7000	708261500085	3.470
10"	4000	2000 - 8000	708261500090	3.470
12"	4500	2250 - 9000	708261500115	6.400
12"	5000	2500 - 10000	708261500120	6.400

YİVLİ BAĞLANTILI				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	100	50 - 200	708261520010	2.250
3"	200	100 - 400	708261520015	2.320
4"	450	225 - 900	708261520020	2.330
5"	500	250 - 1000	708261520025	2.360
6"	500	250 - 1000	708261520030	2.470
6"	750	375 - 1500	708261520035	2.470
6"	1000	500 - 2000	708261520040	2.470
6"	1250	625 - 2500	708261520045	2.470
8"	1500	750 - 3000	708261520050	2.790
8"	2000	1000 - 4000	708261520055	2.790
8"	2500	1250 - 5000	708261520060	2.790
10"	3000	1500 - 6000	708261520080	3.470
10"	3500	1750 - 7000	708261520085	3.470
10"	4000	2000 - 8000	708261520090	3.470
12"	4500	2250 - 9000	708261520115	6.400
12"	5000	2500 - 10000	708261520120	6.400

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı OSY-SS 2" - 16" arası ölçüsündeki OS&Y vanalara montajı uygundur.	708261220000	235



Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı ESSOSY2 1" - 12" arası ölçüsündeki OS&Y vanalara montajı uygundur.	ESSOSY2	230

12" üzeri OS&Y vana izleme anahtarı için fiyat sorunuz.



Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : Demir Döküm

Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz

Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik

Volan : Sfero Döküm

DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260732050	425	2"	708260730050	610
2 1/2"	708260732065	470	2 1/2"	708260730065	620
3"	708260732080	555	3"	708260730080	750
4"	708260732100	700	4"	708260730100	970
5"	708260732125	1.130	5"	708260730125	1.310
6"	708260732150	1.360	6"	708260730150	1.660
8"	708260732200	1.790	8"	708260730200	2.780
10"	708260732250	3.580	10"	708260730250	4.020
12"	708260732300	5.010	12"	708260730300	6.450
14"	708260732350	Fiyat sorunuz.	14"	708260730350	Fiyat sorunuz.
16"	708260732400		16"	708260730400	
18"	708260732450		18"	708260730450	
20"	708260732500		20"	708260730500	
24"	708260732600		24"	708260730600	

5" ölçüsündeki ürünler yalnızca UL onaylıdır.

14" - 24" ölçüsündeki ürünler ANSI flanşlı olup çalışma basıncı 250 PSI'dir.

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : Demir Döküm

Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz

Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik

Volan : Sfero Döküm

YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260729050	390
73mm	708260729065	425
76,1mm	708260729067	425
3"	708260729080	550
4"	708260729100	780
5"	708260729125	1.055
165,1mm	708260729148	1.320
168,3mm	708260729150	1.320
8"	708260729200	2.300
10"	708260729250	3.760
12"	708260729300	5.560

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde, Kapak : ASTM B 62 Bronz
Bağlantı : Dişli
Mil : ASTM B 371 Bronz
Conta : Asbestsiz Klingerit

DIŞLI TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
¾"	708260735020	400
1"	708260735025	485
1 1/4"	708260735032	630
1 ½"	708260735040	760
2"	708260735050	985

Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708260832100	810	4"	708260830100	1.060
5"	708260832125	1.100	5"	708260830125	1.320
6"	708260832150	1.295	6"	708260830150	1.630
8"	708260832200	1.775	8"	708260830200	2.620
10"	708260832250	2.920	10"	708260830250	3.410
12"	708260832300	4.240	12"	708260830300	5.380
			14"	708260830350	Fiyat sorunuz.
			16"	708260830400	
			18"	708260830450	
			20"	708260830500	
			24"	708260830600	

14" - 24" ölçüsündeki ürünler ANSI flanşlı olup çalışma basıncı 250 PSI'dir.

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Demir Döküm
Klape : EPDM Kaplı Demir Döküm
Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Post İnd. Bağlantı : Sfero Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)

Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana İzleme Anahtarı



Çalışma Sıcaklığı : -10-80 °C
Giriş Çapı : 1/2"

NRS YÜKSELMEYEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı NRS-SS	708261230000	235

4" - 24" arası ölçüsündeki NRS vanalara montajı uygundur.



Ayvaz İndikatörler / Yatay - Dikey



Çap	Art. No	USD/Adet
DİKEY	708030350310	2.350
YATAY	708030350300	1.100

Dikey İndikatör

Gövde	: Demir Döküm
Kilitleme Anahtarı	: Sfero Döküm
Mil	: Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı	: Demir Döküm
Toplam Uzunluk	: 1470 mm
Toprak Üstü uzunluk	: 933,5 mm

Toprak altındaki NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı pozisyon göstergesi ve kilitleme anahtarı vardır.

Yatay İndikatör

Gövde	: Demir Döküm
Mil	: Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı	: Demir Döküm
Volan	: Sfero Döküm
Toplam Uzunluk	: 508 mm

Duvar içinde NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı göstergesi vardır.



Ayvaz Yer Üstü Yangın Hidrantı



TS 14384
standardına
uygundur.

AFH-100		
Boy (cm)	Art. No	TL/Adet
130 cm	708262020130	63.700
170 cm	708262020175	75.200
215 cm	708262020215	87.300
245 cm	708262020245	99.450
Dirsek	708262030100	12.000

Hidrant anahtarları fiyatlarımıza dahildir.

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Hareket Mili : Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası : EPDM
Anma Çapı : DN 100
Basınç Sınıfı : PN 16
Dirsek Malzemesi : Sfero Döküm

Ayvaz Yer Üstü Yangın Hidrantı

Yeni
Ürün



TS 14384
standardına
uygundur.

AFH-200		
Boy (cm)	Art. No	TL/Adet
130 cm	708262024130	54.200
170 cm	708262024170	64.000
215 cm	708262024215	74.200
245 cm	708262024245	84.550
Dirsek	708262030100	12.000

Hidrant anahtarları fiyatlarımıza dahildir.

Üst Gövde : GG-25 Pik Döküm
Alt Gövde : S235JRH Çelik Çekme (Galvaniz Kaplı)
Hareket Mili : S235JRH Çelik Çekme (Galvaniz Kaplı)
Sürgü Contası : EPDM
Anma Çapı : DN 100
Basınç Sınıfı : PN 16
Dirsek Malzemesi : Sfero Döküm

Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanası



STANDART TİP		
İTFAİYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
1 1/2" NPT dişli, piring	708263320040	255
2 1/2" NPT dişli, piring	708263320065	555
İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
UL listeli / FM onaylı		
1 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK20 / EAYGYDRIA20	65
2 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	75



Ayvaz Basınç Düşürücü Özellikli İtfaiye Bağlantı Vanası



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TİP		
İTFAİYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
1 1/2" NPT dişli, piring	708263320010	320
2 1/2" NPT dişli, piring	708263320015	660
Basınç Düşürücü Tip İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
FM onaylı		
1 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK20 / EAYGYDRIA20	65
2 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	75



Ayvaz İtfaiye Bağlantı Ağzı



İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI		
(Siamese Connection)	Art. No	USD/Adet
Siyam İkizi, Piring	708263310100	545
4" * 2 1/2" * 2 1/2" NPT Dişli		
(İtfaiyenin sisteme su vermesini sağlar)		
UL Listeli / FM Onaylı		
Otomatik Damlatma Vanası	708263310110	25
2 ad. Storz Kaplin, Kapak ve Zinciri, Alüminyum	EAYGRK25 / EAYGYRDA025	95





YANGIN GRUBU

Ayvaz Yangın Dolabı - Bina İçi



BİNA İÇİ YANGIN DOLABI

	Art. No	USD/Adet
1" 20 m Hortumlu, Gömme Sac Kapak		Fiyat sorunuz.
1" 20 m Hortumlu, Sıva Üstü Sac Kapak		
1" 25 m Hortumlu, Gömme Sac Kapak		
1" 25 m Hortumlu, Sıva Üstü Sac Kapak		
1" 30 m Hortumlu, Gömme Sac Kapak		
1" 30 m Hortumlu, Sıva Üstü Sac Kapak		

BİNA İÇİ YANGIN DOLABI

	Art. No	USD/Adet
1" 20 m Hortumlu, Gömme Sac Kapak		Fiyat sorunuz.
1" 20 m Hortumlu, Sıva Üstü Sac Kapak		
1" 25 m Hortumlu, Gömme Sac Kapak		
1" 25 m Hortumlu, Sıva Üstü Sac Kapak		
1" 30 m Hortumlu, Gömme Sac Kapak		
1" 30 m Hortumlu, Sıva Üstü Sac Kapak		

BİNA İÇİ YANGIN DOLABI

	Art. No	USD/Adet
1" 20 m Hortumlu, Gömme Sac Kapak		Fiyat sorunuz.
1" 20 m Hortumlu, Sıva Üstü Sac Kapak		
1" 25 m Hortumlu, Gömme Sac Kapak		
1" 25 m Hortumlu, Sıva Üstü Sac Kapak		
1" 30 m Hortumlu, Gömme Sac Kapak		
1" 30 m Hortumlu, Sıva Üstü Sac Kapak		

Ayvaz Yangın Hidrant Dolabı



SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI

	Art. No	USD/Adet
1 Takım DN50 20 m Hortum + Lans	708263105120	Fiyat sorunuz.
1 Takım DN50 30 m Hortum + Lans	708263105130	
2 Takım DN50 20 m Hortum + Lans	708263105220	
2 Takım DN50 30 m Hortum + Lans	708263105230	
1 Takım DN65 20 m Hortum + Lans	708263106120	
1 Takım DN65 30 m Hortum + Lans	708263106130	
2 Takım DN65 20 m Hortum + Lans	708263106220	
2 Takım DN65 30 m Hortum + Lans	708263106230	

REDÜKSİYON ADAPTÖR

Ölçü	Art. No	USD/Adet
DN65xDN50	EAYGYDRIA6550	Fiyat sorunuz.

DN50 hortumlu dolaplarda takım miktarı kadar redüksiyon adaptörü ilave edilmelidir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204015	12
Pirinç	79 °C	708267204017	12
Pirinç	93 °C	708267204019	12
Kromajlı	68 °C	708267204023	12
Kromajlı	79 °C	708267204025	12
Kromajlı	93 °C	708267204027	12
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204007	13
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204009	13
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204011	13

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204016	16,5
Pirinç	79 °C	708267204018	16,5
Pirinç	93 °C	708267204020	16,5
Kromajlı	68 °C	708267204024	16,5
Kromajlı	79 °C	708267204026	16,5
Kromajlı	93 °C	708267204028	16,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204008	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204010	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204012	17

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267204071	13,5
Kromajlı	79 °C	708267204073	13,5
Kromajlı	93 °C	708267204075	13,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204055	15
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204057	15
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204059	15

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267204072	20
Kromajlı	79 °C	708267204074	20
Kromajlı	93 °C	708267204076	20
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204056	19
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204058	19
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204060	19



Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204039	12
Pirinç	79 °C	708267204041	12
Pirinç	93 °C	708267204043	12
Kromajlı	68 °C	708267204047	12
Kromajlı	79 °C	708267204049	12
Kromajlı	93 °C	708267204051	12

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204040	16
Pirinç	79 °C	708267204042	16
Pirinç	93 °C	708267204044	16
Kromajlı	68 °C	708267204048	18
Kromajlı	79 °C	708267204050	18
Kromajlı	93 °C	708267204052	18

Ayvaz Sprinkler Rozeti



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm

Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Beyaz Boyalı	1/2"	708265110000	1,5
Beyaz Boyalı	3/4"	708265130000	2

AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm

Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	1/2"	708265120000	2,00
Kromajlı	3/4"	708265140000	2,50

Waste Cone (Atık Su Konisi)



Çalışma Basıncı : 250 PSI (17,24 bar)
 Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
 Gövde : Demir Döküm
 Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı

WASTE CONE - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
3" x 5"	ECLA00WC1080125	3.170
4" x 6"	ECLA00WC1100150	3.330
4" x 8"	ECLA00WC1100200	3.650
6" x 8"	ECLA00WC1150200	4.070
6" x 10"	ECLA00WC1150250	4.540
8" x 12"	ECLA00WC1200300	5.950
8" x 14"	ECLA00WC1200350	6.830

Basınç Düşürücü Vana



Çalışma Basıncı : 300 PSI (20,68 bar)
 Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
 Ayar Sahası : 30-165 PSI (2,0-11,3 bar)
 Gövde : Demir Döküm
 Bağlantı : Yivli

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA - YIVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	ECLACV090021G10509	2.790
2 1/2"	ECLACV090021G10659	3.220
3"	ECLACV090021G10809	3.870
4"	ECLACV090021G11009	4.870
6"	ECLACV090021G11509	7.520
8"	ECLACV090021G12009	13.660

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	ECLACV090021G11007	8.300
6"	ECLACV090021G11507	9.000

Farklı tip bağlantılı ve basınç ayar aralığına ihtiyaç duyulması halinde müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Relief (Basınç Rahatlatma) Vana



Çalışma Basıncı : 250 PSI (17,24 bar)
 Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
 Ayar Sahası : 20-200 PSI (1,4-14 bar)
 Gövde : Demir Döküm
 Bağlantı : ANSI 150 lb Flanşlı

RELİEF VANA - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	ECLACV050100G10809	5.010
4"	ECLACV050100G11009	5.930
6"	ECLACV050100G11506	8.140
8"	ECLACV050100G12009	13.920

Relief Vana



Gövde ve Kapak : Bronz Döküm ASTM B62
 Trim : Pirinç ve 303 Paslanmaz Çelik
 Gövde Basıncı : 300 PSI (20,68 bar)
 Basınç Ayar Aralığı : 20-200 PSI (1,4-14 bar)

RELİEF VANA - DİŞLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	ECLA58754-22	1.320
3/4"	ECLA58754-32	1.320
1"	ECLA58754-42	2.360

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203015	15
Pirinç	79 °C	708267203017	15
Pirinç	93 °C	708267203019	15
Kromajlı	68 °C	708267203023	15
Kromajlı	79 °C	708267203025	15
Kromajlı	93 °C	708267203027	15
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203007	16
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203009	16
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203011	16

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203016	19
Pirinç	79 °C	708267203018	19
Pirinç	93 °C	708267203020	19
Kromajlı	68 °C	708267203024	19
Kromajlı	79 °C	708267203026	19
Kromajlı	93 °C	708267203028	19
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203008	20
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203010	20
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203012	20

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203071	16
Kromajlı	79 °C	708267203073	16
Kromajlı	93 °C	708267203075	16
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203055	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203057	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203059	17

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203072	19
Kromajlı	79 °C	708267203074	19
Kromajlı	93 °C	708267203076	19
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203056	20
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203058	20
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203060	20

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203039	15
Pirinç	79 °C	708267203041	15
Pirinç	93 °C	708267203043	15
Kromajlı	68 °C	708267203047	15
Kromajlı	79 °C	708267203049	15
Kromajlı	93 °C	708267203051	15

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203040	19
Pirinç	79 °C	708267203042	19
Pirinç	93 °C	708267203044	19
Kromajlı	68 °C	708267203048	19
Kromajlı	79 °C	708267203050	19
Kromajlı	93 °C	708267203052	19

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203080	55

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203081	60



Diyaframlı Köpük Tankı (Bladder Tank)



Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Malzeme : Karbon Çelik
Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

DİKEY TİP		
Kapasite	Art. No	USD
400 L	708261150070	Fiyat sorunuz.
500 L	708261150071	
600 L	708261150075	
800 L	708261150080	
1000 L	708261150085	
1500 L	708261150090	
2000 L	708261150100	
2500 L	708261150105	
3000 L	708261150110	
4000 L	708261150115	
5000 L	708261150120	

YATAY TİP		
Kapasite	Art. No	USD
400 L	708261150125	Fiyat sorunuz.
600 L	708261150130	
800 L	708261150135	
1000 L	708261150140	
1500 L	708261150145	
2000 L	708261150150	
2500 L	708261150155	
3000 L	708261150160	
4000 L	708261150165	
5000 L	708261150170	

TANK DOLU KİTİ		
Art. No	USD/Adet	
708261150065	Fiyat sorunuz.	

Köpük Oranlayıcı (Ratio Controller) ve Köpük Konsantre Kontrol Vanası



Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Malzeme : Paslanmaz Çelik
Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

RCW-S		
Çap	Art. No	USD
2 1/2"	708261150040	Fiyat sorunuz.
3"	708261150045	
4"	708261150050	
6"	708261150055	
8"	708261150060	

FCCV-H		
Çap	Art. No	USD
1"	708261150025	Fiyat sorunuz.
1 1/2"	708261150030	
2"	708261150035	

Köpük sistemi ürünleri için fiyat sorunuz.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Konsantresi



Model	Art. No	USD/kg
%3 AFFF	708261150005	20
%3 AR-AFFF	708261150010	32

30 lt'lik bidon ve 200 lt'lik variller halinde stoklanmaktadır.

%3 AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 0 °C
Viskozite	: 5 cSt
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

%3 AR-AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 1.7 °C
Viskozite	: Newton olmayan
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

Köpük Yapıcı (Foam Maker)



KÖPÜK YAPICI (FOAM MAKER)

Giriş	Çıkış	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2"	3"	227	708261190050	1.080
2 1/2"	4"	372	708261190055	1.520

Debi değeri 5 bar basınç ortamında geçerlidir.

Çalışma Basınç Aralığı	: 40-100 PSI (2.8 - 7 bar)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Bağlantı	: ANSI 150 Flanşlı
Köpük	: %3 AFFF / %3 AR-AFFF

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Köpük Su Nozulu



Çalışma Basınç Aralığı : 30-60 PSI (2.1 - 4.2 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı : 1/2" BSPT (K:42)
Gövde : Bronz
Montaj : Pendent

KÖPÜK SU NOZULU

K-Faktörü	Malzeme	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
42	Paslanmaz	1/2"	708261142142	250
42	Bronz	1/2"	708261142042	330



Hat Tipi Köpük İndiktörü



Malzeme : Bronz
Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı
Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF
Çalışma Basıncı : 93-175 PSI (6.5 - 12 bar)
Fabrika Test Basıncı : 365 PSI (25 bar)

HAT TİPİ KÖPÜK İNDİKTÖRÜ

Su Girişi	Köpük Girişi	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	3/4"	400	708030360065	2.940
3"	1"	800	708030360080	3.540
4"	1 1/4"	1500	708030360100	5.100
6"	1 1/4"	2000	708030360150	6.640

Debi değeri 7 bar basınç ortamında geçerlidir.

Monitör ve Master Stream Nozulu



Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı	: 3" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı	: 3" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti	: Kendi etrafında 360° Aşağı Yönde 45° Yukarı Yönde 90°

MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030370080	4.630

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



MASTER STREAM NOZULU		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030380080	2.300

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030381080	2.600

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.

Monitör ve Hydro Foam Nozulu



Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı	: 4" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı	: 4" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti	: Kendi etrafında 360° Aşağı Yönde 45° Yukarı Yönde 90°

MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030371100	8.300

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.



HYDRO FOAM NOZULLU		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030382100	3.520

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030383100	3.870

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu



Çalışma Basıncı	: 20-50 PSI (1.4-3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı	: 1/2" BSPT
Püskürtme Açısı	: 140 °- 120 °-110 °-100 °-90 °-80 °-65°
K Faktörü	: K: 18, K: 22, K: 30, K:35, K: 41, K:51, K:64, K:79, K: 91, K: 102
Gövde	: Pirinç

MV -A		
K-Faktörü	Art. No	USD/Adet
22	708261140022	70
30	708261140030	70
41	708261140041	70
64	708261140064	70
Anahtar	708261150001	120

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Pencere Tipi Su Perde Nozulu



Çalışma Basıncı Aralığı	: 20-50 PSI (1.4 - 3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı	: 1/2" NPT (K23, K30, K37, K45, K53, K72) / 3/4" NPT (K98, K120, K140)
Gövde	: Pirinç

PENCERE TİPİ SU PERDE NOZULU			
K-Faktörü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
45	1/2"	708261141016	56
120	3/4"	708261141024	60

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Multijet Kontrol Vanası




Giriş	Çıkış	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
1 x 1 1/2"	2 x 1 1/4"	68 °C	708261143068	2.280

Drencher sistemlerinde kullanıma uygundur.

Malzeme	: Pirinç
Bağlantı	: NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)

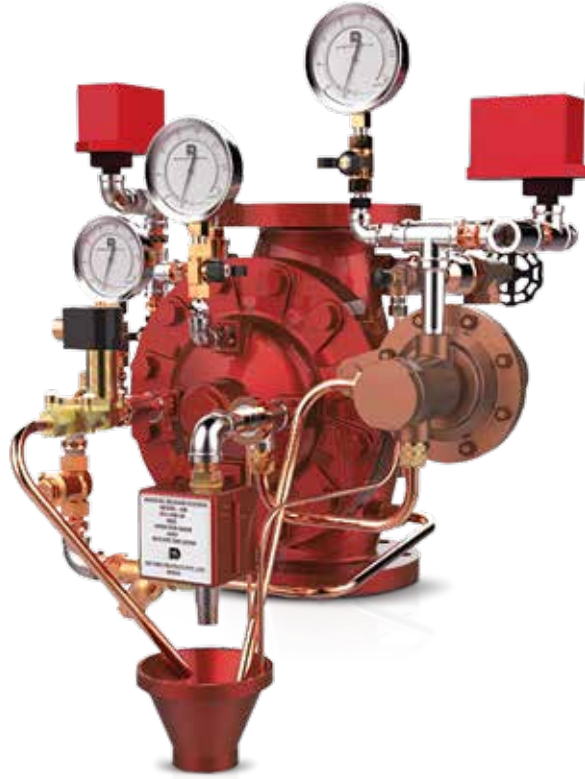

Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI (17.2 bar)
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı

ELEKTRİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti		6.630		6.730		7.430		8.840		12.160
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000	3.070	708261144005	3.170	708261144010	3.870	708261144015	5.280	708261144020	8.600
Gövde Trim Seti	708261144100	1.815	708261144105	1.815	708261144110	1.815	708261144115	1.815	708261144120	1.815
Elektrik Aktivasyon Pilot Trimi 24V DC Solenoid Vana	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195
Su Motor Gongu	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550

Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

PNÖMATİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti		8.910		9.010		9.710		11.120		14.440
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000	3.070	708261144005	3.170	708261144010	3.870	708261144015	5.280	708261144020	8.600
Gövde Trim Seti	708261144100	1.815	708261144105	1.815	708261144110	1.815	708261144115	1.815	708261144120	1.815
Pnömatik Aktivasyon Pilot Trimi	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195
Su Motor Gongu	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Kuru Alarm Vanası



KURU ALARM VANASI - YİVLİ

Çap	Art. No	USD/Adet
DN80	708261061080	9.400
DN100	708261061100	9.900
DN150	708261061150	11.740
DN200	708261061200	12.940

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Bağlantı : Yıvli



Preaction Vana



PREACTION - FLANŞLI

Çap	Art. No	USD/Adet
DN50	70826107050	12.500
DN65	70826107065	12.700
DN80	70826107080	13.900
DN100	708261070100	14.300
DN150	708261070150	15.300
DN200	708261070200	17.950
DN250	708261070250	19.300
DN300	708261070300	27.100

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Bağlantı : Flanşlı



Viking Sprinkler / Pendent



SIN : VK 102
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



SIN : VK 302
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EV12987AB	19.5
Pirinç	79 °C	EV12987AD	19.5
Pirinç	93 °C	EV12987AE	19.5
Pirinç	141 °C	EV12987AG	19.5
Kromajlı	68 °C	EV12987FB	19.5
Kromajlı	79 °C	EV12987FD	19.5
Kromajlı	93 °C	EV12987FE	19.5
Kromajlı	141 °C	EV12987FG	19.5
Beyaz Boyalı	68 °C	EV12987MBW	19.5
Beyaz Boyalı	79 °C	EV12987MDW	19.5
Beyaz Boyalı	93 °C	EV12987MEW	19.5
Beyaz Boyalı	141 °C	EV12987MGW	19.5

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EV12979AB	25
Pirinç	79 °C	EV12979AD	25
Pirinç	93 °C	EV12979AE	25
Pirinç	141 °C	EV12979AG	25
Kromajlı	68 °C	EV12979FB	25
Kromajlı	79 °C	EV12979FD	26.5
Kromajlı	93 °C	EV12979FE	26.5
Kromajlı	141 °C	EV12979FG	26.5
Beyaz Boyalı	68 °C	EV12979MBW	26.5
Beyaz Boyalı	79 °C	EV12979MDW	26.5
Beyaz Boyalı	93 °C	EV12979MEW	26.5
Beyaz Boyalı	141 °C	EV12979MGW	26.5

Standart Sprinkler Anahtarı	EV10896WB	125 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	65 EURO



SIN : VK 202
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



SIN : VK 352
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EV18264AB	22.5
Pirinç	79 °C	EV18264AD	22.5
Pirinç	93 °C	EV18264AE	22.5
Pirinç	141 °C	EV18264AG	22.5
Kromajlı	68 °C	EV18264FB	27.5
Kromajlı	79 °C	EV18264FD	27.5
Kromajlı	93 °C	EV18264FE	27.5
Kromajlı	141 °C	EV18264FG	27.5
Beyaz Boyalı	68 °C	EV18264MBW	37
Beyaz Boyalı	79 °C	EV18264MDW	37
Beyaz Boyalı	93 °C	EV18264MEW	37
Beyaz Boyalı	141 °C	EV18264MGW	37

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EV18258AB	41
Pirinç	79 °C	EV18258AD	41
Pirinç	93 °C	EV18258AE	41
Kromajlı	68 °C	EV18258FB	46
Kromajlı	79 °C	EV18258FD	46
Kromajlı	93 °C	EV18258FE	46
Beyaz Boyalı	68 °C	EV18258MBW	52
Beyaz Boyalı	79 °C	EV18258MDW	52
Beyaz Boyalı	93 °C	EV18258MEW	52

Standart Sprinkler Anahtarı	EV10896WB	125 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	65 EURO

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Viking Sprinkler / Upright



SIN : VK 100
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



SIN : VK 345
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12986AB	16.5
Pirinç	79 °C	EVI12986AD	16.5
Pirinç	93 °C	EVI12986AE	16.5
Pirinç	141 °C	EVI12986AG	16.5
Kromajlı	68 °C	EVI12986FB	22.5
Kromajlı	79 °C	EVI12986FD	22.5
Kromajlı	93 °C	EVI12986FE	22.5
Kromajlı	141 °C	EVI12986FG	22.5

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12978AB	24
Pirinç	79 °C	EVI12978AD	24
Pirinç	93 °C	EVI12978AE	24
Pirinç	141 °C	EVI12978AG	24
Kromajlı	68 °C	EVI12978FB	27.5
Kromajlı	79 °C	EVI12978FD	27.5
Kromajlı	93 °C	EVI12978FE	27.5
Kromajlı	141 °C	EVI12978FG	27.5

Standart Sprinkler Anahtar	EVI10896WB	125 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	65 EURO



SIN : VK 200
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



SIN : VK 350
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18263AB	25
Pirinç	79 °C	EVI18263AD	25
Pirinç	93 °C	EVI18263AE	25
Pirinç	141 °C	EVI18263AG	25

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18257AB	33
Pirinç	79 °C	EVI18257AD	33
Pirinç	93 °C	EVI18257AE	33
Pirinç	141 °C	EVI18257AG	33

Standart Sprinkler Anahtar	EVI10896WB	125 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	65 EURO

Viking Geniş Korumalı Sprinkler



SIN : VK 605
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT

HIZLI TEPKİLİ GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EV112120AB	67
Pirinç	79 °C	EV112120AD	67
Beyaz Boyalı	68 °C	EV112120MBW	75
Beyaz Boyalı	79 °C	EV112120MDW	75

Viking Geniş Korumalı Sprinkler



SIN : VK 630
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

HIZLI TEPKİLİ (QUICK RESPONSE) GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EV113500AB	81
Pirinç	79 °C	EV113500AD	81
Beyaz Boyalı	68 °C	EV113500MBW	83
Beyaz Boyalı	79 °C	EV113500MDW	83

Standart Sprinkler Anahtarı	EV113655WB	310 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	85 EURO

Viking Sprinkler Rozeti / Çift Parçalı



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET MODEL E-1 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm

Kaplama	Diş Çapı	Art. No	EURO/Adet
Kromajlı	1/2"	EV106419AF	4
Beyaz Boyalı	1/2"	EV106419AMW	4
Kromajlı	3/4"	EV106420AF	4.5
Beyaz Boyalı	3/4"	EV106420AMW	4.5



Viking ELO Sprinkler



SIN : VK 530
K Faktörü : 11.2 (161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

EKSTRA GENİŞ ORIFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK)

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI09679AB	42
Pirinç	79 °C	EVI09679AD	42
Pirinç	93 °C	EVI09679AE	42
Pirinç	141 °C	EVI09679AG	42

Viking ELO Sprinkler



SIN : VK 536
K Faktörü : 11.2 (161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

EKSTRA GENİŞ ORIFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI07961AB	42
Pirinç	79 °C	EVI07961AD	42
Pirinç	93 °C	EVI07961AE	42
Pirinç	141 °C	EVI07961AG	42

ELO Sprinkler Anahtarı	EVI05118CWB	275 EURO
------------------------	-------------	----------

Yedek Sprinkler Kutusu



YEDEK SPRINKLER KUTUSU

Kutu Kapasitesi	Art. No	EURO/Adet
6	EVISHC06	74
12	EVISHC12	90
24	EVISHC24	110

Fiyatlarımıza yedek sprinkler dahil değildir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking ESFR Sprinkler



SIN : VK 500
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	74 °C	EVI10284AC	40
Pirinç	96 °C	EVI10284AE	40

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI01363WB	240 EURO
-------------------------	------------	----------



SIN : VK 503
K Faktörü : 16.8 (242)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	74 °C	EVI14073AC	45
Pirinç	96 °C	EVI14073AE	45

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI01363WB	240 EURO
-------------------------	------------	----------



SIN : VK 510
K Faktörü : 25.2 (363)
Orifis Çapı : 1" NPT

DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	74 °C	EVI12200AC	110
Pirinç	96 °C	EVI12200AE	110

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI13635WB	275 EURO
-------------------------	------------	----------



SIN : VK 514
K Faktörü : 28 (400)
Orifis Çapı : 1" NPT

DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	74 °C	EVI22958AC	250
Pirinç	96 °C	EVI22958AE	250

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI13635WB	275 EURO
-------------------------	------------	----------

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Yiv Açma ve Boru Delme Makinesi



YIV AÇMA MAKİNESİ TWG-I		
Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 6"	XXH00000200	6.430

YIV AÇMA MAKİNESİ TWG-II		
Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 12"	XXH00000100	7.945

BORU DELME MAKİNESİ TWG-III		
Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 4"	XXH00000300	2.650

Sıcaklık (°C)	Conta Malzemesi	Önerilen Uygulama
-50 ila +150 °C	EPDM	Sıcak Su, Seyreltilmiş Asitler, Yağsız Hava, Muhtelif Kimyasallar.
-70 ila + 260 °C	Silikon	Kullanma Suyu, Sıcak Su, Yağsız Hava, Sıcak Buhar.
-30 ila + 85 °C	Nitril	Petrol Ürünleri, Nebati ve Mineral Yağlar, Yağ Buharı içeren hava.
-6 ila + 148 °C	Viton	Oksitleyici Asitler, Petrol Ürünleri, Halojen Hidrokarbonlar, Yağlayıcılar Hidrolik Akışkanlar, Organik Akışkanlar ve Hidrokarbonlu Hava.
-32 ila + 82 °C	Neopren	Sıcak Yağlama Yağları ve İyi Oksitlen Direnimli Belli Kimyasallar.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Rijit Kaplin / RK 001



Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta	: EPDM
Civata ve Somunlar	: Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 °C

RK 001		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY001033	13
1-1/4"	XY001042	15
1-1/2"	XY001048	17
2"	XY001060	19
76.1 mm	XY001076	21
3"	XY001089	24
4"	XY001114	28
5"	XY001140	40
6"	XY001165	43
8"	XY001219	100
10"	XY001273	182
12"	XY001324	242

Esnek Kaplin / EK 101



Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta	: EPDM
Civata ve Somunlar	: Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 °C

EK 101		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY101033	13
1-1/4"	XY101042	15
1-1/2"	XY101048	17
2"	XY101060	19
76.1 mm	XY101076	21
3"	XY101089	24
4"	XY101114	28
5"	XY101140	40
6"	XY101165	43
8"	XY101219	100
10"	XY101273	182
12"	XY101324	242

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Yivli Dirsek / YD 002 - YD 003



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

90° YİVLİ DİRSEK / YD 002			45° YİVLİ DİRSEK / YD 003		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY002L042	15	1 1/4"	XY003042	12
1 1/2"	XY002048	18	1 1/2"	XY003048	13
2"	XY002060	19	2"	XY003060	18
76.1 mm	XY002076	25	76.1 mm	XY003076	23
3"	XY002089	33	3"	XY003089	30
4"	XY002114	42	4"	XY003114	41
5"	XY002140	78	5"	XY003140	67
6"	XY002165	85	6"	XY003165	82
8"	XY002219	177	8"	XY003219	172
10"	XY002273	345	10"	XY003273	332
12"	XY002324	505	12"	XY003324	470

Düz T / DT 004



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

DT 004		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY004L042	19
1 1/2"	XY004L048	22
2"	XY004060	25
76.1 mm	XY004076	40
3"	XY004089	47
4"	XY004114	62
5"	XY004140	110
6"	XY004165	133
8"	XY004219	290
10"	XY004273	590
12"	XY004324	640

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yivli Mekanik T / YMT 301



Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta	: EPDM
Civata ve Somunlar	: Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 °C

YMT 301								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 1/4"	XY301060042	22	4"x1 1/2"	XY301114048	36	6"x2 1/2"	XY301165076	66
2"x1 1/2"	XY301060048	22	4"x2"	XY301114060	48	6"x3"	XY301165089	66
2 1/2"x1 1/4"	XY301076042	28	4"x2 1/2"	XY301114076	52	6"x4"	XY301165114	75
2 1/2"x1 1/2"	XY301076048	28	4"x3"	XY301114089	52	8"x2"	XY301219060	93
3"x1 1/4"	XY301089042	28	5"x2"	XY301140060	57	8"x2 1/2"	XY301219076	93
3"x1 1/2"	XY301089048	36	5"x2 1/2"	XY301140076	57	8"x3"	XY301219089	100
3"x2"	XY301089060	36	5"x3"	XY301140089	57	8"x4"	XY301219114	105
4"x1 1/4"	XY301114042	36	6"x2"	XY301165060	66			

Dişli Mekanik T / DMT 302



Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta	: EPDM
Civata ve Somunlar	: Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 °C

DMT 302								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 1/4"	XY302060042	19	4"x1 1/2"	XY302114048	38	6"x1 1/2"	XY302165048	53
2"x1 1/2"	XY302060048	19	4"x2"	XY302114060	38	6"x2"	XY302165060	53
2 1/2"x1"	XY302076033	23	4"x2 1/2"	XY302114076	47	6"x2 1/2"	XY302165076	66
2 1/2"x1 1/4"	XY302076042	23	4"x3"	XY302114089	54	6"x3"	XY302165089	67
2 1/2"x1 1/2"	XY302076048	24	5"x1"	XY302140033	45	8"x1"	XY302219033	71
2 1/2"x2"	XY302076060	25	5"x1 1/4"	XY302140042	45	8"x1 1/4"	XY302219042	73
3"x1"	XY302089033	26	5"x1 1/2"	XY302140048	45	8"x1 1/2"	XY302219048	75
3"x1 1/4"	XY302089042	28	5"x2"	XY302140060	45	8"x2"	XY302219060	80
3"x1 1/2"	XY302089048	30	5"x2 1/2"	XY302140076	53	8"x2 1/2"	XY302219076	86
3"x2"	XY302089060	33	5"x3"	XY302140089	63	8"x3"	XY302219089	89
4"x1"	XY302114033	33	6"x1"	XY302165033	50	8"x4"	XY302219114	110
4"x1 1/4"	XY302114042	35	6"x1 1/4"	XY302165042	53			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.



Redüksiyon Kaplin / RK 020



Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta	: EPDM
Civata ve Somunlar	: Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 °C

RK 020		
Çap	Art. No	USD/Adet
76.1 - 2"	XY020076060	34
3" - 2"	XY020089060	41
3" - 76,1	XY020089076	41
4" - 2"	XY020114060	55
4" - 76,1	XY020114076	55
4" - 3"	XY020114089	55

Mekanik T / MT 300U



Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta	: EPDM
Civata ve Somunlar	: Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 °C

MT 300U		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"x1/2"	XY300U042021	13
1 1/4"x3/4"	XY300U042027	13
1 1/4"x1"	XY300U042033	13
1 1/2"x1/2"	XY300U048021	13
1 1/2"x3/4"	XY300U048027	13
1 1/2"x1"	XY300U048033	13
2"x1/2"	XY300U060021	14
2"x3/4"	XY300U060027	14
2"x1"	XY300U060033	14
2 1/2"x1/2"	XY300U076021	15
2 1/2"x3/4"	XY300U076027	15
2 1/2"x1"	XY300U076033	15

Kep / C 005



Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 °C

C 005		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY005042	6
1 1/2"	XY005048	7
2"	XY005060	10
76.1 mm	XY005076	12
3"	XY005089	14
4"	XY005114	19
5"	XY005140	30
6"	XY005165	45
8"	XY005219	65
10"	XY005273	110
12"	XY005324	138

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Konsantrik Redüksiyon / Yivli / KR 008



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

KR 008								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/2"x1 1/4"	XY008048042	9	4"x2"	XY008114060	28	6"x2 1/2"	XY008165076	50
2"x1 1/4"	XY008060042	11	4"x2 1/2"	XY008114076	28	6"x3"	XY008165089	50
2"x1 1/2"	XY008060048	11	4"x3"	XY008114089	28	6"x4"	XY008165114	50
2 1/2"x1 1/4"	XY008076042	12	5"x1 1/4"	XY008140042	32	6"x5"	XY008165140	50
2 1/2"x1 1/2"	XY008076048	12	5"x1 1/2"	XY008140048	32	8"x1 1/4"	XY008219042	78
2 1/2"x2"	XY008076060	12	5"x2"	XY008140060	32	8"x1 1/2"	XY008219048	78
3"x1 1/4"	XY008089042	20	5"x2 1/2"	XY008140076	32	8"x2"	XY008219060	78
3"x1 1/2"	XY008089048	20	5"x3"	XY008140089	32	8"x2 1/2"	XY008219076	78
3"x2"	XY008089060	20	5"x4"	XY008140114	32	8"x3"	XY008219089	78
3"x2 1/2"	XY008089076	20	6"x1 1/4"	XY008165042	50	8"x4"	XY008219114	78
4"x1 1/4"	XY008114042	28	6"x1 1/2"	XY008165048	50	8"x5"	XY008219140	78
4"x1 1/2"	XY008114048	28	6"x2"	XY008165060	50	8"x6"	XY008219165	78



Konsantrik Redüksiyon / Dişli / KR 009



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

KR 009		
Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 1 1/4"	XY009060042	13
2" - 1 1/2"	XY009060048	13
76,1 - 1 1/4"	XY009076042	15
76,1 - 2"	XY009076060	17
3" - 1 1/2"	XY009089048	18
3" - 76,1	XY009089076	20

Flanş Adaptörü / FA 015



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

FA 015		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY015060	31
73 mm	XY015073	39
2 1/2"	XY015076	39
3"	XY015089	45
4"	XY015114	57
5"	XY015140	78
6"	XY015165	85
8"	XY015219	138

Yivli Flanş / YF 016



Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta	: EPDM
Civata ve Somunlar	: Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 °C

YF 016		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY016060	32
2 1/2"	XY016076	42
3"	XY016089	48
4"	XY016114	69
5"	XY016140	83
6"	XY016165	92
8"	XY016219	145

İstavroz T / IT 010



Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 °C

IT 010		
Çap	Art. No	USD/Adet
76.1	XY010076	57
3"	XY010089	72
4"	XY010114	98
6"	XY010165	175
8"	XY010219	370

VANA CEKETİ





Vana, kondestop ve kompensatörler izole edilmedikleri durumlarda enerji kaybına neden olurlar. Bu nedenle vana, kondestop ve kompensatörler uygulaması kolay bakım için sökülebilir yalıtım ceketleri ile izole edilir ve enerji kaybının önüne geçilir.

Özellikle ısı verimliliğini önemli olduğu sıcak hatlardaki enerji kaybının önüne geçmek için tercih edilir.

Vana ceketlerinin kullanım alanları;

- Sıcak su ve buhar hatları
- Rafineriler ve gaz işletmeleri
- Petro-kimya işletmeleri
- Savunma ve ordu ekipmanları
- Yemek ve yağ fabrikaları
- Tekstil fabrikaları
- Plastik fabrikaları
- Petrol ve gaz işleme endüstrisi
- İlaç tesisleri



Vana Çeketi / Taş Yünü



PİSTONLU VANA			GLOBE VANA		KÖRÜKLÜ VANA		SÜRGÜLÜ VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		1.920		1.920		1.920		
20		2.000		2.000		2.000		
25		2.160		2.160		2.160		
32		2.400		2.400		2.400		
40		2.560		2.560		2.560		2.560
50		2.800		2.800		2.800		2.800
65		3.530		3.530		3.530		3.530
80		3.690		3.690		3.690		3.690
100		4.330		4.330		4.330		4.330
125		5.210		5.210		5.210		5.210
150		5.690		5.690		5.690		5.690
200		7.210		7.210		7.210		7.210
250		9.620		9.620		9.620		9.620
300		12.580		12.580		12.580		12.580



ÜÇ YOLLU VANA			PİSLİK TUTUCU VANA		ÇEKVALF		DİSCO ÇEKVALF	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		2.560		1.760		1.760		
20		2.800		1.920		1.920		
25		2.890		2.090		2.090		1.880
32		3.370		2.240		2.240		2.020
40		3.600		2.400		2.400		2.160
50		3.930		2.800		2.800		2.520
65		4.890		3.200		3.200		2.880
80		5.530		3.600		3.600		3.240
100		6.330		4.010		4.010		3.600
125		6.970		5.210		5.210		4.690
150		7.210		6.010		6.010		5.410
200		8.810		7.210		7.210		6.490
250		11.220		8.820		8.820		7.930
300		12.660		10.420		10.420		9.380



İKİ PRÇ. KÜRESEL VANA			ÜÇ PRÇ. KÜRESEL VANA		DİŞLİ KÜRESEL VANA		KELEBEK VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		1.600		1.680		1.440		
20		1.930		2.020		1.730		
25		2.000		2.100		1.800		2.000
32		2.400		2.520		2.160		2.400
40		2.560		2.690		2.310		2.560
50		2.640		2.780		2.380		2.640
65		3.050		3.200				3.040
80		3.130		3.280				3.130
100		3.290		3.450				3.290
125		3.760		3.960				3.760
150		4.010		4.210				4.010
200		4.810		5.050				4.810
250		5.610		5.890				5.610
300		6.420		6.730				6.420

- İç Kumaş** : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon : 50 mm 80 gr/m³ Yoğunlukta Şilte Taş Yünü
Dikiş İpi : Sıcaklığa Dayanıklı Kevler İp
Bağlantı : Cırt Bant
Boğma İpi : Cam Elyaf İp
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +200 °C
Isı İletken Kat Sayısı : 0,044 W/m.k (0 °C)

TS-EN 13725
standartına
uygundur.



Vana Ceketı / Taş Yünü



KONDENSTOP			BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		TERMOSTATİK VANA		DİN. BALANS VANASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		2.400		1.920		1.920		1.920
20		3.200		2.000		2.000		2.000
25		3.610		2.080		2.080		2.080
32		4.410		2.560		2.560		2.560
40		4.810		2.640		2.640		2.640
50		5.620		2.800		2.800		2.800
65				3.370		3.370		3.370
80				3.760		3.760		3.760
100				4.410		4.410		4.410
125				4.810		4.810		4.810
150				6.010		6.010		6.010
200				7.210		7.210		7.210
250				9.860		9.860		9.860
300				11.620		11.620		11.620



STATİK BALANS VANA			DIŞTAN BAS. KOMP.		METAL KOMP.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15						
20						
25				3.370		2.160
32				4.170		2.560
40				4.330		2.640
50				4.490		2.810
65		3.370		5.210		3.130
80		3.760		5.610		3.370
100		4.410		5.770		3.450
125		4.810		6.730		4.090
150		6.010		7.210		4.410
200		7.210		8.010		4.650
250		9.860		9.620		5.370
300		11.620		10.420		5.690



TS-EN 13725
standardına
uygundur.

- İç Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
- Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
- İzolasyon : 50 mm 80 gr/m³ Yoğunlukta Şilte Taş Yünü
- Dikiş İpi : Sıcaklığa Dayanıklı Kevler İp
- Bağlantı : Cırt Bant
- Boğma İpi : Cam Elyaf İp
- Çalışma Sıcaklığı : -20 / +200 °C
- Isı İletken Kat Sayısı : 0,044 W/m.k (0 °C)



Vana Ceketi / Aspen Aerogels Cryogel



PİSTONLU VANA			GLOBE VANA		KÖRÜKLÜ VANA		SÜRGÜLÜ VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020701015	5.890		5.890	708020702015	5.890		
20	708020701020	6.420		6.420	708020702020	6.420		
25	708020701025	6.860		6.860	708020702025	6.860		
32	708020701032	8.340		8.340	708020702032	8.340		
40	708020701040	8.730		8.730	708020702040	8.730		9.860
50	708020701050	10.200		10.200	708020702050	10.200		11.630
65	708020701065	12.790		12.790	708020702065	12.790		14.630
80	708020701080	14.050		14.050	708020702080	14.050		16.140
100	708020701100	17.570		17.570	708020702100	17.570		20.340
125	708020701125	22.560		22.560	708020702125	22.560		26.200
150	708020701150	25.100		25.100	708020702150	25.100		29.270
200	708020701200	36.450		36.450	708020702200	36.450		42.830
250	708020701250	51.830		51.830	708020702250	51.830		61.030
300	708020701300	72.550		72.550	708020702300	72.550		85.920



ÜÇ YOLLU VANA			PİSLİK TUTUCU VANA		ÇEKVALF		DİSCO ÇEKVALF	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		11.330	708020704015	5.410	708020705015	5.550		
20		12.420	708020704020	5.680	708020705020	6.000		
25		13.010	708020704025	6.460	708020705025	6.370		5.610
32		14.750	708020704032	7.460	708020705032	7.810		6.740
40		16.010	708020704040	8.530	708020705040	8.380		7.020
50		18.070	708020704050	9.590	708020705050	9.290		7.550
65		23.090	708020704065	12.310	708020705065	11.440		8.640
80		24.820	708020704080	13.450	708020705080	12.360		9.140
100		32.900	708020704100	20.230	708020705100	14.410		9.690
125		33.670	708020704125	24.120	708020705125	16.900		11.300
150		38.750	708020704150	28.320	708020705150	20.280		12.240
200		50.110	708020704200	36.250	708020705200	26.310		13.740
250		64.340	708020704250	47.050	708020705250	35.570		16.970
300		79.000	708020704300	57.290	708020705300	43.630		18.730



İKİ PRÇ. KÜRESEL VANA			ÜÇ PRÇ. KÜRESEL VANA		DİŞLİ KÜRESEL VANA		KELEBEK VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020706015	5.560		6.860	708020707015	3.180		
20	708020706020	6.000		7.410	708020707020	3.370		
25	708020706025	6.370		7.820	708020707025	3.550	708020708025	5.620
32	708020706032	7.810		9.510	708020707032	3.900	708020708032	6.760
40	708020706040	8.370		10.140	708020707040	4.100	708020708040	7.030
50	708020706050	9.290		11.160	708020707050	4.300	708020708050	7.550
65	708020706065	11.440		13.380			708020708065	8.640
80	708020706080	12.360		14.410			708020708080	9.160
100	708020706100	13.860		16.010			708020708100	9.700
125	708020706125	16.900		19.180			708020708125	11.300
150	708020706150	19.570		22.020			708020708150	12.240
200	708020706200	24.950		27.490			708020708200	13.740
250	708020706250	33.000		35.640			708020708250	16.980
300	708020706300	40.030		42.600			708020708300	18.730

- İç Kumaş : 500 °C dayanıklı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon : 10 mm Cryogel X201
Dikiş İpi : Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
Bağlantı : Cırt Bant ve Kopça
Boğma İpi : Cam Elyaf İp
Çalışma sıcaklığı : -40 / +650 °C
Isı İletken Kat Sayısı : 0,021W/m.k(0°C)



Vana Ceketi / Aspen Aerogels Cryogel



KONDENSTOP			BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		TERMOSTATİK VANA		DİN. BALANS VANASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		13.490		5.880		5.880	708020714015	5.410
20		16.390		6.420		6.420	708020714020	5.690
25		19.680		6.880		6.880	708020714025	6.430
32		23.820		8.340		8.340	708020714032	7.470
40		27.770		8.750		8.750	708020714040	8.530
50		32.100		10.200		10.200	708020714050	9.600
65				12.790		12.790	708020714065	12.310
80				14.090		14.090	708020714080	13.490
100				17.590		17.590	708020714100	20.230
125				22.560		22.560	708020714125	24.100
150				25.140		25.140	708020714150	28.320
200				36.460		36.460	708020714200	36.250
250				51.840		51.840	708020714250	47.060
300				72.580		72.580	708020714300	57.290



STATİK BALANS VANA			DIŞTAN BAS. KOMP.		METAL KOMP.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15						
20						
25				14.350	708020716025	6.900
32				17.370	708020716032	8.330
40				18.290	708020716040	8.660
50				19.690	708020716050	9.180
65		12.350		22.080	708020716065	10.410
80		13.490		23.520	708020716080	10.980
100		20.230		25.380	708020716100	11.640
125		24.110		29.090	708020716125	13.470
150		28.320		32.540	708020716150	14.700
200		36.250		37.910	708020716200	16.620
250		47.060		45.600	708020716250	20.170
300		57.290		51.890	708020716300	22.350



- İç Kumaş : 500 °C dayanıklı Cam Elyaf Kumaş
- Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
- İzolasyon : 10 mm Cryogel X201
- Dikiş İpi : Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
- Bağlantı : Cırt Bant ve Kopça
- Boğma İpi : Cam Elyaf İp
- Çalışma sıcaklığı : -40 / +650 °C
- Isı İletken Kat Sayısı : 0,021W/m.k(0°C)

YEDEK MAMULLER





Türkiye tek distribütörü

Alman vana üreticisi ARI-Armaturen, endüstriyel vanalar ve otomasyon sistemleri alanında dünya çapında tanınan bir markadır. ARI-Armaturen, yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünleriyle öne çıkmaktadır. Ürün yelpazesinde kesme vanaları, kontrol vanaları, emniyet ventilleri, buhar kapanları ve yüksek performans vanaları yer almakta ve farklı endüstriyel ihtiyaçlar için geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Bu ürünler enerji santralleri, kimya tesisleri, gıda işleme, su arıtma ve HVAC sistemleri gibi çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır.

ARI-Armaturen'in ürünleri ileri teknoloji ve sıkı kalite kontrol süreçleri ile üretilmekte, bu da onları güvenilir ve uzun ömürlü kılmaktadır. Kapsamlı teknik destek ve danışmanlık hizmetleri ile ARI-Armaturen, tüm endüstriyel gereksinimler için mükemmel çözümler sunarak sektördeki lider konumunu sağlamlaştırmaktadır.



DİSCO ÇEK V. DİSK			DİSCO ÇEK V. YAY		DİSCO ÇEK V. SEGMAN		KELEBEK VANA EPDM CONTA		SK DİŞLİ GÖVDE	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603502000000	180	603504000000	90	603505000000	175			603201000120	7.170
20	603502000001	220	603504000001	125	603505000001	180			603201000121	7.170
25	603502000002	230	603504000002	140	603505000002	240	708030600010	1.140	603201000124	8.990
32	603502000003	440	603504000003	155	603505000003	550	708030600020	1.140	603201000140	21.140
40	603502000004	730	603504000004	175	603505000004	840	708030600030	1.320	603201000141	21.140
50	603502000005	780	603504000005	250	603505000005	1.110	708030600040	1.320	603201000142	46.230
65	603502000006	810	603504000006	300	603505000006	1.210	708030600050	1.510		
80	603502000007	3.810	603504000007	490	603505000007	1.620	708030600060	1.850		
100	603502000008	6.220	603504000007	515	603505000008	1.850	708030600070	2.870		
125	603502000100	6.330	603504000008	1.860			708030600080	4.490		
150	603502000101	7.020	603504000009	2.480			708030600090	5.260		
200	603502000102	11.930	603504000010	4.940			708030600100	7.030		
250							708030600110	10.940		
300							708030600120	13.430		

SK FLANŞLI GÖVDE			SK DİŞLİ KAPAĞI		SK FLANŞLI KAPAĞI		SK K. İÇ AKSAM		SK KAPAK CONTA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603201000220	12.900	603202000010	5.720	603202000011	9.930	603200051010	10.490	214010303040	200
20	603201000221	12.900	603202000010	5.720	603202000011	9.930	603200051010	10.490	214010303040	200
25	603201000222	15.190	603202000012	5.720	603202000012	11.030	603200051110	11.730	214010303047	230
32	603201000237	48.290	603202000025	22.530	603202000025	30.750	603200054210	32.450	214010303017	420
40	603201000238	48.290	603202000025	22.530	603202000025	30.750	603200054210	32.450	214010303017	420
50	603201000239	53.610	603202000026	30.350	603202000026	38.510	603200054310	37.460	214010303018	480

SK ŞAMANDIRA			SK ŞAM. KOLU		SK HAVA TAH. GRB.		SK BOŞALTMA GRB.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603207000000	2.150	603208005002	580	603200000000	3.850		3.550
20	603207000000	2.820	603208005002	580	603200000000	3.850		3.550
25	603207000000	2.820	603208005001	580	603200000000	3.850		7.980
32	603207000001	3.780	603208005001	580	603200000000	3.850		25.110
40	603207000001	3.780	603208005001	580	603200000000	3.850		25.110
50	603207000001	3.780	603208005001	580	603200000000	3.850		28.300



TDK SİT.			TDK DİSK		TDK SÜZGEÇ		TKK KAPSÜL			TKK SİT.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603303000001	1.560	603303000000	830	603305000000	170	15	703150000000	2.470	603103000002	1.300
20	603303000001	1.560	603303000000	830	603305000000	170	20	703150000000	2.470	603103000002	1.300
25	603303000001	1.560	603303000000	830	603305000000	170	25	703150000000	2.470	603103000002	1.300

TKK SÜZGEÇ			KESTAK CONTA		KESTAK SEGMAN		KESTAK RAKOR			C-4 SWITCH	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603105000002	920	601140102020	28	601160101012	55	15	601SMN613402	180	233020100100	3.200
20	603105000002	920	601140102030	30	601160101016	85	20	601SMN613003	235		
25	603105000002	920	601140102050	35	601160101020	120	25	601SMN613004	380		

C-4 ÜST KAPAK		C-4 ALT KAPAK		C-2 SWITCH		C-2 ÜST KAPAK		C-2 ALT KAPAK	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604030101010	1.140	604030102010	1.080	233020200100	1.230	604021002020	660	604021002010	720

A-2 KLEMENS		A-2 AYAR MEK.		A-2 ÜST KAPAK		A-2 ALT KAPAK		A-2 GÖVDE CONTASI	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604011601030	560	604011601050	3.180	111050200010	3.930	111050200000	6.000	214010404070	260

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ			PİSLİK TUTUCU CONTASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708160407015	610	708160408015	520
20	708160407020	660	708160408020	570
25	708160407025	720	708160408025	580
32	708160407032	770	708160408032	610
40	708160407040	940	708160408040	720
50	708160407050	1.130	708160408050	890
65	708160407065	1.320	708160408065	1.130
80	708160407080	1.500	708160408080	1.250
100	708160407100	1.860	708160408100	1.680
125	708160407125	4.470	708160408125	1.860
150	708160407150	4.600	708160408150	2.640
200	708160407200	8.070	708160408200	3.580
250	708160407250	12.960	708160408250	4.180
300	708160407300	16.570	708160408300	5.720

A-2 ARA PARÇA	
Art. No	TL/Adet
604010301000	9.720

DIN EN 1092-1/-2 Standardına Göre Basınç-Sıcaklık Sınıflandırmaları

Gri Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik Döküm, Dövme Çelik, Isıya Karşı Dayanıkl Çelik, Kızıl Döküm

DIN EN 1092-2'ye göre		Sıcaklık								
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
EN-JL1040 (GG-25)	PN 6	--	6	5,4	4,8	4,2	3,6	--	--	--
	PN 16	--	16	14,4	12,8	11,2	9,6	--	--	--
EN-JS1049 (GGG-40.3)	PN 16	sorunuz	16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2	--	--
	PN 25	sorunuz	25	24,3	23	21,8	20	17,5	--	--
	PN 40	sorunuz	40	38,8	36,8	34,8	32	28	--	--

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0619+N (GS-C25N)	PN 16	12	16	16	15,3	14	13	11	10,2	9,5	5,2
	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	8,2
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	13,1

		Sıcaklık							
Malzeme (Gövde) / bar		-10 °C ila 50 °C	100 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	
1.0619+N (GS-C25N)	PN 63	63	55,1	45,9	42	38,1	35,4	34,1	
	PN 100	100	87,5	72,9	66,7	60,4	56,3	54,2	
	PN 160	160	140	116,7	106,7	96,7	90	86,7	

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0460 (C22.8)	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	10
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	16
	PN 63	--	63	63	58	50	45	40	36	32	24
	PN 100	--	100	100	90	80	70	60	56	50	38
	PN 160	--	160	160	145	130	112	96	90	80	60

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 20 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
CC491K (G-CuSn5ZnPb)	PN 16	--	16	16	14,9	13	--	--	--	--	--
	PN 25	--	25	25	23,1	20	--	--	--	--	--

Maks. izin verilen işletme basınçlarının ara değerleri, en yakın daha düşük ve daha yüksek olan sıcaklık değerinin arasındaki doğrusal enterpolasyona göre hesaplanabilir.

Genel Satış Şartları

Burada açıklanan "Genel Satış Şartlarımız" AYVAZ ürünlerinin satışını gerçekleştiren bayilerimizin uyması, müşterilerimizin de hakkında bilgilendirilmesi gereken kurallar niteliğindedir.

- 1- Yetkili bayilerimiz haricinde alınan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 2- Genel fiyat listemizdeki € ve \$ bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak fatura Türk Lirası üzerinden kesilecek ve ödeme Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
- 3- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 4- Özel projeler için verilen fiyatlar teklifteki adetler göz önünde bulundurularak verilmektedir, projenin devamı niteliğinde dahi olsa tek tek alımlarda verilen fiyatlar geçerli değildir.
- 5- Faturası veya irsaliyesi bulunmayan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 6- Siparişi verilen ürünlerin teslimatı çek alınmadan yapılmayacaktır.
- 7- Ödemesi, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilmeyen faturalara üzerinde belirtilen oranda vade farkı tahakkuk ettirilir.
- 8- Yetkili bayilerimizden satın alınmış ve seçimi, montajı vs. doğru yapılmış ürünlerimiz kesilen fatura tarihinden itibaren malzeme ve işçilik hatalarına karşı 24 ay garantimiz altındadır.
- 9- Sevkiyatı yapılmış ürünlerimizin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orijinal paketlerinin açılmamış olması şarttır. Kutusu açılmış veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi mümkün değildir.
- 10- Satılan standart ürünlerin iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden %20 oranında kesinti yapılacaktır. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- 11- Özel projeler için siparişi verilen ürünler, müşterilerimiz için özel olarak imal edildiğinden müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınmaz, iade edemez ve değiştiremez.
- 12- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 13- Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün genel fiyat listemizde yer alıyorsa ve kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir. Değiştirme işleminde değişen ürün üzerinden %10 kesinti yapılacaktır. Değişim süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 14- Teyit edilmiş siparişlerin iptal edilebilmesi için aynı gün içerisinde yazılı açıklama yapılmalıdır.
- 15- Ürünlerin teslim yeri firmamızın İstanbul merkez depo adresidir. Adrese teslim, kargo veya ekspres teslimat istendiğinde bu bedel fatura edilecektir.
- 16- Firmamıza siparişlerinizde, sipariş edilen ürünün cinsi, kullanılan akışkanın cinsi, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu vb. bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru bildirilmesi gerekmektedir. Oluşacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
- 17- Teslim süresinin, sipariş aşamasında yapılmış yazılı bir sözleşmeyle tespit edilip, firmamızca teyit edilmemiş olan durumlarda, firmamız sevkiyatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirir. Teslim süresinin yazılı sözleşmeyle teyit edilmediği durumlarda, firmamızın herhangi bir gecikme cezası ödemesi söz konusu değildir.
- 18- Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
- 19- AYVAZ, haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

Satış Sonrası Hizmetler ve Garanti Genel Şartları

Genel Bilgiler,

Satış programımızda bulunan ürünler, firmamızın garanti kapsamı altındadır.

- 1- Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanım hataları garanti kapsamı dışındadır.
- 2- Servis talep formu doldurulmadan servis hizmeti verilmez.
- 3- Yurt dışındaki servis talepleri için asgari 21 gün, yurt içi servisler için 7 gün öncesinden firmamıza bilgi verilmelidir.
- 4- Devreye alma için gerekli teknik hazırlıkların servis devreye almaya gelmeden bitirilmiş olması gerekmektedir.
- 5- Servis sırasında yetkili biri servis görevlimize refakat etmelidir.
- 6- Arıza veya bakım için gönderilen ürünle birlikte ürünün; kullanım yeri, bağlantı şekli, kullanılan akışkanın cinsi, basınç, sıcaklık, yoğunluk, vb. bütün bilgilerin eksiksiz olarak gelmesi ayrıca kullanıcının ulaşım adres bilgileri ile gelmesi şarttır.
- 7- Ürünün arızasının garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılacak testlerle belirlenir. Bu süre zarfında ürünün yerine yenisi verilmez. Müşteri isterse yenisini alıp takabilir, test sonucunda ürünün garanti kapsamına girdiğine karar verilirse müşteriye parası iade edilir.

Garanti Kapsamının Dışında Kalan Durumlar,

- 1- Menşei belli olmayan, faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen ürünler
- 2- Devreye alma formu, garanti belgesi veya faturası ibraz edilmeyen ürünler
- 3- Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar
- 4- Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar
- 5- Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar
- 6- Yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar
- 7- Akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar

2026^{EKİM} FİYAT LİSTESİ



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: 444 21 50 (pbx) | GSM: +90 538 041 85 51 | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 25 60 | satis@ayvaz.com

İST. TUZLA

Postane Mah. Barbaros Hayrettin Cad. Barbaros Sitesi No: 36 Dükkan 10 Tuzla - İSTANBUL | GSM: +90 530 321 26 51 | tuzla@ayvaz.com

ADANA

GSM: +90 533 925 97 28 | adanabolge@ayvaz.com

ANKARA

Gazi Mah. Korkmaz Sk. Evren Apt. No:15/6 Yenimahalle / ANKARA
Tel: +90 312 446 72 96-97 | GSM: +90 530 827 17 22 | Faks: +90 312 436 52 52 | ankarabolge@ayvaz.com

ANTALYA

GSM: +90 530 827 17 12 | antalyabolge@ayvaz.com

BURSA

GSM: +90 533 925 97 26 | bursabolge@ayvaz.com

DİYARBAKIR

GSM: +90 533 925 97 36 | iakgun@ayvaz.com

G.ANTEP-K.MARAŞ

GSM: +90 531 882 37 15 | gaziantep@ayvaz.com

İZMİR

Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli/İZMİR | Tel: +90 232 459 12 48 | GSM: +90 533 925 97 30 | Faks: +90 232 459 42 36 | izmirbolge@ayvaz.com

KARADENİZ

GSM: +90 530 404 71 68 | karadenizbolge@ayvaz.com

KOCAELİ

GSM: +90 530 512 18 38 | kocaeli@ayvaz.com

TRAKYA

GSM: +90 536 567 72 64 | trakya@ayvaz.com