

AYCD11-P
Pirinç



AYCD11-S
Paslanmaz
Çelik



AYCD11-P/S

YAKIT SELENOİD VALF

GENEL ÖZELLİKLER

Selenoid vana; doğalgaz, hava, petrol türevleri, su gibi çeşitli akışkanları kontrol etme amaçlı kullanılan elektromanyetik valflere verilen isimdir.

Valfin içerisinde bulunan pistonun hareket edebilmesi için bobine elektriksel güç verilir. Elektrik akımı bobin içerisinde hareket ettiğinde piston elektromıknatıs halini alır ve bobinin kullanım durumuna göre pistonu hareket ettirir. Böylece giriş kanalı akışkan maddeyi çıkış doğrultusunda itmeye başlar. Sinyal

kesildiğinde ise vana eski durumuna dönerek akışkan maddenin geçişini engeller.

Bağlantı: 1/2" Dişli, 2" Dişli

Gövde Basıncı: PN16

Conta Malzemesi: NBR
(opsiyonel olarak EPDM, Viton)

Gövde Malzemesi:
Pirinç/Paslanmaz Çelik

Maks. Çalışma Sıcaklığı (EPDM): 120 °C
Maks. Çalışma Sıcaklığı (Viton): 150 °C
Maks. Çalışma Sıcaklığı (NBR): 80 °C


Koruma Sınıfı: IP65

Akışkan:
Doğalgaz, Hava, Petrol Türevleri, Su


Selenoid Tipi: Normalde Kapalı
(Opsiyonel Normalde Açık)

Valf Gövdesi	İnç	Çap	Cv	Min. Basıncı	Maks. Basıncı AC (22VA) / DC (17W)	Conta Malzemesi	Gövde Malzemesi	Bobin
AYCD11-P/S	3/8"	12	4.5	0,3 bar	16 bar	NBR (Opsiyonel EPDM, Viton)	Pirinç/ Paslanmaz Çelik	S21B
AYCD11-P/S	1/2"	15	4.5	0,3 bar	16 bar			S21B
AYCD11-P/S	3/4"	20	9.3	0,3 bar	16 bar			S21B
AYCD11-P/S	1"	25	12	0,3 bar	16 bar			S21B
AYCD11-P/S	1 1/4"	32	24	0,3 bar	16 bar			S21B
AYCD11-P/S	1 1/2"	40	29	0,3 bar	16 bar			S21B
AYCD11-P/S	2"	50	48	0,3 bar	16 bar			S21B

AYCD11-P/S YAKIT SELENOİD VALF

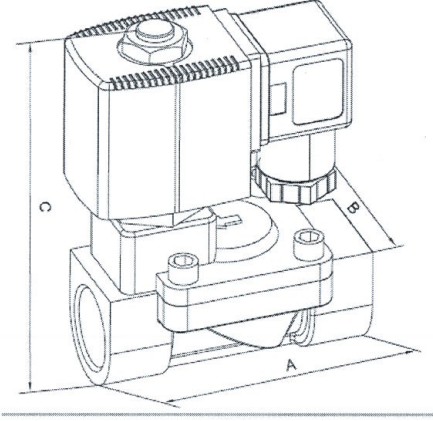

AYCD11-P/S TEKNİK ÖZELLİKLER						
Gövde (mm)	15	20	25	32	40	50
A	75	83	100	130	130	156
B	48	56	72	96	96	122
C	106	115	118	147	147	161

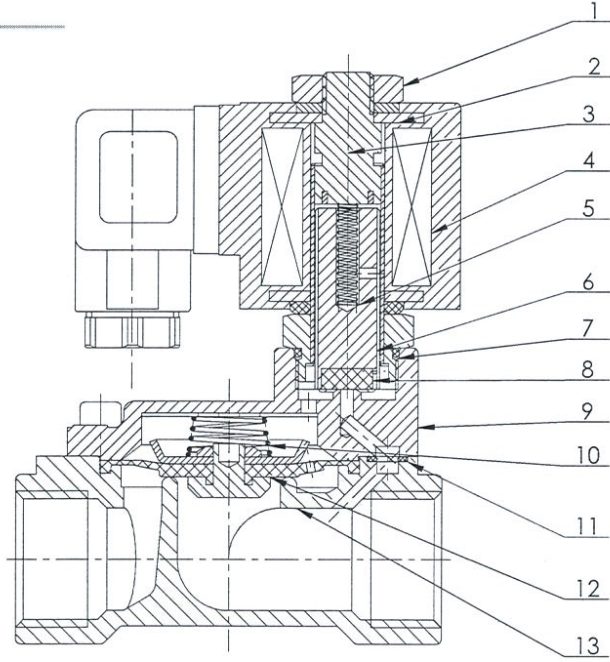

AYCD11-P / PİRİNÇ		
Parça No	Parça	Malzeme
1	Somun	304
2	Ara Parça	304
3	Endüksiyon Bobin Borusu	1J117+304
4	Sargı Bobini	S21B
5	Yay	304
6	Baskı Çubuğu	1J117
7	O-Ring	NBR
8	Conta	NBR/EPDM/Viton
9	Kapak	Pirinç
10	Yay	304
11	O-Ring	NBR
12	Diyafram	NBR/EPDM/VİTON+304
13	Gövde	Pirinç

AYCD11-S / PASLANMAZ ÇELİK		
Parça No	Parça	Malzeme
1	Somun	304
2	Ara Parça	304
3	Endüksiyon Bobin Borusu	1J117+304
4	Sargı Bobini	S21B
5	Yay	304
6	Baskı Çubuğu	1J117
7	O-Ring	NBR
8	Conta	NBR/EPDM/Viton
9	Kapak	304
10	Yay	304
11	O-Ring	NBR
12	Diyafram	NBR/EPDM/VİTON+304
13	Gövde	304