

AYCP
Paslanmaz
Çelik



A2L
Pirinç



AYCP/A2L

BUHAR SELENOİD VALF

GENEL ÖZELLİKLER

Selenoid vana; Su, hava, buhar, gaz gibi çeşitli akışkanları kontrol etme amaçlı kullanılan elektromanyetik valflere verilen isimdir.

Valfin içerisinde bulunan pistonun hareket edebilmesi için bobine elektriksel güç verilir. Elektrik akımı bobin içerisinde hareket ettiğinde piston elektromıknatıs halini alır ve bobinin kullanım durumuna göre pistonu hareket ettirir. Böylece giriş kanalı akışkan maddeyi çıkış doğrultusunda itmeye başlar. Sinyal

kesildiğinde ise vana eski durumuna dönerek akışkan maddenin geçişini engeller.

Bağlantı: 1/2" Dişli - 2" Dişli

Gövde Basıncı: PN16

Conta Malzemesi: PTFE/VİTON
(Opsiyonel)

Gövde Malzemesi: Pirinç,
Paslanmaz Çelik

Maks. Çalışma Sıcaklığı (Viton): 150 °C
Maks. Çalışma Sıcaklığı (PTFE): 200 °C

Koruma Sınıfı: IP65

Akışkan: Buhar, Sıcak Su, Yağ


Voltaaj: 220V/AC

Selenoid Tipi:
Normalde Kapalı
(Opsiyonel Normalde Açık)


GENEL ÖZELLİKLER				A2L PİRİNÇ			AYCP PASLANMAZ ÇELİK		
Valf Gövdesi	İnç	Çap	Cv	Min. Basıncı	Maks. Basıncı	Bobin	Min. Basıncı	Maks. Basıncı	Bobin
					AC(50VA) DC(20W)			AC(24VA) DC(18W)	
AYCP/A2L	1/2"	15	4.5	0,3 bar	16 bar	Y42H	0,5 bar	16 bar	S21H
AYCP/A2L	3/4"	20	9.3	0,3 bar	16 bar		0,5 bar	16 bar	
AYCP/A2L	1"	25	12	0,3 bar	16 bar		0,5 bar	16 bar	
AYCP/A2L	1 1/4"	32	24	0,3 bar	16 bar		0,5 bar	16 bar	
AYCP/A2L	1 1/2"	40	29	0,3 bar	16 bar		0,5 bar	16 bar	
AYCP/A2L	2"	50	48	0,3 bar	16 bar		0,5 bar	16 bar	

A2L BUHAR SELENOİD VALF

TEKNİK RESİM

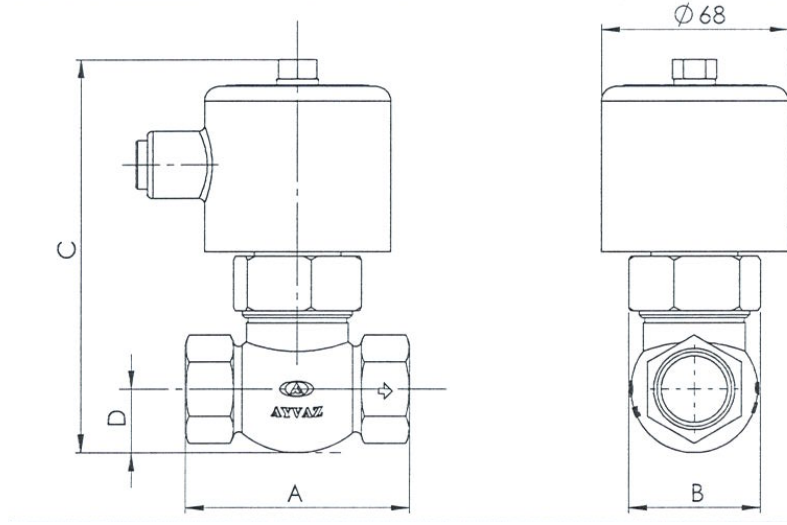


A2L TEKNİK ÖZELLİKLER						
Gövde (mm)	15	20	25	32	40	50
A	82	82	91	111	111	163
B	50	50	55	75	75	95
C	146	146	162	185	190	223
D	23	23	29	37	37	50

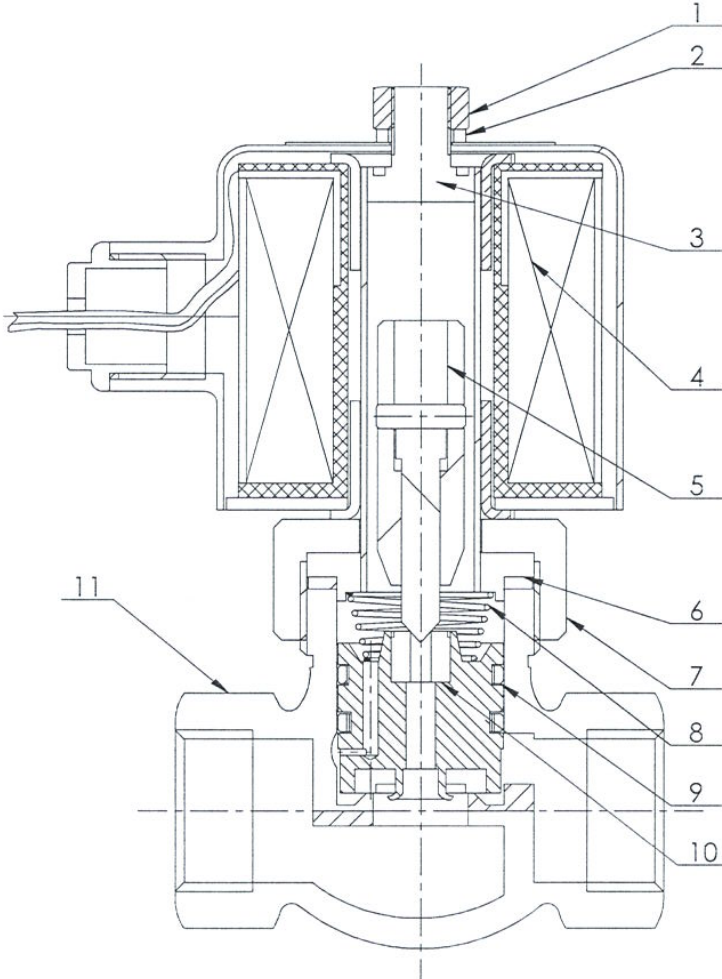


Parça No	Parça	Malzeme
1	Somun	304
2	Ara Parça	304
3	Endüksiyon Bobin Borusu	1J117+304
4	Sargı Bobini	Y42H
5	Baskı Çubuğu	1J117
6	Endüksiyon Bobin Borusu	PTFE
7	Kapak	Pirinç
8	Yay	304
9	Baskı Çubuğu	PTFE+304
10	Conta	PTFE/VİTON
11	Gövde	Pirinç

AYCP BUHAR SELENOİD VALF

TEKNİK RESİM

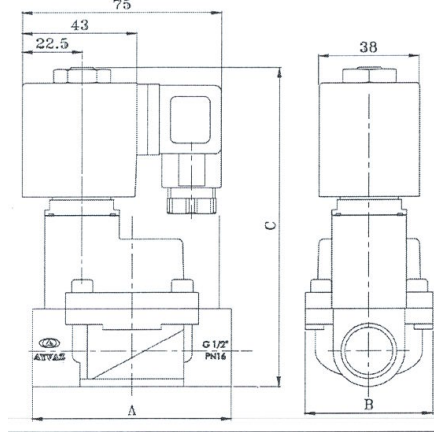

AYCP TEKNİK ÖZELLİKLER						
Gövde (mm)	15	20	25	32	40	50
A	73	83	100	130	130	155
B	48	60	72	96	96	122
C	113	125	138	140	140	149

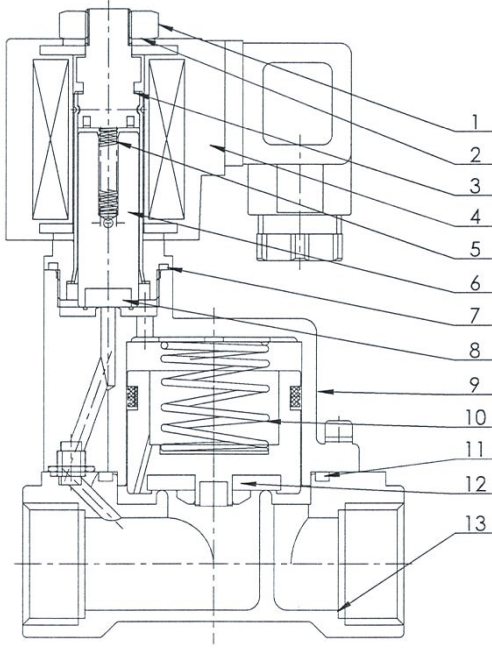

Parça No	Parça	Malzeme
1	Somun	304
2	Ara Parça	304
3	Endüksiyon Bobin Borusu	1J117+304
4	Sargı Bobini	S21H
5	Yay	304
6	Baskı Çubuğu	1J117
7	O-Ring	PTFE
8	Conta	PTFE/VİTON
9	Kapak	304
10	Yay	304
11	O-Ring	PTFE
12	Piston Grubu	PTFE+304
13	Gövde	304



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL	Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) Faks: +90 212 771 25 60 GSM: +90 533 925 97 29 satis@ayvaz.com
İST. TUZLA ADAPAZARI	İçmeler Mevki Evliya Çelebi Mah. Genç Osman Cad. Ak İş Merkezi No: 5894 K: 1 D: 3 Tuzla - İSTANBUL GSM: +90 530 568 25 87 tuzla@ayvaz.com GSM: +90 537 394 72 84 adapazari@ayvaz.com
ANKARA	Şemsettin Günaltay Cad. No: 278/7 Kırkkonaklar Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 446 72 96-97 Faks: +90 312 436 52 52 ankarabolge@ayvaz.com
ANTALYA	GSM: +90 530 404 71 66 antalyabolge@ayvaz.com
BURSA	Beşevler Mah. Aktaş Sok. Güleçler İş Mrk. No: 3 K: 2/8 Nilüfer/BURSA Tel: +90 224 256 97 45 Faks: +90 224 256 97 46 bursabolge@ayvaz.com
GAZİANTEP	Mücahitler Mah. 52054 No'lu Sok. Güneydoğu İş Mrk. No: 10/49 GAZİANTEP Tel: +90 342 323 14 42 Faks: +90 342 323 14 43 GSM: +90 533 925 97 33 gaziantep@ayvaz.com
	ADANA ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 28 adanabolge@ayvaz.com
	DIYARBAKIR ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 36 iakgun@ayvaz.com
	KAHRAMANMARAŞ ŞUBE: GSM: +90 538 546 09 93 hkizilay@ayvaz.com
İZMİR	Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli / İZMİR Tel: +90 232 459 12 48 Faks: +90 232 459 42 36 izmirbolge@ayvaz.com
	DENİZLİ ŞUBE: GSM: +90 530 827 17 12 asahin@ayvaz.com
KARADENİZ	GSM: +90 530 404 71 68 karadenizbolge@ayvaz.com
KOCAELİ	GSM: +90 535 201 48 26 kocaali@ayvaz.com
KONYA	GSM: +90 538 546 09 88 konyabolge@ayvaz.com
TRAKYA	GSM: +90 530 568 25 85 trakya@ayvaz.com