




FURTUNURI FLEXIBILE DIN METAL



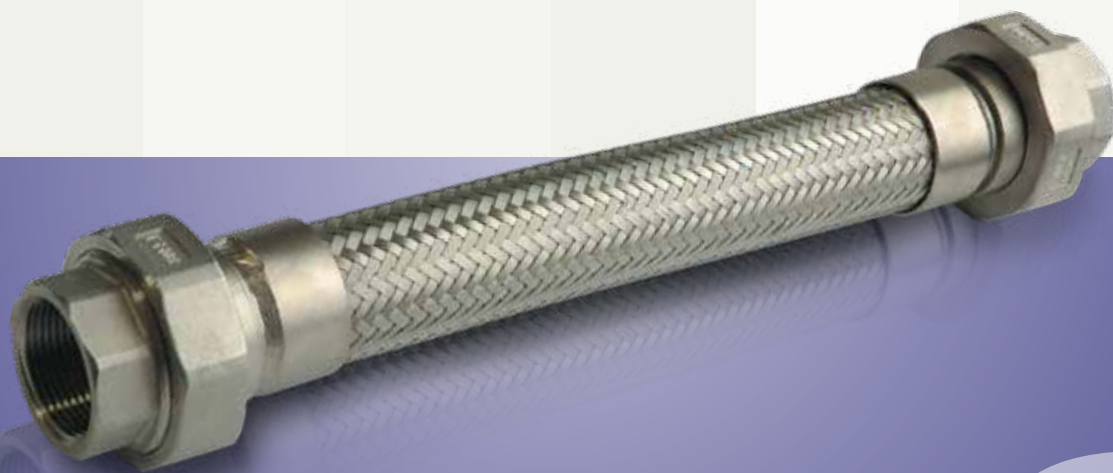

FURTUNURI FLEXIBILE DIN METAL

FURTUNURI INDUSTRIALE ► FURTUNURI CU ȘI FĂRĂ TRESĂ, FĂRĂ FITTINGURI



Tip furtun
Material furtun

Material împletitură
Diametru nominal
Normă

Furtun din metal, Standard și fără fittinguri, ondulat
Oțel inoxidabil AISI 316L
AISI 304 or AISI 321 disponibil la cerere
Oțel inoxidabil AISI 304
DN6 - DN300
EN ISO 10380

FURTUNURI INDUSTRIALE ► FURTUNURI CU ȘI FĂRĂ TRESĂ, CU FITTINGURI



Tip furtun
Material furtun
Material împletitură
Tipuri de conexiuni
Materiale fittinguri

Furtun din metal, Standard, ondulat
Oțel inoxidabil AISI 316L - AISI 321
Oțel inoxidabil AISI 304
Flanșă, capete sudate, filetate
Oțel carbon St. 37.2 / Oțel inoxidabil (Optional)

* Luați legătura cu echipa noastră de vânzări pentru lungimi și conexiuni ale furtunurilor

FURTUNURI INDUSTRIALE ► FURTUNURI CU TRESĂ CU FITTINGURI FILETATE FITTINGS



Tip furtun
Material furtun
Material împletitură
Material fittinguri

Tipuri de conexiuni

Furtun din metal, Standard, ondulat
Oțel inoxidabil AISI 316L
Oțel inoxidabil AISI 304
Filetate, conexiuni din fontă Tatăabilă
Flanșe din Oțel carbon St. 37.2 (Oțel inoxidabil optional)
Conexiune cu filet interior (Mamă)
Conexiune cu niplu cu filet exterior (Tată)
Cu flanșă fixă și cu autoașezare


FURTUNURI DE GAZ ► SERVICE-FLEX, UNDERSOIL MAIN GAS CONNECTION FURTUNHOSE



Tip furtun
Material furtun
Tip fittinguri
Material fittinguri
Acoperire

Furtun din metal, Standard, ondulat
Oțel inoxidabil AISI 316L
Cap de țevă cu filet exterior
Oțel carbon St 37.2 EN ISO 10226
Bandă specială din polietilenă

FURTUNURI DE GAZ ► EN 14800 (GAZ NATURAL&LPG)

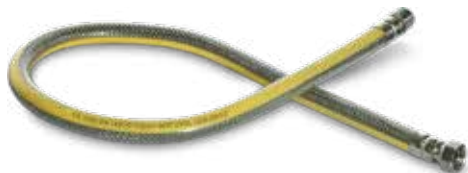


Tip furtun
Material furtun
Material împletitură
Acoperire

Interior
Norm

Furtun din metal, Standard, ondulat EN ISO 10380
Oțel inoxidabil AISI 316L
Oțel inoxidabil AISI 304
PVC transparent pentru protecție casnică și de alte influențe agresive.
Oțel inoxidabil AISI 304
EN 14800:2007

METFURTUNURI DE GAZ ► UZ INTERIOR-FLEX, CASNIC, CONEXIUNE GAZ PRINCIPALĂ EN 15266

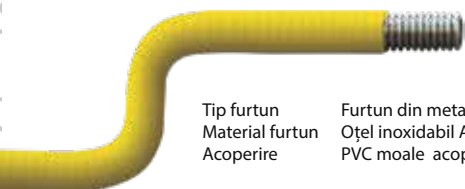


Tip furtun
Material furtun
Acoperire

Furtun din metal, Standard, ondulat EN ISO 10380
Oțel inoxidabil AISI 316L
PVC moale acoperire galben

ELEMENTE SISTEM

Tip conexiune
- Kes-tak cu garnitură și semi inel
- Push-fit fără garnitură, cu scaun metalic

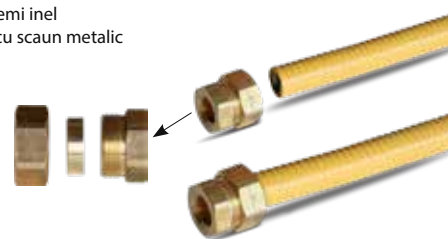

FURTUNURI FLEXIBILE DIN METAL

METFURTUNURI DE GAZ ► EKO MIG-GAS - SEMI EXTENSIBILE



Tip furtun
Material furtun
Tip fittinguris
Material fittinguri

Acoperire
Garnitură
Altele

Furtun de metal cu piese de legătură, ondulat, semi extensibil EN ISO 10380
Oțel inoxidabil AISI 316L
Mamă-Tată/Mamă-Mamă
Piuliță de alamă nichelată EN ISO 228/1
Nișlu de oțel inoxidabil EN ISO 7/1
Acoperire cu poliolefine, galben sau fără acoperire
NBR / Aluminu
Tratat termic

FURTUNURI DE GAZ ► EKO-FLEX, FURTUN DE METAL FLEXIBIL PENTRU CUPTOARE ȘI MAȘINI DE GĂTIT



Tip furtun
Material furtun
Tip fittinguris
Materiale fittinguri

Acoperire

Furtun din metal, Standard, ondulat EN ISO 10380
Oțel inoxidabil AISI 316L
Mamă-Tată/Mamă-Mamă
Nișlu din Oțel carbon St. 37.2 nichelat EN ISO 7/1
Piuliță din Oțel carbon St. 37.2 nichelat EN ISO 228/1
Acoperire cu poliolefine, galben sau fără acoperire

FURTUNURI DE GAZ ► BURN-FLEX, FURTUN DE METAL FLEXIBIL PENTRU ARZĂTOARE CU GAZ



Tip furtun
Material furtun
Tip fittinguri
Material fittinguri
Acoperire

Furtun de metal cu piese de legătură, ondulat EN ISO 10380
Oțel inoxidabil AISI 316L
Țeavă filetată la exterior EN ISO 7/1
CrNi Oțel carbon St. 37.2 acoperire CrNi/Oțel inoxidabil
Acoperire cu poliolefine, galben sau fără acoperire

FURTUNURI DE GAZ ► MIG-GAS - FULLY EXTENSIBLE (UNI 11353)



Tip furtun
Material furtun
Tip fittinguris
Material fittinguri
Nișlu din Oțel inoxidabil
Acoperire
Garnitură
Altele
Norm

Furtun de metal cu piese de legătură, ondulat, extensibil EN ISO 10380
Oțel inoxidabil AISI 316L
Mamă-Tată/Mamă-Mamă
Piuliță din Oțel inoxidabil AISI 304/303 EN ISO 228/1 (Alamă Ms58 Opt.)
Nișlu din Oțel inoxidabil AISI 304/303 EN ISO 7/1
Acoperire cu poliolefine, galben sau fără acoperire
NBR/Aluminu
Tratat termic
UNI 11353



FURTUNURI DE GAZ ► COUNTER-FLEX, FURTUN FLEXIBIL DE METAL PENTRU CONTOARE DE GAZ



Tip furtun
Material furtun
Tip fittinguris
Materiale fittinguri

Acoperire

PRS 6/E

Furtun din metal, Standard, ondulat
Oțel inoxidabil AISI 316L/AISI 321
Mamă-Tată, Tată-Tată
Tată oțel carbon, filetat
St. 37.2 țeavă EN 10226
Piuliță alamă (BS 746)
Fără acoperire

Furtun de metal standard/cu piese de legătură, ondulat, extensibil
Oțel inoxidabil AISI 316L
Mamă-Tată, Mamă-Mamă
Tată (EN ISO 7/1) și piesele int. din
Oțel carbon St. 37.2 cu acoperire CrNi
Piuliță alamă/Oțel carbon St. 37.2 EN ISO 228/1
Acoperire cu poliolefine, galben sau fără acoperire

FURTUNURI DE GAZ ► FURTUN DE DILATARE, FLEXIBIL DIN METAL PENTRU PUNCTE DE DILATARE



Tip furtun
Material furtun
Tip fittinguri
Material fittinguri
Acoperire

Furtun din metal, Standard, ondulat EN ISO 10380
Oțel inoxidabil AISI 316L
Capete sudate
Oțel carbon St. 37.2 acoperit NiCr
Acoperire cu poliolefine, galben, sau fără acoperire

FURTUNURI DE GAZ ► COOKER-FLEX (GAZ NATURAL) BS669/1BS669/1

Furtun de legătură
Acoperire
Materiale fittinguri
Normă
Conexiune

Oțel galvanizat din bandă de metal înfășurată, cu profil de interblocare
Acoperire cauciuc negru
Alamă MS58
BS669/1
Filetată (1/2"x3/8"), Baionetă (1/2"x1/2")

FURTUNURI HVAC ► FURTUNURI FLEXIBILE DE METAL PENTRU CONEXIUNI VENTILOCONVECTOARE

Tip furtun
Material furtun
Material împletitură
Materiale fittinguri
Tip fittinguri
Material izolator

Furtun din metal, Standard, ondulat EN ISO 10380
Oțel inoxidabil AISI 316L
Oțel inoxidabil AISI 304 (Tresă opțională)
Oțel carbon St. 37.2/Oțel inoxidabil
Mamă-Tată
Izolație specială pe bază de cauciuc (9-13 mm)
Cryogel X201 (Aspen Aerogels) (5-10 mm)

FURTUNURI SOLARE ► EZ-FLEX, FURTUNURI SOLARE IZOLATE (2în1 și 1în1)

Tip furtun
Material furtun
Material împletitură
Cablul senzor
Material izolator
Grosimea izolației

Furtun din metal, ondulat, standard sau fără piese de legătură EN ISO 10380
Oțel inoxidabil AISI 316L
Tresă separabilă din poliamidă sau fără tresă
Cablul Siliconic
EPDM, izolație pe bază de cauciuc
9mm/13mm/19mm

FURTUNURI SOLARE ► EF-FLEX, FURTUNURI SOLARE IZOLATE (2în1 și 1în1)

Tip furtun
Material furtun
Material folie
Cablul senzor
Material izolator
Grosimea izolației

Furtun din metal, ondulat, standard sau fără piese de legătură EN ISO 10380
Oțel inoxidabil AISI 316L
Poliamidă separabilă
Cablul Siliconic
EPDM, izolație pe bază de cauciuc
9mm/13mm/19mm

FURTUNURI SOLARE ► NANO-FLEX, FURTUNURI SOLARE IZOLATE (2în1 și 1în1)

Tip furtun
Material furtun
Acoperire
Culoarea acoperirii
Cablul senzor
Material izolator
Grosimea izolației

Furtun din metal, ondulat, standard sau fără piese de legătură se EN ISO 10380
Oțel inoxidabil AISI 316L
Acoperire separabilă rezistentă la UV
Negru, alb, roșu, gri
Cablul Siliconic
Izolație Pyrogel XT aerogel
5mm

FURTUNURI SOLARE ► PAN-FLEX, CONECTORI FLEXIBILI PENTRU PANOURI SOLARE

Tip furtun
Material furtun
Material fittinguri
Tip fittinguri

Furtun din metal, ondulat, foarte flexibil, cu piese de legătură EN ISO 10380
Oțel inoxidabil AISI 316L
Alamă MS 58
Mamă- Mamă, Tată - Tată, Capete sudate,
Conector tip Push, Press


FURTUNURI FLEXIBILE DIN METAL

FURTUNURI SOLARE ► BOILER-FLEX, FURTUNURI PENTRU SERPENTINE DE CAZANE SOLARE



Tip furtun	Furtun din metal, , ondulat , standard
Material furtun	Furtun din metal, , ondulat fără piese de legătură EN ISO 10380
Material fittinguri	Oțel inoxidabil AISI 316L
Tip fittinguri	Oțel inoxidabil AISI 316
	Țeavă filetată la interior și la exterior

Fittinguri și materiale personalizate sunt disponibile la cerere.



FURTUNURI HVAC ► AMORTIZOR DE VIBRAȚII



Tip furtun	Furtun din metal, , ondulat , standard EN ISO 10380
Material furtun	Oțel inoxidabil AISI 316L
Material împletitură	Oțel inoxidabil AISI 304
Material fittinguri	Cupru
Tip fittinguri	Capete sudate

FURTUNURI HVAC ► SU-FLEX, FURTUN PENTRU APĂ



Tip furtun	Furtun din metal, , ondulat , standard EN ISO 10380
Material furtun	Oțel inoxidabil AISI 316L / AISI 304
Tip fittinguri	Piuliță- Piuliță (Sunt disponibile adaptori tată)
Material fittinguri	Piuliță din alamă EN ISO 228/1
Acoperire	Ne-acoperite
Garnitură	Klingerit

FURTUNURI HVAC ► KES-TAK, SET DE ASAMBLARE PENTRU CONEXIUNE DE APĂ



Tip furtun	Furtun din metal, , ondulat , standard EN ISO 10380	KES-TAK BOX COMPONENTS		
Material furtun	Oțel inoxidabil AISI 316L		Piulițe	10 buc
Tip fittinguri	Adaptori tată și piulițe pentru asamblare sunt disponibile		Șaibe	10 buc
	Piulițe și adaptori tată din alamă		Garnitură	10 buc
Materiale fittinguri	acoperire Ni		Melc	1 buc
	Șaibă din oțel inoxidabil AISI 304		Furtun flexibil de metal	
Garnitură	Klingerit fără asbest			
Temp funcționare	Max.150°C			

FURTUNURI HVAC ► KES-TAK, SET DE MONTAJ



DIM FITTINGURI KES-TAK (ÎN SET)

1/2" - 3/4"
1/2" - 1"
3/4" - 1"

COMPONENTE KES-TAK BAG

Piston Kes-tak
Kestak capete piston în două dimensiuni diferite
Cuțit
Set fittinguri în două dimensiuni diferite



1. Măsurare și tăiere furtun



2. Slide the Piuliță over the furtun



3. Presare piston



4. Fit the clamping washer



5. Inserare garnitură

FURTUNURI HVAC ► AQUAFLEX – COMPLET EXTENSIBILE (MIG SU)



Tip furtun	Furtun de metal, cu fittinguri, ondulat, extensibil EN ISO 10380
Material furtun	Oțel inoxidabil AISI 316L
Tip fittinguri	Mamă- Mamă, Mamă-Tată
Materiale fittinguri	Niplu din Oțel inoxidabil EN ISO 7/1
	Piuliță din alamă Ms58, EN ISO 228/1
	Piese nterioare din oțel inoxidabil
Acoperire	Acoperire poliolefine albă sau fără acoperire
Normă	UNI 7129



FURTUNURI HVAC ► SET COMBI DE CONECTARE



Tip furtun
Material furtun
Tip fittinguri
Materiale fittinguri

Acoperire

Garnitură

Furtun de metal, cu fittinguri, ondulat, extensibil
Oțel inoxidabil AISI 316L

Mamă-Tată

Tată și piesele interioare sunt din oțel inoxidabil
Piuliță din Oțel inoxidabil / Alama

Mig-Gas furtun cu with acoperire de poliolefine galben

Mig-Su furtunurile nu sunt acoperite

Klingerit / Aluminu

HVAC FURTUNS ► MIX-FLEX, FLEXIBLE METAL FURTUN FOR MIXER TAPS



Tip furtun
Material furtun
Tip fittinguri
Materiale fittinguri

Conexiune Kes-tak Mamă

Acoperire

Garnitură

Furtun din metal, , ondulat , standard EN ISO 10380

Oțel inoxidabil AISI 316L

Tată-Mamă

Niplu din Oțel inoxidabil M10x1

Piuliță din alama nichelată EN ISO 228/1

Piesele interioare sunt din oțel inoxidabil

Normal fără acoperire, opțional acoperire cu poliolefine în culori personalizate

Klingerit sau NBR

FURTUNURI DE PROTECȚIE LA INCENDIU ► FURTUNURI PENTRU ASPERSOARE



Aprobate FM, VdS , Tip UL

Tip furtun
Material furtun
Material tresă
Tip fittinguri
Materiale fittinguri
Rază Min. de indoire

Furtun din metal, , ondulat , standard

Oțel inoxidabil AISI 316L

Oțel inoxidabil AISI 304

Tată-Țeavă filetată la interior

Oțel carbon St. 37.2/Oțel inoxidabil

200mm

FURTUNURI DE PROTECȚIE ► MANȘETĂ ANTI-EX PENTRU PROTECȚIA CABLURILOR SLEEVE



Protecție antiex a cablurilor electrice la apariția scânteilor sau arcului electric

Material
Material tresă
Fittings
Certificat
Aplicare

Zona
Clasă de protecție
Temperatură

Oțel inoxidabil AISI 316L
Oțel inoxidabil AISI 304
Oțel carbon – Oțel inoxidabil
IEP 13 ATEX 0184U
II 2 G Ex-e II C/Gb; I M2
II 2 G Ex-tb II C/Db;
Zona 1 & 2; 21 & 22
IP66/67
Ta (-20; +80) °C

Nominal Diameters

DN 8 (1/4") DN 32 (1 1/4")
DN 10 (3/8") DN 40 (1 1/2")
DN 12 (1/2") DN 50 (2")
DN 16 (3/4") DN 65 (2 1/2")
DN 20 (5/8") DN 80 (3")
DN 25 (1") DN 100 (4")

FURTUNURI FLEXIBILE DIN METAL



HEAD OFFICE - FACTORY

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan Baku/Azerbaijan

Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt Cairo/Egypt

Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Gulf Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China Ningbo/China

Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia Belgrade/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam HCMC/Vietnam

ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Americas Rhode Island/USA

Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com